Ver.CN02SE20250212 601-428

KNOWLED
诺力专业影视灯

— 影像系统解决方案 —

2025 | 2SE EDITION

Godox
深圳市神牛摄影器材有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋
电话：0755-25701197　传真：0755-25723423　邮箱：godox@godox.com

官方微信公众号　官方B站账号　官方小红书账号　官方抖音账号

公司介绍

深圳市神牛摄影器材有限公司成立于1993年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，长期以来一直致力于为广大消费者提供专业的影像系统解决方案。经过多年持之以恒的奋斗，神牛品牌已发展成为国内摄影器材行业中最具竞争力和影响力的品牌之一。公司也将积极开拓影音器材行业新领域，不断创新突破，研发品质源于专业的音频设备产品。

神牛产品类型丰富、产品技术领先。产品主要分为三类：(一)闪光灯类及附件，包括：影室闪光灯、外拍闪光灯、机顶闪光灯、便携逆变电源器等灯光设备以及触发遥控器、柔光箱、反光板、摄影伞等灯光附件；(二)LED摄影灯及附件，包括：SL系列摄影灯、LED专业影视灯、LED摄影灯、LED聚光灯、LED环形灯、柔性LED灯以及各类灯光附件；(三)影音器材及附件，包括监视器、麦克风、音频发射器&接收器等。产品兼容性强大、可靠耐用，是广大消费者购买及租赁摄影、影音器材的绝佳选择。

公司实力雄厚，拥有多个生产基地，研发和生产设备先进齐全，经验丰富，拥有国内领先的产品研发、设计、制造团队以及专业的销售和管理精英。科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。

神牛始终坚持以市场为导向的研发生产理念，与专业摄影师保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影技术的最新动向。一流的团队和研发生产理念，使得公司能快速有效地将客户的潜在需求以及消费者的实际诉求转化为设计蓝本和样品，迅速地将新技术、新工艺转化为生产力，生产出具有竞争力的产品，满足客户多样化和不断增长的需求。

神牛将一如既往地关注消费者需求，发展创新超值的产品理念，提供专业优质的光效系统解决方案，让更多人享受到摄影器材及附件的价值所在，感受到摄影的乐趣。

目录

诺力专业影视灯


MG2400Bi


MG2400Bi SE


MG1200R


MG1200Bi


M600D/M600Bi


M300D/M200D/
M300DBi/M200DBi


M600R


MS60R/Bi


RS60R/Bi


P1200R Hard PRO


P600R Hard PRO


P1200R Hard


P600R Hard


P600Bi Hard


P600R


P300R

BeamLight Max90

BeamLight Max60/B60

LiteFlow

GP19K/26K/36K

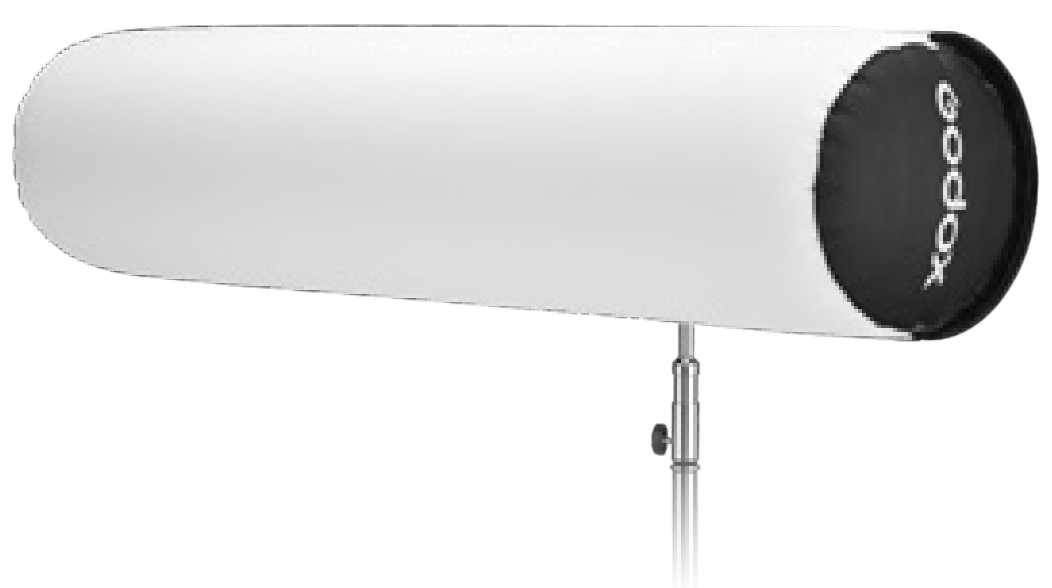

AT200Bi

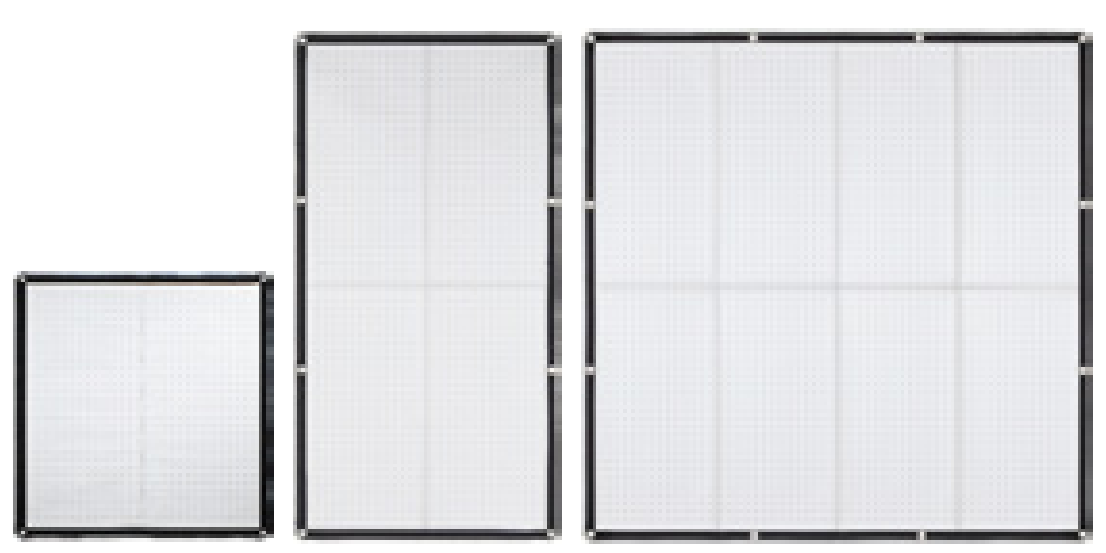

F200Bi/F400Bi/F600Bi

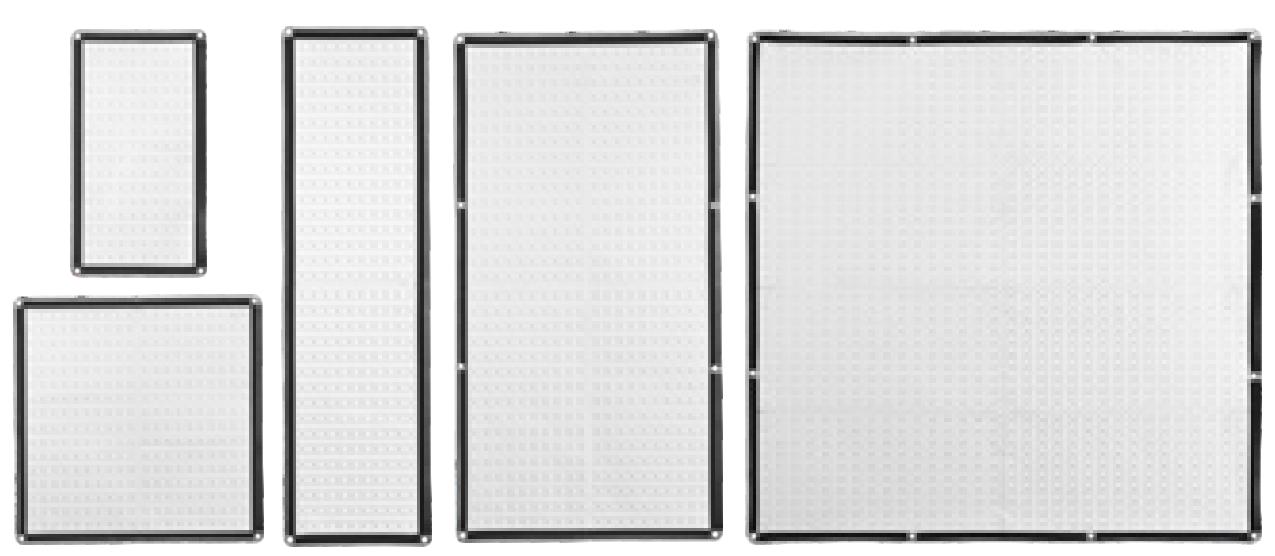

F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R

诺力系列族谱

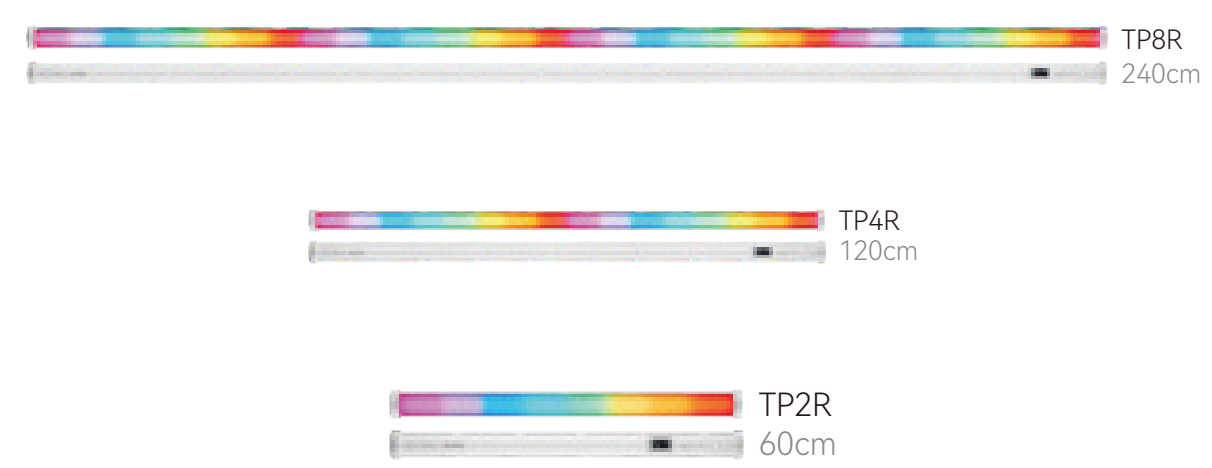

TP2R/TP4R/TP8R

TPC2R/TPC4R/TPC8R

C7R/C10R

C5R

MG2400Bi

MG2400Bi延续MG1200Bi足功率输出的特点，凭借2600W超高输出功率及行业领先的COB封装技术，10米之外照度可达4400lux(@6500K 带标罩)，亮度媲美传统4Kpar灯及6K菲涅尔灯。

主要特点

- 2600W强劲功率，高帧率拍摄无频闪。
- 10米之外照度可达4400Lux(@ 6500K带45°标罩)。
- 优质灯珠，严格校色，诺力系列灯具混用无色差。
- 无混光腔设计，降低灯珠温度，提升色温准确性，延长灯珠寿命。
- 自研神牛G卡口，智能识别附件，提升使用安全性。
- 高性能冷却大风扇，稳定低噪，无惧严寒。可拆卸设计，养护便捷。
- 宽广色温，调节范围: 2800K-6500K。
- 超高显色指数，平均CRI≥96，平均TLCI≥96。
- 灯控分离，操控便捷。IP54级防护设计，防尘防水。
- 搭载Lumenradio芯片，支持CRMX、DMX、以太网、蓝牙、灯体控制、离机遥控器等多种操控方式。
- 丰富的附件生态，精细塑光；且附件具有高温防火能力，安全可靠。

POWER 2600W	CRI 96+	TLCI 96+	IP54		
Power 2600W	CRI 96+	TLCI 96+	防水等级	4400Lux (@10m 6500K)	2800K-6500K
Godox KNOWLED 平板APP控制	Godox Light APP 蓝牙控制	离机遥控器 RC11 (另购)	Lumen Radio CRMX控制	DMX控制	千分级调光
线性、S型、指数、对数调光曲线	出色散热	11类光效	神牛G卡口	灯控分离	静音模式

诺力双色温LED影视灯 MG2400Bi

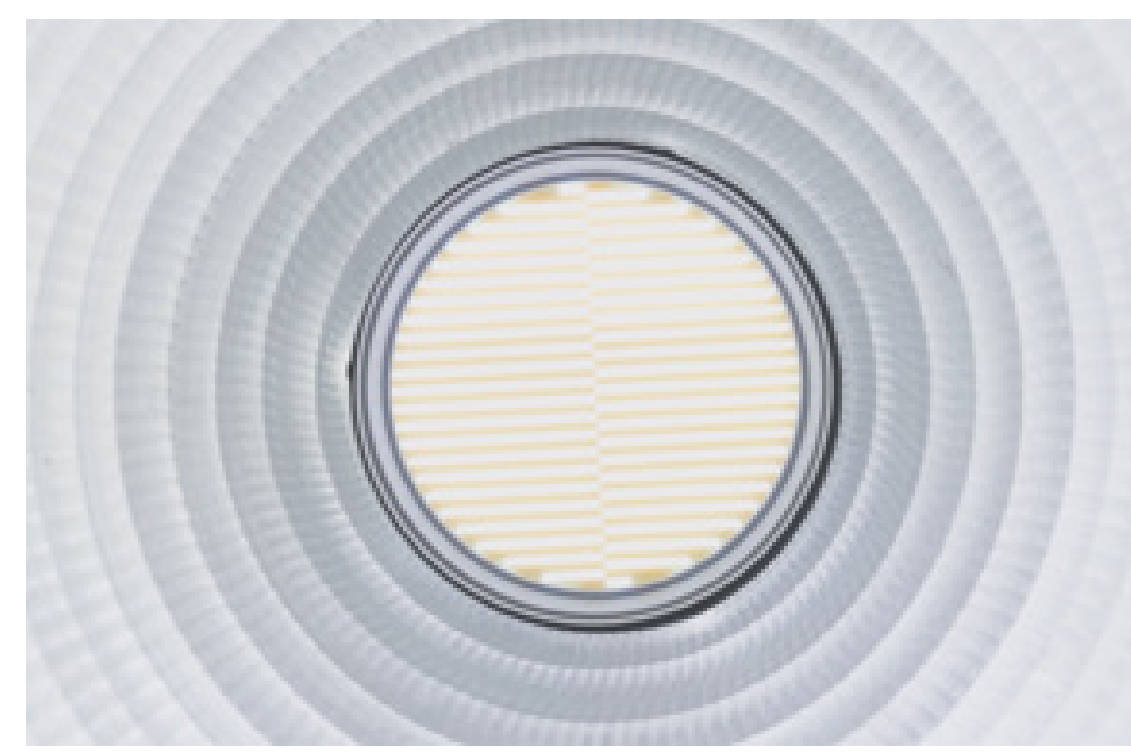

行业领先COB封装技术，2600W足功率稳定输出

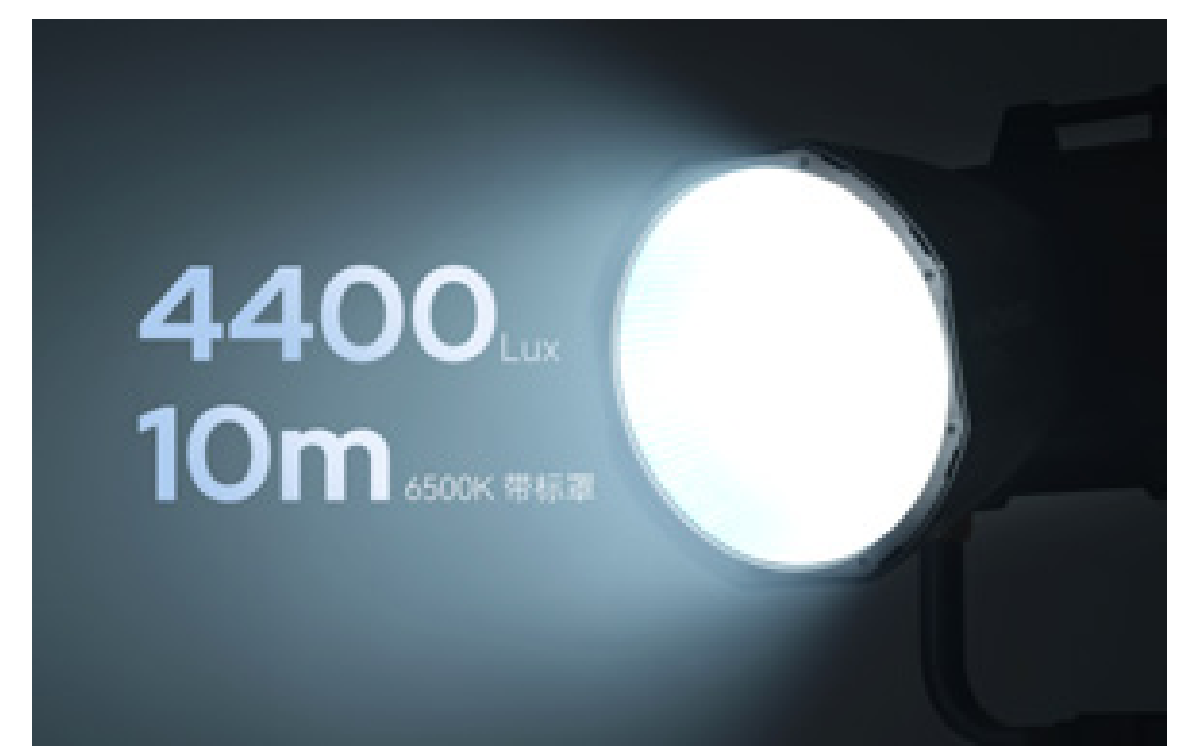

亮度媲美传统4Kpar灯及6K菲涅尔灯

高速拍摄无频闪

高性能冷却风扇，无惧极端环境

诺力影视灯光混用无色差

诺力影视灯具秉承高品质基因，全系列采用优质灯珠，并经过严格校准检验，不同类型的灯具可协同共用，带来高效便捷的用光体验。

标配物品

MG2400Bi

灯体	×1	灯头保护罩	×1
U型支架	×1	安全绳	×1
控制器	×1	电源线	×1
天线	×1	DC连接线	×1
反光罩	×1	绑线绳	×1
控制器固定件	×1		

MG2400Bi K1 Kit

灯体	×1	安全绳	×1
U型支架	×1	电源线	×1
控制器	×1	DC连接线	×1
天线	×1	绑线绳	×1
反光罩	×1	灯体箱包SC18	×1
控制器固定件	×1	附件箱包SC19	×1
灯头保护罩	×1		

MG2400Bi K2 Kit

灯体	×1	灯头保护罩	×1
U型支架	×1	安全绳	×1
控制器	×1	电源线	×1
天线	×1	DC连接线	×1
反光罩	×1	绑线绳	×1
控制器固定件	×1	航空箱FC05	×1

规格参数

型号	MG2400Bi
供电	100V-240V~50/60Hz 30A(Max.)
最大输入功率	≈2900W
色温	2800K~6500K
调光范围	0%-100%(支持千分级调光)
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
光效模式	11类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制/ 以太网支持Art-Net & sACN协议/离机遥控器控制(需另购离机遥控器RC11)/灯体控制
蓝牙控制距离	最远100m
USB-A接口	固件升级
尺寸	灯体: 409*385*356mm
(灯体不包含U型支架和反光罩)	控制器: 280*420*210mm
净重≈	灯体(不包含U型支架和反光罩): 22kg/控制器: 13kg

神牛G卡口附件生态 (兼容MG2400Bi/MG2400Bi SE和MG1200R/Bi)

GR15
15°反光罩
尺寸: 半峰角15°

GR30
30°反光罩
尺寸: 半峰角30°

GR45
45°反光罩
尺寸: 半峰角45°

GR60
60°反光罩
尺寸: 半峰角60°

GP-26K
大卡口投影筒26°套装
带26°镜头(GP-Lens 26°)

GP-Lens 19°
大卡口投影筒19°镜头
(可另配)

GP-Lens 36°
大卡口投影筒36°镜头
(可另配)

GF14
菲涅尔透镜



GF14B
八页挡光板

GL3/GL4
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120cm

GP3/GP4/GP5
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120/150cm

GS33/GS34/GS35
方形柔光箱
尺寸: 90x90/90x120/120x120cm

G04/G05
八角柔光箱
尺寸: 120/150cm

MG2400Bi其他附件

SC18
灯体箱包

SC19
附件箱包

SC06
菲涅尔软包

FC05
航空箱

G2400BY01
U架

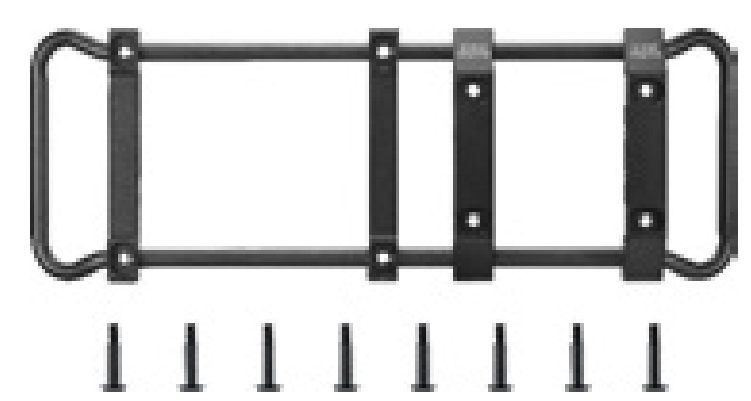

GP-SKID
投影筒雪橇架



GP-QB
投影筒快装托架

RC-A6
2.4GHz遥控器

RC-R9II
2.4GHz遥控器

RC11
离机控制器

MG2400Bi SE

诺力MG2400BiSE功率强悍，覆盖2800K-6500K色温段，实现冷暖光2400W高亮稳定输出；神牛G卡口设计,无缝接入神牛光学附件生态，全面兼容诺力大功率专业影视灯光附件；多样化专业控灯方式搭配IP54级防护性能无惧严苛场景，复杂片场依旧精准响应。此外，MG2400Bi SE在确保高强度防护的同时，有效减轻整体重量，以轻量化革新，带来高性价比影视布光解决方案。

主要特点

- 采用神牛自研无混光腔设计，兼顾高品质光效及稳定输出。
- 2800K-6500K全色温段2400W高亮输出。
- 内置11类FX光效，满足不同创作需求。
- 全新轻量化设计，灯体(不含U架)仅重20kg，控制器重12kg。
- 显色指数可达CRI96+/TLCI98+。
- 具备IP54级防水防尘，无惧极端天气。
- 支持DMX/CRMX/以太网/蓝牙Godox Light APP/控制器控制。
- 采用灯控分离设计，便捷调光。
- 配备工业三芯插头，拔插牢固，安全可靠。
- 神牛G卡口，全面兼容神牛G卡口光学附件生态。

POWER 2400W
2400W功率

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 98+
TLCI 98+

2800K-6500K

千分级调光

11类FX光效

IP54
防水等级

线性、S型、指数、对数调光曲线

DMX控制

Lumen Radio CRMX控制

Godox KNOWLED 平板APP控制

Godox Light APP 蓝牙控制

灯控分离

供电方式 AC/DC

神牛G卡口

MG2400Bi SE&MG2400Bi区别

型号	MG2400Bi SE	MG2400Bi
最大输入功率	2600w	2900w
净重	灯体(不含U架和反光罩): 20kg	灯体(不含U架、反光罩): 22kg
	控制器: 12kg	控制器: 13kg
离机遥控器控制(RC11)	不支持	支持
蓝牙最远控制距离	60m	100m
TLCI	98+	96+
标配清单	MG2400Bi SE无反光罩、天线、控制盒固定夹	
收纳包/航空箱套装	无	有

兼容神牛G卡口附件生态

标配清单

灯体	×1	保护盖	×1
U架	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
直流电源线	×1	交流电源线	×1

规格参数

型号	MG2400Bi SE
供电	100V-240V~50/60Hz 26A
控制器输入功率	2600W(Max.)
色温	2800K-6500K
调光范围	0.0%~100.0%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议LumenRadio CRMX控制/以太网支持Art-Net&sACN协议/蓝牙APP控制/控制器控制
蓝牙控制距离	60m
USB-A接口	固件升级/5V⎓1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架)≈	灯体: 409*385*356mm
	控制器: 280*420*210mm
净重(不含U架)≈	灯体:20kg
	控制器: 12kg

MG1200R

诺力大功率全彩点光源MG1200R炫彩上市。1200W强悍功率，带来超高亮度；科学色彩管理，造就卓越彩光表现；轻量化设计，打造片场便捷新选择；并搭载了1800K~10000K宽广色温范围、千分级顺滑调光、高速拍摄模式、CRMX无线控灯及神牛G卡口超高通用附件体系等诸多功能。

主要特点

- 1200W强劲输出功率，高速模式最大照度可达118000Lux（@3m 5600K 15°反光罩）。
- 6种调光模式：CCT/HSI/RGBW/GEL/X-Y/FX。
- 1800K~10000K宽广色温范围，14类FX光效。
- 新增高速模式、低亮模式。
- 灯体及控制器均有IP54级防水防尘。
- 高效散热大风扇配合全新散热设计。
- 支持控制盒/KNOWLED APP/CRMX/以太网等多种影视级控灯方式。
- MG1200R灯体仅重9.8kg，控制器仅重6.7kg。
- 神牛G卡口，智能识别附件，提高大功率灯具使用安全性。
- 通用MG2400Bi/MG1200Bi附件体系。

POWER 1200W Power 1200W	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 95+ TLCI 95+	IP54 防水等级	118000Lux @高速模式3m 5600K 带15°反光罩	14类FX光效
1800K-10000K 支持GM调节	HSI/RGBW/X-Y全彩	可选色域空间	GEL色片 支持色相/饱和度调节	DMX控制	千分级调光
线性、S型、指数、 对数调光曲线	Lumen Radio CRMX控制	Godox Light APP 蓝牙控制	Godox KNOWLED 平板APP控制	神牛G卡口	静音模式

1200W强劲输出功率，高亮更出彩。

内置高精度校色系统，与诺力其他灯光设备协同共用无可视色差。

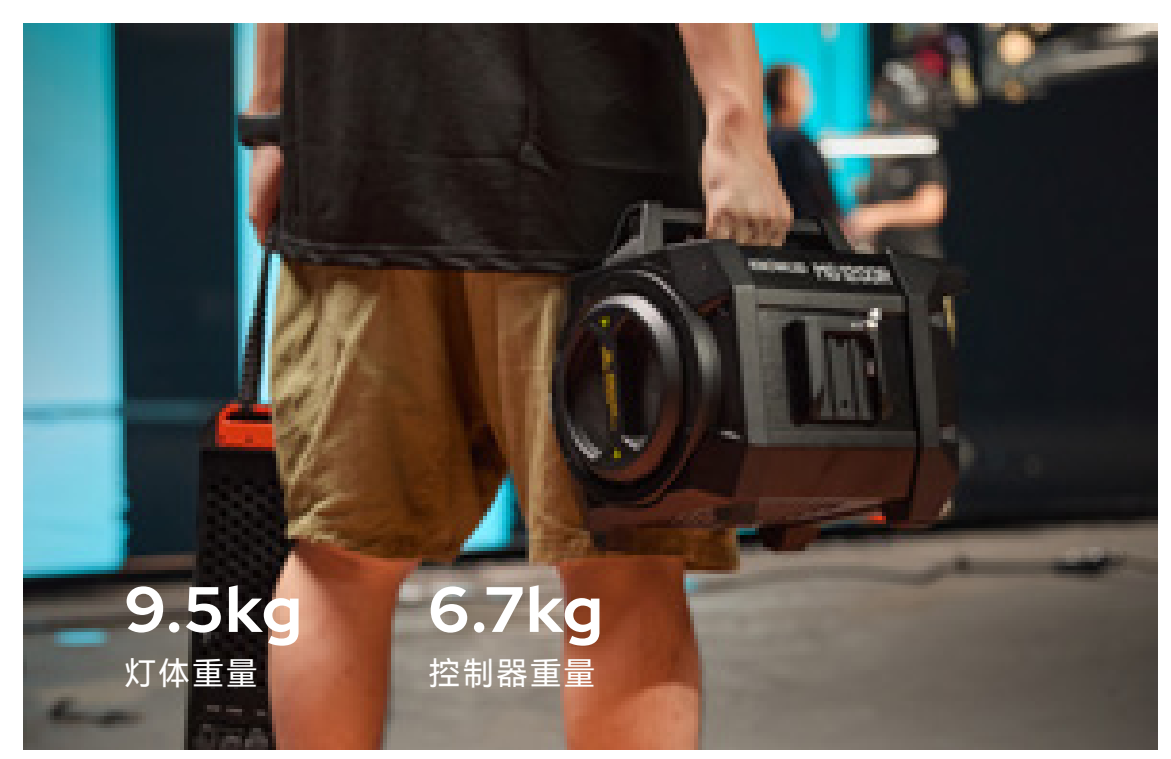

轻量化设计，提升片场效率及使用安全性。

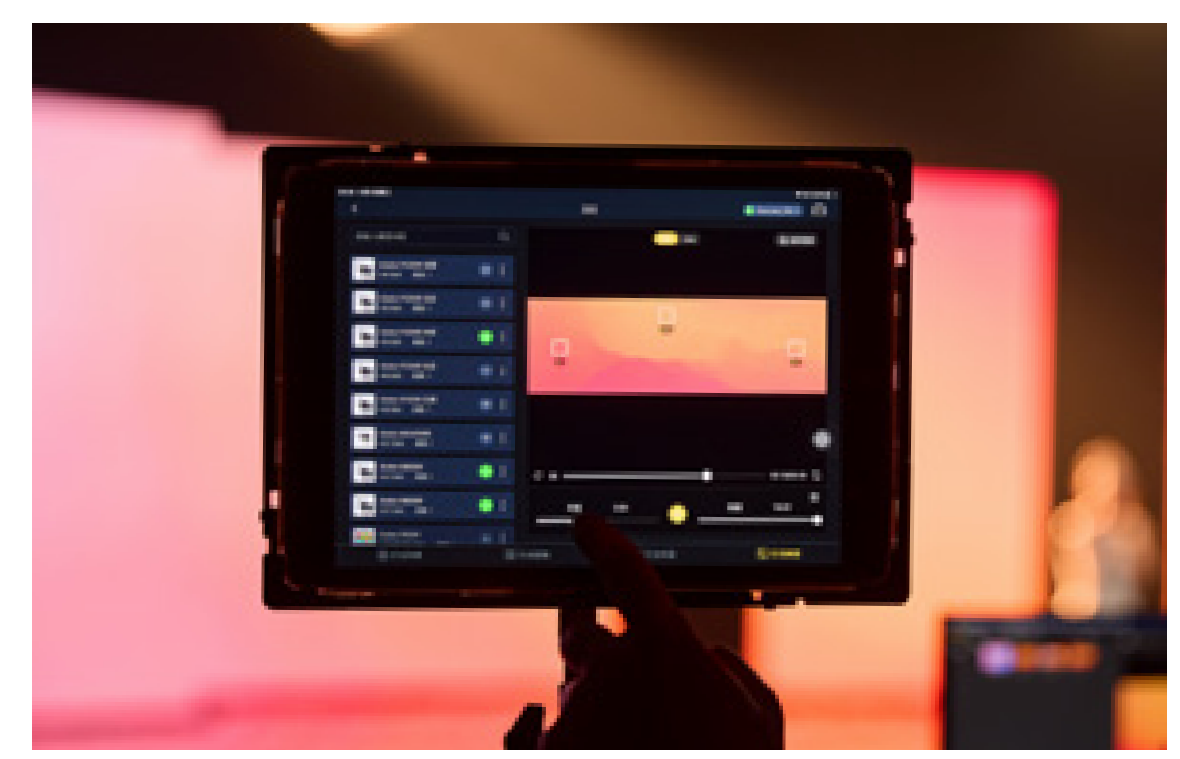

支持控制盒/KNOWLED APP/CRMX/以太网等多种影视级控灯方式。

标配清单

MG1200R

灯体	×1	控制器固定件	×1
控制器	×1	绑线绳	×1
保护盖	×1	安全绳	×1
U架	×1	直流电源线	×1
反光罩GR45	×1	交流电源线	×1

MG1200R K1

灯体	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
保护盖	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	收纳包	×1
控制器固定件	×1		

MG1200R K2

灯体	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
保护盖	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	收纳箱	×1
控制器固定件	×1		

MG1200R K3

灯体	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
保护盖	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	航空箱	×1
控制器固定件	×1		

诺力全彩LED影视灯 MG1200R

规格参数

型号	MG1200R
供电	100V~240V~60/50Hz
输入功率	1600W
色温	1800-10000K
调光范围	0% -100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	14类
平均CRI	≥96 (2800K-10000K)
平均TLCI	≥95 (2800K-10000K)
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512光控台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制/以太网支持Art-Net & sACN协议/离机遥控器控制/灯体控制(离机遥控器需另购)
蓝牙控制距离	最远40m
U型支架调节角度	360°
Type-A USB接口	固件升级/5V⎓1.5A供电
尺寸≈	灯体 (包含U型支架): 400*589*339mm 控制器: 189*174*404mm
净重≈	灯体 (不含U型支架和反光罩): 9.8kg 控制器: 6.7kg

MG1200Bi 双色温

MG1200Bi是Godox神牛迄今为止亮度最高的专业LED影视灯。凭借独家的COB封装专利，相同功率下灯珠发光效率提升15%，用非凡亮度，点亮创作激情。独有的灯珠排布方式，实现均匀自然的混光效果。搭配1400W澎湃输入功率以及超高电源转换效率，带来稳定、高亮的惊人表现，适用于电影片场、大型影棚、影视基地、演播室等专业拍摄场景。

主要特点

- 最高照度可达78,800Lux (@5600K 3M 菲涅尔镜头)。
- 1400W澎湃输入功率，稳定、高亮。
- 独家COB封装技术，发光效率提升15%。
- 0.1%超低起始亮度，真千分级调光。
- 2800K-6500K色温调节、11类情景光效。
- CRI96+、TLCI96+超高显色。
- 四种调光曲线：线性、S型、指数型、对数型。
- 智能识别附件，提升操作安全性。
- 参数预存功能，提高工作效率
- IP54防水防尘，全天候防护。
- 多种操控方式，精准便捷稳定控光。

POWER 1400w Power 1400W	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 96+ TLCI 96+	IP54 防水等级	78800 Lux (@3m, 带菲涅尔镜头)	Luminair APP 控制
2800K-6500K	Godox Light APP 蓝牙控制	离机遥控器 RC11 (另购)	Lumen Radio CRMX控制	DMX控制	千分级调光
线性、S型、指数、 对数调光曲线	出色散热	11类光效	2.4G遥控 RC-A6/RC-R9II(另购)	静音模式	灯控分离

最高照度可达78，800Lux (@5600K 3M 菲涅尔镜头)。

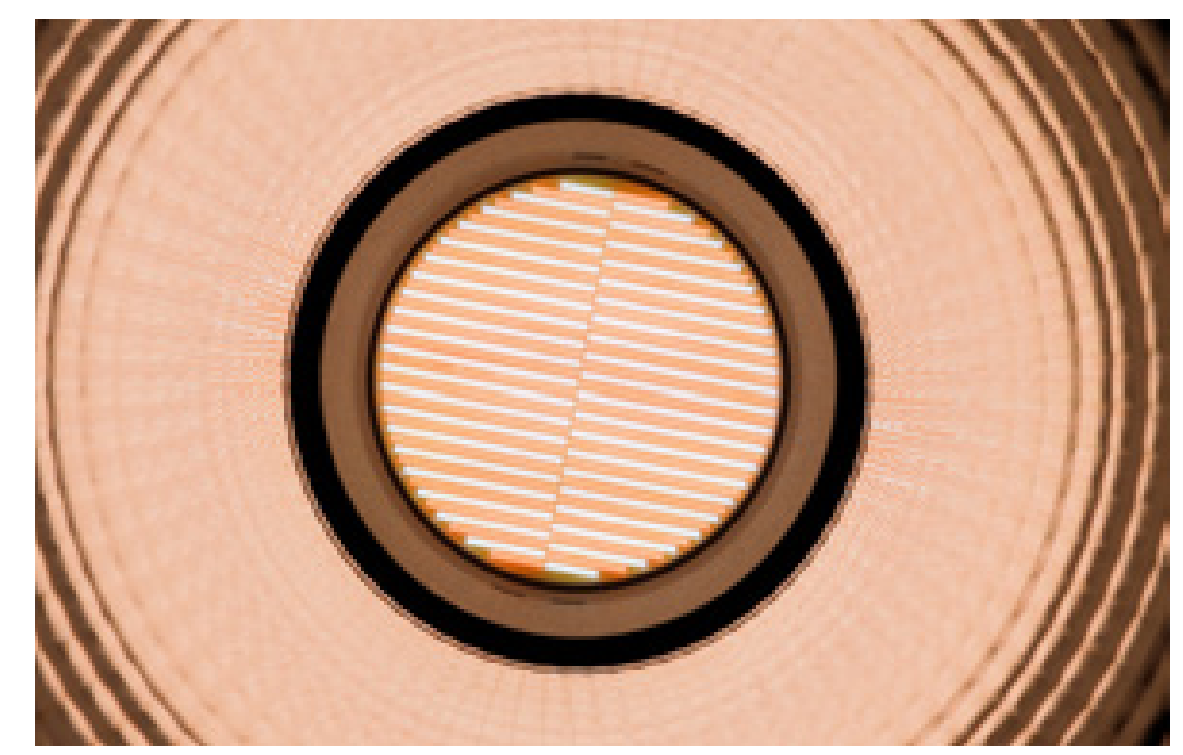
独家COB封装技术，相同功率下，灯珠发光效率提升15%。


具备IP54级防尘防水，户外拍摄无惧雨雪天气。

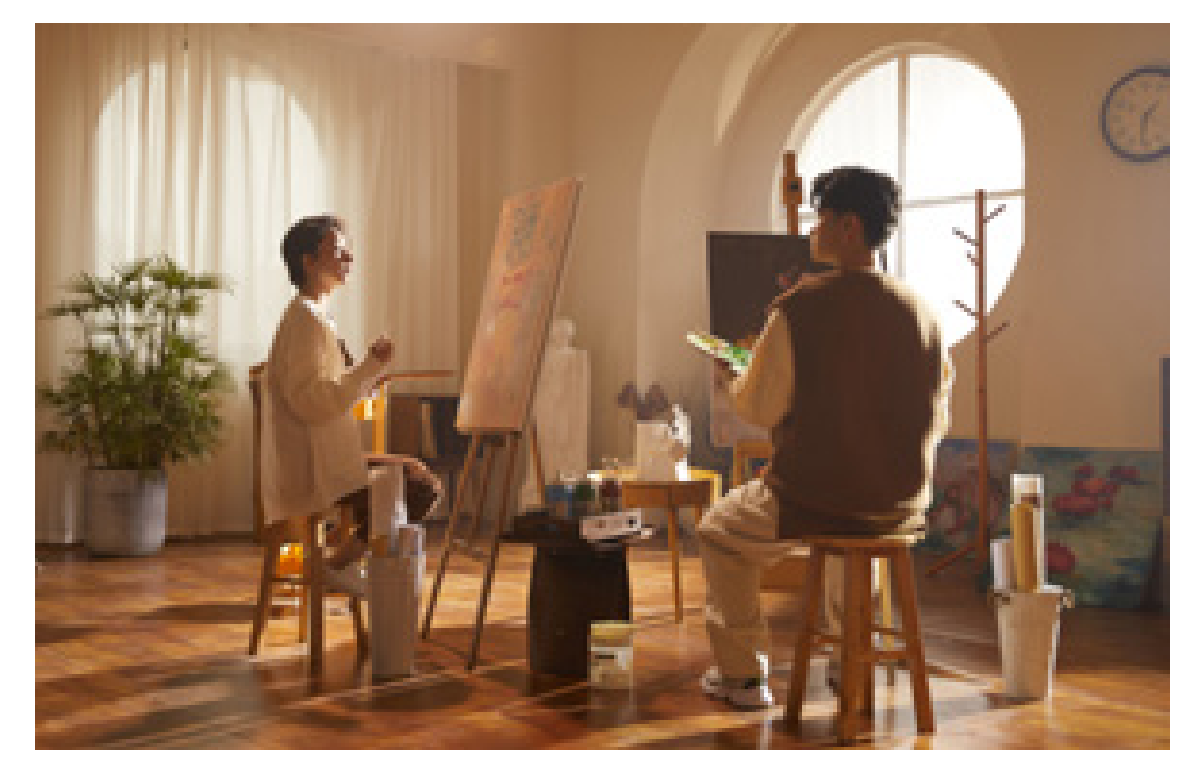
自研混光专利，光效均匀自然有层次。

控制方式

内置接收一体的Lumenradio芯片，实现CRMX无线操控。此外，还支持2.4G遥控器RC-A6II/RC-R9II (需另购)、Godox Light APP、离机遥控器RC-11 (需另购)、A -Net&sACN控制。

离机遥控器RC11(另购)控制

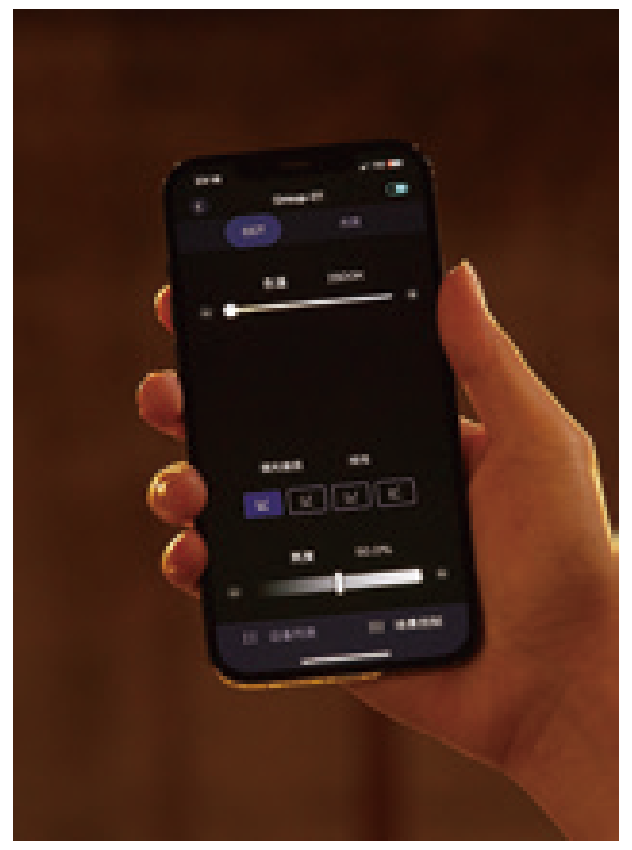

Godox Light蓝牙APP控制

2.4G无线遥控器RC-A6(另购)或RC-R9II(另购)控制

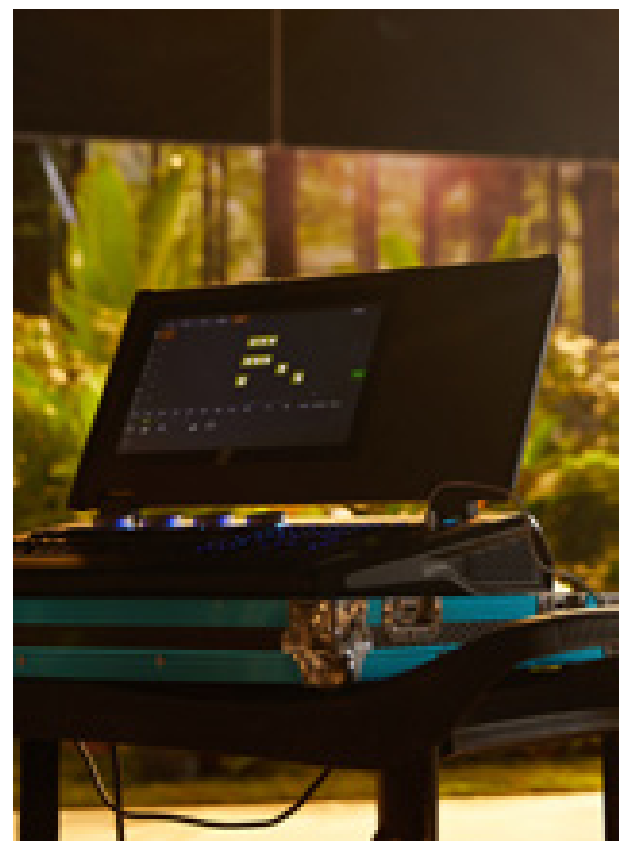

DMX512控台/Lumen Radio CRMX控制

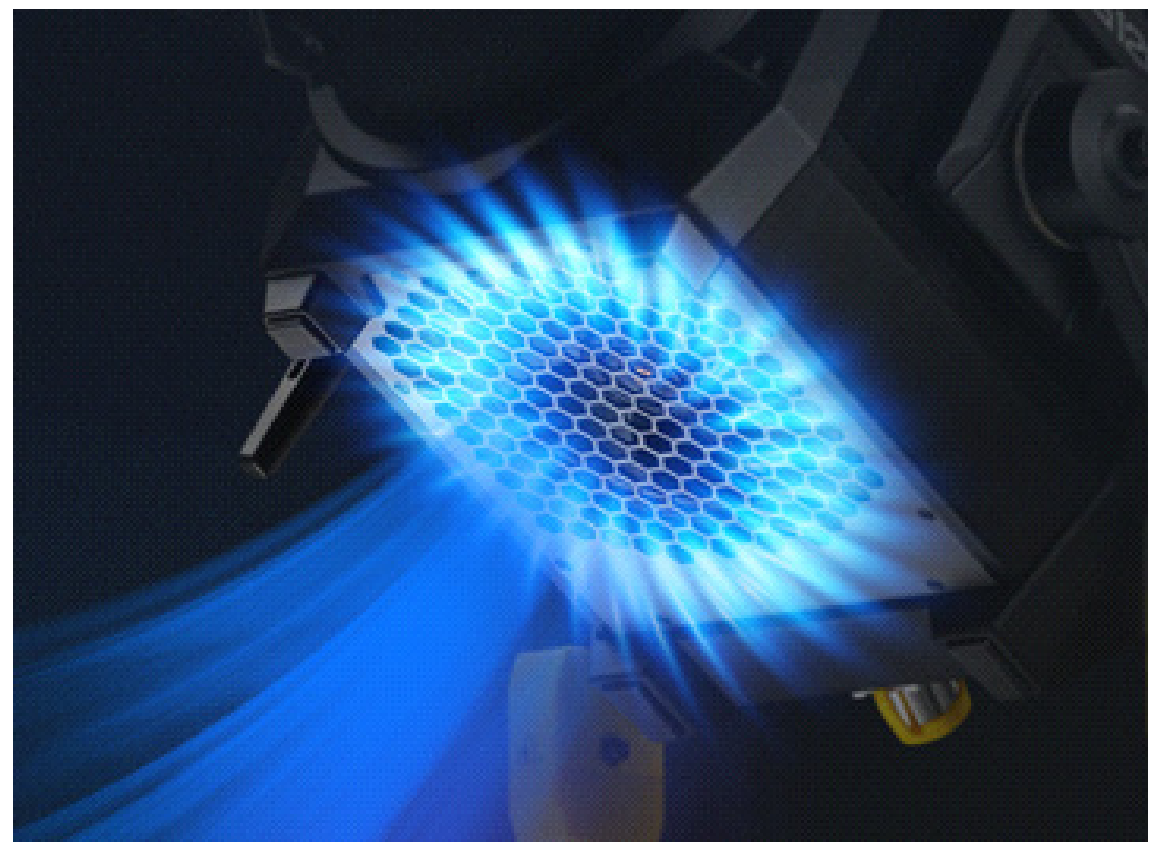

四种风扇模式可选：静音、自动、中速、高速

360°U型快装支架，灵活调整光束方向。

纽崔克插头，一键按压拔插，快捷可靠。

双8米橡胶电源线，抗摔耐压，应对片场各种需求。

诺力专业影视灯 MG1200Bi

标配物品

灯体	×1	反光罩GR45	×1	天线	×1
控制器	×1	灯头保护罩	×1	绑线绳	×1
U型支架	×1	Dc连接线	×1	钢丝绳	×1
电源线	×1	控制器固定件PC01	×1	布箱SC01	×1

MG1200Bi K1

灯体	×1	反光罩GR45	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1	**反光罩GR30**	×1	天线	×1
U型支架	×1	**反光罩GR60**	×1	绑线绳	×1
电源线	×1	**反光罩套装收纳包1**	×1	钢丝绳	×1
DC连接线	×1	控制器固定件PC01	×1	布箱SC01	×1

MG1200Bi K2

灯体	×1	反光罩GR45	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1	**反光罩GR15**	×1	天线	×1
U型支架	×1	**反光罩GR30**	×1	绑线绳	×1
电源线	×1	**反光罩GR60**	×1	钢丝绳	×1
DC连接线	×1	**反光罩套装收纳包2**	×1	布箱SC01	×1
控制器固定件PC01	×1				

MG1200Bi K3

灯体	×1	反光罩GR45	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1	**反光罩GR15**	×1	天线	×1
U型支架	×1	**反光罩GR30**	×1	绑线绳	×1
电源线	×1	**反光罩GR60**	×1	钢丝绳	×1
DC连接线	×1	**反光罩套装收纳包2**	×1	**胶箱HC01**	×1
控制器固定件PC01	×1				

规格参数

型号	MG1200Bi
供电	100V-240V~50/60Hz 14A (Max.)
最大功率	1400W
色温	2800K~6500K
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
平均CRI	≥96
平均TLCI	≥96
平均TM-30 RF	≥92
TM-30 RG	97~103
平均CQS	＞94
平均R9	≥90 (3200K)
	≥85 (5600K、6500K)
平均R15	≥92
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512光控台控制，支持RDM协议/ LumenRadio CRMX控制/ RC-A6II遥控器控制/蓝牙APP控制/ 以太网支持Art-Net & sACN协议/ 离机遥控器控制/灯体控制 (RC-A6遥控器、离机遥控器皆需另购)
蓝牙控制距离	最远50m
2.4G遥控器控制距离	最远100m
U型支架调节角度	360°
Type-C USB接口	固件升级/5V⎓1.5A供电
尺寸(灯体包含U型支架)	灯体:378mm*579mm*354mm
	控制器:162mm*190mm*372mm
净重≈	灯体(包含U型支架和反光罩):16kg
	控制器:6.68kg

神牛G卡口附件生态 (兼容MG2400Bi/MG2400Bi SE和MG1200R/Bi)

GR15
15°反光罩
尺寸: 半峰角15°

GR30
30°反光罩
尺寸: 半峰角30°

GR45
45°反光罩
尺寸: 半峰角45°

GR60
60°反光罩
尺寸: 半峰角60°

GP-26K
大卡口投影筒26°套装
带26°镜头(GP-Lens 26°)

GP-Lens 19°
大卡口投影筒19°镜头
(可另配)

GP-Lens 36°
大卡口投影筒36°镜头
(可另配)

GF14
菲涅尔透镜



GF14B
八页挡光板

GL3/GL4
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120cm

GP3/GP4/GP5
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120/150cm

GS33/GS34/GS35
方形柔光箱
尺寸: 90x90/90x120/120x120cm

G04/G05
八角柔光箱
尺寸: 120/150cm

MG1200Bi其他附件

SC01
布箱

HC01
胶箱

RC-A6
2.4GHz遥控器

RC-R9II
2.4GHz遥控器

RC11
离机控制器

BeamLight Max90

5°平行光束 光束衰减慢 投程远，照度高 光质硬 神牛G卡口

凝结诺力系列强悍光学基因，打造全生态灯光体系，Godox回光灯罩BeamLight Max90高能来袭。先进工艺缔造5°超窄出光角度，打造影视级平行光源，与LiteFlow电影灯光反射板强强联合，提供便捷布光新方案。

主要特点

- 5°出光角度，投程远，照度高。
- 神牛G卡口灯光设备全适配。
- 神搭配牛G卡口灯光设备，照度媲美传统12K灯具。
- 可伸缩U架设计，布光灵活，节省空间。
- 标配航空箱，便于转场运输。

BeamLight Max60/B60

体积小巧 5°平行A光束 光束衰减慢 投程远照度高 光质硬 神牛G卡口 Max60 神牛平头保荣口 B60

Max60/B60更加小巧轻盈。新增神牛平头保荣卡口，为拍摄提供更多布光选择。可用于远距离投射逼真模拟太阳光，亦可与LiteFlow电影灯光反射板强强结合，实现片场更高阶的布光需求。

主要特点

- 9.8kg轻量设计，更小体积，便于运输安装。
- 5°出光角度，投程远，照度高。
- Max60 适配神牛G 卡口灯光设备。
- B60适配M600R及未来更多神牛平头保荣口LED灯光！
- 可伸缩U架设计，布光灵活，节省空间。
- 标配航空箱，便于转场运输。

神牛回光灯罩 BeamLight Max90/Max60/B60

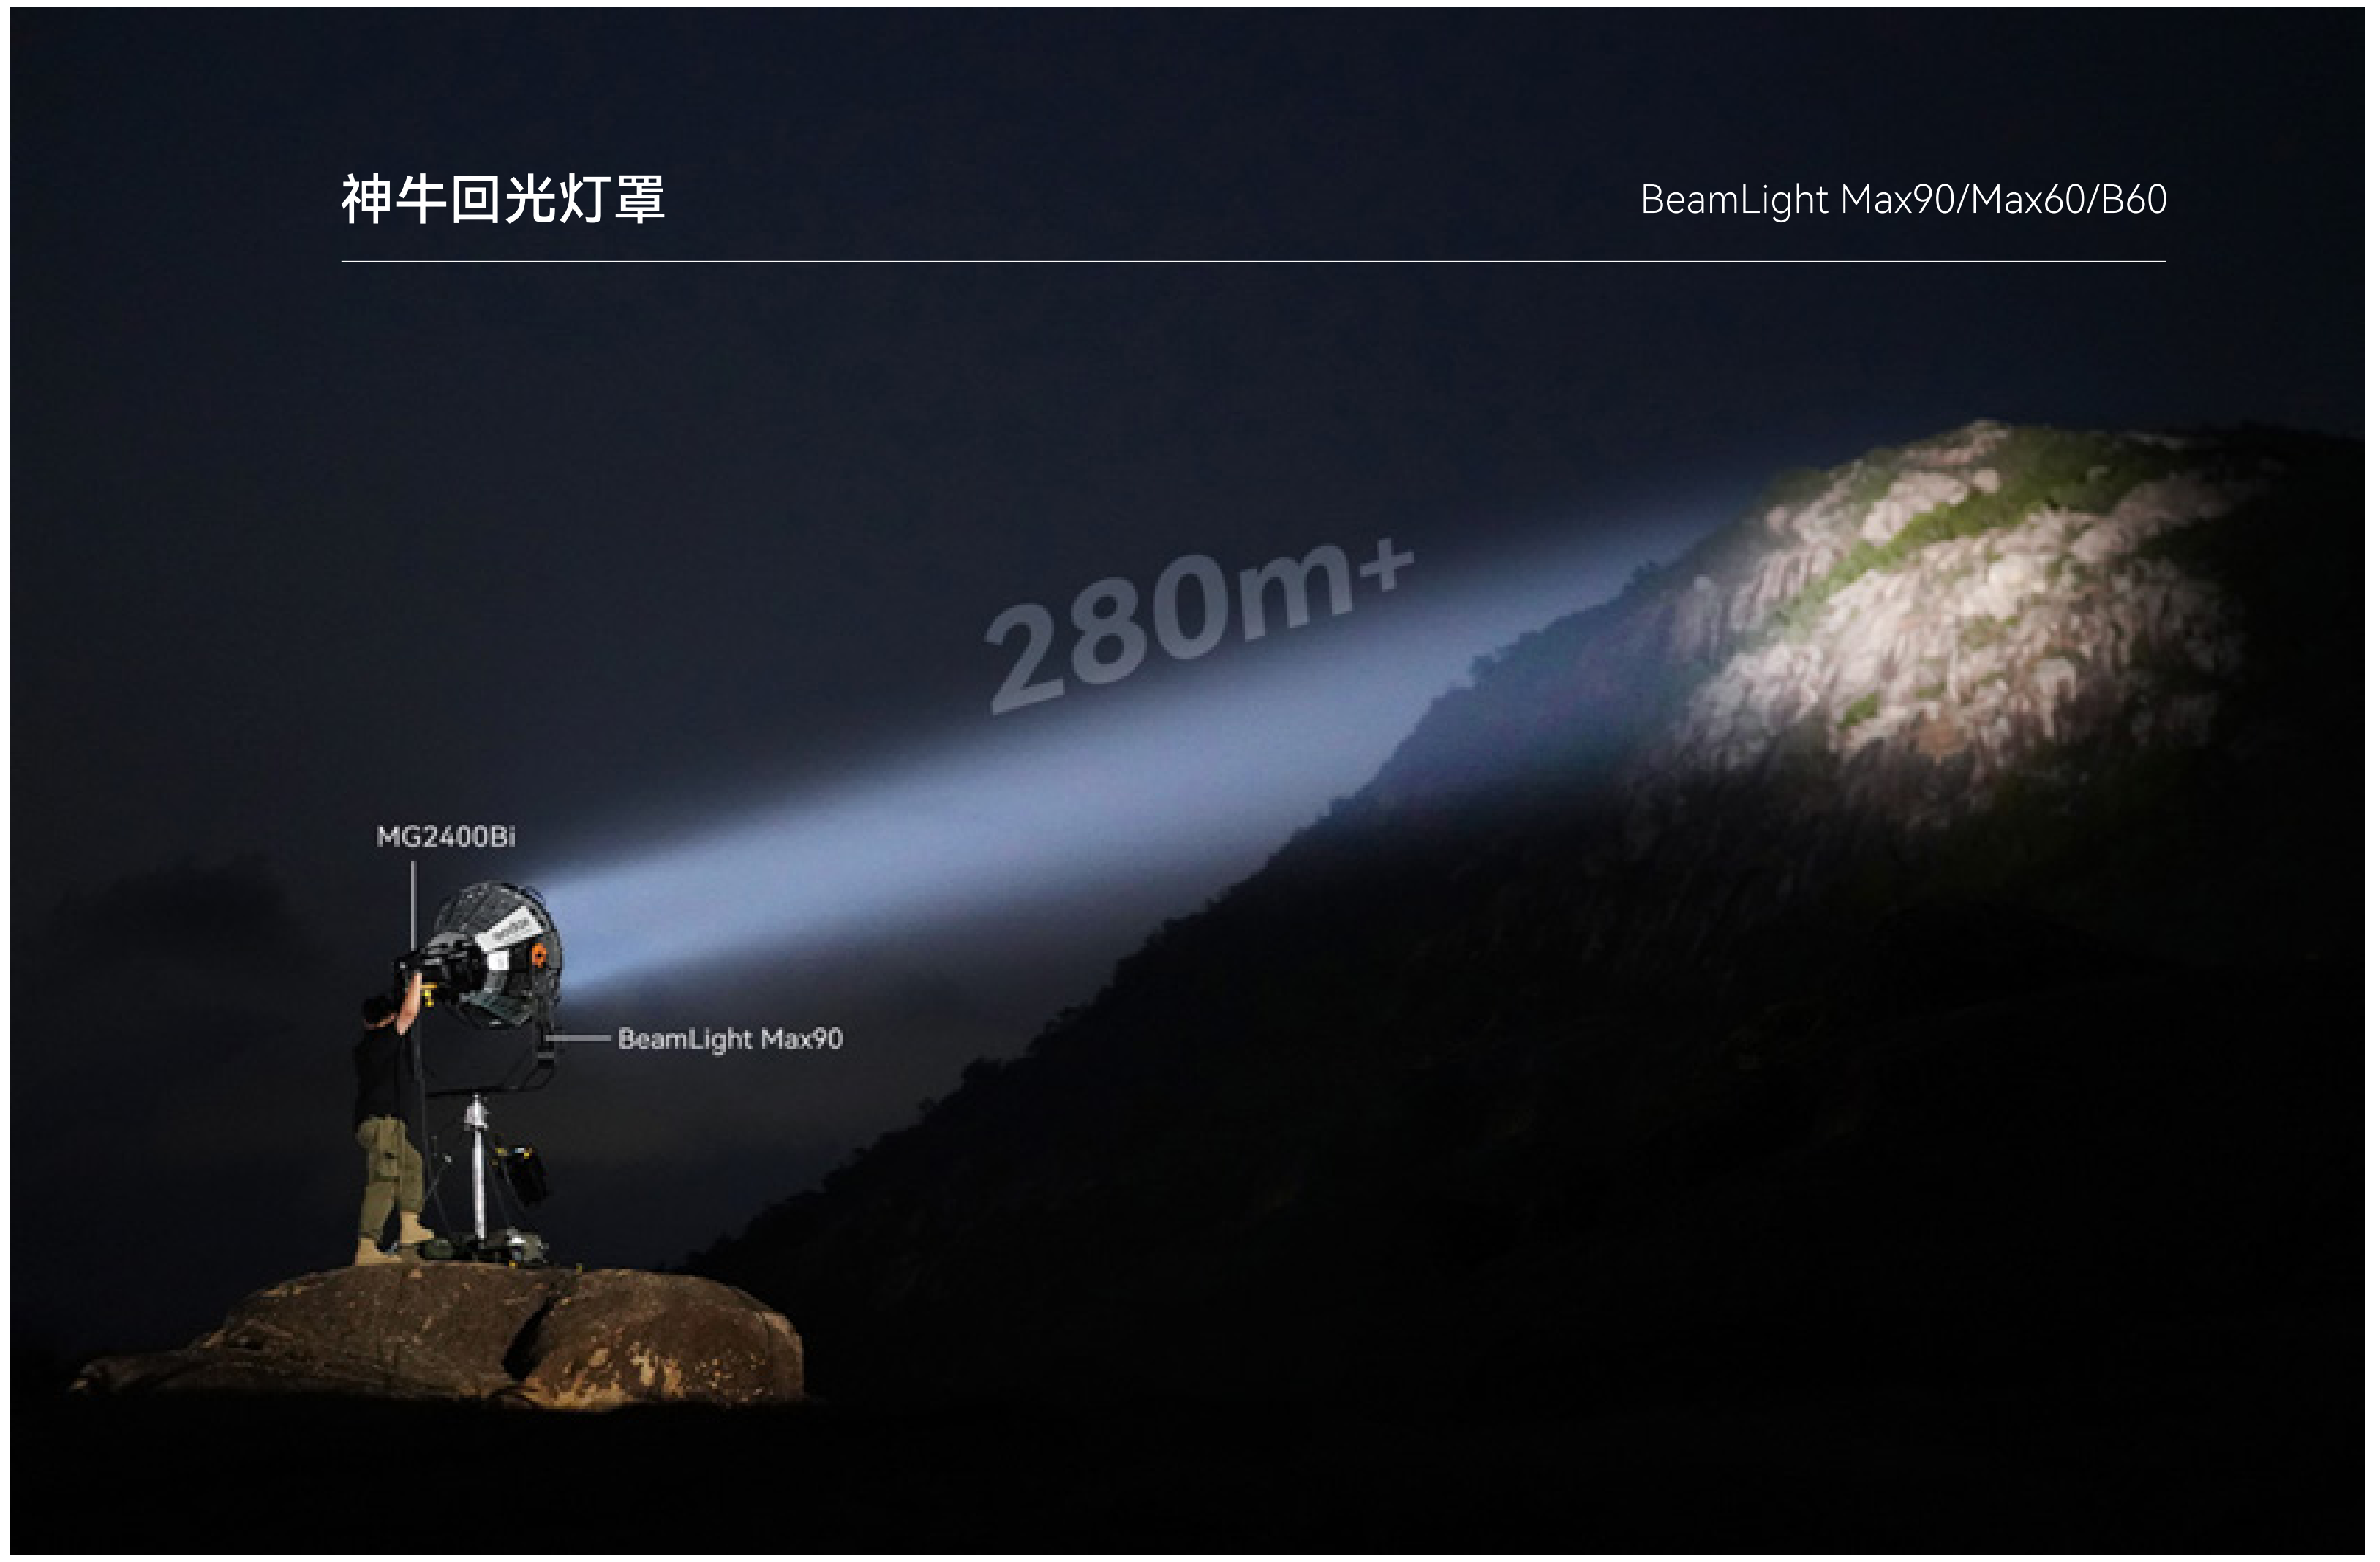

搭配LiteFlow电影灯光反射板使用，实现片场更高阶的布光需求。

与传统回光灯设备相比，LED灯+回光灯罩可便捷调节亮度、快速切换色温、灯珠使用寿命长等。

规格参数

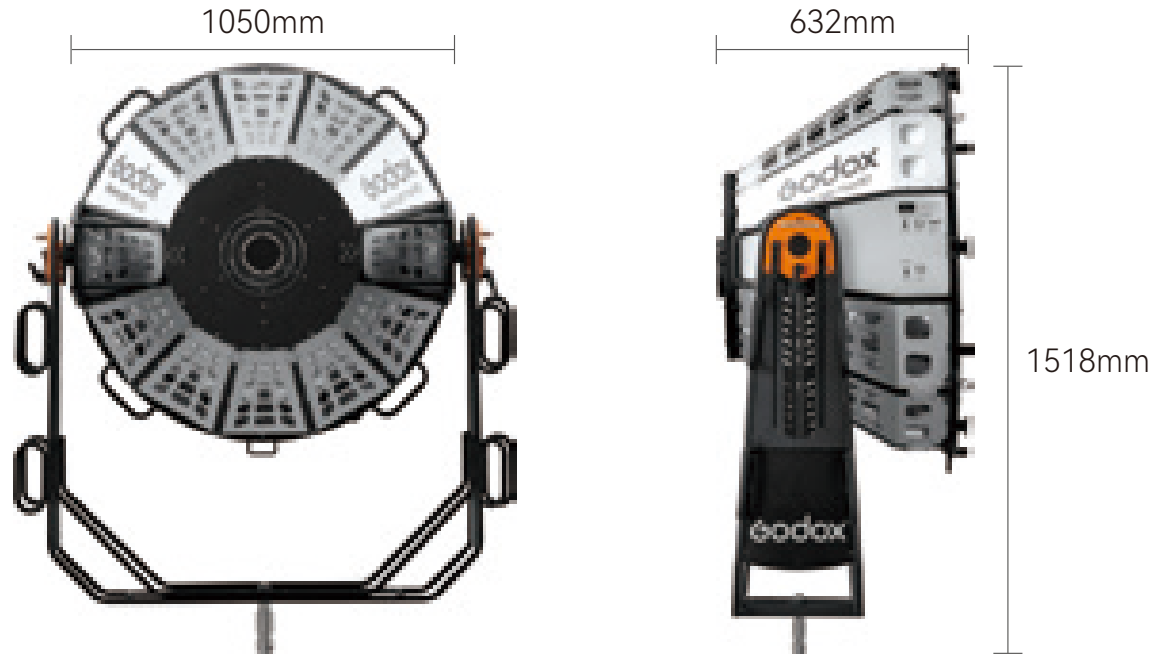

BeamLight Max90

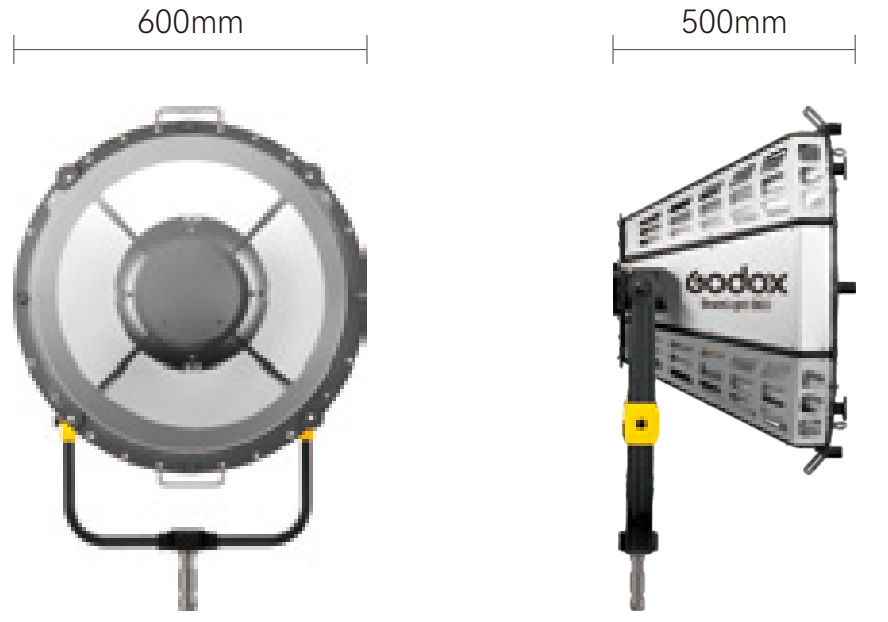

BeamLight Max60/B60

GP19K/26K/36K

投影筒套装 GP19K/26K/36K

GP系列投影筒采用高品质、高精度光学器件，性能卓越，功能强大，专为电影制作而生。与适配LED摄影灯MG2400Bi/MG1200Bi组合使用，可大幅提升照度，亮上加亮。专业影视级塑光能力，可聚可追可投影，满足多元拍摄需求。

主要特点

- 精妙的光学设计，光束均匀自然，层次丰富。
- 精密的透镜系统，光束清晰高亮，边缘锐利。
- 搭配MG2400Bi/MG1200Bi使用，可大幅度提高照度。
- 静音风扇，高能散热，稳定安全。
- 19°/26°/36°镜头可拆卸互换。
- 另购光阑，光线范围随心调节。

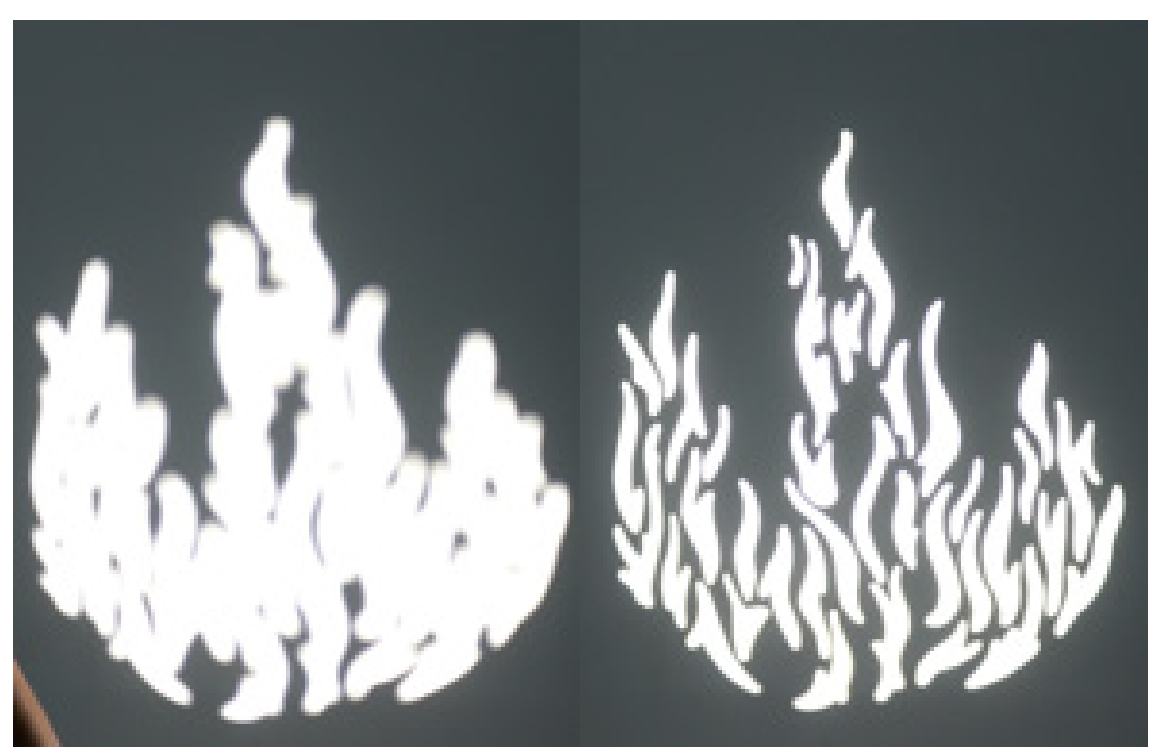

对焦旋钮结构，可控制光束虚实。

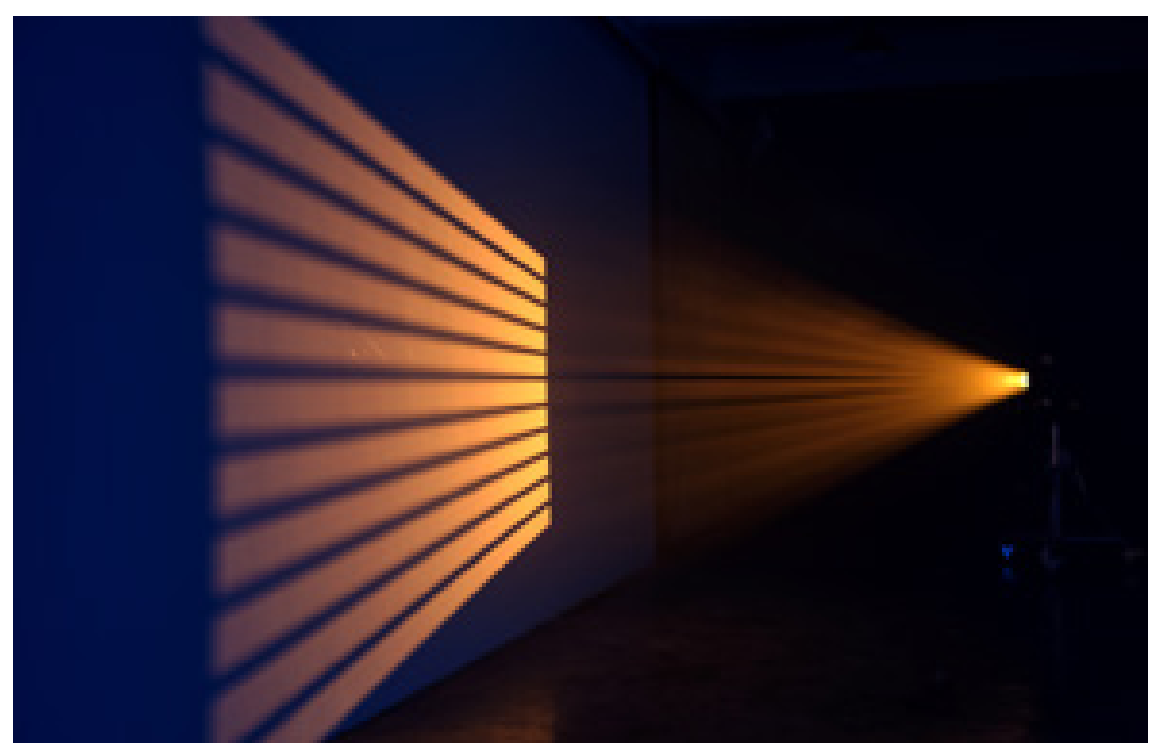

创意外置投影片，打造多元光影效果。

内置4层切光片，精细控制光束大小、形状。

标配清单

投影筒	×1	投影片组	×1
投影片夹	×1	箱包 SC07:GP19K/GP26K SC05:GP36K	×1

规格参数

名称	尺寸	重量
投影筒	418×647×727mm含镜头	≈11.6kg不含镜头
19°镜头	281×235×289mm	≈9.94kg
26°镜头	281×235×289mm	≈8.41kg
36°镜头	281×234×287mm	≈8.23kg

选购清单



Lens 19°投影镜头 Lens 26°投影镜头 Lens 36°投影镜头 光阑GP-ID

投影片组GP-GS1

投影片组GP-GS2

投影片组GP-GS3

投影片组GP-GS4

投影片组GP-GS5

M600R

神牛KNOWLED系列首款全彩COB影视灯，凭借自主研发的专利光源与无混光腔设计，实现高亮全彩输出与高效散热。支持CRMX和Art-Net等专业控制，高效控光。IP54级防水防尘，高温、雨天等恶劣环境仍能稳定输出，是影视拍摄、大型广告、户外拍摄的理想之选。

主要特点

- M600R照度高达136,000Lux@1m (5600k、带标罩)。
- 搭载Godox自研专利光源，彩光亮度远超同类产品。
- 首创彩光无混光腔设计，照度更高，热量更低。
- 超高显色指数:CRI≥96、TLCI≥96。
- HSI/RGBW/GEL/X-Y多种色彩模式。
- 1800K-10000K宽广色温可调。
- 可调节灯光频率试配不同帧速拍摄，高速拍摄无频闪。
- 灯体及控制器皆具备IP54防水防尘。
- 采用高冷却性能的静音防水风扇。
- 四种调光曲线：线性、S型、指数、对数。
- 0.1%千分级亮度调节。
- 内置14类FX光效。
- 支持DMX 512控制台控制，支持RDM协议/Lumen Radio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙/APP控制/灯体控制。
- 保荣卡口，兼容丰富附件。

POWER 720W Power 720W	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 97+ TLCI 97+	HSI/RGBW/X-Y全彩	可选色域空间	GEL色片 支持色相饱和度调节
136,000Lux (@1m, 带标罩)	1800K-10000K	14类FX光效	静音模式	千分级调光	IP54 防水等级
线性、S型、指数、 对数调光曲线	出色散热	Lumen Radio CRMX控制	DMX控制	Godox Light APP 蓝牙控制	Godox KNOWLED 平板APP控制

标配清单

灯体	×1	DC连接线	×1
U型支架	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
反光罩BR45	×1	控制器固定件	×1
灯头保护罩	×1	箱包SC20	×1
AC电源线	×1		

选配清单

BF10菲涅尔镜头

规格参数

型号	M600R
供电	100V-240V~50/60Hz
输入功率	≈720W
色温	1800-10000K
品红/绿调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	40米
Type-A USB接口	固件升级/5V 15A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸 (灯体包含U型支架)	灯体: 317*501*347mm 控制器: 189*166*334mm
净重≈	灯体(包含U型支架和反光罩) 10kg 控制器 6kg

M600Bi Pro

M600Bi Pro亮度出众，低亮调光更加平滑均匀，且在2800K-6500K 全色温段均可实现600W全功率输出。采用神牛平头保荣卡口设计，广泛兼容各类保荣口附件及B60回光灯罩。灯体和控制盒皆具备IP54级防水防尘，CRMX/DMX/蓝牙/以太网多元控制，确保在各类拍摄场景中稳定展现卓越性能。

主要特点

- 全新平头保荣卡口设计，广泛兼容保荣卡口附件。
- 灯体和控制盒皆具备IP54防水防尘。
- 0.1%-100%千分级调光，支持2800K-6500K色温调节。
- 显色指数CRI≥97 TLCI≥98。
- 支持DMX 512控制/LumenRadio CRMX控制/以太网，支持Art-Net&sACN协议/蓝牙APP控制/Godox KNOWLED平板APP/离机遥控器控制(需另购)
- 高强度外壳，确保在各种拍摄环境下坚固耐用。
- 控制器固定件经过加固升级，使用更稳定、安全。
- M600Bi Pro可通过电源开关控制灯光明灭。
- 配备48V直流接口，支持AC/DC电源供电。

18800lux
(@3m 5600K
带BR30反光罩)

CRI 97+

TLCI 98+

2800K-6500K

11类FX光效

IP54
防水等级

线性、S型、指数、
对数调光曲线

DMX控制

Lumen Radio
CRMX控制

离机遥控器
RC11 (另购)

千分级调光

供电方式
AC/DC

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

神牛平头
保荣口

标配清单

M600Bi Pro

灯体	×1	反光罩BR30	×1	安全绳	×1
控制器	×1	控制器固定件	×1	直流电源线	×1
保护盖	×1	绑线绳	×1	交流电源线	×1
U架	×1				

M600Bi Pro K1

灯体	×1	U架	×1	直流电源线	×1
控制器	×1	绑线绳	×1	交流电源线	×1
保护盖	×1	安全绳	×1	收纳包	×1

规格参数

型号	M600Bi Pro
供电	100V-240V~50/60Hz
控制器输入功率	650W
色温	2800K-6500K
调光范围	0%-100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
CRI	平均≥97
TLCI	平均≥98
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网支持Art-Net&sACN协议/蓝牙APP控制/离机遥控器控制(遥控器需另购)
蓝牙控制距离≈	30m
USB-A接口	固件升级/5V⎓1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架和反光罩)≈	灯体: 174*298*177mm
	控制器: 189*166*334mm
净重(不含U架和反光罩)≈	灯体: 4.6kg
	控制器: 5.5kg

M600 D/M600 Bi 双色温

神牛重磅推出诺力系列高照度专业影视灯M600系列，在亮度、输出显色性等方面树立新基准。搭载菲涅尔光学透镜，完成了亮度与效率的双重突破，使其无惧片场挑战，适用于演播室、大型摄影棚、戶外拍摄场景。

主要特点

- M600D照度高达164,000Lux@1m (5600k、带标罩)。
- M600Bi照度高达198,000Lux@1m (5600k、带标罩)。
- 超高显色指数:CRI≥96、TLCI≥97。
- 搭载菲涅尔透镜FLS10，亮度最大提升15倍。
- 2800K-6500K宽广色温可调 (M600Bi) 。
- 四种调光曲线：线性、S型、指数、对数。
- 0.1%千分级亮度调节。
- 四类 (M600D) /7类 (M600Bi) FX光效。
- 支持蓝牙/DMX512/2.4G三种无线控制方式。
- 4种散热模式，高效散热，静音出色。
- 支持交流电源、V口电池供电。

POWER 600W
Power 600W

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 97+
TLCI 97+

2.4G
RC- A6遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

198, 000 Lux(M600Bi)
164, 000 Lux(M600D)
(@1m, 带标罩)

2800K-6500K

Godox Light APP
蓝牙控制

DMX控制

千分级调光

线性、S型、指数、
对数调光曲线

出色散热

4类12种 (D)
7类21种 (Bi)

静音模式

灯控分离

规格参数

型号	M600D	M600Bi
功率	Max.740W	Max.730W
控制器AC供电输入	100-240V/10A	100-240V 50/60Hz Max.7.5
控制器DC供电输入	48V/15A	/
灯头输入	80V/7.5A	48V/13A
频道	32个(1~32)	32个(1~32)
组别	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)
识别号(ID号)	1~99、OFF	1~99、OFF
色温	5600K	2800-6500K
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97
工作环境温度	-10℃~40℃	-20℃~40℃
FX情景光效	04类12种	07类12种
调光模式	DMX512/2.4G无线遥控/蓝牙APP	DMX512/2.4G无线遥控/蓝牙APP
静音模式	4种:线性/S曲型/指数型/对数型	4种：线性/S型/指数/对数
2.4G无线控制距离	√	√
蓝牙传输距离	≈60m	≈60m
显示屏	≈30m	≈30m
灯体尺寸	2.4英寸	2.4英寸
控制器尺寸	447.3*242.8*152.9mm	332.4*121.6*179.2mm
灯体重量	332.4*121.6*179.2mm	481.3*242.8*152.9mm
控制器重量	4.5kg	4.96kg
控制方式	3.987kg	3.74kg

诺力专业影视灯 M600D/M600Bi

选配清单

FLS10
菲涅尔镜头

QR-P120
快装深抛柔光箱

SB-BW-6090
方形柔光箱

CS-85D
球形灯笼柔光箱

标配清单

灯体	×1
控制器	×1
5米电源线	×1
连接线	×1
便携包	×1
灯头保护罩	×1
RFT-19反光罩	×1
控制器固定件	×1
连接线固定绳	×1

FSL10

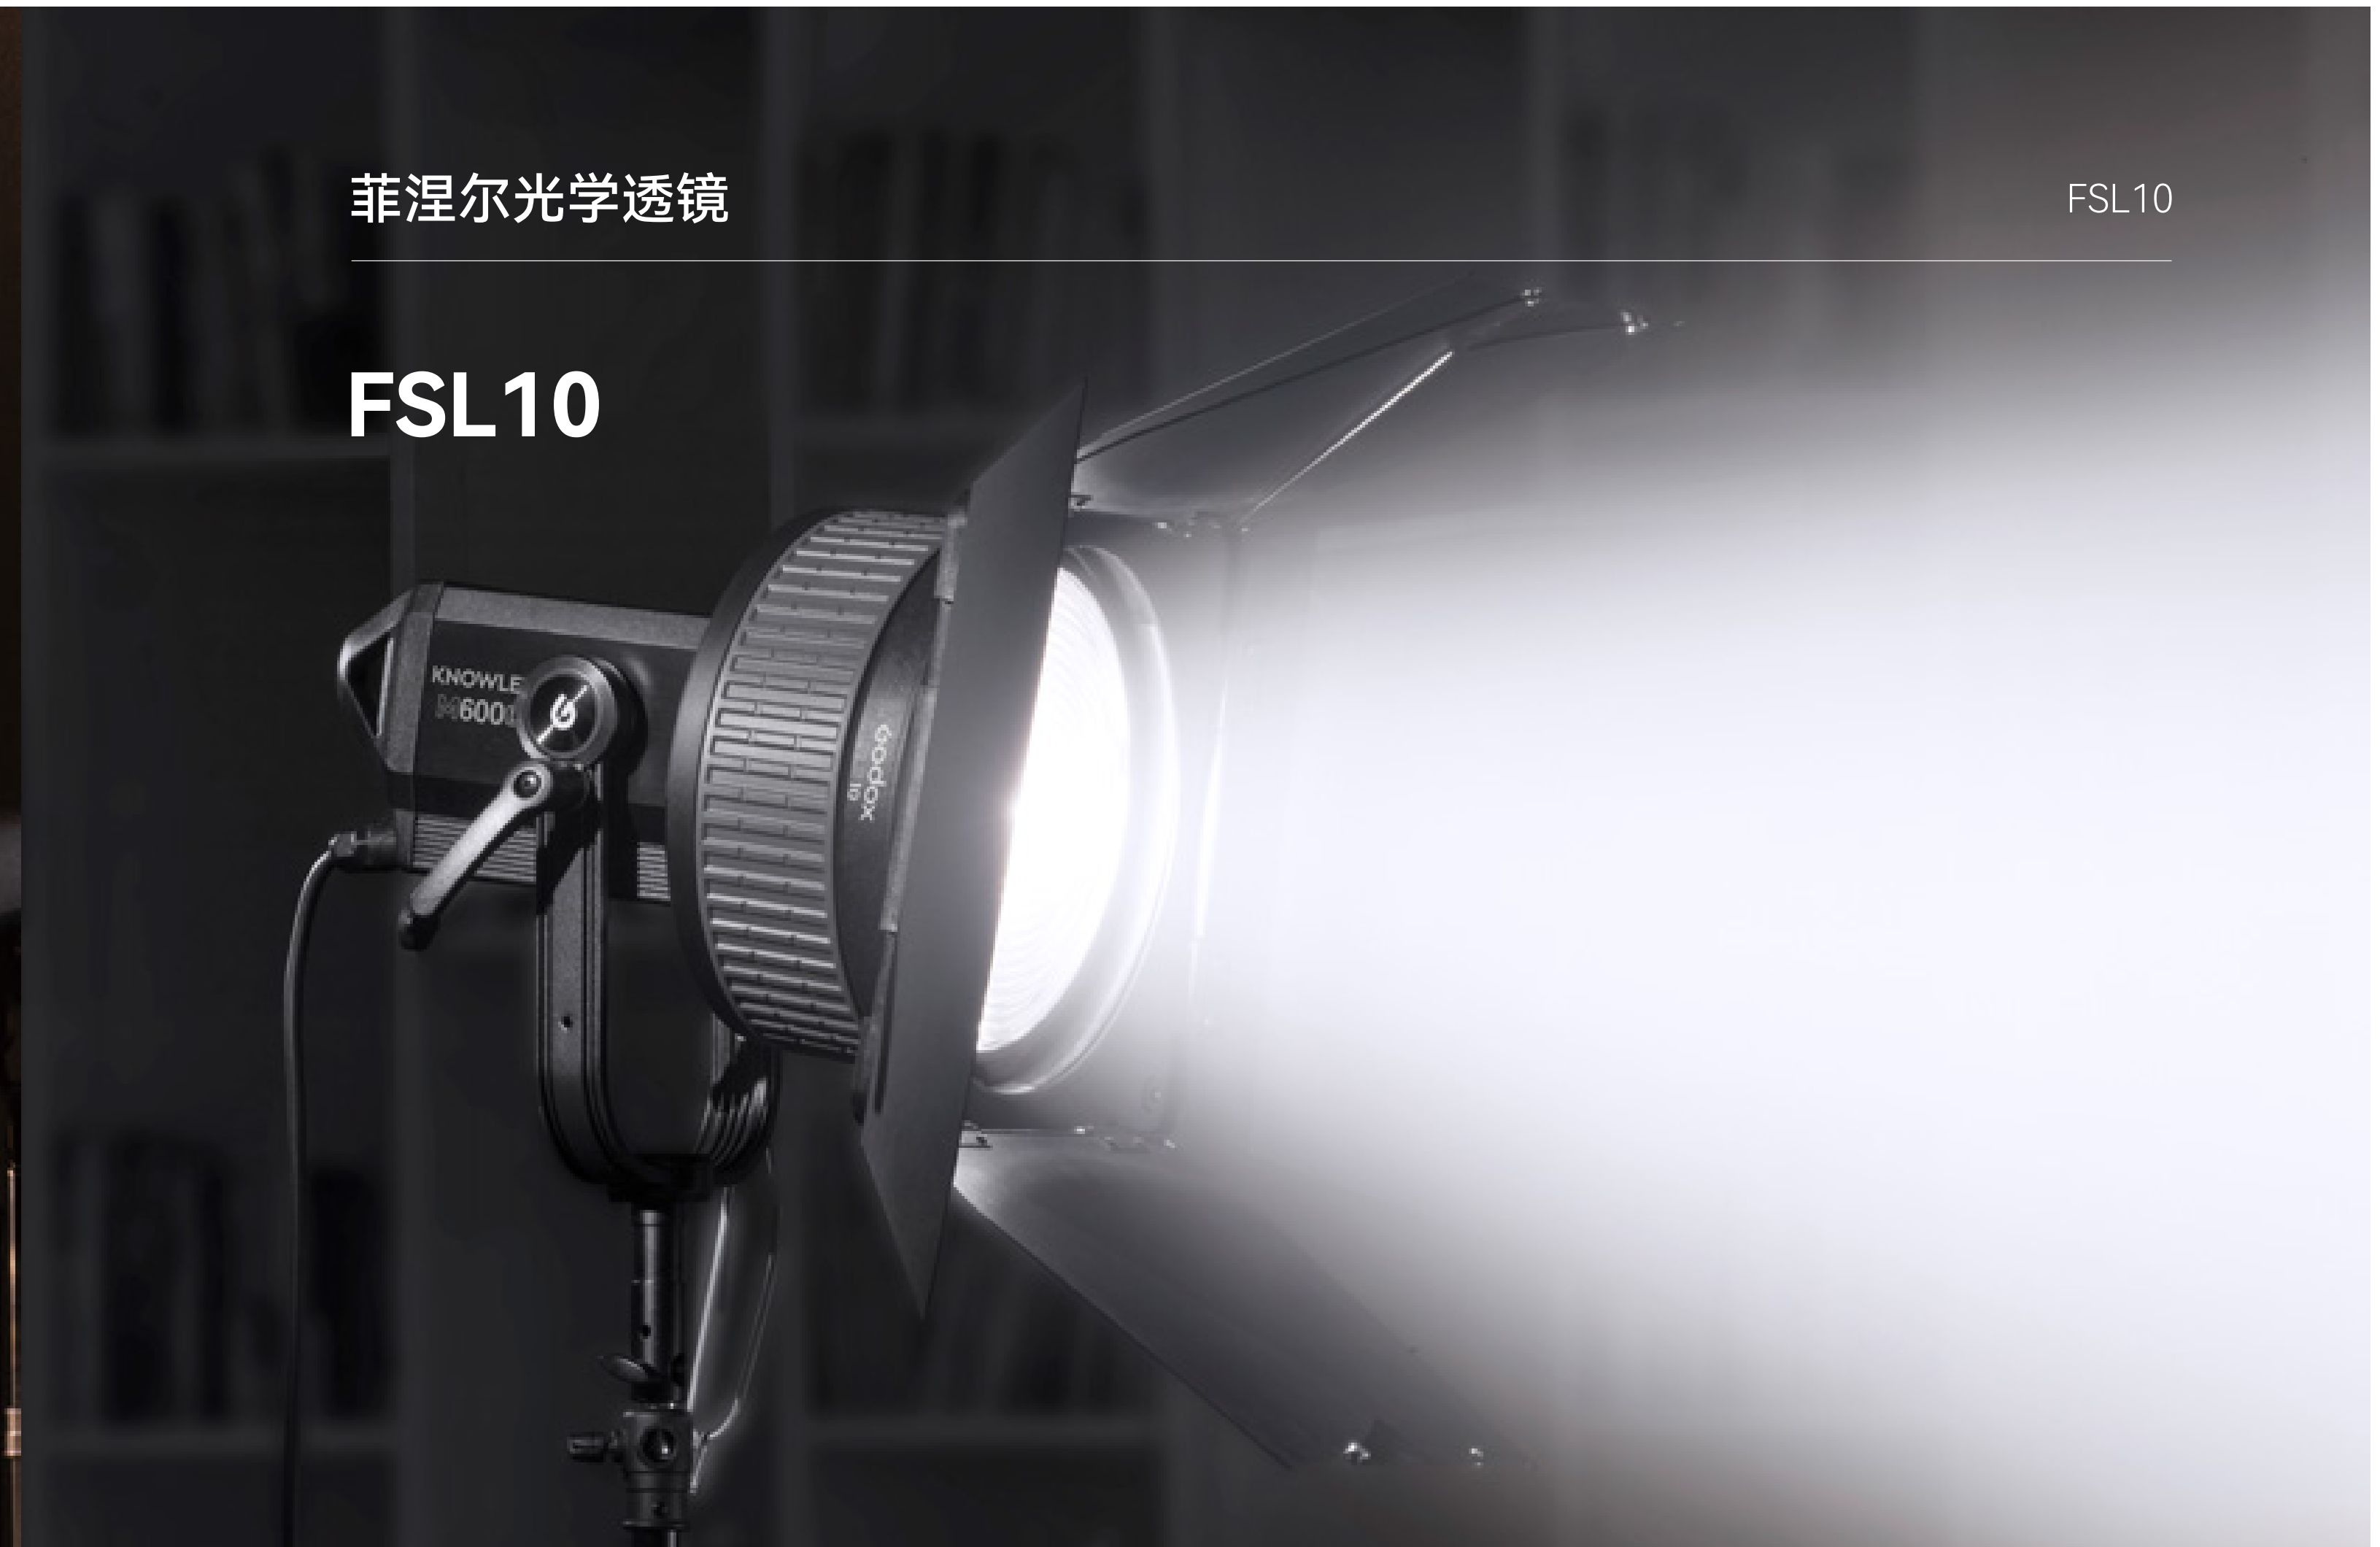

FLS10采用螺纹伸缩变焦结构,支持在(FLS10)10°-35°范围内对光束角度进行无极调节,能够将照明亮度提升数倍，聚光性更强、光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗。

主要特点

- 支持10°-35°无极调节光束角度。
- 高质量标准材质，有效防止漏光。
- 搭配神牛LB-02八叶挡光板，精准塑光。

M600系列与FSL10菲涅尔光学透镜(10寸保荣卡口)强强联手，把大功率、高亮度、真实的色彩还原和顺滑流畅的控制集于一身，使光线更具穿透力、光照度更强更稳定。

规格参数

型号	FLS10 菲涅尔镜头
可调光束角度	10°-35°
工作环境温度	-10℃-40℃
产品尺寸	295*295*135mm
产品重量	3kg

选配清单

FLS10

LB-02

M200 D/M200 Bi/M300 D/M300 Bi 双色温

CRI 96+	TLCI 97+	2.4G				
CRI 96+	TLCI 97+	RC- A6遥控器（另购）	V口锂电池（可外拍）	141, 000 Lux(M300Bi)（@1m, 带标罩）	Godox Light APP 蓝牙控制	2800K-6500K
DMX控制	线性、S型、指数、对数调光曲线	出色散热	4类12种 (D) 7类21种 (Bi)	静音模式	灯控分离	

主要特点

作为Godox神牛影视灯诺力系列，M200D/M300D及M200Bi/M300Bi丰富了专业LED影视灯光系统，继承了诺力M600D的精湛工艺和非凡使用体验。在亮度输出、全色温范围照度均有出色表现。

- 照度高达141,000Lux@1m（M300Bi、5600K、带标罩）
- 搭载菲涅尔光学透镜FLS10/FLS8，亮度最大提升15倍
- 超高显色指数:CRI≥96、TLCI≥97
- M200Bi/M300Bi支持2800K-6500K色温调节
- 四种调光曲线：线性、S型、指数、对数
- 支持蓝牙APP、2.4G无线、DMX远程控光。
- 强劲散热，极速冷却。

内置自动、低速、高速、静音四种散热模式

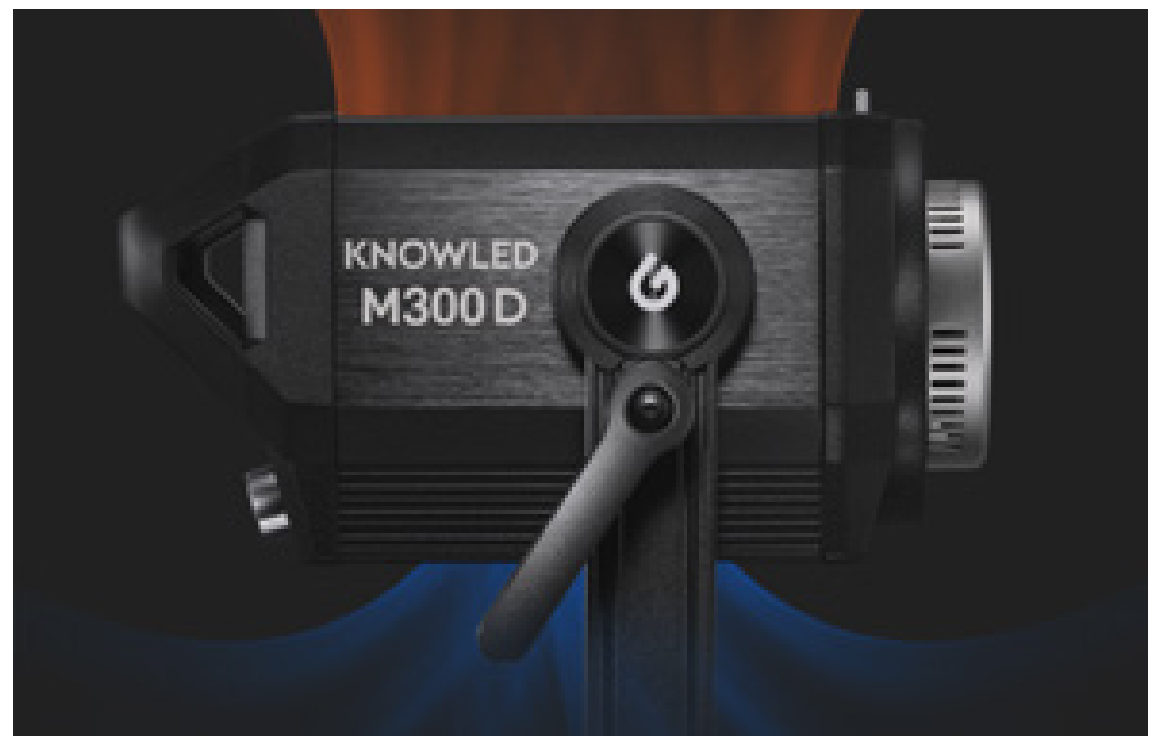

支持蓝牙APP、2.4G无线、DMX远程控光。

Godox Light APP

DMX控制

RC-A6遥控器（另购）

标配清单

CB49便携包	×1	连接线固定绳	×1
连接线	×1	控制器固定件	×1
5米电源线	×1	RFT-19反光罩	×1
灯体	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1		

选配清单

RC-A6遥控器　安全钢丝绳　8米电源线
LB-01&LB-02挡光板　FLS10&FLS8菲涅尔光学透镜

诺力专业影视灯 M300D/M200D/M300DBi/M200DBi

规格参数

型号	M300D	M300Bi	M200D	M200Bi
功率	Max.330W	Max.330W	Max.230W	Max.230W
灯头输入	48V⎓7A	48V⎓7A	48V⎓4.7A	48V⎓4.6A
色温	5600K	2800K-5600K	5600K	2800K-5600K
FX情景光效	四类12种	七类21种	四类12种	七类21种
控制器AC供电输入	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
控制器DC供电输入	48V	48V	48V	48V
V口电池(另购)规格参数	14.8V,150Wh/26V,270Wh	14.8V,150Wh/26V,270Wh	14.8V,150Wh/26V,270Wh	14.8V,150Wh/26V,270Wh
频道	32个(1~32)	32个(1~32)	32个(1~32)	32个(1~32)
组别	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)
识别号(ID号)	1~99、OFF	1~99 OFF	1~99 OFF	1~99 OFF
CRI	≥96	≥96	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97	≥97	≥97
工作环境温度	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
控制方式	DMX512、2.4G无线、蓝牙APP遥控			
调光模式	4种:线性/S曲型/指数型/对数型			
静音模式	√	√	√	√
2.4G无线控制距离	≈60m	≈60m	≈60m	≈60m
蓝牙传输距离	≈30m	≈30m	≈30m	≈30m
显示屏	2.4英寸	2.4英寸	2.4英寸	2.4英寸
控制器尺寸	270.4×123.6×132mm	270.4×123.6×132mm	270.4×123.6×132mm	270.4×123.6×132mm
灯体尺寸	425.3×232.3×141.7mm	425.3×232.3×141.7mm	425.3×232.3×141.7mm	425.3×232.3×141.7mm
灯体净重	≈3.03kg	≈3.5kg	≈3.03kg	≈3.5kg
控制器净重	≈2.74kg	≈2.7kg	≈2.74kg	≈2.7kg

MS60R/MS60Bi/RS60R/RS60Bi

311g 体积小巧	CRI 97+	TLCI 98+ (Bi)	2800K-6500K(Bi) 1800K-10000k(R)	HSI/RGBW全彩 (MS60R另支持XY模式)	可选色域空间 (MS60R)	GEL色片 (MS60R)	颜色一致性好
神牛光学 全能附件生态	DMX控制	Lumen Radio CRMX控制(MS60系列)	全新S卡口	多种供电方式	14类FX光效 (R)	Godox KNOWLED 平板APP控制(MS60系列)	Godox Light APP 蓝牙控制

MS60R/Bi&RS60R/Bi，311g轻量身形集合18mm极致灯珠尺寸，带来60W强劲功率，全彩光覆盖91%Rec.2020色域。全彩超迷你S卡口，拥有完善的神牛光学附件生态，搭配SZL2非球面变焦透镜可与适配S60Bi的光学附件组合使用；并且支持可拆卸电池和一体化氮化镓适配器等多种供电方式。此外，MS60系列内置LumenRadio芯片，可实现CRMX无线控灯。

主要特点

MS60R/Bi

- 体积小巧、重量轻盈，便于藏灯。
- ★ MS60R支持CCT/HSI/RGBW/FX调光模式基础上，多配备了XY/GEL模式。
- MS60R色温范围: 1800K-10000K
  MS60Bi色温范围: 2800K-6500K
- MS60R具备14类FX光效、MS60Bi具备11类FX光效
- MS60R显色指数CRI: 95+ TLCI: 95+
  MS60Bi显色指数CRI: 97+ TLCI: 98+
- ★ MS60R内置多种色域空间可供选择
- ★ 内置LumenRadio芯片，可通过控台或Godox KNOWLED APP实现CRMX无线控制
- 支持NFC加灯，Godox Light APP蓝牙控制
- 调光曲线: 线性/S曲线/指数/对数
- ★ MS60R/Bi支持平滑度/控制模式/灯具编号设置
- 供电方式: 自带可拆卸电池供电/氮化镓适配器供电/E27螺纹口供电/USB-C接口供电/NFP电池供电/V口电池供电
- 完备的神牛光学附件生态系统，可精细控光、柔光、聚光、扩散光、增光、改变光束形状等。
- ★ 适用于影视器材租赁公司、专业影视团队、对CRMX无线稳定控灯、色彩更精细的专业灯光师、摄影师。

RS60R/Bi

- 体积小巧、重量轻盈，便于藏灯。
- RS60R支持CCT/HSI/RGBW/FX/等多种专业调光模式。
- RS60R色温范围: 1800K-10000K
  RS60Bi色温范围: 2800K-6500K
- RS60R具备14类FX光效、RS60Bi具备11类FX光效
- RS60R显色指数CRI: 95+ TLCI: 95+
  RS60Bi显色指数CRI: 97+ TLCI: 98+
- 支持NFC加灯，Godox Light APP蓝牙控制
- 调光曲线: 线性/S曲线/指数/对数
- 供电方式: 自带可拆卸电池供电/氮化镓适配器供电/E27螺纹口供电/USB-C接口供电/NFP电池供电/V口电池供电
- 完备的神牛光学附件生态系统，可精细控光、柔光、聚光、扩散光、增光、改变光束形状等。
- ★ 适用于小规模团队、个人自媒体、需户外拍摄的影视从业者、摄影师等。

神牛光学附件 全方位覆盖布光需求

透镜反光杯
相较裸灯可增量约10倍。

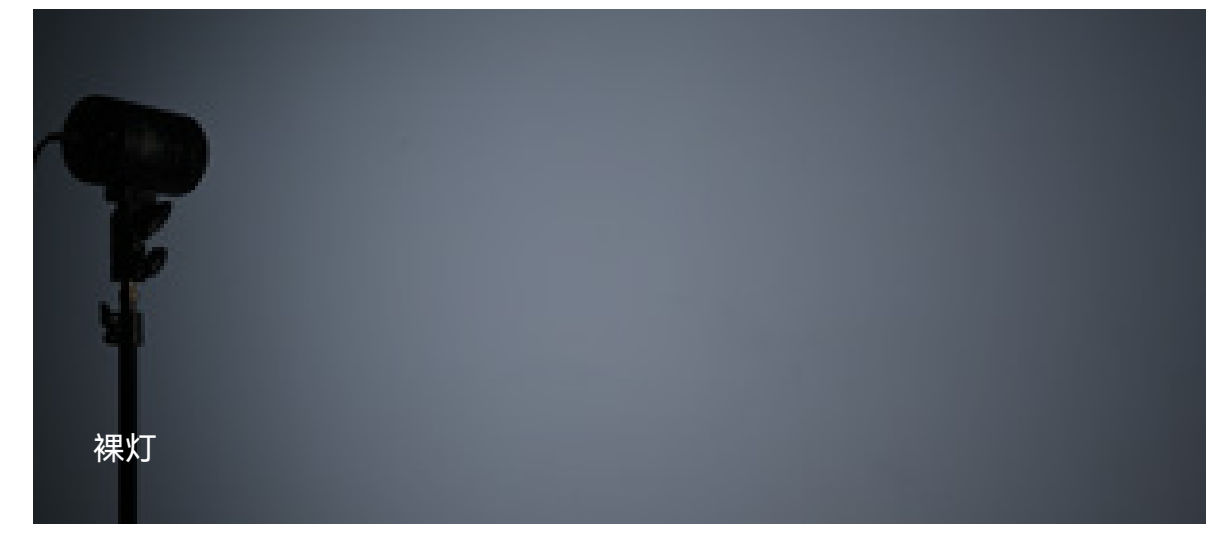

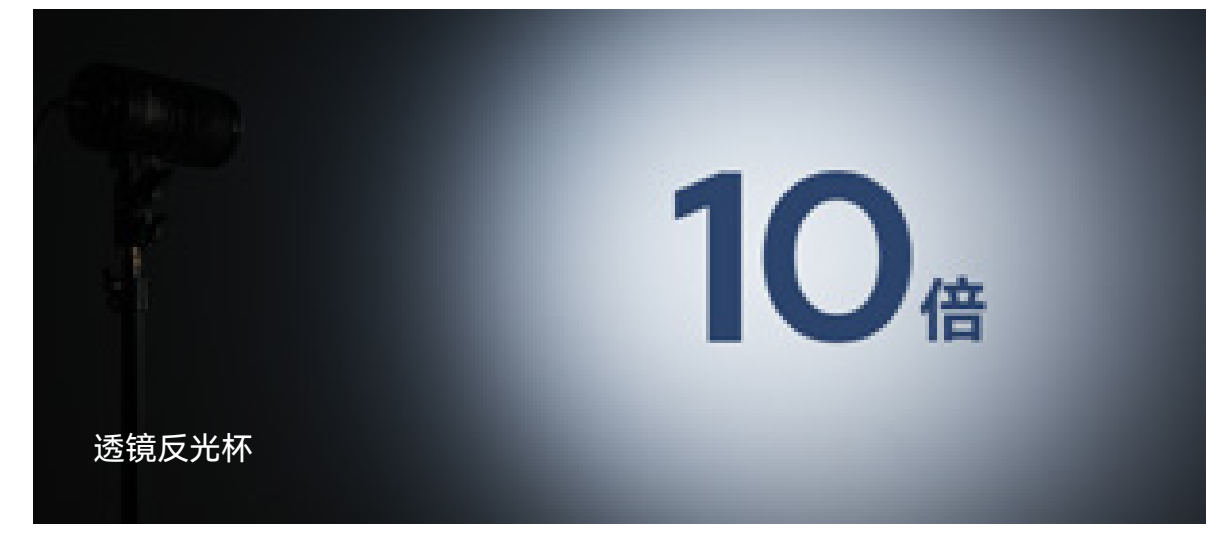

DL5Lite聚光镜+SZL2变焦透镜
相比裸灯亮度可提升约50倍。

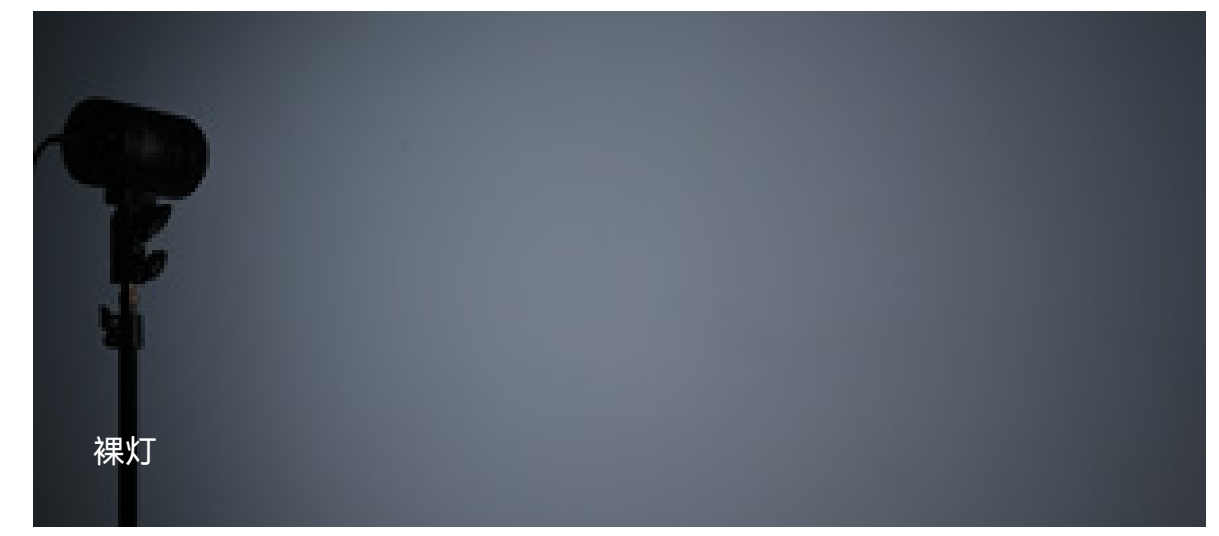

SP36/50K投影筒
尺寸小巧，可更换镜头、可360°旋转镜筒轻松调节图案方向。

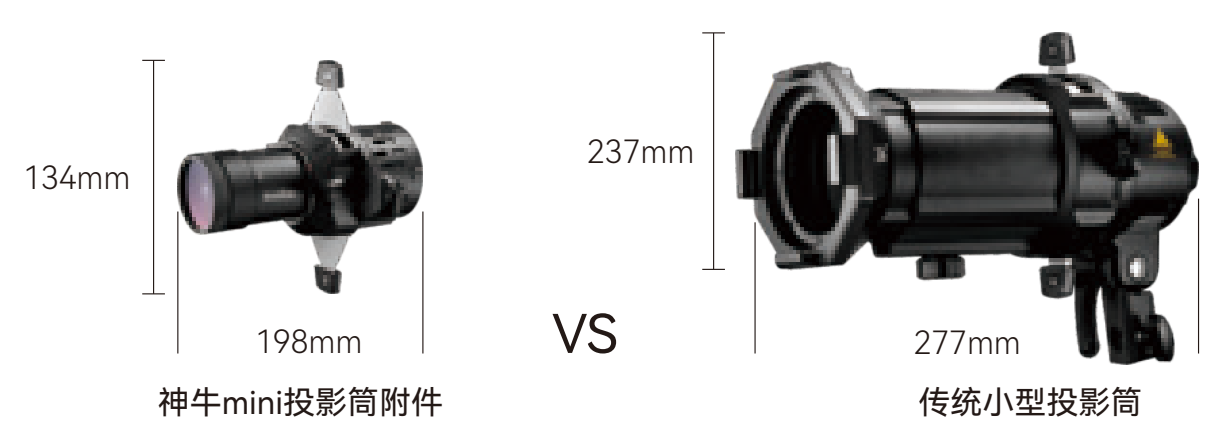

Beam Light S20回光灯反光罩
相比裸灯亮度可提升约40倍

神牛光学附件
全方位覆盖布光需求












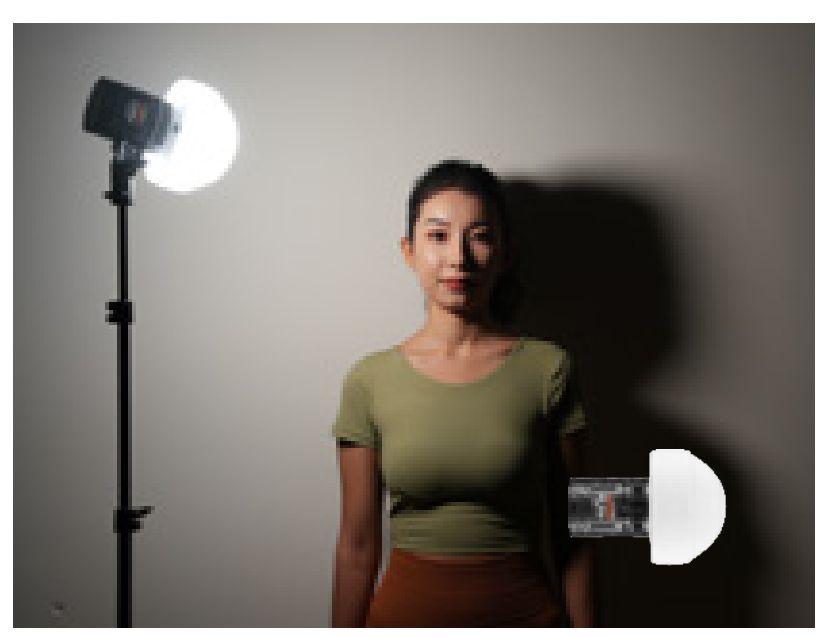
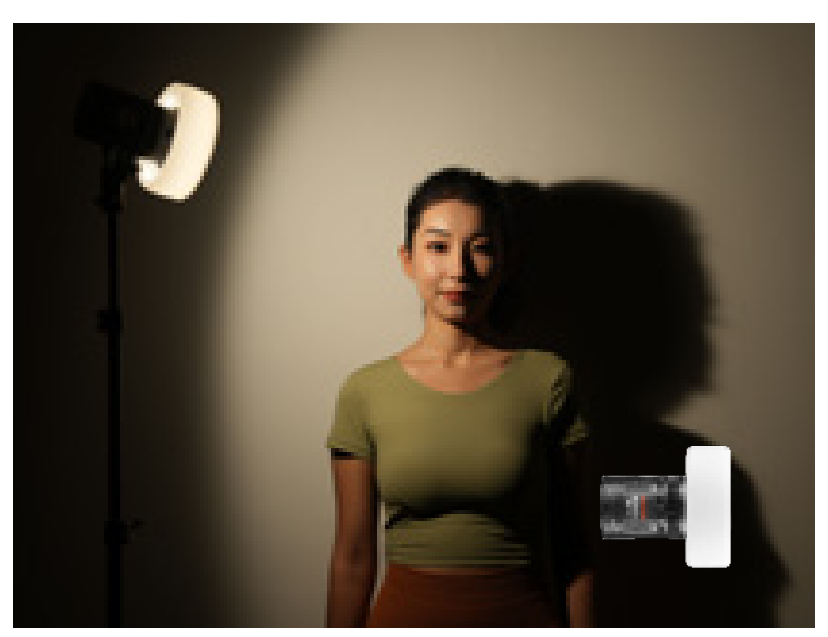

SD15硅胶柔光球，可折叠，带来三种不同光感。

自带可拆卸进口锂电池供电

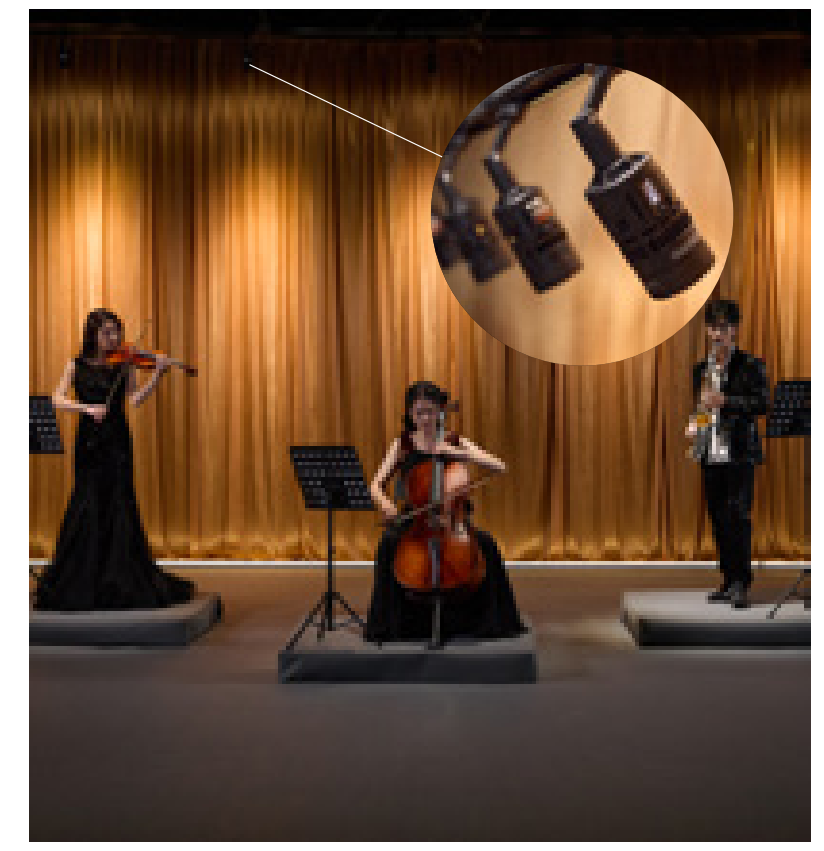

E27螺纹口供电
(需搭配MS60PA01适配电源+E27转接件)

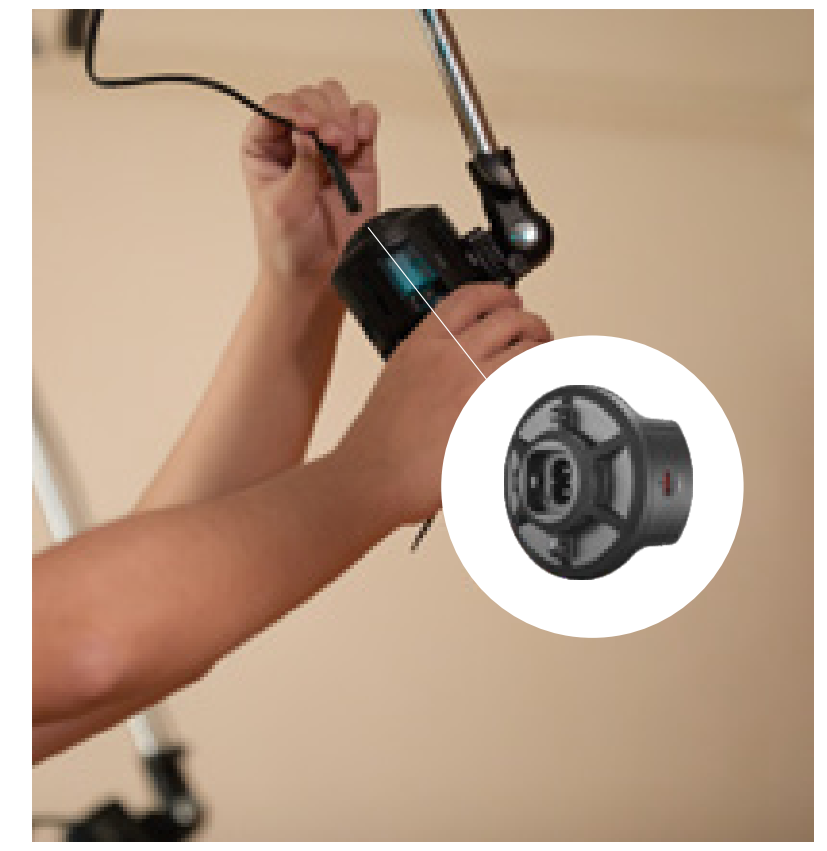

一体式可拆卸氮化镓适配器供电
(需搭配MS60PA01适配电源)

USB-C接口供电
(需使用＞60W供电设备)

V口电池供电
(需搭配NPF电池转接板-MS60NPA)

NPF电池供电
(需搭配NPF电池转接板-MS60NPA)

规格参数

型号	MS60R	MS60Bi
锂电池参数	DC14.4V USB-C Input: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A	
灯体USB-C接口输入	20V⎓3A Max.60W	
色温	1800K-10000K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数	
FX光效	14类	11类
CRI	平均≥95	平均≥97
TLCI	平均≥95	平均≥98
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制	
蓝牙控制距离	60m	
工作环境温度	-20°C~40°C	
尺寸(不含透镜反光杯和电池)	≈77*77*91mm	
净重(不含透镜反光杯和电池)	≈311g	≈303g

型号	RS60R	RS60Bi
锂电池参数	DC14.4V USB-C Input: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A	
灯体USB-C接口输入	20V⎓3A Max.60W	
色温	1800K-10000K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数	
FX光效	14类	11类
CRI	平均≥95	平均≥97
TLCI	平均≥95	平均≥98
控制方式	有线DMX控制， 支持RDM协议/蓝牙APP控制	
蓝牙控制距离	60m	
工作环境温度	-20°C~40°C	
尺寸(不含透镜反光杯和电池)	≈77*77*91mm	
净重(不含透镜反光杯和电池)	≈311g	≈303g

物品清单

MS60R/Bi单灯套装

灯体×1
透镜反光杯×1
电池×1 MS60BAT01
转接座×1 AD-E2
USB-C充电线×1 (80cm)
收纳包×1

MS60R/Bi 2K套装

灯体×2
透镜反光杯×2
适配电源×2 MS60PA01
电池×4 MS60BAT01
MK磁吸套装×2
变焦透镜×2 SZL2
深口柔光箱×1 SP1
四角柔光箱×1 SS11
转接座×2 AD-E2
USB-C充电线×2 (20cm)
E27转接件×2
一拖四电源线×1
电源线×2
收纳箱×1

MS60R/Bi 4K套装主灯箱

灯体×4
透镜反光杯×4
适配电源×4 MS60PA01
电池×8 MS60BAT01
转接座×4 AD-E2
E27转接件×4
USB-C充电线×4 (20cm)
电源线×4
一拖四电源线×1
收纳箱×1

MS60R/Bi 4K套装附件箱

MK磁吸套装×2
变焦透镜×2 SZL2
柔光球×2
聚光镜×2 DL5 Lite
深口柔光箱×1 SP1
四角柔光箱×1 SS11
收纳箱×1

RS60系列物品清单

RS60R/Bi单灯套装

灯体×1
透镜反光杯×1
电池×1 MS60BAT01
转接座×1 AD-E2
USB-C充电线×1 (80cm)
收纳包×1

RS60R/Bi 2K套装

灯体×2
透镜反光杯×2
适配电源×2 MS60PA01
电池×2 MS60BAT01
MK磁吸套装×1
变焦透镜×1 SZL2
柔光球×1
转接座×2 AD-E2
电源线×2
USB-C充电线×2 (80cm)
深口柔光箱×1 SP1
收纳包×1

RS60R 1K套装

灯体×1
透镜反光杯×1
适配电源×1 MS60PA01
电池×1 MS60BAT01
电源线×1
转接座×1 AD-E2
投影筒×1 SP36K
V口电池手柄×1
D-TAP线×1
收纳包×1

可另购附件

回光灯罩 BeamLight S20
球形柔光罩 SL1
反光罩 Sr15
投影筒 SP36K
投影筒 SP50K
NPF电池转接板 MS60NPA
束光筒 AK-SN
DMX转接线 DMX-C1

P1200R Hard PRO/P600R Hard PRO

POWER 1300W 最大输入功率 (P1200R Hard PRO)

CRI 96+ CRI 96+

TLCI 96+ TLCI 96+

可硬可柔

IP65 IP65级防护

HFR 高速拍摄无频闪

1800K-10000K

HSI/RGBW/X-Y 全彩

可选色域空间

GEL色片 支持色相饱和度调节

颜色一致性好

千分级调光

14类光效

出色散热

DMX控制

Lumen Radio CRMX控制

Godox Light APP 蓝牙控制

Godox KNOWLED 平板APP控制

灯控一体

P1200R Hard PRO/P600R Hard PRO全彩LED影视面板灯，功率强劲无频闪，为影视拍摄提供卓越的照明解决方案，轻松应对大型场景照明及创意染色需求。IP65级防水防尘，确保在恶劣天气和高速拍摄条件下依旧稳定表现。完备的附件生态系统提供更多创意可能，一体化电源设计稳定高效，显著提高现场工作效率。

主要特点

- 最大输入功率可达1300W/670W。无频闪，支持高速拍摄。
- 自带光学透镜，亮度高，光线聚，照射距离远。
- 具备IP65级防护，雨雪天气无惧挑战。
- 宽广色温范围：1800K-10000K。具备14类 FX 光效模式。
- 显色指数CRI≥96、TLCI≥98。
- 多种调色模式：CCT、HSI、RGBW、GEL、X-Y模式(可选色域空间)。
- 先进色彩管理，与诺力系列其他灯具混用无可视色差。
- 内置Lumenradio芯片，支持DMX/CRMX/蓝牙APP控制/灯体控制。
- 先进风道设计结合高性能静音风扇，高效散热，低噪稳定。
- 灯体新增快装设计，搭配多灯支架，布光更高效。
- 一体化电源，节省空间，布光便捷。
- 完备附件生态，搭配柔光附件，硬光、柔光，自由切换。

诺力全彩LED影视面板灯 P1200R Hard PRO/P600R Hard PRO

最大输入功率可达1300W，大功率全照亮。

无频闪，支持高速拍摄。

IP65级防护，雨雪天气依旧稳定输出。

先进色彩管理，混用无可视色差。

具备DMX、CRMX、蓝牙和灯体控制等多种控制方式。

灯体具备快装设计，搭配多灯支架高效布光。

标配清单

P1200R Hard PRO

灯体	×1	AC电源线	×1
U架	×1	安全绳	×1

P1200R Hard PRO K1

灯体	×1	安全绳	×1
U架	×1	收纳包	×1
AC电源线	×1		

P1200R Hard PRO选配清单

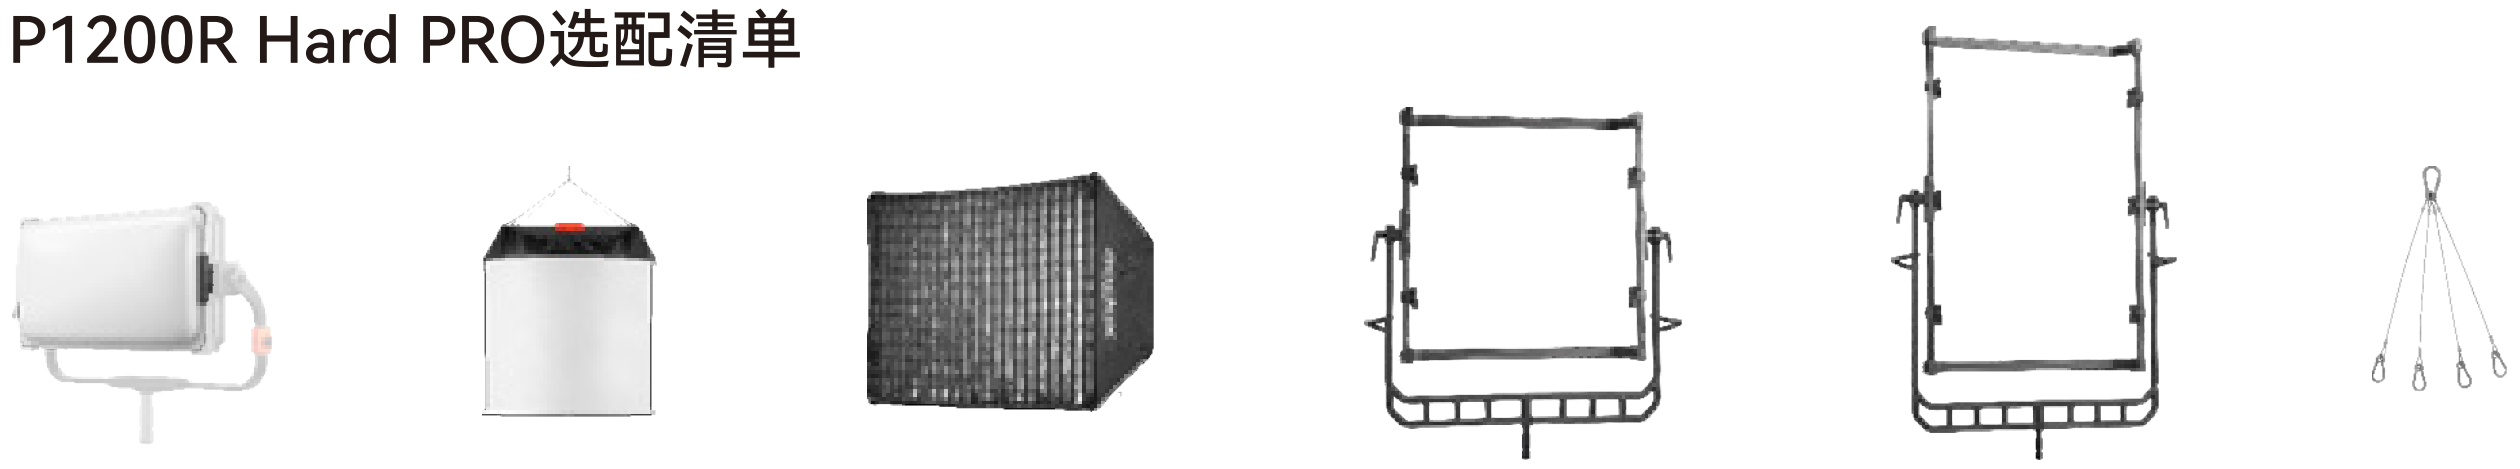

P1200RHDo 柔光罩
P1200RHSS 太空灯柔光罩
P1200RHS23 方形柔光箱
AB02-3 双灯支架
AB03-3 三灯支架
SCH03 吊装绳

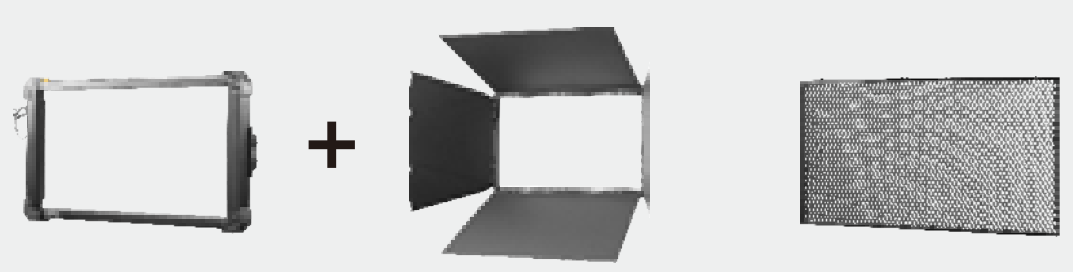

P1200RH AD 转接框 + P600RB4 遮菲
P600RH30 蜂巢

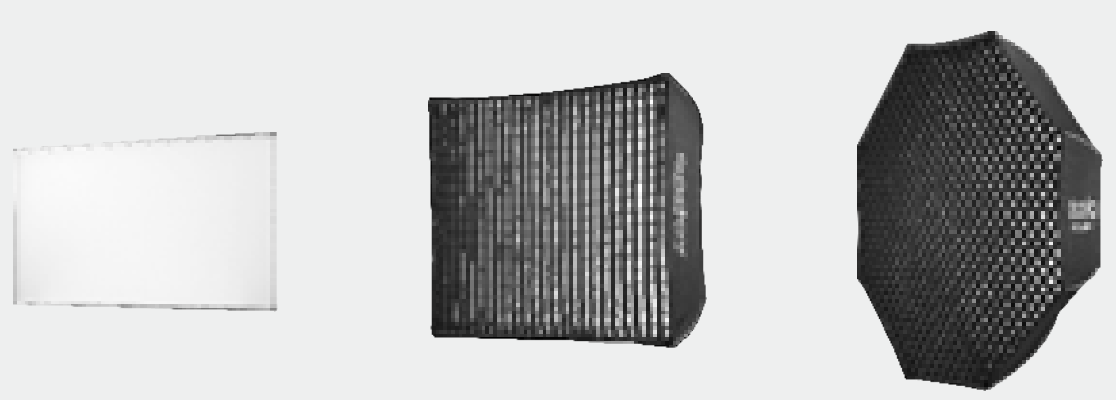

P600RD 柔光片
P600RS34 方形柔光箱
P600RO5 八角柔光箱

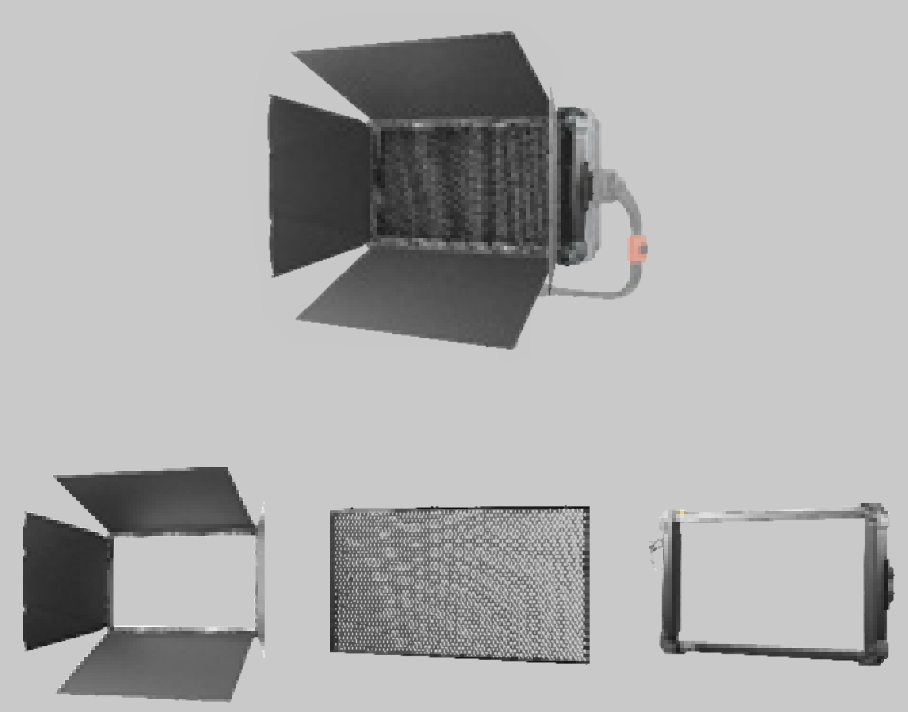

组合示例
P1200RHard PRO+P1200RH AD
+P600RH30+P600RB4

使用P1200RH AD转接框，可兼容P600R部分附件

标配清单

P600R Hard PRO

灯体	×1	AC电源线	×1
U架	×1	安全绳	×1

P600R Hard PRO K1

灯体	×1	安全绳	×1
U架	×1	收纳包	×1
AC电源线	×1		

P600R Hard PRO选配清单

P600RHDo 柔光罩
P600BHSS 太空灯柔光罩
P600BHS22 方形柔光箱
SCH01 吊装绳
HJ02 偏移支架
HJ04 多灯头支架

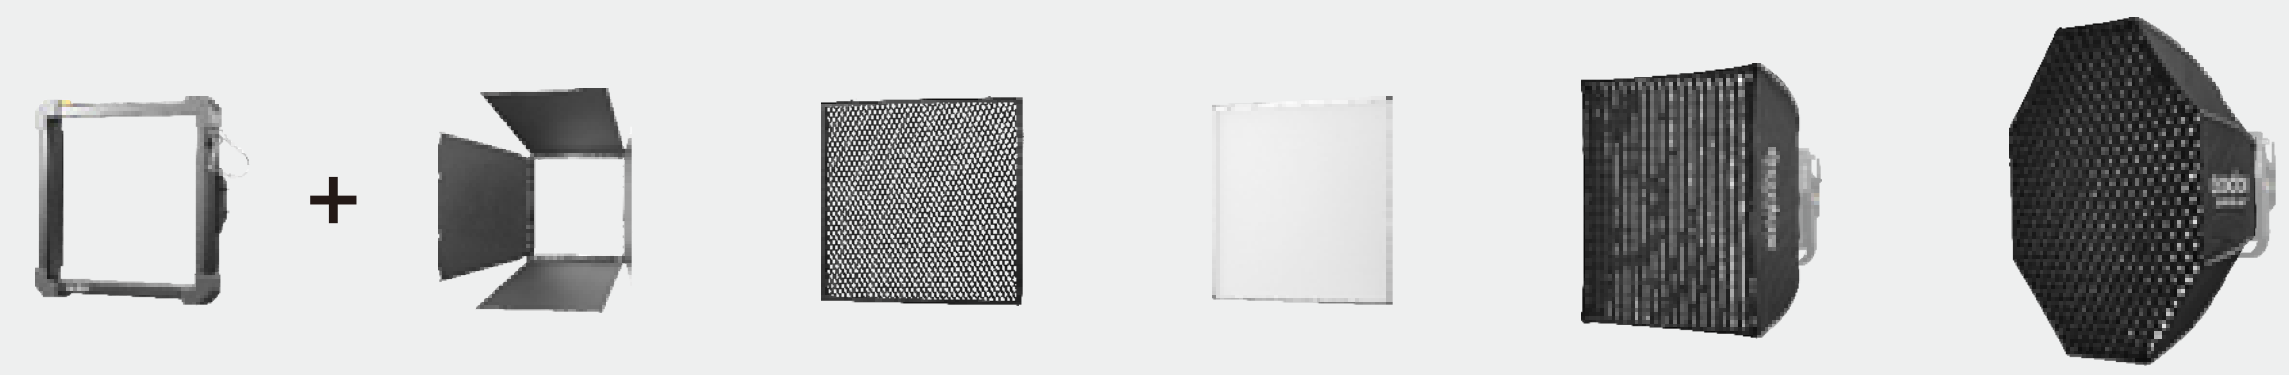

P600RH AD 转接框 + P300RB4 遮菲
P300RH30 蜂巢
P300RD 柔光片
P300RS33 方形柔光箱
P300RO4 八角柔光箱

使用P600RH AD转接框，可兼容P300R部分附件

规格参数

型号	P1200R Hard PRO
供电	1100V-240V~50/60Hz
输入功率	1300W
色温	1800K-10000K
GM调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光敞	14类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
防水等级	IP65
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制/灯体控制
牙控制距离	30m
USB-A接口	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架)≈	743*386*166mm
净重(不含U架)≈	22kg

P1200R Hard/P600R Hard

3420Lux(P600R Hard) 6650Lux(P1200R Hrad) @5600K 5m裸灯	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 96+ TLCI 96+	CQS 95 CQS 95	1800K-10000K	HSI/RGBW/X-Y 全彩	可选色域空间	40种色片	体积小重量轻
颜色一致性好	千分级调光	DMX控制	出色散热	14类光效	Lumen Radio CRMX控制	Godox Light APP 蓝牙控制	Godox KNOWLED 平板APP控制	

LED全彩影视板灯P600R Hard/P1200R Hard，强劲输出功率搭配紧凑身形设计，带来极致的功率密度及高效便捷的布光体验，得益于高品质光源及混光方案，P600R HarD＆P1200R Hard的彩光拥有惊人的亮度及卓越的饱和度，且颜色高度一致，多灯共用时无可视色差，完备的附件生态和稳定的无线控灯方式，满足复杂片场的控光及控灯需求。

主要特点

- 600W/1200W 超强输出功率，全色温段足功率输出。
- 自带光学透镜，亮度高，光线聚，照射距离远。
- 搭配柔光附件，柔光硬光，自由切换。
- 色彩高度一致，混用无可视色差。
- 千分级亮度调节，0.1%-100%完美平滑调光。
- 多种调色模式：CCT、HSI、RGBW、GEL、X-Y 坐标轴模式。
- 14 类 FX 光效模式，可自定义参数。
- 内置Lumenradio芯片，可实现CRMX无线操控。
- 支持DMX512控制台/蓝牙APP控制/灯体控制。
- 先进风道设计结合高性能静音风扇，高效散热，低噪稳定。
- 灯控一体设计，节省空间，布光便捷。
- 完备的附件生态，满足多样布光需求。

诺力LED影视板灯 P1200R Hard/P600R Hard

P600R Hard较传统4头灯轻50%以上。
P1200R Hard较传统12头灯轻50%以上。

自带光学透镜，可有效聚光，增加照射距离。
多种柔光附件，柔光硬光，自由切换。

极佳的颜色一致性，多灯使用时无可视色差，且诺力全系列灯光设备可协同共用。

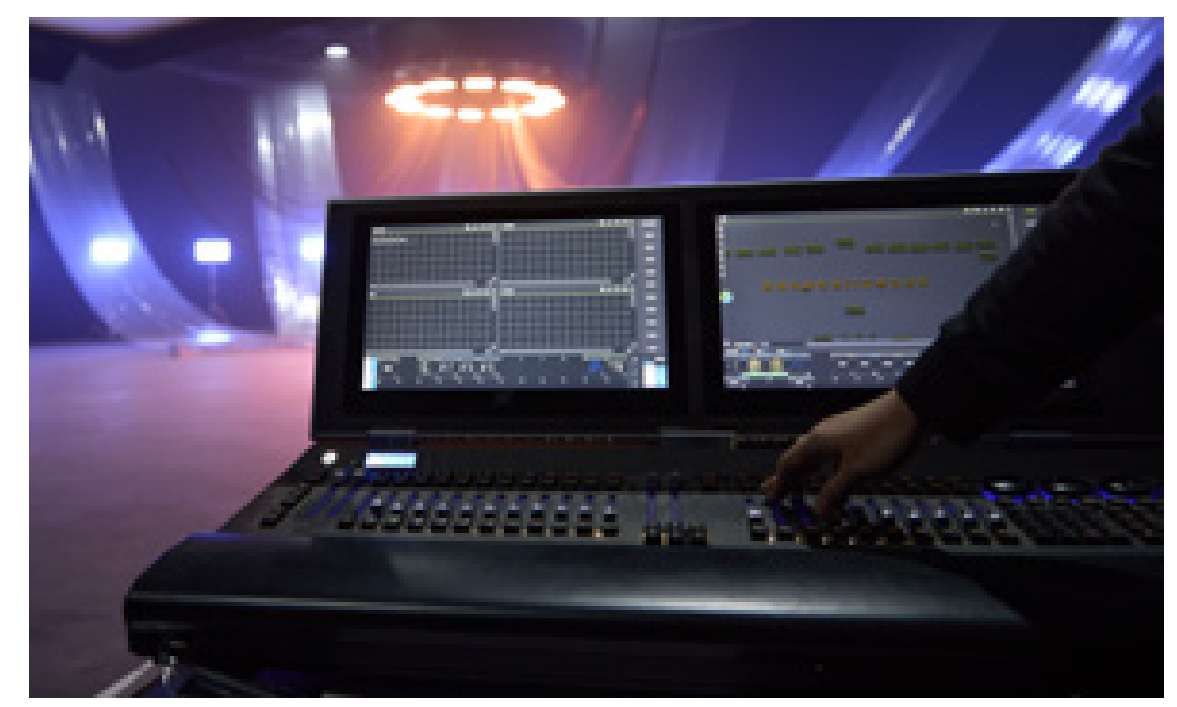

内置Lumenradio芯片，可实现CRMX无线操控，精准、稳定控灯。

标配清单

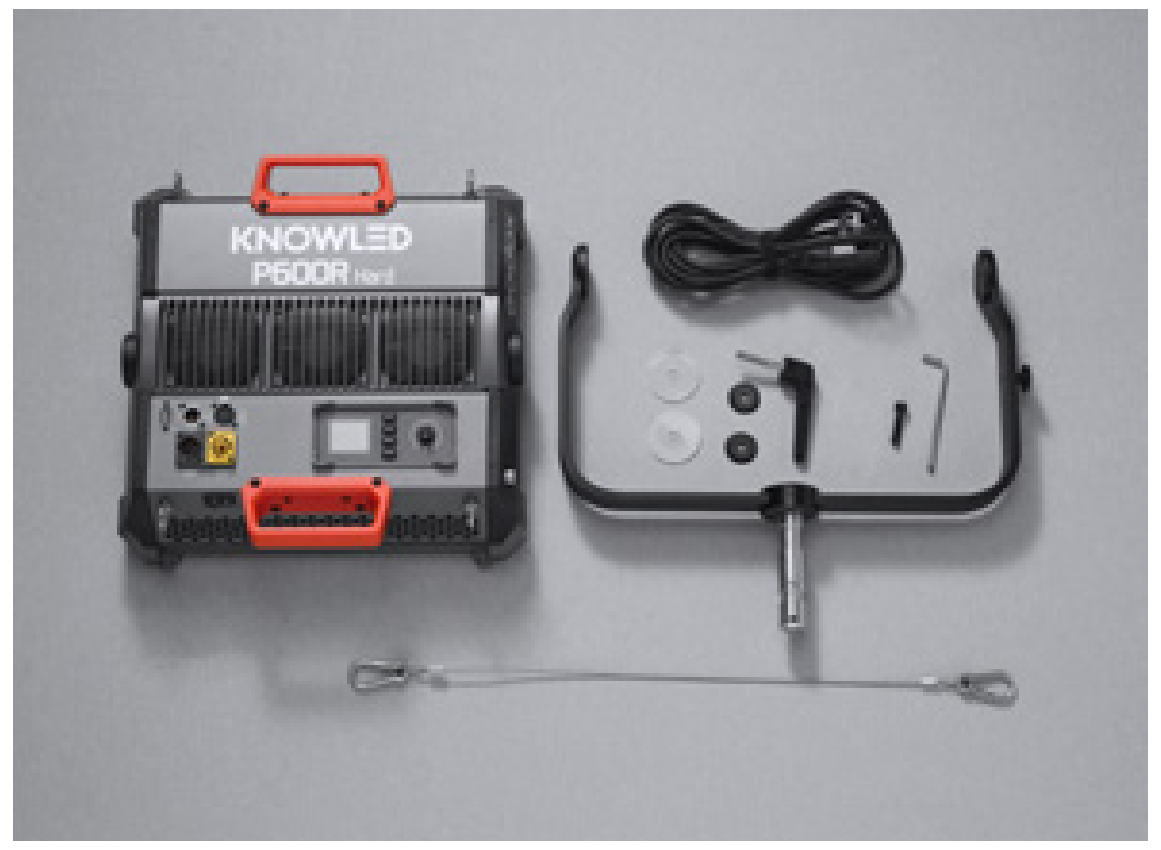

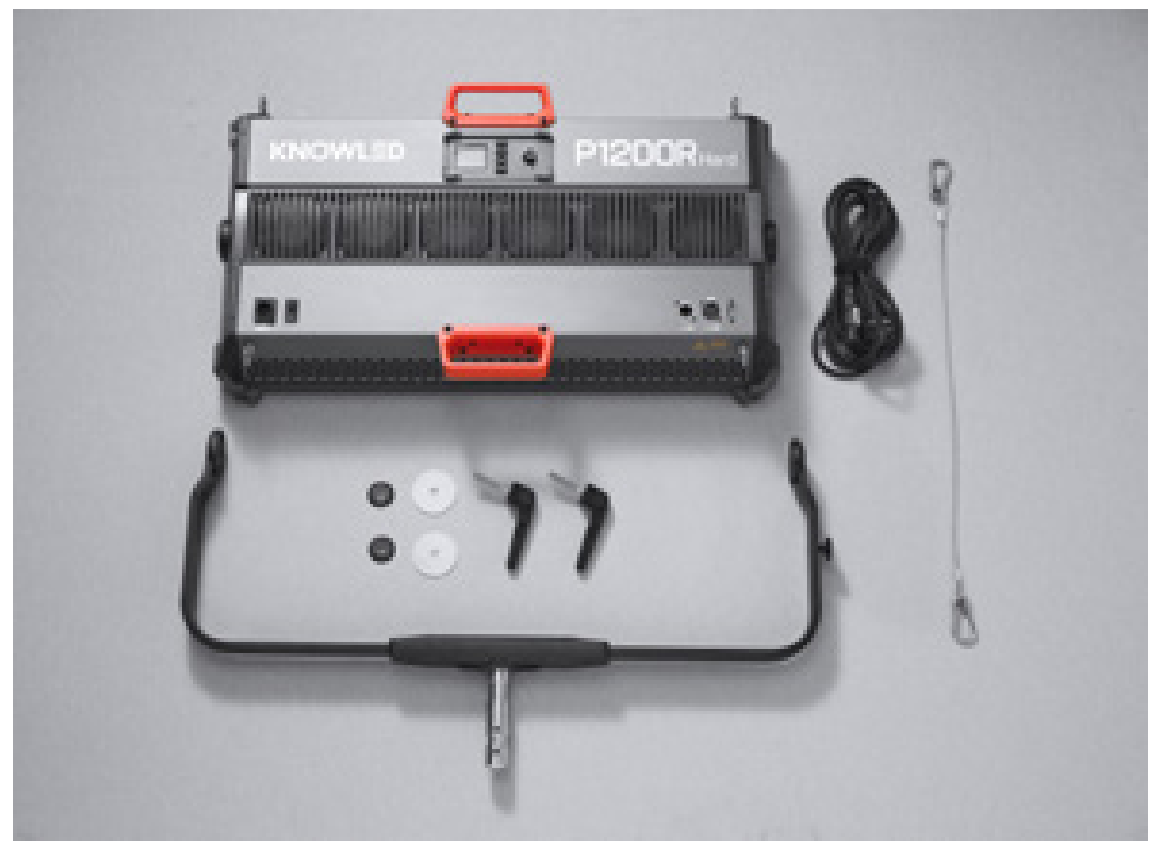

P600R Hard

灯体	×1	方向调节把手	×1
U型支架	×1	钢丝绳	×1
交流电源线	×1	六角扳手	×1
金属垫片	×2	螺丝	×1
塑料垫片	×2		

P1200R Hard

灯体	×1	塑料垫片	×2
U型支架	×1	方向调节把手	×2
交流电源线	×1	钢丝绳	×1
金属垫片	×2		

规格参数

型号	P600R Hard
供电	100V-240V~50/60Hz 7A
最大功率	≈700W
色温	1800K~10000K
品红/绿调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议 Lumenradio CRMX控制/蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m距离
USB-A接口	固件升级/5V=1.2A供电
尺寸(包含U型支架)	496*570*119mm
净重	≈11.22kg

型号	P1200R Hard
供电	100V-240V~50/60Hz
最大功率	≈1500W(MAX)
色温	1800K~10000K
品红/绿调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议 Lumenradio CRMX控制/蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m距离
USB-A接口	固件升级/5V=1.2A供电
工作环境温度	-20℃~45℃
尺寸(包含U型支架)	834*606*170mm
净重(包含U型支架)	≈18.5kg

P600R Hard附件生态 (兼容P600Bi Hard)


P600BHSS
太空灯柔光罩


P600BHS22
方形柔光箱


SCH01
吊装绳


AB02
2灯灯架


AB04
4灯灯架


AB04S33
四灯支架方形柔光箱


AB02S23
两灯支架方形柔光箱


HJ02
偏移支架


HJ04
多灯头支架


P600RH
AD转接框


P300RS33
方形柔光箱


P300RO4
八角柔光箱


P300RB4
遮菲


P300RH30
蜂巢


P300RD
柔光片

搭配转接框可兼容P300R部分附件

P1200R Hard附件生态


P1200RHSS
太空灯柔光罩


SCH02
吊装绳


P1200RHS23
方形柔光箱


P1200RH
AD转接框


P600RS34
方形柔光箱


P600RO5
八角柔光箱


P600RS23
方形柔光箱


P1200RHDo
柔光罩


P600RB4
遮菲


P600RH30
蜂巢

P600RD
柔光片

搭配转接框可兼容P600R部分附件

P600Bi Hard

93,800Lux (@1m，5600K) | CRI 96+ | TLCI 96+ | 2.4G遥控器 RC-A6II/RC-R9II(另购) | 2800K-6500K | Godox Light APP 蓝牙控制 | DMX控制

线性、S型、指数、对数调光曲线 | 出色散热 | 11类 | Lumen Radio CRMX控制 | 千分级调光 | 固件升级

P600Bi Hard采用独家灯珠专利技术及全新高效散热系统，极具革命性地将功率最高提升至700W，重量减轻至10KG，无论是重量控制还是功率输出，皆胜于传统4头太空灯。此外，P600Bi Hard还拥有影视级CRMX无线方案、丰富的附件生态、千分级调光、超高显色性等卓越性能，全方位革新布光体验，刷新影视灯具行业标准。

主要特点

- 照度可达93，800Lux(5600K @1m)。
- 0.1%起始亮度，千分级调光。
- 2800K-6500K色温可调。
- 650W超强输出功率，全色温段足功率输出。
- 10Kg轻量设计，提高片场布光效率。
- 内置Lumenradio芯片，实现CRMX控制。
- 支持蓝牙APP/2.4G遥控器控制。
- CRI≥96，TLCI≥96高显色指数。
- 航空器Thermal Pad材料导热，高效散热。
- 11类FX场景光效，助力创作。

独家阵列式交替旋转灯珠混光方案搭配聚光透镜设计，照度不减，照射距离更远。

P600R Hard附件生态 (兼容P600Bi Hard)

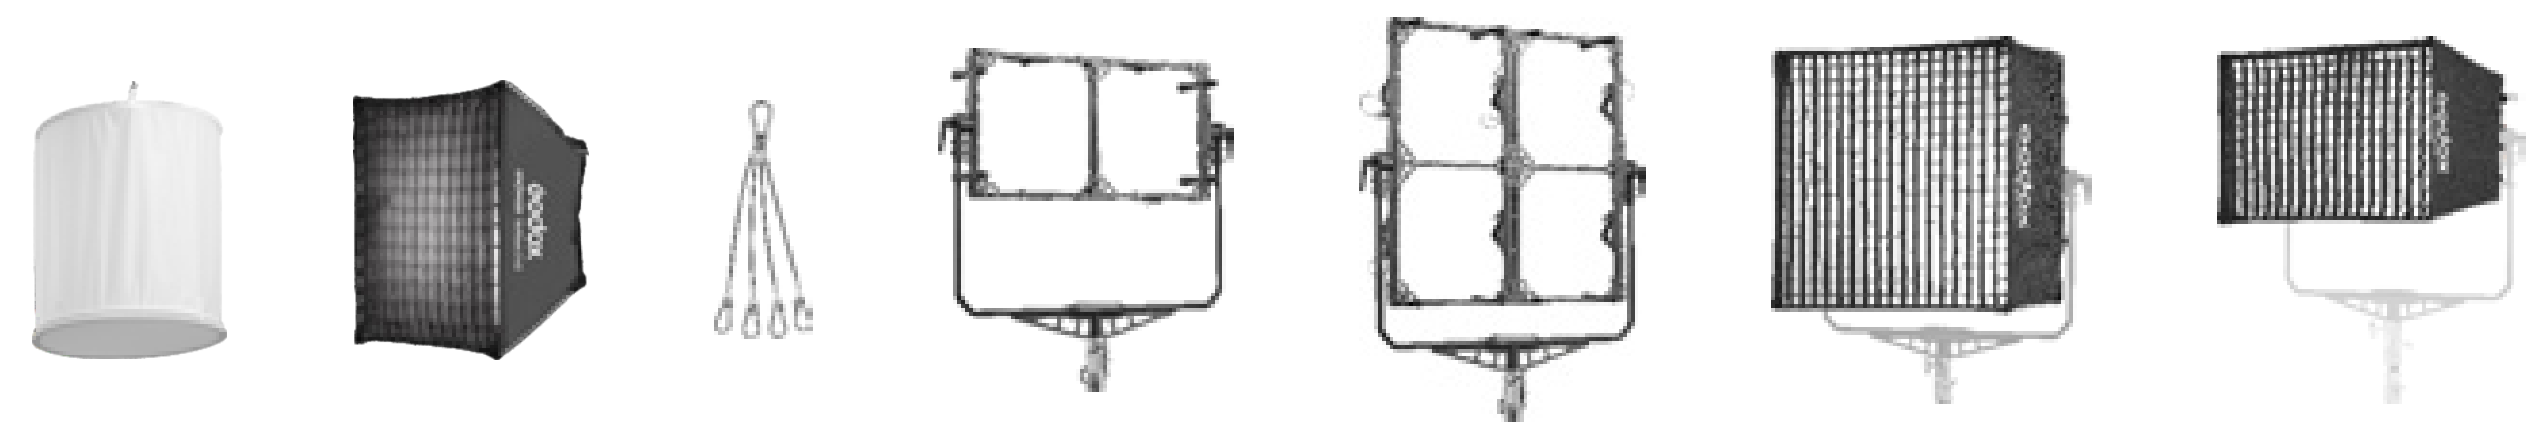

P600BHSS 太空灯柔光罩
P600BHS22 方形柔光箱
SCH01 吊装绳
AB02 2灯灯架
AB04 4灯灯架
AB04S33 四灯支架方形柔光箱
AB02S23 两灯支架方形柔光箱

HJ02 偏移支架
HJ04 多灯头支架

P600RH AD转接框
P300RS33 方形柔光箱
P300RO4 八角柔光箱
P300RB4 遮菲
P300RH30 蜂巢
P300RD 柔光片

搭配转接框可兼容P300R部分附件

标配清单

灯体	×1	安全绳	×1
U型支架	×1	交流电源线	×1
天线	×1	六角扳手	×1
绑线绳	×1		

规格参数

型号	P600Bi Hard
供电	100V-240V~50/60Hz 7A
最大功率	700W
色温	2800K-6500K
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
光效模式	11类
CRI	≥96
TLCI	≥96
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议/
	Lumenradio CRMX控制/2.4G无线控制/
	蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m
2.4G控制距离	最远100m
Type-A USB接口	固件升级/5V⎓2A供电
尺寸(包含U型支架)	571*499*121mm
净重≈	10kg

P600R/P300R

CRI 96+ | TLCI 96+ | CQS 95.2

1620lux(P300R)
3230lux(P600R)
@5600k 3m带柔光板

CRI 96+

TLCI 96+

CQS 95.2

1800K-10000K

HSI/RGBW/X-Y全彩

可选色域空间

GEL色片
支持色相饱和度调节

4/8区像素

色彩一致性高

千分级调光

16类光效

DMX控制

出色散热

线性、S型、指数、
对数调光曲线

Lumen Radio
CRMX控制

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

P300R/P600R LED影视面板灯，秉承诺力系列的高品质基因，确保每台灯光设备色彩高度一致，与诺力系列产品实现无可视色差混用。独立可调的高密度像素结合像素映射功能，便于配合虚拟拍摄，为影视制作呈现更逼真的视觉效果。

主要特点

- P300R具备4区像素，P600R 具备8区像素。
- 每个像素可独立调节亮度、色温、色相。
- 诺力系列色彩高度一致，多灯混用无色差。
- 全彩输出：HSI/RGB/GEL/X-Ys四种色彩模式。
- 0.1%-100%完美平滑调光，可模拟钨丝灯起亮光效。
- 精确还原色彩：CRI≥96，TLCI≥96，CQS≥95.2。
- 1800k-10000k宽广色温。
- 16种FX光效，其像素火和像素蜡烛为像素灯专有光效。
- 专业影视级控灯方式：DMX512、CRMX控制、RDM控制、蓝牙APP。
- 全新的风道设计和定制高效散热风扇。
- 灯控一体设计，简化布光和运输流程。
- 丰富附件类型，并提供多尺寸选择。

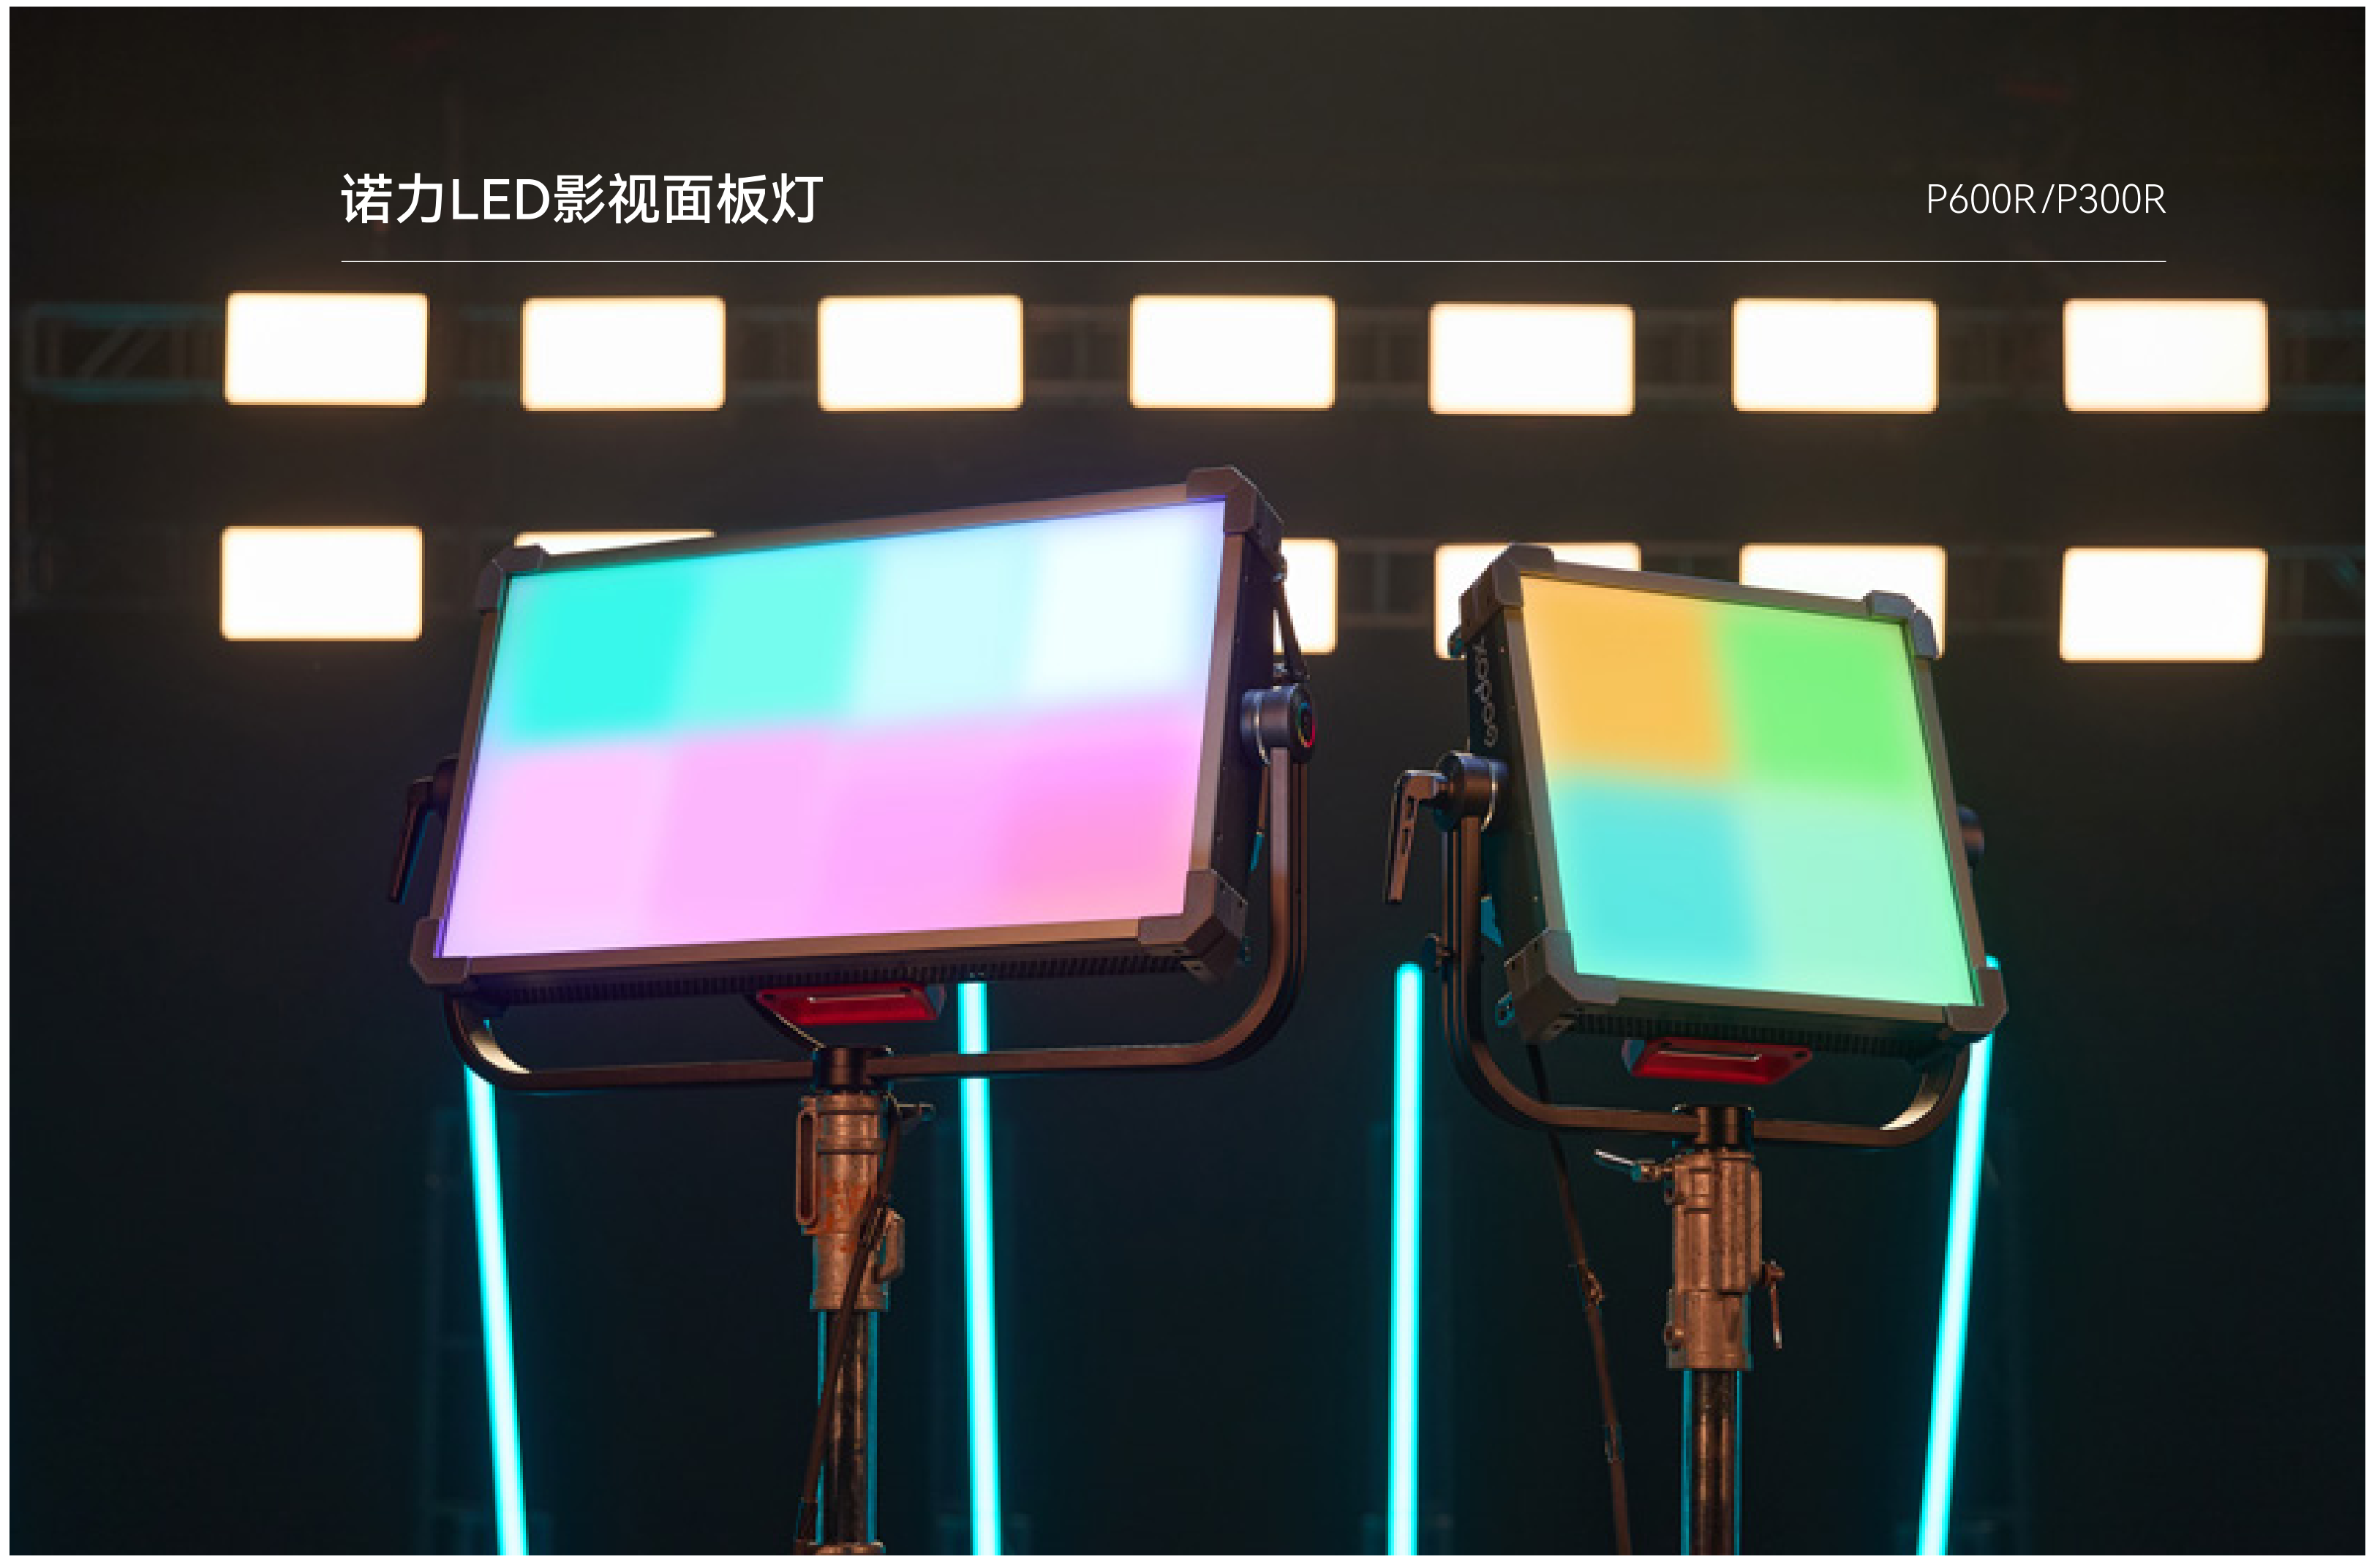

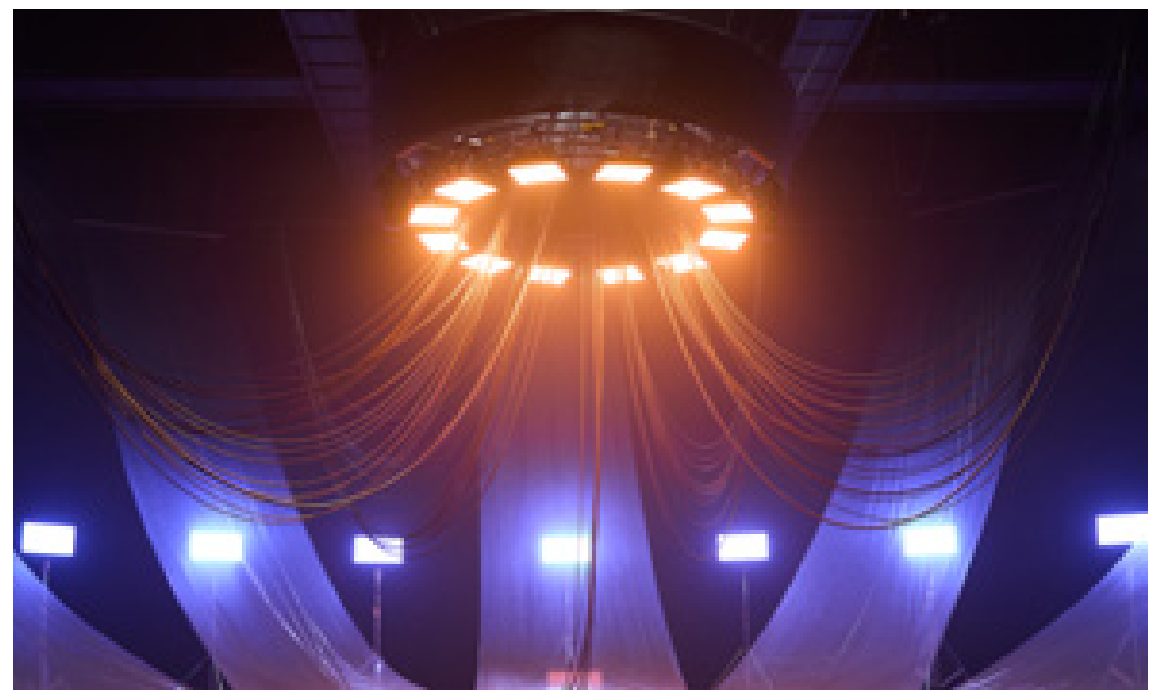

优质灯珠，按照统一严格标准进行颜色校准，色彩高度一致。

以太网链接虚幻引擎，配合像素映射功能，实现P300R/P600R与虚拟拍摄兼容。

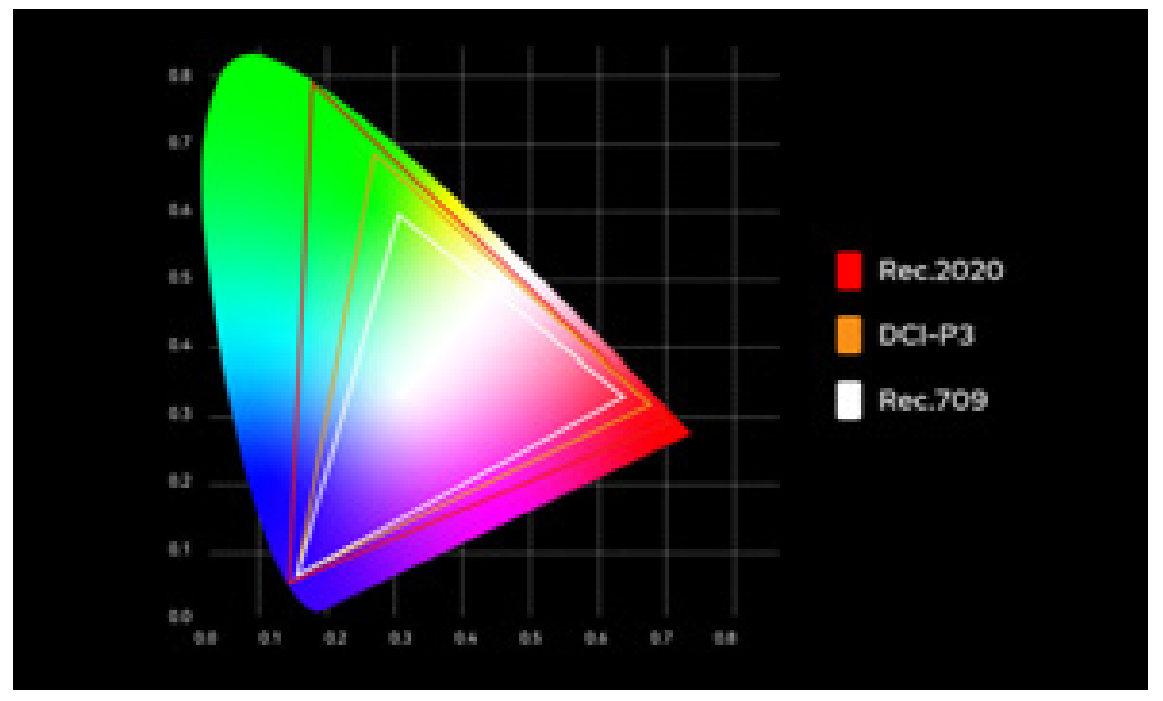

Rec.2020、DCI-P3、Rec.709多种色域空间，可根据屏幕标准选择对应的色域空间。

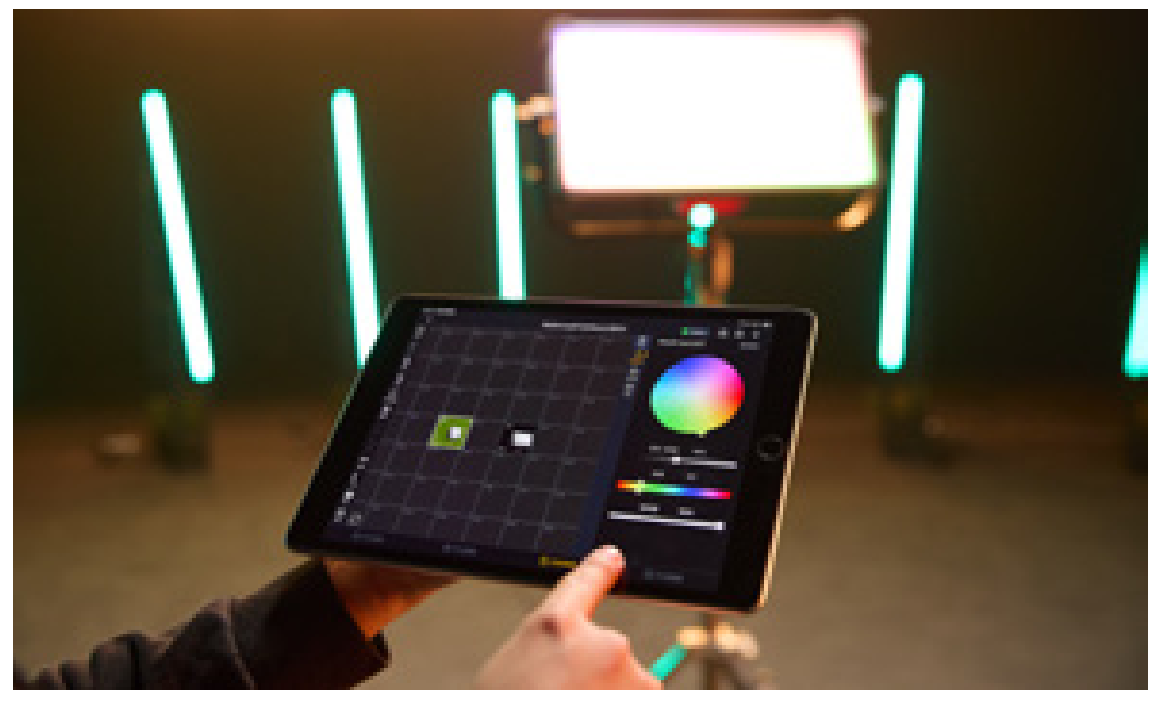

内置LumenRadio芯片，通过Godox TimoLink TRX(另购)，与控台或Godox KNOWLED 平板APP实现快速稳定连接。

标配清单

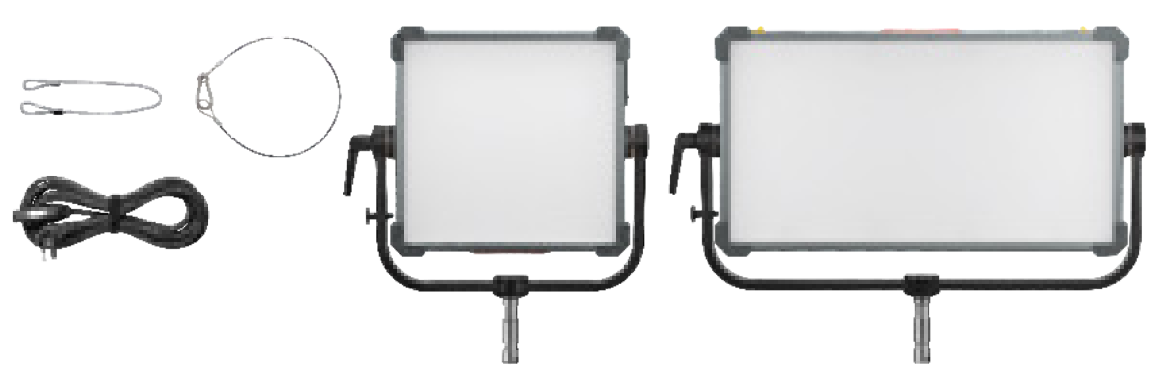

P300R/P600R

P300R/P300R灯体	×1	安全绳	×1
绑线绳	×1	交流电源线	×1

套装清单

P300R/P600R K1

P300R/P600R灯体	×1	安全绳	×1
快装柔光箱	×1	收纳包	×1
交流电源线	×1	SC02(P300R)	
绑线绳	×1	SC04(P600R)	

选配清单

P300R


P300RY02
杆控U架


P300RY03
双灯U架


P300BHSS
太空灯柔光罩
(与P300Bi Hard兼容)


P300RS22
方形柔光箱


P300RS33
方形柔光箱


P300RO4G
八角柔光箱


P300R11G
格栅(单灯使用)


P300RB4
遮菲


P300RH30
蜂巢


SW01
安全绳


MC8B
交流电源线


SC02
收纳包

P600R


P600RY02
杆控U架


P600RY03
双灯U架


P600RB4
遮菲


P600RS23
方形柔光箱


P600RS34
方形柔光箱


P600RO5
八角柔光箱


P600R12G
格栅(单灯使用)


P600RH30
蜂巢


SW01
安全绳


MC8B
交流电源线


SC04
收纳包

诺力LED影视面板灯 P600R/P300R

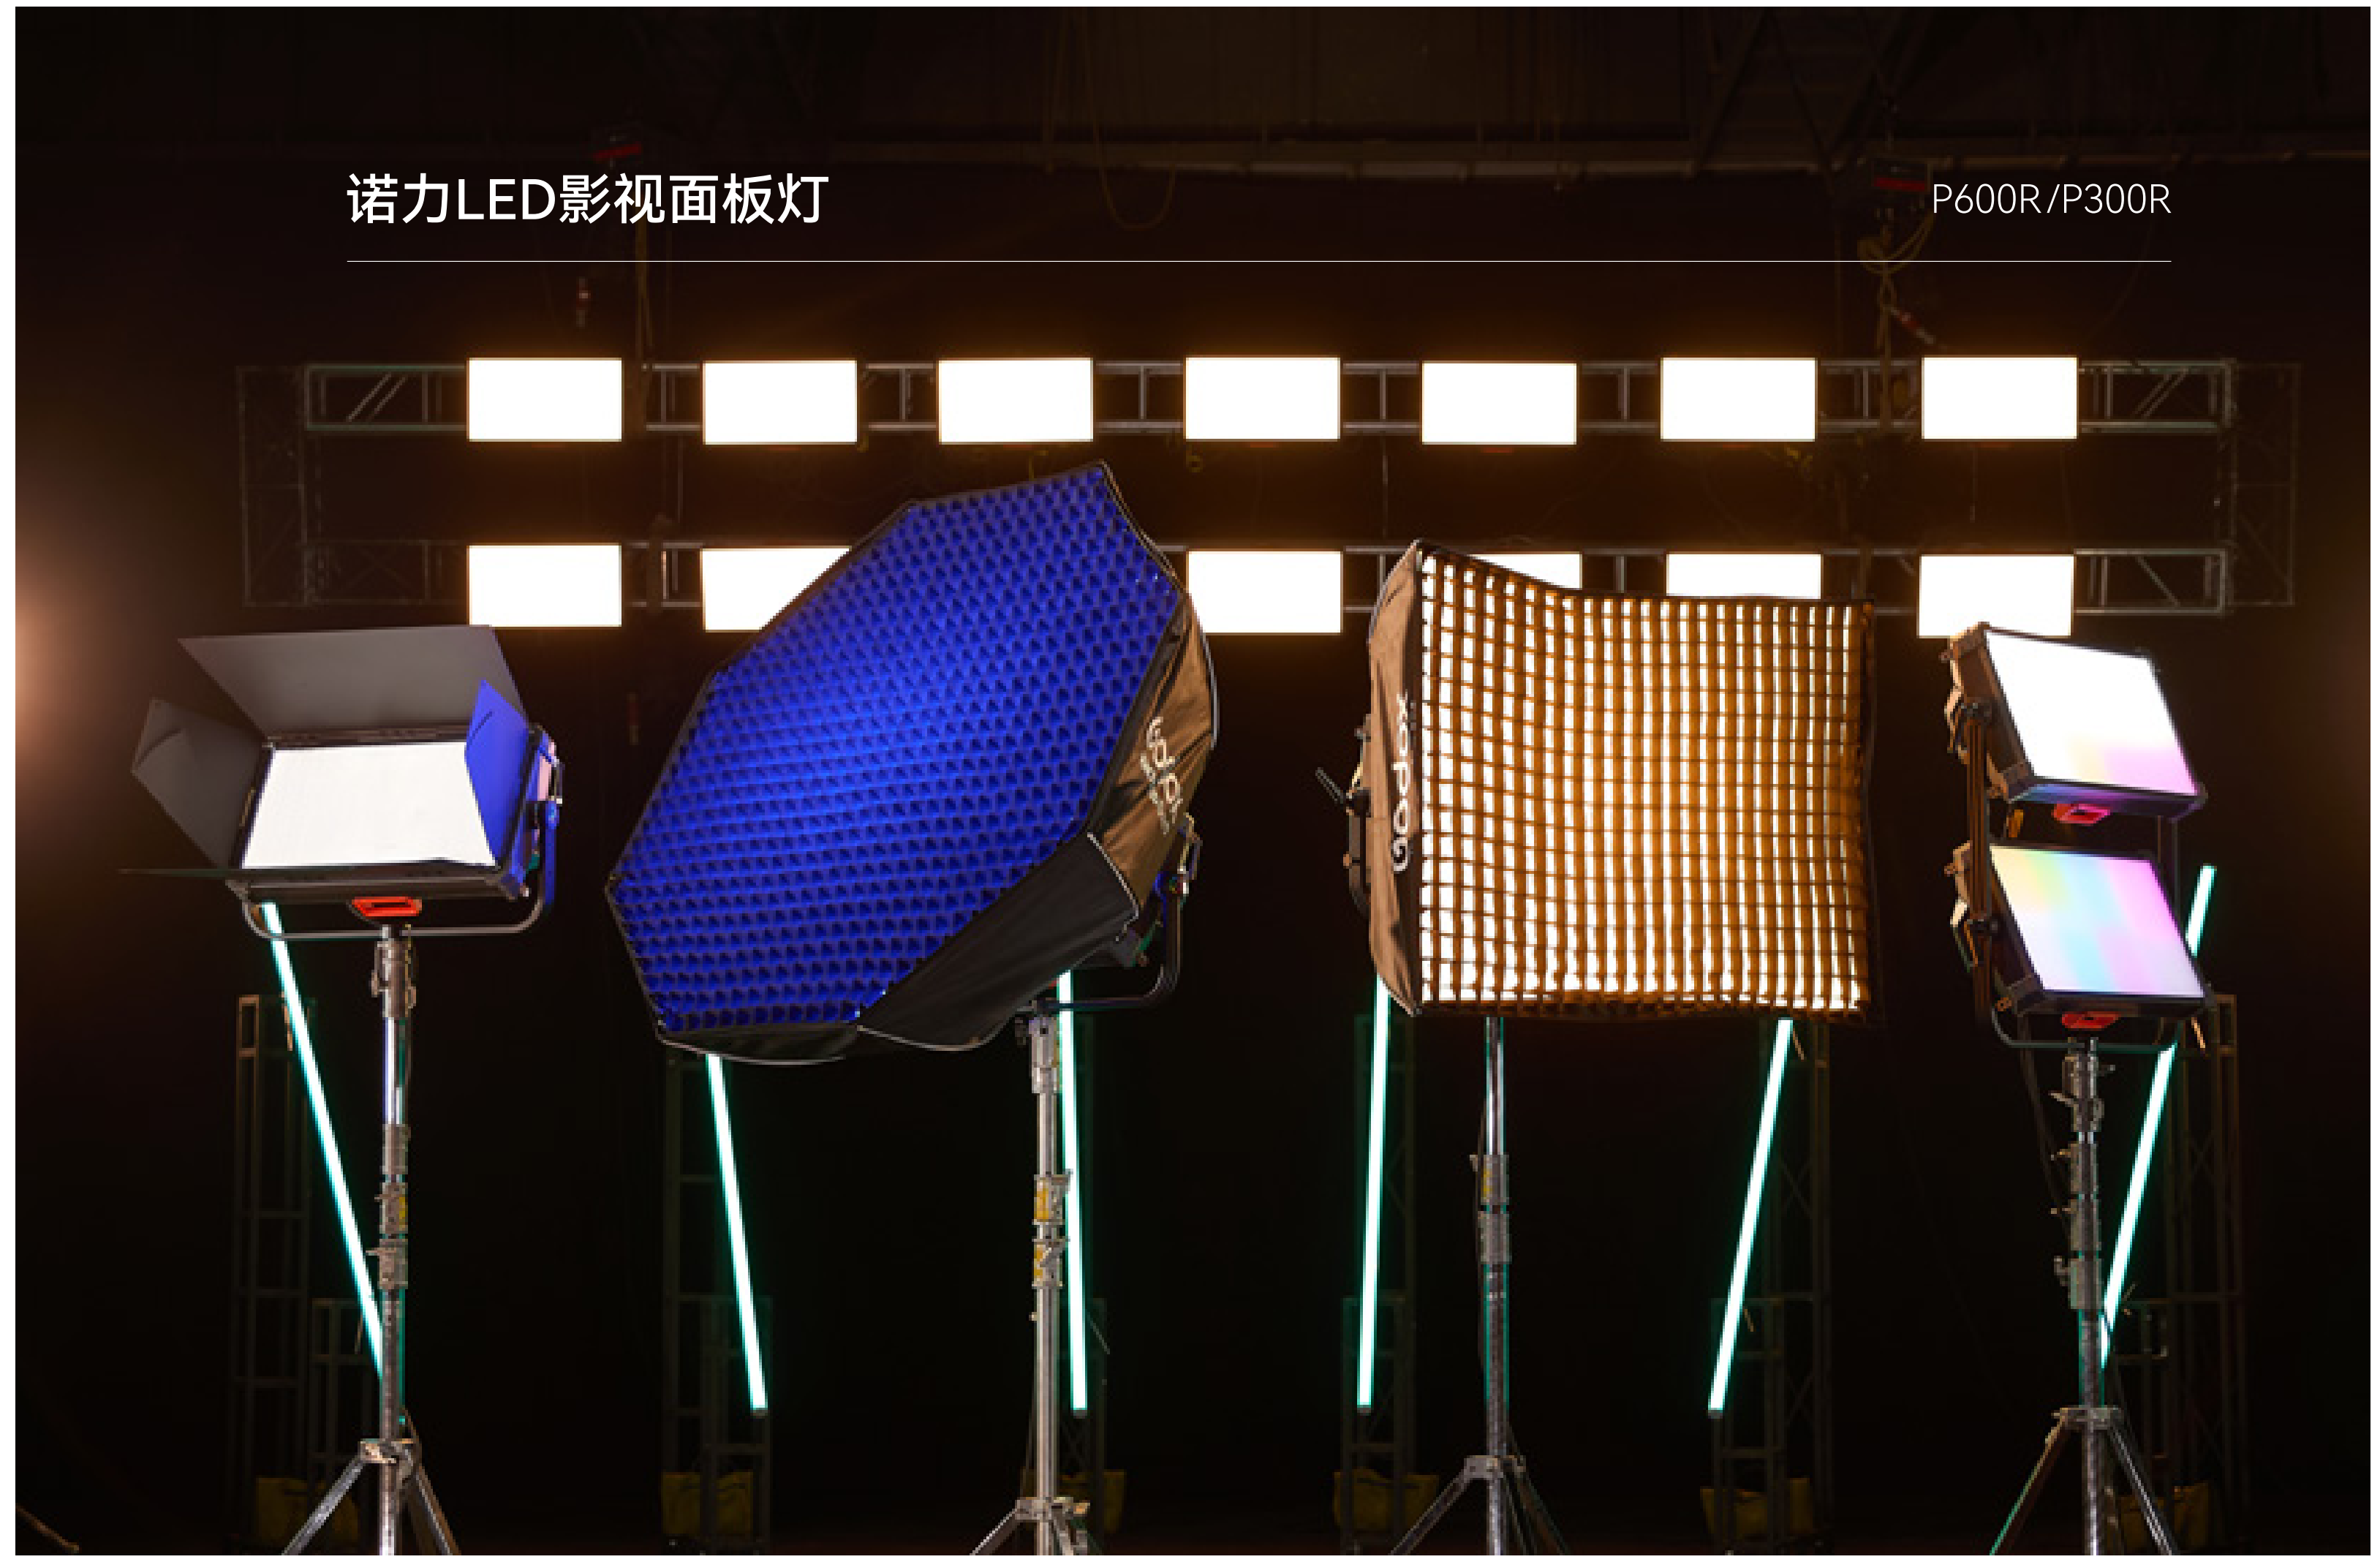

规格参数

型号	P300R	P600R
供电	100V-240V~50/60Hz 3.5A或DC 48V	100V-240V~50/60Hz 7A或DC 48V
最大输入功率	≈350W	≈700W
色温	1800-10000K	1800-10000K
品红/绿调节	-100%~100%	-100%~100%
调光范围	0%-100%	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙APP控制/灯体控制	
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
Type-A USB接口	固件升级/5V=1.5A供电	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20℃~45℃	-20℃~45℃
尺寸	563*498*155mm	776*567*153mm
净重≈	11.6kg	17.8kg

LiteFlow 7/15/25/50/100

高反射率　扩散类型丰富　尺寸齐全　功能多样　附件齐全

Godox推出旗舰级新品——诺力电影灯光反射板——汇聚前沿新工艺，追求控光新体验，引领布光新观念，将光影品质及片场效率提升至前所未有的新高度。电影灯光反射板以超高的反射率，丰富稳定的扩散类型、齐全的产品尺寸，带来稳定便捷的控光方式、高效的工作流程及电影级布光新方案。

便利滑槽结构设计，安全高效。

主要特点

- 超高反射率，损耗低至3%
- 扩散类型稳定丰富
- 齐全的尺寸，满足多种场景的需求
- 完备的附件生态
- 滑槽结构设计，安装高效稳固

丰富稳定的扩散类型

LiteFlow D1：硬质光线
- 重定向光线
- 避免增加额外光源
- 延长光束路径，模拟自然光衰减
- 反射灯光或太阳光产生硬质光线

LiteFlow D2：轻柔光线
- 扩散直射光
- 可重定向光线
- 避免增加额外光源
- 延长光束路径，模拟自然光衰减

LiteFlow D3：柔和光线
- 充分扩散直射光
- 自然柔和的阴影光效
- 理想的填充光

LiteFlow D4：柔和条形光线
- 扩散直射光
- 改变光斑形状

尺寸齐全

LiteFlow电影灯光反射板共有五种尺寸：70mm*70mm、150mm*150mm、250mm*250mm、500mm*500mm、1000mm*1000mm。可精准控制光区大小，实现精细布光。

室外日光环境下，可直接反射阳光布光。

单灯多点布光，狭窄空间不受限。

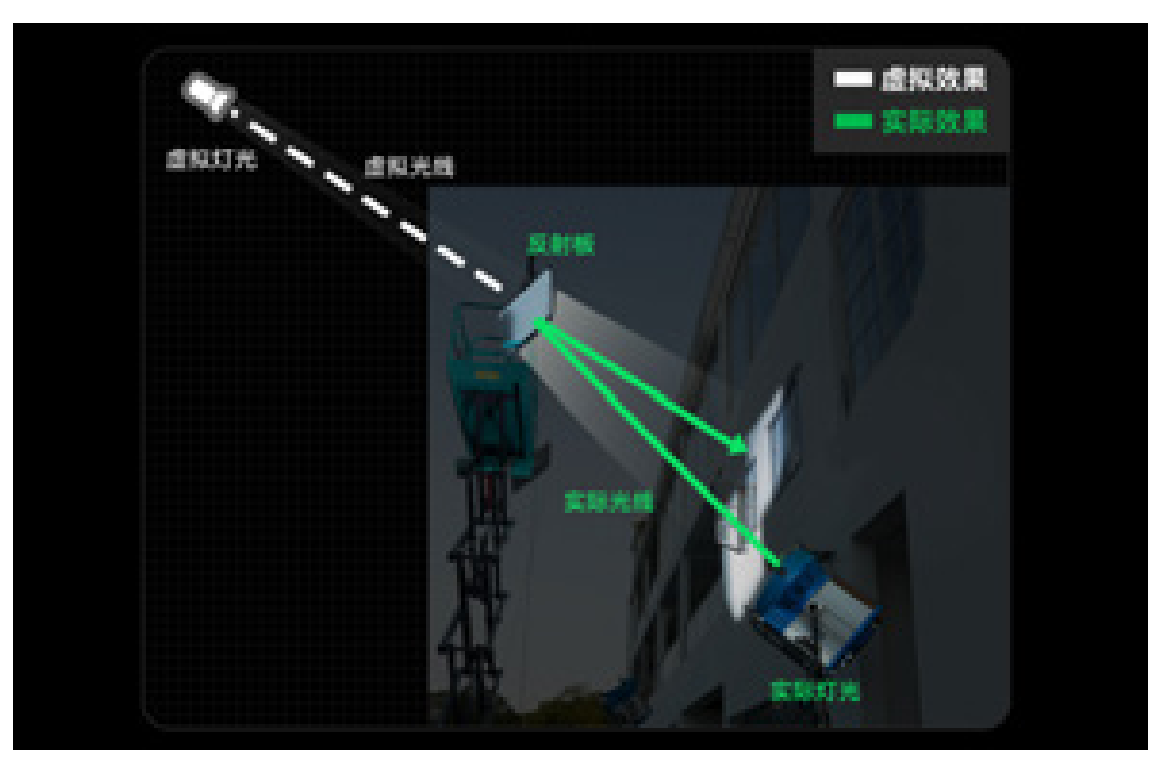

增加光线传输距离，减弱光衰。

无需吊挂灯具，高效安全控光。

套装清单

LiteFlow 7 物料清单

LiteFlow 7D1×1

LiteFlow 7D2×1

LiteFlow 7D3×1

LiteFlow 7D4×1

收纳包SC13×1

LiteFlow 15 物料清单

LiteFlow 15D1×1

LiteFlow 15D2×1

LiteFlow 15D3×1

LiteFlow 15D4×1

收纳包SC14×1

LiteFlow 25 物料清单

LiteFlow 25D1×1

LiteFlow 25D2×1

LiteFlow 25D3×1

LiteFlow 25D4×1

收纳包SC15×1

LiteFlow 50 物料清单

LiteFlow 50D1×1

LiteFlow 50D2×1

LiteFlow 50D3×1

LiteFlow 50D4×1

收纳包SC16×1

LiteFlow 100 物料清单

LiteFlow 100D1&D3×1 U架×1

LiteFlow 100D2&D4×1 U架×1

套装清单

LiteFlow K1 物料清单

LiteFlow 7D1×1 LiteFlow 7D2×1 LiteFlow 7D3×1 LiteFlow 7D4×1

LiteFlow 15D1×1 LiteFlow 15D2×1 LiteFlow 15D3×1 LiteFlow 15D4×1

LiteFlow 25D1×1 LiteFlow 25D2×1 LiteFlow 25D3×1 LiteFlow 25D4×1

LiteFlow 50D1×1 LiteFlow 50D2×1 LiteFlow 50D3×1 LiteFlow 50D4×1

收纳包 SC17×1

安全绳 SW01×1

滑槽座 WMR×1 滑槽座 WMS×1

工具包×2

手套×1 清洁液 100ml×1 清洁布×1

清洁包×1

LiteFlow 100 K1 物料清单

LiteFlow 100D1&D3×1 U架×1

LiteFlow 100D2&D4×1 U架×1

航空箱 FC04×1

可另购附件

滑槽座

滑槽座 WMR 滑槽座 WMS

魔术头

单管夹 GSK 双管夹 GDK

延伸杆

RS25延伸杆25cm×2 连接座×1

RS50延伸杆50cm×2 连接座×1

RS75延伸杆75cm×2 连接座×1

RS100延伸杆100cm×2 连接座×1

多头转接座 球头怪手

多头转接座 MA2R2S

球头怪手 AB30SS02

球头怪手 AB30SS

球头怪手 AB10RS

柔性连接杆 (最大承重1kg,支持25cm及以下Lite Flow使用)

柔性连接杆 AF40SS

柔性连接杆 AF40RS

柔性连接杆 AF30SS

柔性连接杆 AF30RS

箱包

收纳包 SC13 收纳包 SC14 收纳包 SC15

收纳包 SC16 收纳包 SC17

航空箱 FC04

可另购附件

多板支架GK7

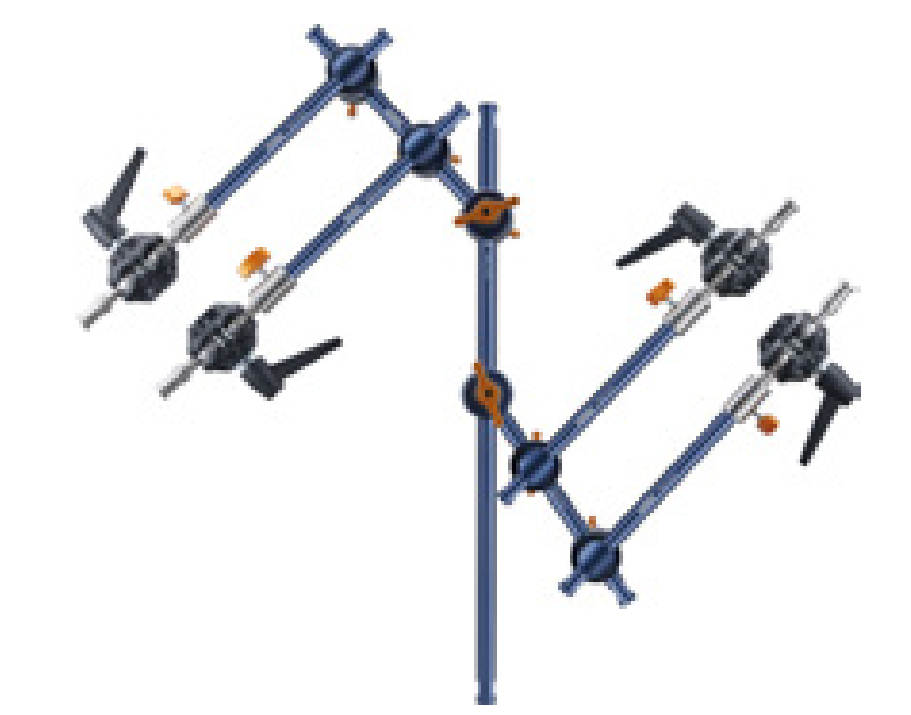

多板支架GK25

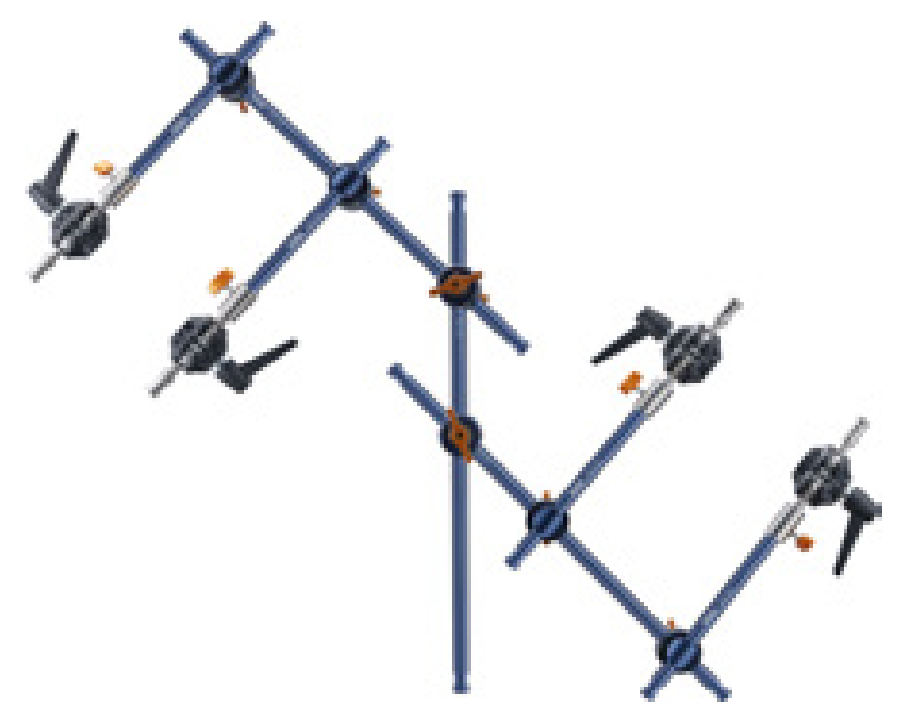

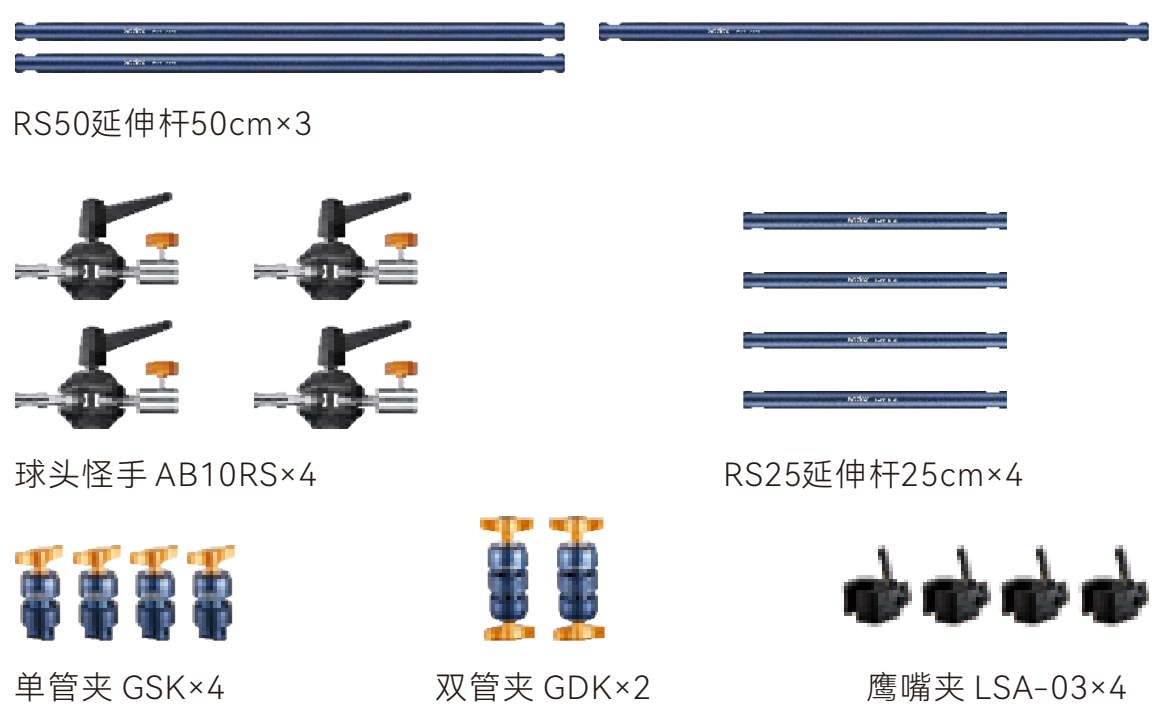

多板支架GK50

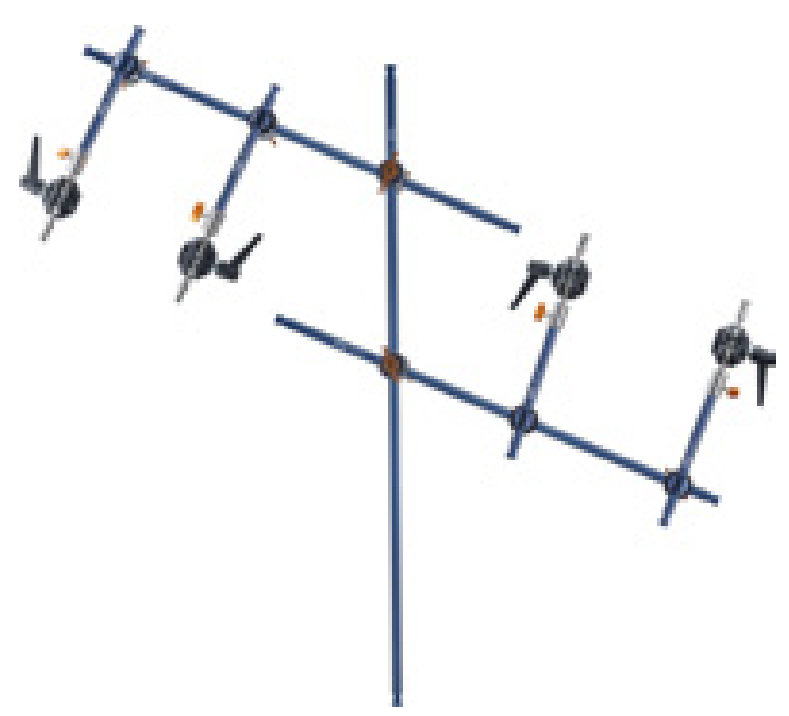

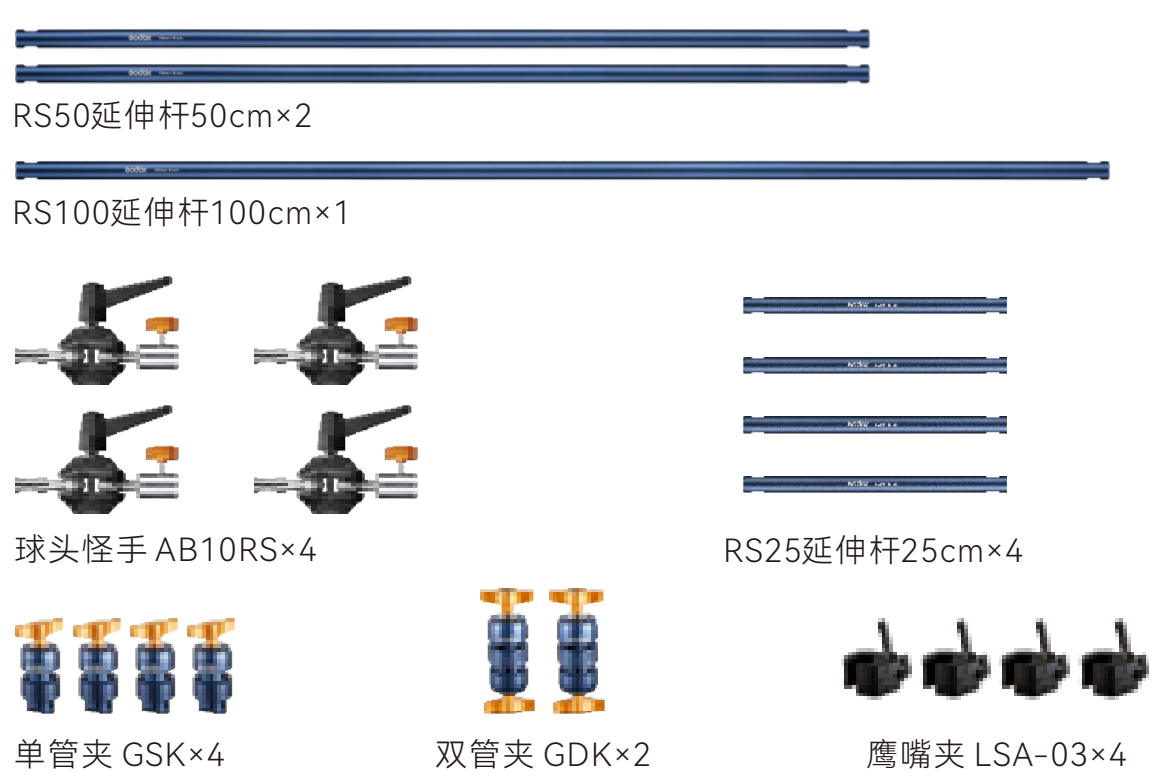

清洁套装 CK01

安全绳

规格参数

型号	尺寸	净重≈
LiteFlow 7D1/D2/D3/D4	70×70mm	46g
LiteFlow 15D1/D2/D3/D4	150×150mm	167g
LiteFlow 25D1/D2/D3/D4	250×250mm	403g
LiteFlow 50D1/D2/D3/D4	500×500mm	1.43kg
LiteFlow 100D1/D2/D3/D4(含支架)	1000×1000mm	18.12kg

F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R

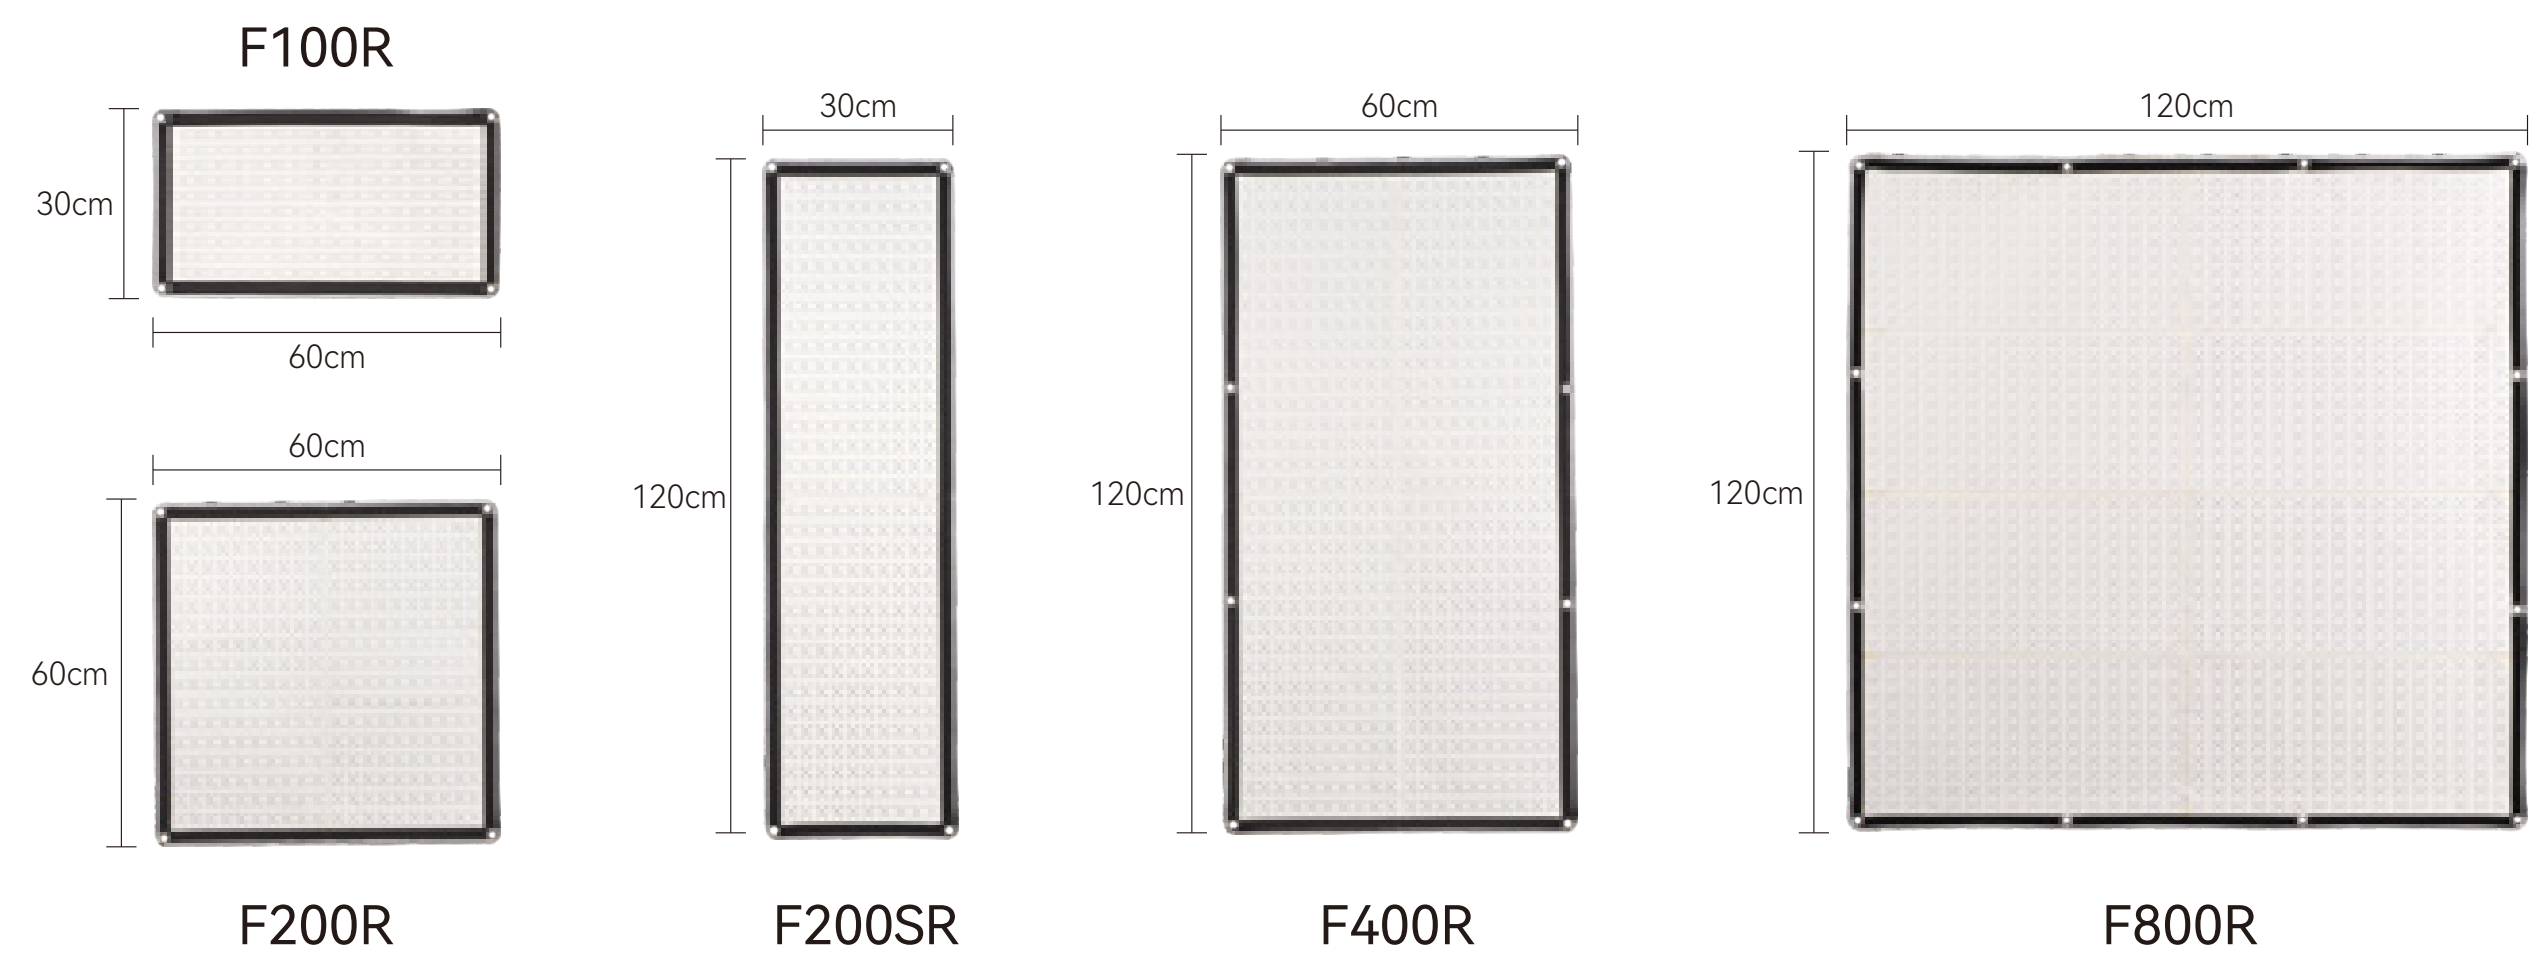

F全系列柔性布灯采用可折叠柔性灯体设计，轻薄易收纳。高亮度、高饱和度全彩光带来强大彩色渲染能力。搭配五种功率尺寸、可拆卸柔光气垫、CRMX影视级控灯等特性，可满足各种极限空间布光需求。全新抗弯折灯珠、全新升级金属支架及IP54防护等级全面提升耐用性，无惧严苛片场环境。

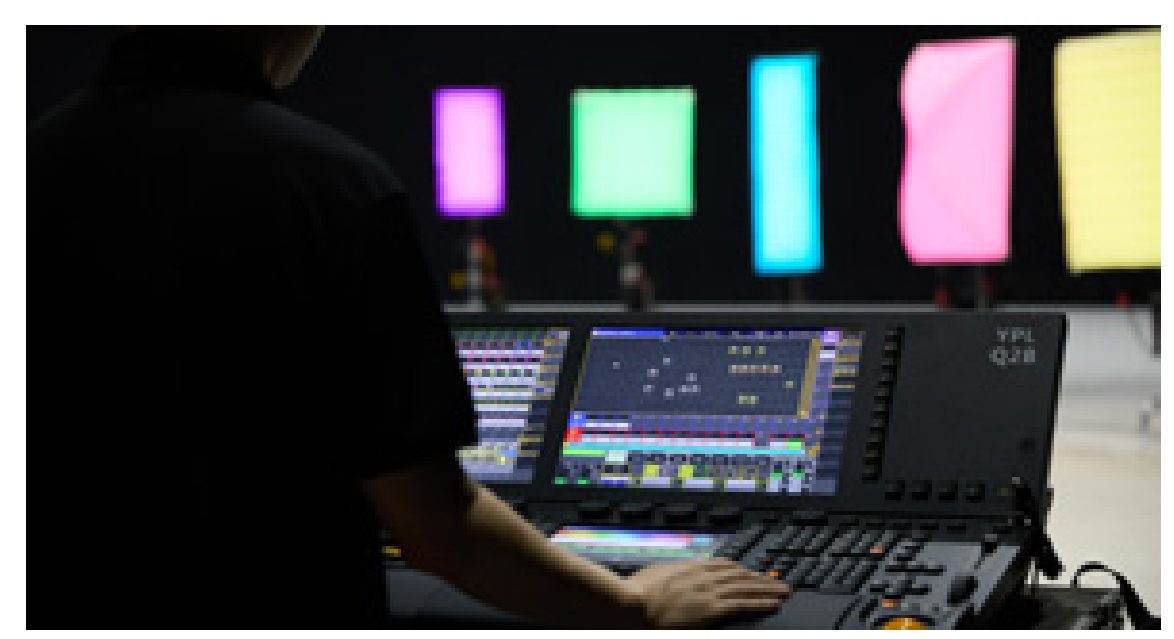

主要特点

- 超薄灯体设计，灯体可折叠。
- 抗弯折灯珠，稳定可靠。
- 具备CCT/HSI/RGBW/GEL/X-Y/FX多种模式。
- 色温范围：1800K~10000K，14类FX光效。
- 秉承诺力严谨科学的色彩管理及高精度校色系统。
- 灯体及控制盒皆具备IP54级防护。
- 内置LumenRadio芯片，支持CRMX无线调控。
- 另支持Godox Light APP蓝牙控制、Art-Net&sACN、控制盒多种控制方式。
- 五种尺寸设计，自由拓展，收纳自如。
- 所有灯体皆可折叠成30×60大小，便于收纳转场。
- 具备全尺寸可拆卸柔光气垫，光效柔和均匀。
- 采用AC供电、V口电池供电(除F800R外)。

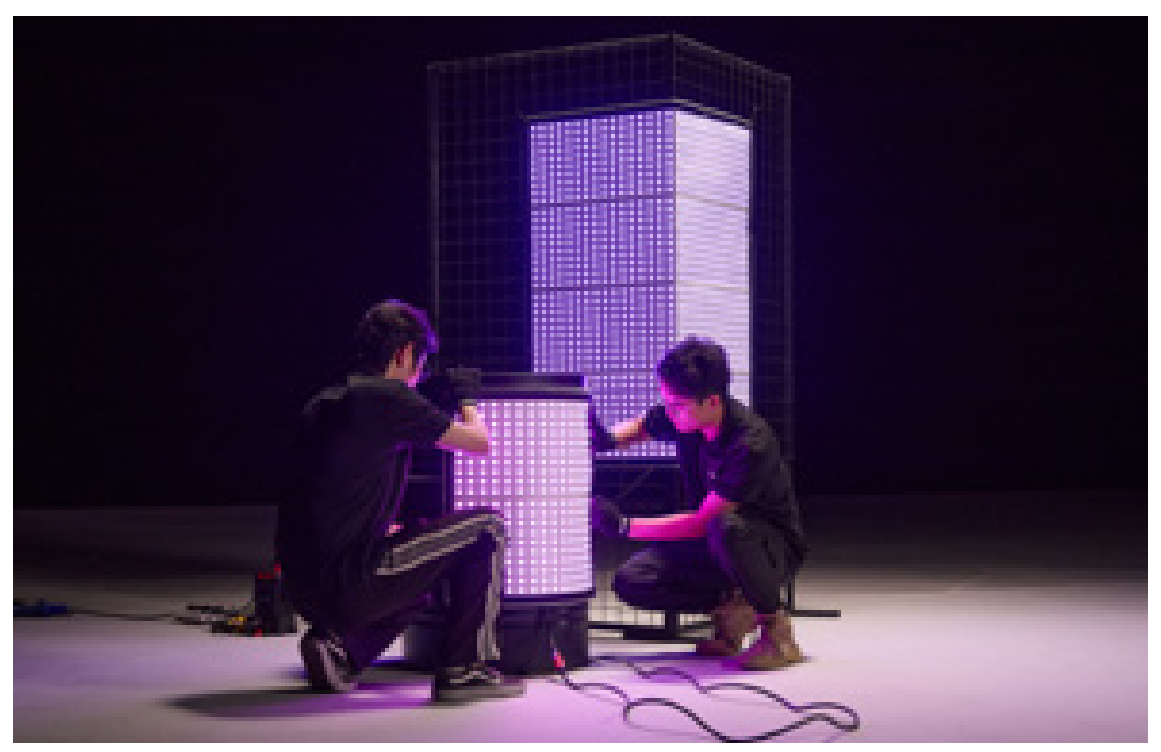

灯体纤薄轻盈、可折叠，为狭窄空间提供更多布光解决方案。

科学的色彩管理及高精度校色系统，拥有出色的色彩一致性。

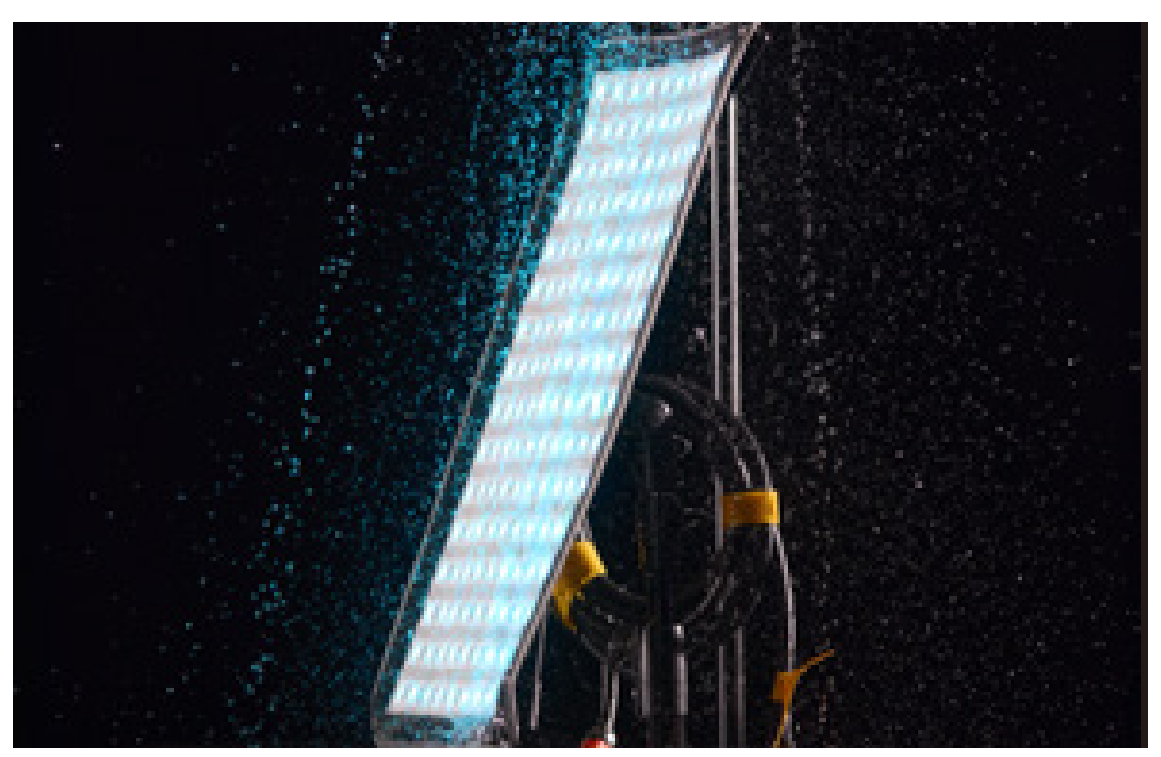

灯体及控制盒全面配备IP54级防尘防水，应对各种严苛拍摄环境。

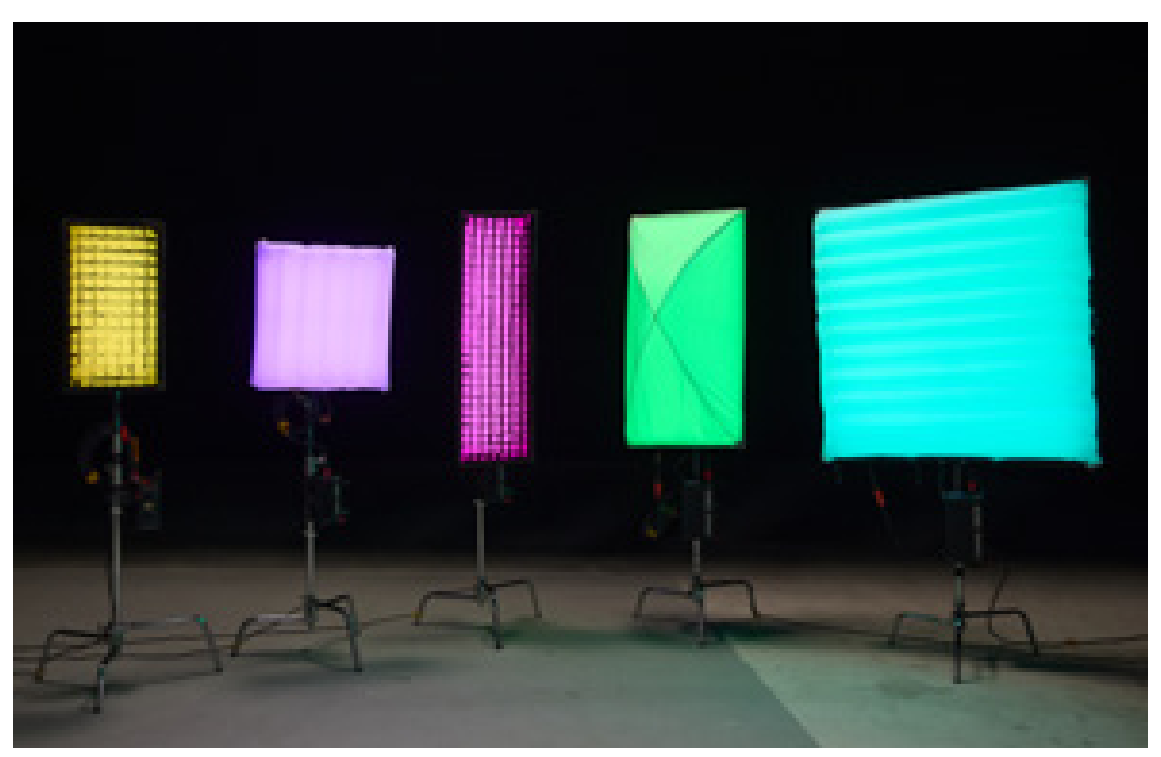

具备多种附件(另购)，可通过魔术贴快速安装，营造不同光效。

标配清单

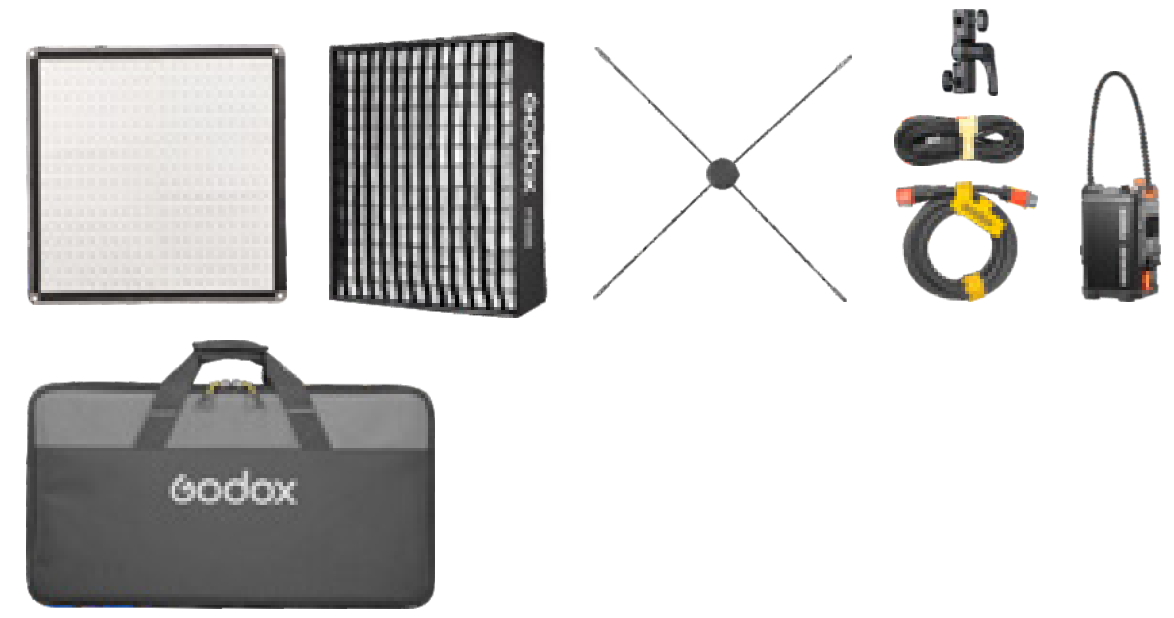

F100R/F200R/F200SR
K1物品清单

灯体	×1	转接座	×1
柔光箱	×1	收纳包	×1
AC电源线	×1	支撑架	×1
控制器	×1	连接线	×1

* K1/K2清单图片以F200R为例，不同型号物品存在差异，请以实物为准

F100R/F200R/F200SR
K2物品清单

灯体	×1	气垫柔光箱	×1
控制器	×1	格栅	×1
支撑架	×1	裙边	×1
转接座	×1	气泵	×1
连接线	×1	修补贴	×2
AC电源线	×1	收纳包	×1

F200SR
K3物品清单

灯体	×1	气柱	×1
控制器	×1	格栅	×1
可拆卸固定布	×1	裙边	×1
连接线	×1	充气泵	×1
AC电源线	×1	修补贴	×2
可拆卸布质把手	×1	收纳包	×1
连接支架	×1		

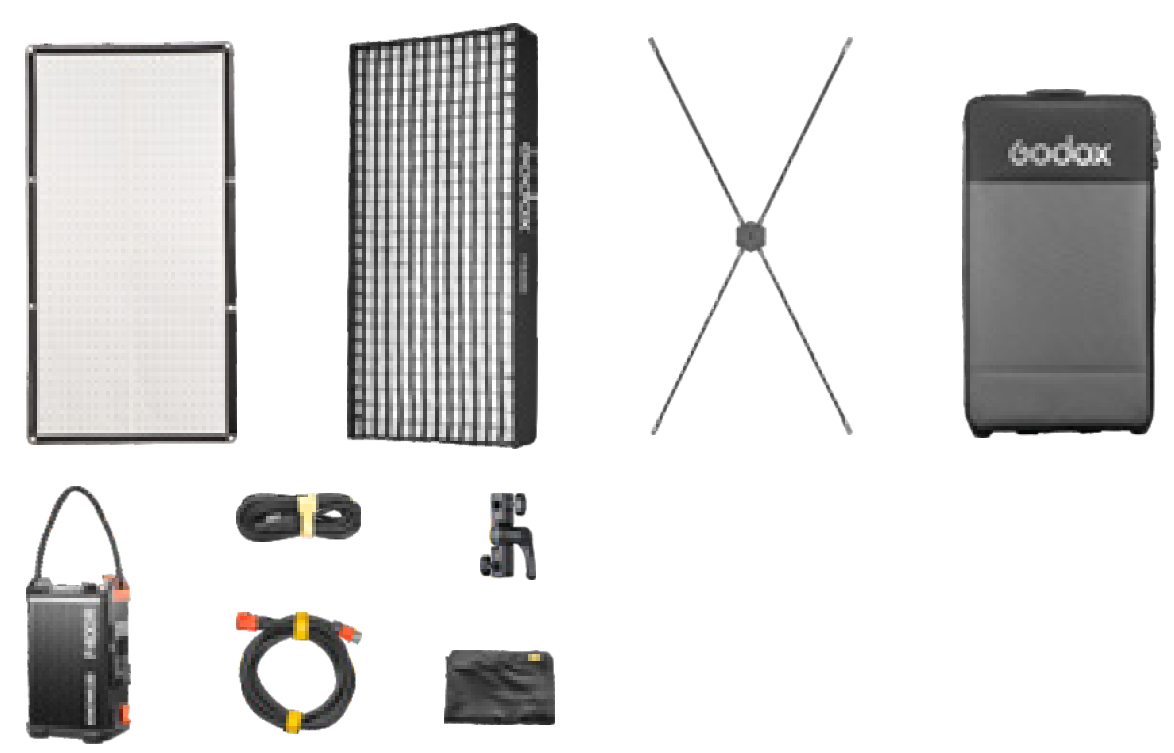

F400R
K1物品清单

灯体	×1	连接线	×1
控制器	×1	AC电源线	×1
支撑架	×1	收纳包	×1
柔光箱	×1	保护布	×1
转接座	×1		

F400R
K2物品清单

灯体	×1	气垫柔光箱	×1
控制器	×1	格栅	×1
支撑架	×1	裙边	×1
转接座	×1	气泵	×1
连接线	×1	修补贴	×2
AC电源线	×1	收纳包	×1
保护布	×1		

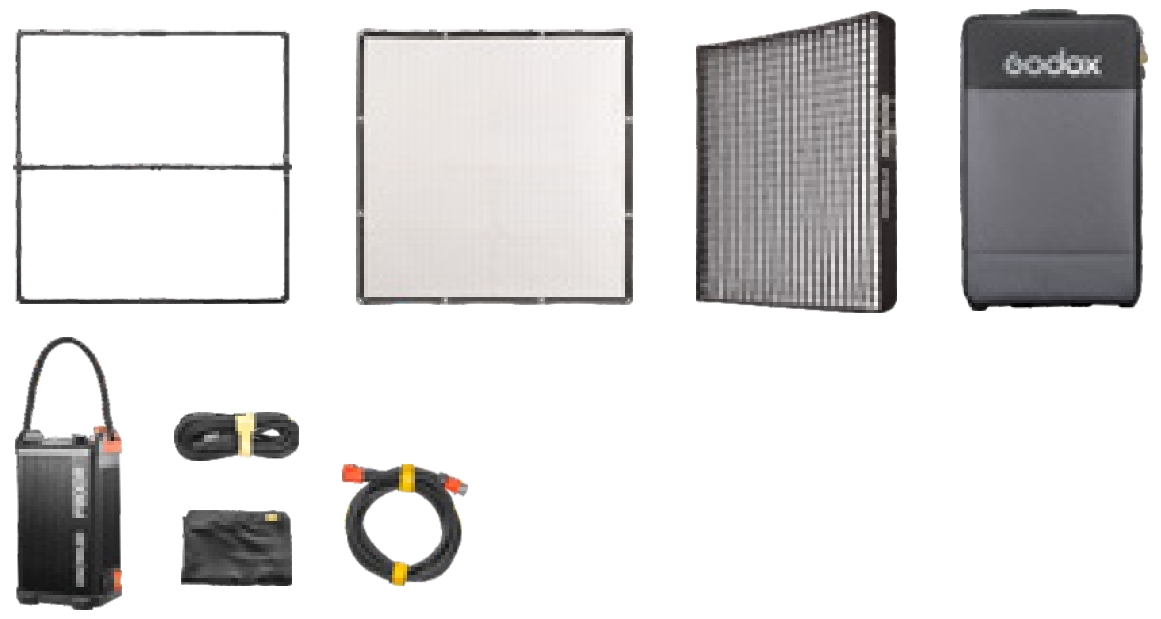

F800R
K1物品清单

灯体	×1	连接线	×1
控制器	×1	AC电源线	×1
支撑架	×1	收纳包	×1
柔光箱	×1	保护布	×1

F800R
K2物品清单

灯体	×1	气垫柔光箱	×1
控制器	×1	格栅	×1
支撑架	×1	裙边	×1
连接线	×1	气泵	×1
AC电源线	×1	修补贴	×2
保护布	×1	收纳包	×1

可另购配件

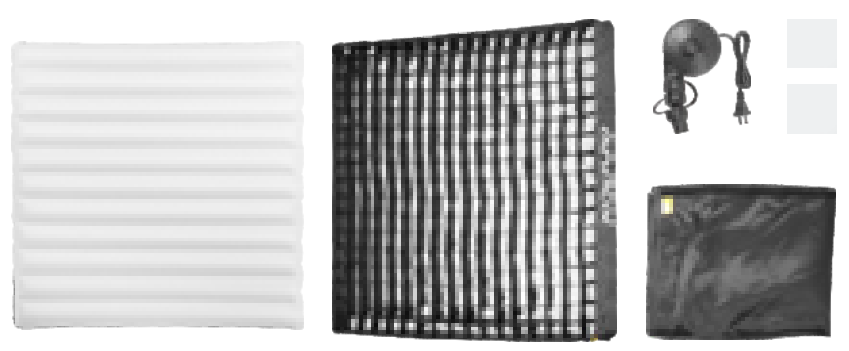

FA气垫柔光箱套装
气垫柔光箱箱体×1 格栅×1 裙边×1 气泵×1 修补贴×2
FA800适用于F800R/FA400适用于F400R
FA200S适用于F200SR/FA200适用于F200R
FA100适用于F100R

DC连接线(5m)
F-DC5D适用F200R/F200SR/F100R
F-DC5E适用于F400R/F800R

DC连接线(10m)
F-DC10E适用于F400R/F800R



控制器固定件PC01

支撑杆BP01
适用于F800R

柔光箱裙边
SS-FS800适用于FS800柔光箱/SS-FS400适用于FS400柔光箱
SS-FS200S适用于FS200S柔光箱/SS-FS200适用于FS200柔光箱
SS-FS100适用于FS100柔光箱

半球柔光箱
FP200适用于F200R
FP400适用于F400R
FP600适用于F800R

规格参数

型号	F100R	F200R	F200SR
供电	100V-240V~50/60Hz		
输入功率	130W	250W	250W
色温	1800K~10000K		
品红/绿调节	-100%~100%		
调光范围	0%~100%		
调光模式	线性/S曲线/指数/对数		
CRI	平均≥96		
TLCI	平均≥98		
灯体/控制器防水等级	IP54		
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制		
蓝牙控制距离	30米		
USB-A接口	固件升级/5V 1.5A供电		
工作环境温度	-20°C~45°C		
尺寸≈	裸灯灯体: 344*636mm	637*637mm	344*1220mm
	控制器: 154*128*232mm	154*128*232mm	154*128*232mm
净重≈	裸灯灯体: 0.6kg	1kg	1.05kg
	控制器: 2.8kg	2.8kg	2.8kg

型号	F400R	F800R
供电	100V-240V~50/60Hz	
输入功率	460W	900W(Max.)
色温	1800K~10000K	
品红/绿调节	-100%~100%	
调光范围	0%~100%	
调光模式	线性/S曲线/指数/对数	
CRI	平均≥96	
TLCI	平均≥97	
灯体/控制器防水等级	IP54	
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙APP控制	
蓝牙控制距离	30米	
USB-A接口	固件升级/5V⎓ 1.5A供电	
工作环境温度	-20°C~45°C	
尺寸≈	裸灯灯体: 637*1221mm	1221*1221mm
	控制器: 208*161* 322mm	190*166*366mm
净重≈	裸灯灯体: 1.8kg	3kg
	控制器: 5.8kg	6.5kg

F200Bi/F400Bi/F600Bi

8,300lux(F200Bi)
14,700lux(F400Bi)
19,900lux(F600Bi)
(5600K@1m)

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 96+
TLCI 96+

IP65
防水等级

2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

2700K-8500K

Godox Light APP
蓝牙控制

DMX控制

线性、S型、指数、对数调光曲线

11类

可折叠

可拼接

V口锂电池
(可外拍)

USB-A
(固件升级)

F200Bi/F400Bi/F600Bi是一款集轻巧与灵活于一体的防水柔性LED灯。F200Bi/F400Bi/600Bi具备出色的显色性及2700K-8500K冷暖色温，户外雨雪天气亦可尽情发挥摄影创意。支持蓝牙APP、2.4G遥控器、DMX512控台多种控制方式，片场控灯高效便捷。轻薄强韧的可折叠灯体，可置于各种狭窄空间，为布光、运输带来极大便利。

Godox Light APP　　DMX控制　　2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

主要特点

- IP65级防水防尘(控制盒不防水)。
- 2700K-8500K宽广色温，11种FX场景光效。
- CRI96+、TLCI96+超高显色指数。
- 轻便可折叠，支持多灯拼接。
- 多种控制方式：DMX/2.4G遥控器/蓝牙APP。
- Type A接口，可升级固件、或给无线DMX接收设备供电。
- 具备快速开机功能，通电即亮。
- 适配器、V口锂电池供电，可外拍。

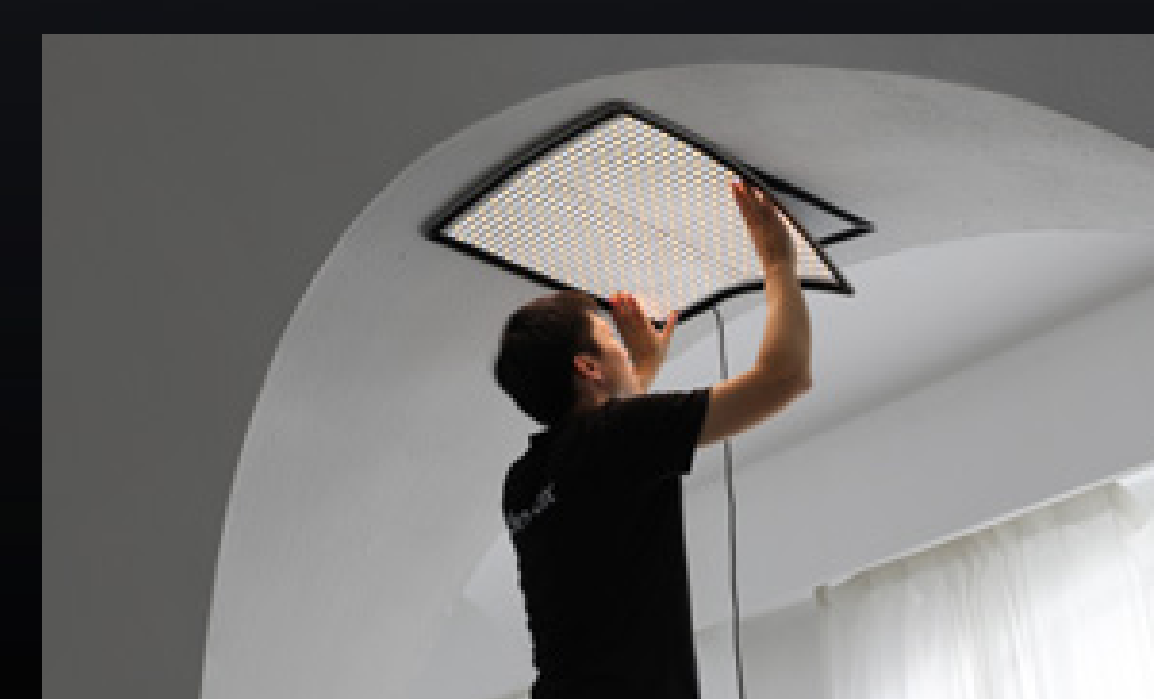

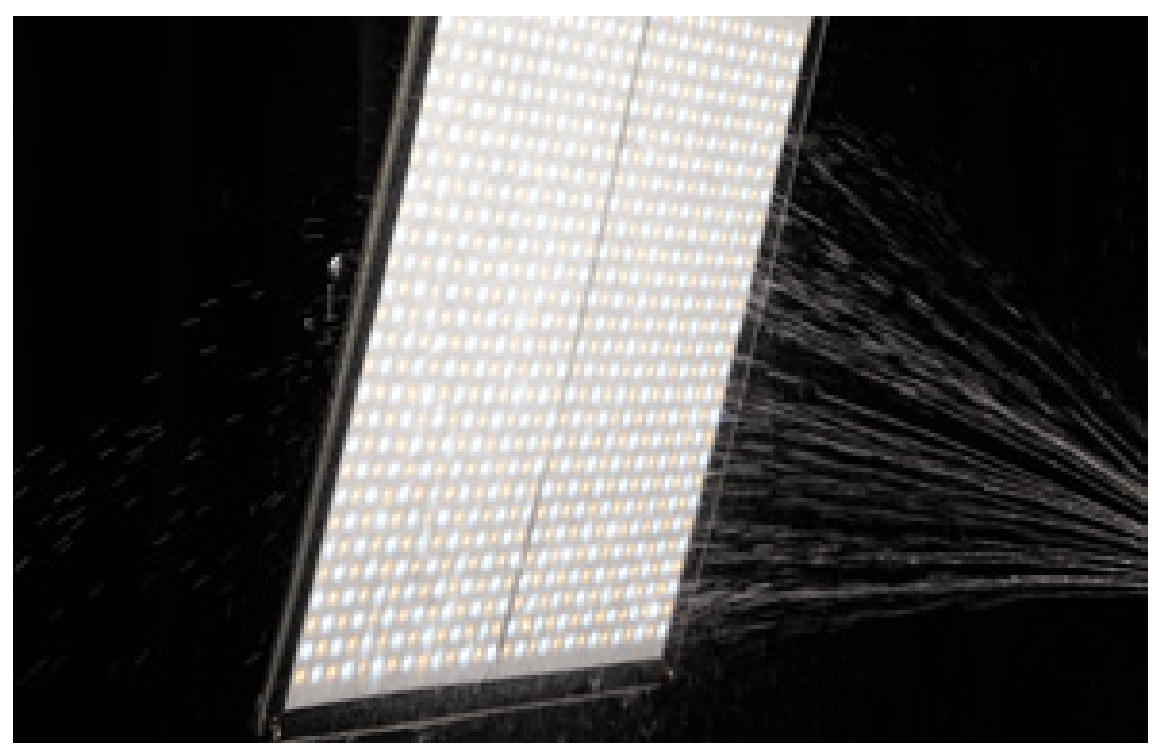

IP65级防水防尘，无惧户外雨水天气。

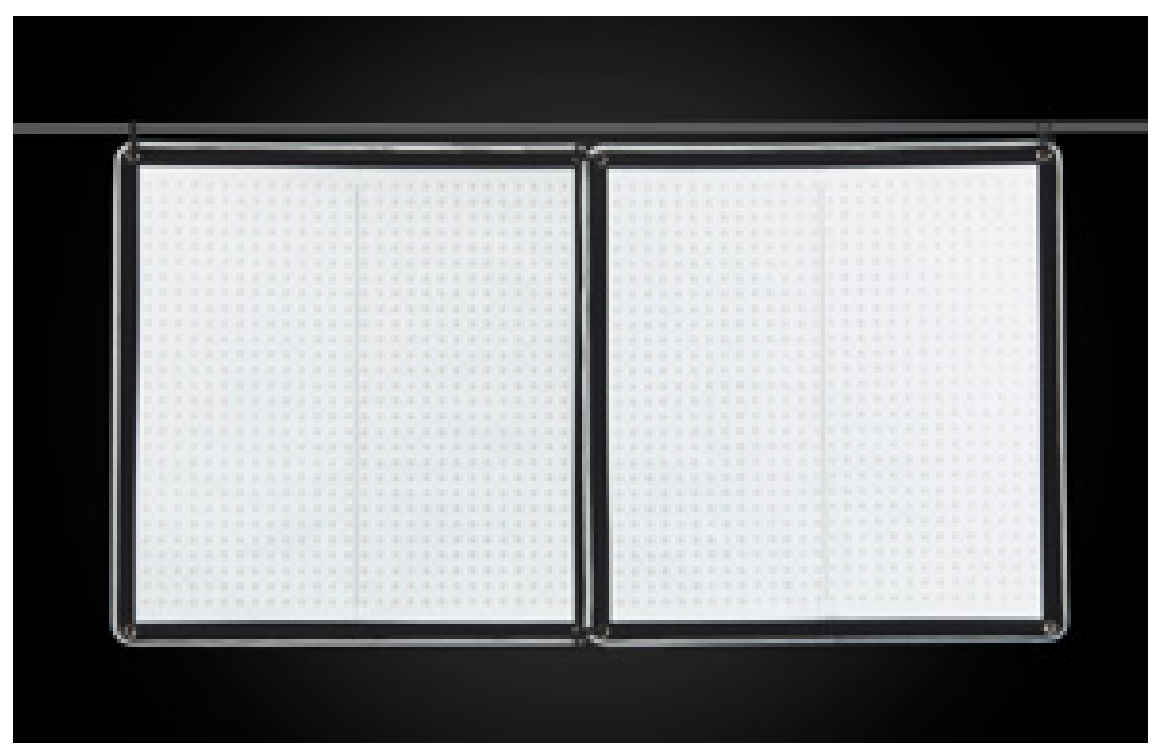

孔位设计，可根据拍摄需求多灯拼接。

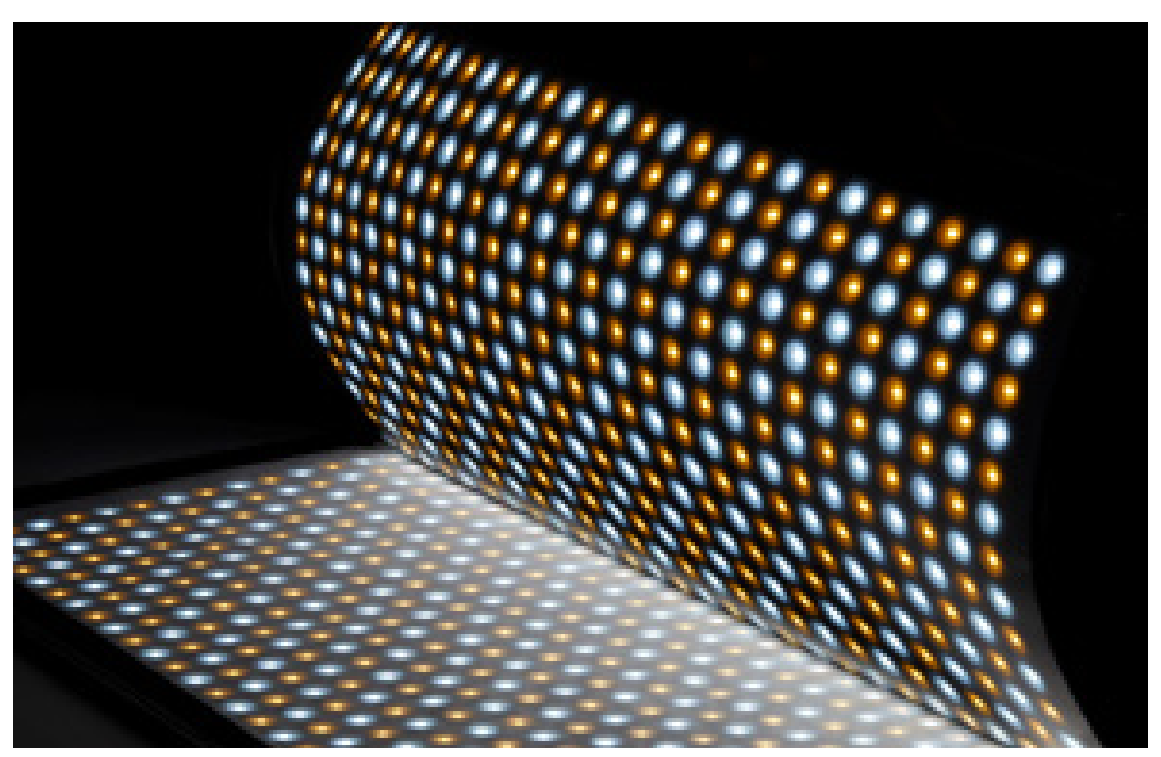

灯体轻薄强韧，可沿中心线折叠。

可通过Godox TimoLink RX(另购)实现无线DMX控制。

标配清单

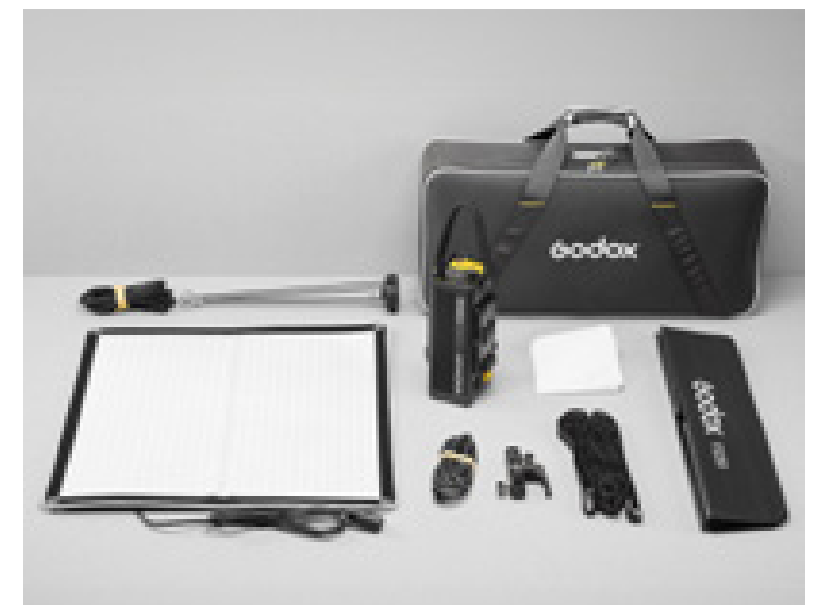

F200Bi

柔性LED灯	×1	柔光箱FS200	×1
控制器	×1	转接座	×1
X支架	×1	收纳袋	×1
连接线	×1	箱包CB87	×1
电源线	×1		

F400Bi

柔性LED灯	×1	柔光箱FS400	×1
控制器	×1	转接座	×1
X支架	×1	收纳袋	×1
连接线	×1	箱包CB87	×1
电源线	×1		

F600Bi

柔性LED灯	×1	柔光箱FS600	×1
控制器	×1	电源线	×1
固定支架MB-F600	×1	收纳袋	×1
连接线	×1	箱包CB88	×1

选配清单

半球柔光箱
FP200适用于F200Bi
FP400适用于F400Bi
FP600适用于F600Bi



旗板框FF200
适用于F200Bi

2.4GHz遥控器
RC-R9II或RC-A6II

5m连接线
F-DC5A适用于F200Bi
F-DC5B适用于F400Bi
F-DC5C适用于F600Bi

控制器固定件

无线DMX发射器
Timolink TX
无线DMX接收器
Timolink RX

规格参数

型号	F200Bi	F400Bi	F600Bi
供电	100V-240V ~ 50/60Hz 2.2A	100V-240V ~ 50/60Hz 4.1A	100V-240V ~ 50/60Hz 6.7A
最大功率	≈210W	≈410W	≈670W
色温	2700-8500K	2700-8500K	2700-8500K
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%
调光类型	线性/S型/指数/对数	线性/S型/指数/对数	线性/S型/指数/对数
FX场景光效	11类	11类	11类
CRI	≥96	≥96	≥96
TLCI	≥96	≥96	≥96
灯体防水等级	IP65	IP65	IP65
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/2.4无线控制/蓝牙APP控制		
蓝牙控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
2.4G控制距离	≈60m	≈60m	≈60m
Type-A USB接口	固件升级/5V⎓1A供电	固件升级/5V⎓1A供电	固件升级/5V⎓1A供电
尺寸	灯体650*631*29mm（不包含连接线）	灯体1209*627*23mm（不包含连接线）	灯体1210*1210*24mm（不包含连接线）
	控制器124*132*270mm	控制器124*132*270mm	控制器179*123*332mm
净重≈	灯体1.83kg（包含X支架和转接座）	灯体3.1kg（包含X支架）	灯体3.8kg
	控制器2.77kg	控制器3.07kg	控制器3.9kg

AT200Bi

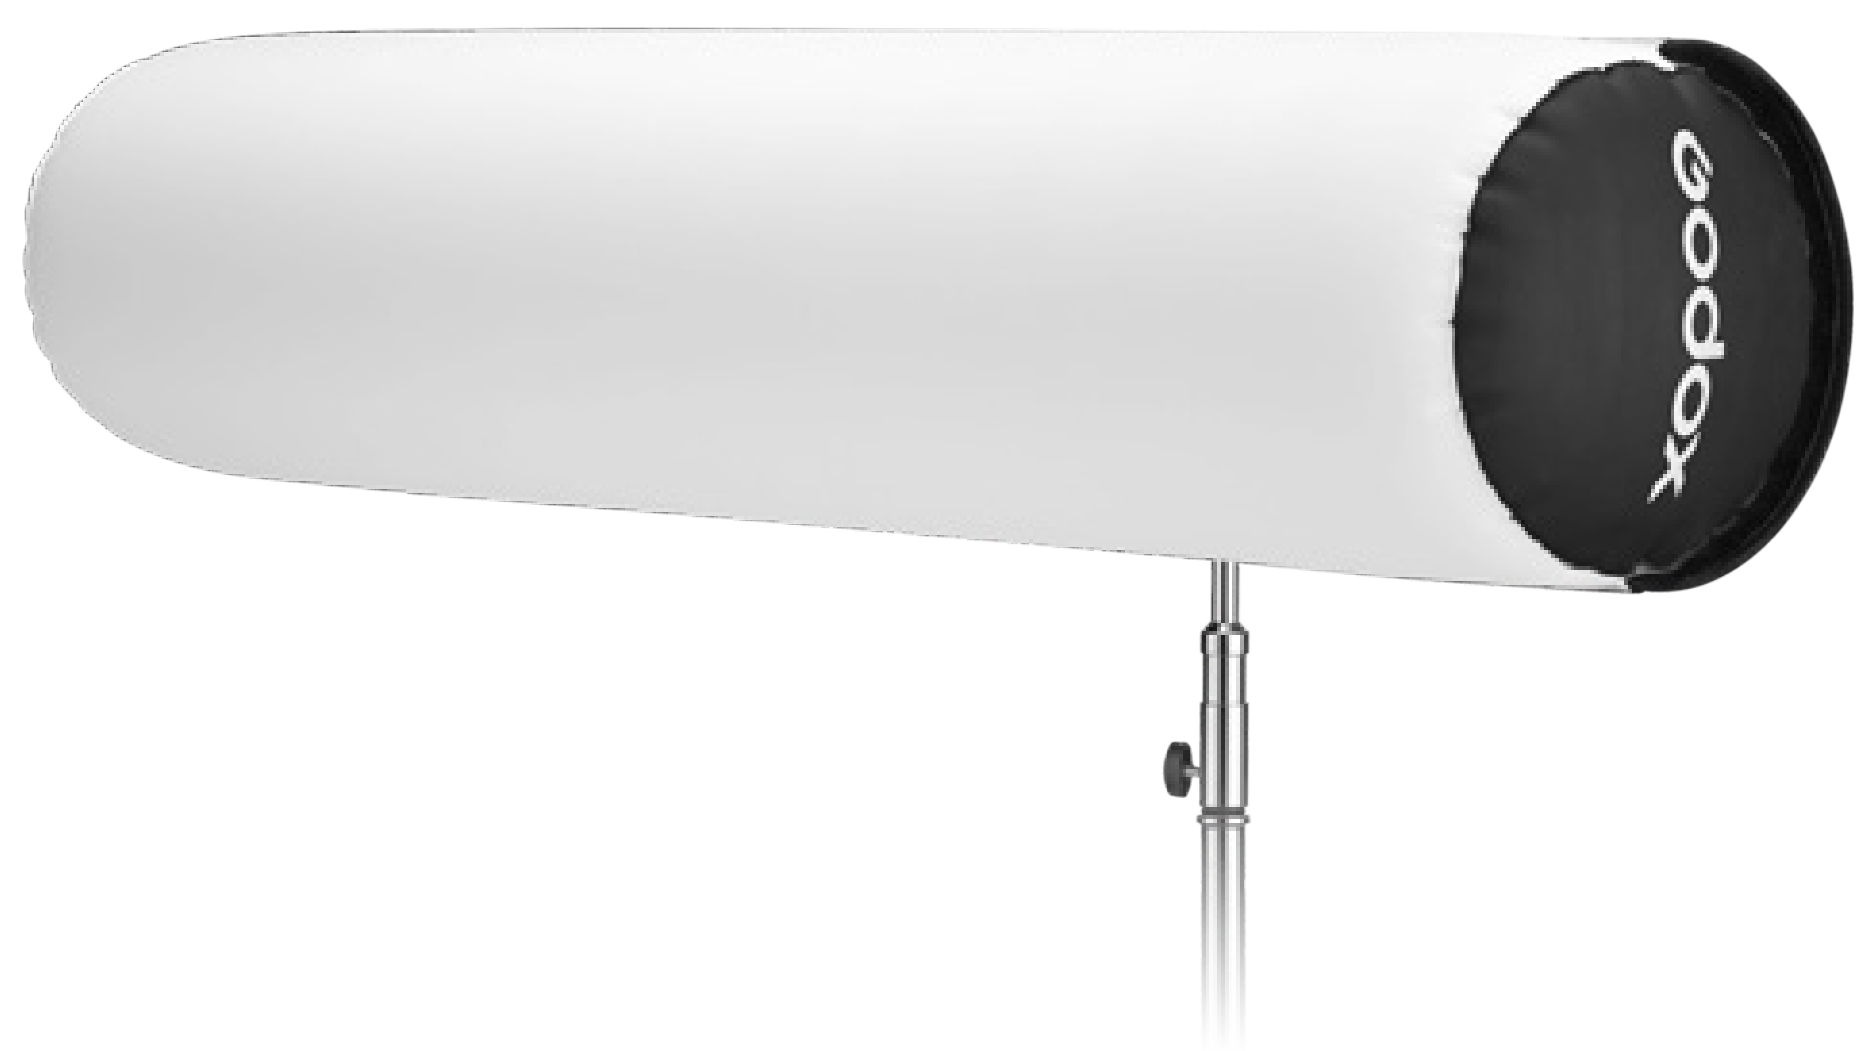

CRI 96+ CRI 96+	TLCI 96+ TLCI 96+	2700K-8500K	180° 180°出光角度	灯板与气囊 分体设计	可折叠
IP65 防水等级	11类	线性、S型、指数、 对数调光曲线	2.4G RC-A6/RC-R9 遥控器(另购)	DMX控制	Godox Light APP 蓝牙控制

Godox诺力专业影视级AT200Bi气柱灯，融合柔光、高亮与便携，带来片场布光新体验。超大发光面积搭配180°出光角度，呈现前所未有的极致柔光；超轻量可折叠灯体大幅提高使用的便捷性与布光的灵活性，助力挥洒创意，提升片场效率，打造迷人光影。

主要特点

- 210W最大功率，180°出光角度，极致柔光。
- LED灯板搭配充气柔光气囊专利的分体设计。
- 可折叠设计，2.15kg(包含气囊)轻量机身。
- 2700K~8500K宽广色温范围。
- IP65级专业防水防尘。
- CRI≥96，TLCI≥96高显色指数。
- 内置11种FX光效。
- 支持AC及V口电池供电。
- 丰富附件，精准控光。

专利分体设计，充气气囊可与灯板分离。

诺力气柱灯 AT200Bi

标配清单

灯体	×1	连接支架	×1
控制器	×1	可拆卸固定布	×1
电源线	×1	可拆卸布质把手	×2
延长线	×1	充气泵	×1
格栅	×1	箱包CB98	×1
裙边	×1		

规格参数

型号	AT200Bi
供电	100V-240V~50/60Hz 2.1A
最大功率	≈210W
色温	2700K~8500K
调光范围	0%-100%
调光类型	线性/S型/指数/对数
FX场景光效	11类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
灯体防水等级	IP65
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议/ 2.4无线控制/蓝牙APP控制
蓝牙控制距离	最远30m
2.4G控制距离	最远60m
Type-A USB接口	固件升级/5V ⎓ 1A供电
尺寸	灯体：280*267*1226mm (带气囊且处于充气状态，不包含连接线) 控制器：124*132*270mm
净重≈	灯体：2.15kg(包含气囊) 控制器：2.8kg

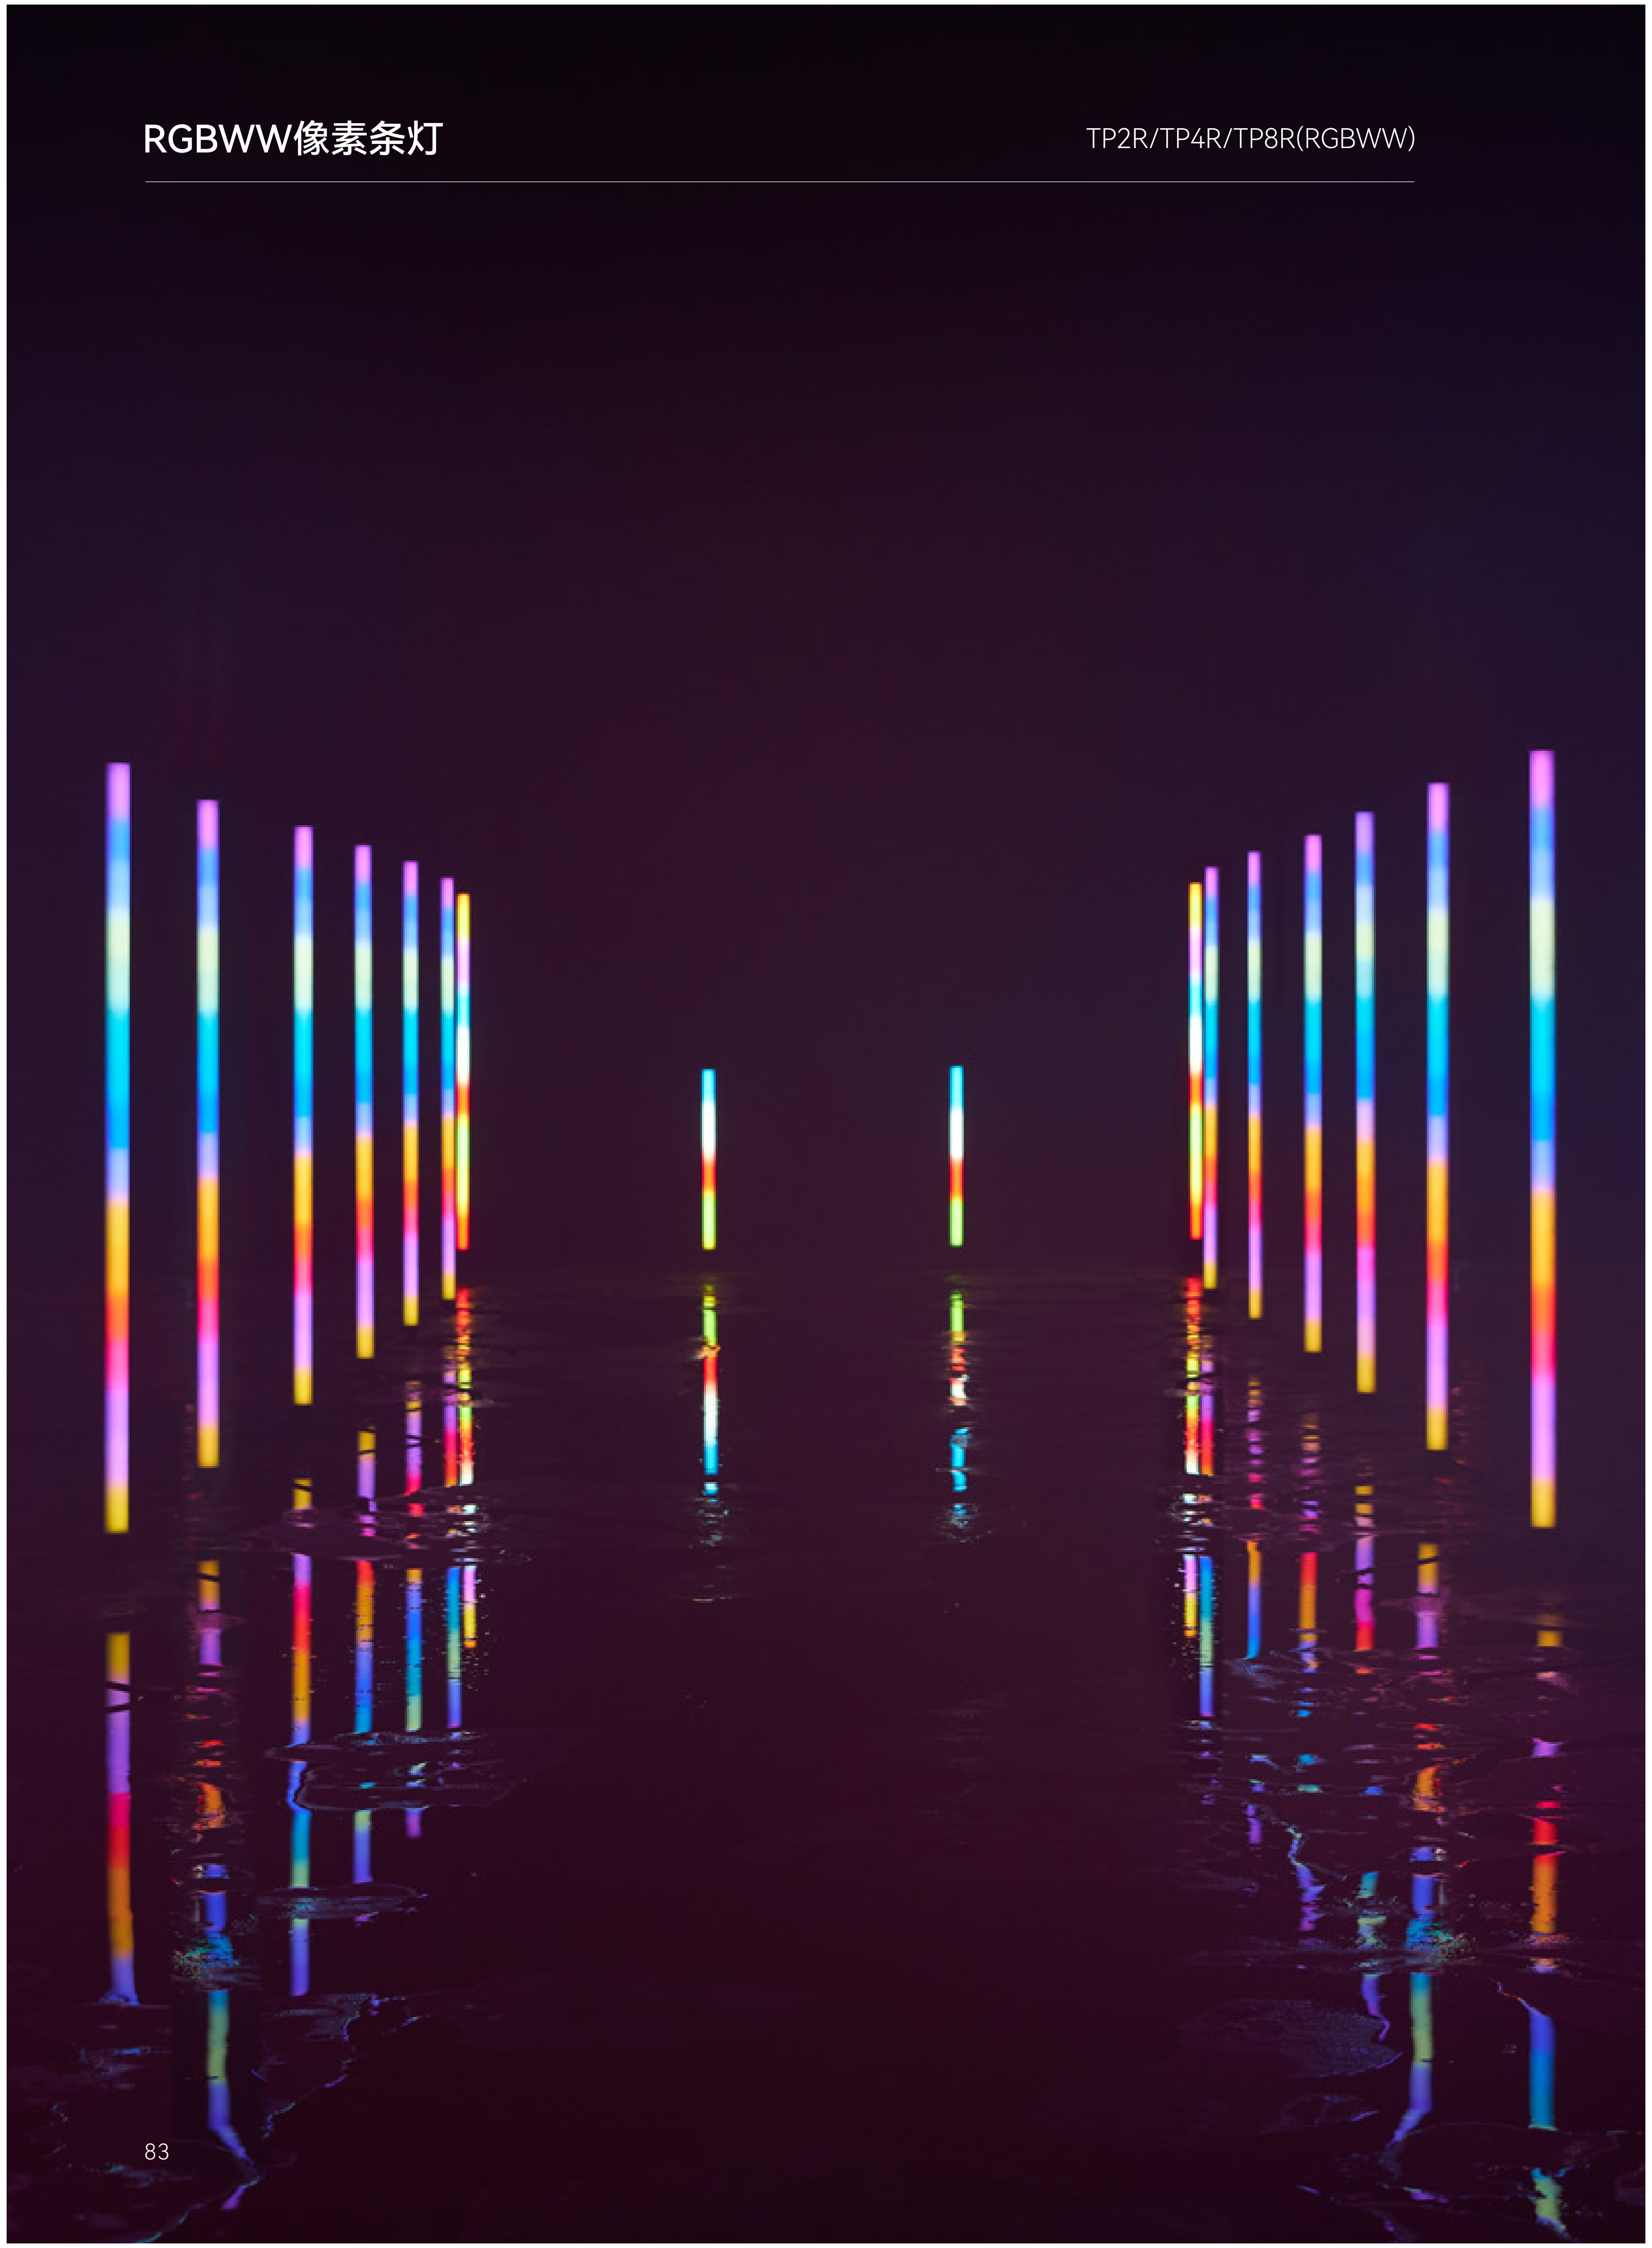

RGBWW像素条灯 TP2R/TP4R/TP8R(RGBWW)

TP2R/TP4R/TP8R(RGBWW)

- CRI 96+ — CRI 96+
- TLCI 96+ — TLCI 96+
- 36000种色彩
- 2000K-10000K
- 40种色片
- Godox Light APP 蓝牙控制
- DMX控制
- 线性、S型、指数、对数调光曲线
- Lumen Radio CRMX控制
- 17类
- IP65 防水等级
- 续航120min

赋予场景生命、掌控片场氛围，这是一盏能演绎丰富色彩和流动光效的像素条灯。高像素密度、高显色指数、多长度选择，TP2R/TP4R/TP8R可完成彩光流动、精彩图案等各种创意运用。搭配蓝牙APP、有线DMX、无线CRMX多种智能控制方式，为电影、电视剧、广告、大型活动拍摄，提供更多创意可能。

主要特点

- 16(TP2R)、32(TP4R/TP8R)高像素密度。
- 60/120/240mm长度选择，满足不同需求。
- 支持 Godox Light APP/DMX512控台/无线CRMX智能控制。
- 内置无线LumenRadio DMX模块，可与其他专业灯光联控。
- 超高显色指数，平均CRI≥96、TLCI≥96。
- 宽广色温，2000K-10000K自由调节。
- RGBWW/HSI/Gel多种色彩模式，36000色全彩可调。
- 17种FX光效模式，内含像素条灯独有的创意光效。
- 内置锂电池，续航约120分钟(灯体100%亮度)。
- 屏幕翻转功能，便于调整参数。
- 智能电量显示，随时掌握灯具使用时长。

标配清单

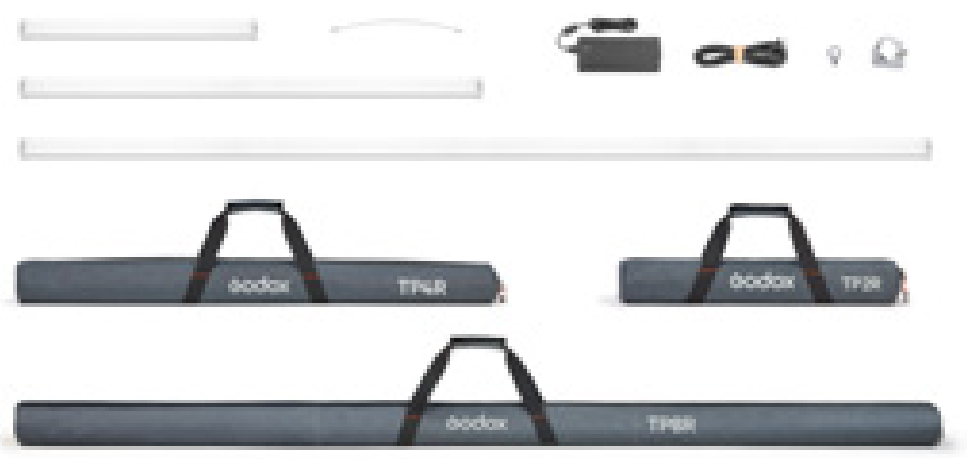

TP2R/TP4R/TP8R

灯体	×1	固定夹TP2R	×1
适配器	×1	固定夹TP4R	×2
电源线	×1	固定夹TP8R	×4
螺丝栓	×2	便携包	×1
钢丝绳	×2	CB73 TP2R、CB74 TP4R、CB75 TP8R	

TP2R-K4四灯套装

灯体	×4	固定夹	×4
电源线	×2	一拖二适配器	×2
螺丝栓	×8	便携包CB76	×1
钢丝绳	×8		

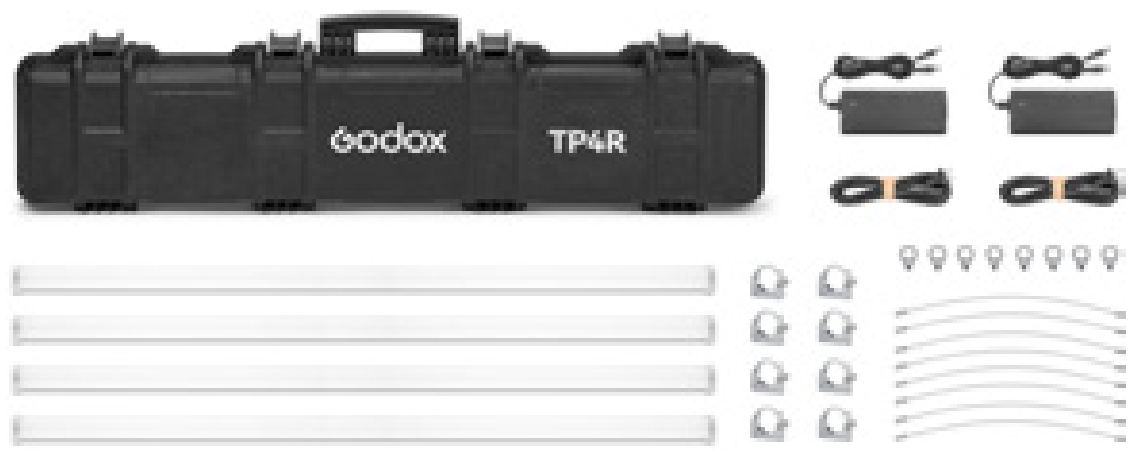

TP4R-K4四灯套装

灯体	×4	一拖二适配器	×2
电源线	×2	便携包CB77	×1
螺丝栓	×8	固定夹	×8
钢丝绳	×8		

TP4R-K8八灯套装

灯体	×8	螺丝栓	×16
电源箱	×1	便携包CB79	×1
电源线	×1	双公头直头DC电源线	×8
固定夹	×16	钢丝绳	×16

选配清单

TP-B2两灯支架套装
适用于TP2R/4R

TP-B4四灯支架套装
适用于TP2R/4R



TP-B8八灯支架套装
适用于TP2R/4R

TP-S2/S4
柔光箱

TP-S2A/S4A
柔光气柱

TP-P600电源箱
仅TP4R-K8含有

TP-M2
两灯拼接件

TP-FS60
地灯架

DMX-C1
DMX转接线



TimoLink TX
无线DMX发射器

TP-A2R/A4R/A8R
一拖二适配器

AC10A
10米电源线



TP-DC5
5米DC连接线



D-TAP转DC公头
转接线DT-C1

RGBWW像素条灯 TP2R/TP4R/TP8R(RGBWW)

规格参数

型号	TP2R	TP4R	TP8R
DC输入	20V⎓1.3A	20V⎓2.35A	20V⎓4.15A
功率	最大26W	最大47W	最大83W
锂电池	14.4V/3000mAh	14.4V/6000mAh	14.4V/12000mAh
供电方式	DC供电/锂电池供电/V口电池供电 注：需使用14.8V或26V 100Wh以上的V口电池(另购)		
续航(灯体处于100%亮度)	约120分钟	约120分钟	约140分钟
充电时间	约120分钟	约150分钟	约180分钟
防水等级	IP65	IP65	IP65
平均TLCI	≥96	≥96	≥96
平均CRI	≥96	≥96	≥96
色温范围	2000K-10000K	2000K-10000K	2000K-10000K
模式	5种:CCT色温模式、HSI模式、RGB模式、GEL色片模式、FX光效模式		
FX光效	17类	17类	17类
控制方式	DMX512控制、蓝牙APP控制、CRMX控制、灯体控制		
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m
无线DMX控制距离	最远150m	最远150m	最远150m
工作环境温度	-10°℃~40℃	-10°℃~40℃	-10°℃~40℃
尺寸	47*47*600mm	47*47*1200mm	47*47*2300mm
净重≈	0.84kg	1.5kg	2.94kg

TPC2R/4R/8R

CRI 96+	TLCI 96+	36000种色彩	2000K-10000K	色片	17类
线性、S型、指数、对数调光曲线	Godox Light APP 蓝牙控制	DMX控制	2.4G RC-R9遥控器(另购)	IP65 防水等级	续航120min

TPC系列延续TP系列的丰富功能，具备多种光效模式和独立可控的像素点，为天马行空的光效创意赋能。减少了Lumen Radio CRMX无线控制，增加了2.4G无线遥控，确保高性能和友好预算两者兼顾。

主要特点

- TPC2R/TPC4R/TPC8R具备16/32/64个像素点。
- CRI≥96，TLCI≥96超高显色指数，IP65级防水。
- 2000K-10000K广域色温，HSI/RGBWW/GEL多种色彩模式。
- 支持Godox Light APP/DMX512/2.4G遥控器控制。
- 17类FX光效，其中渐入、流动、追逐为像素灯专属。
- 60/120/240cm三种尺寸灵活选择。
- 支持8bit/16bit两种模式精细调节。
- 可翻转显示屏，便于调整参数。
- 内置锂电池，续航约120分钟(灯体100%亮度)。

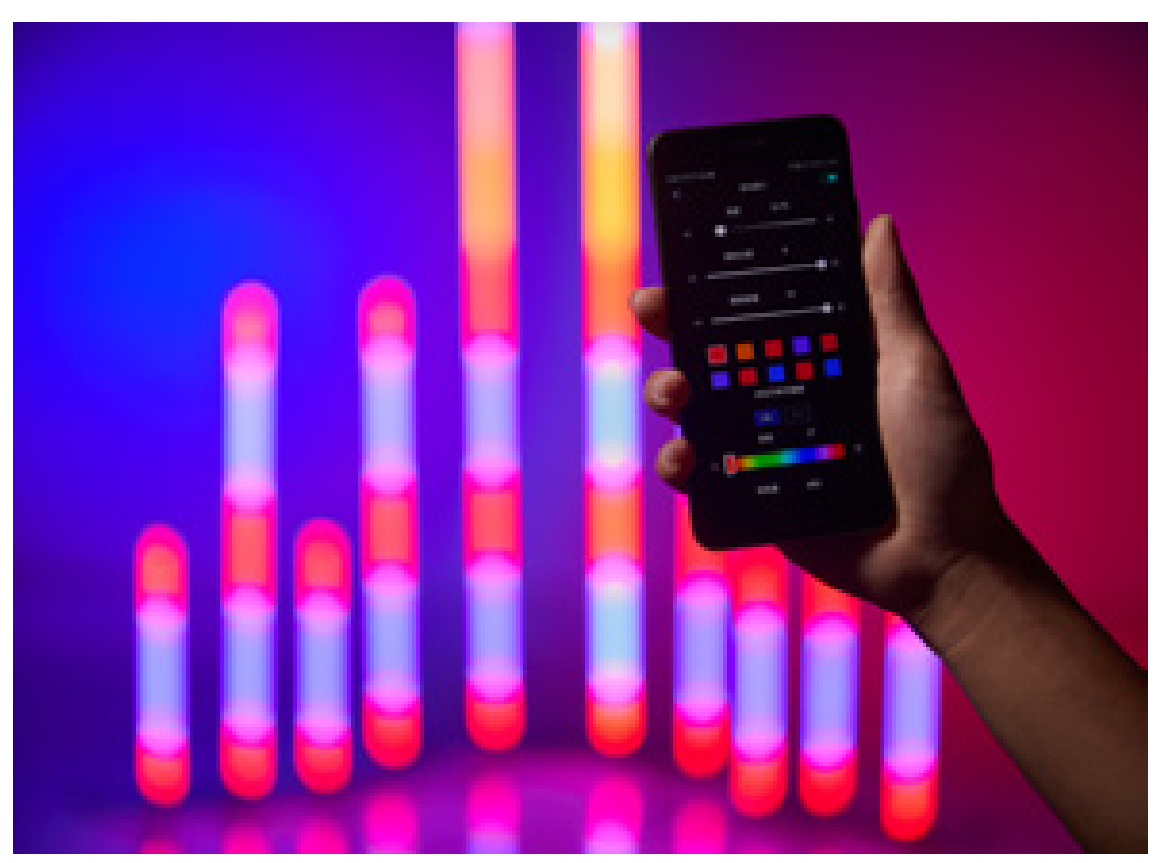

标配清单

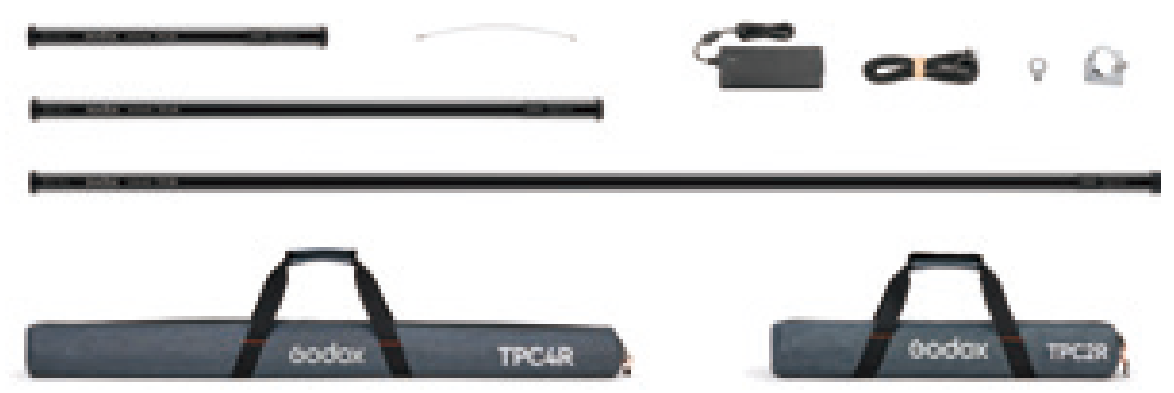

TPC2R/TPC4R/TPC8R

灯体	×1	固定夹TPC2R	×1
适配器	×1	固定夹TPC4R	×2
电源线	×1	固定夹TPC8R	×4
螺丝栓	×2	便携包(TPC8R无便携包)	×1
钢丝绳	×2	CB103(TPC2R)/CB104(TPC4R)	

TPC2R-K2/TPC4R-K2双灯套装

灯体	×2	固定夹(TPC2R双灯套装)	×2
电源线	×1	固定夹(TPC4R双灯套装)	×4
螺丝栓	×4	便携包	×1
钢丝绳	×4	CB94(TPC2R双灯)/CB96(TPC4R双灯)	
一拖二适配器	×1		

TPC2R-K4/TPC4R-K4四灯套装

灯体	×2	固定夹(TPC2R双灯套装)	×2
电源线	×1	固定夹(TPC4R双灯套装)	×4
螺丝栓	×4	便携包	×1
钢丝绳	×4	CB93(TPC2R双灯)/CB95(TPC4R双灯)	
一拖二适配器	×1		

选配清单


TP-B2两灯支架套装
适用于TP2R/4R


TP-B4四灯支架套装
适用于TP2R/4R


TP-B8八灯支架套装
适用于TP2R/4R


TP-S2/S4
柔光箱


TP-S2A/S4A
柔光气柱


TP-P600电源箱


TP-M2
两灯拼接件


TP-FS60
地灯架


DMX-C1
DMX转接线


TimoLink TX
无线DMX发射器


TP-A2R/A4R/A8R
一拖二适配器


AC10A
10米电源线


TP-DC5
5米DC连接线


D-TAP转DC公头
转接线DT-C1

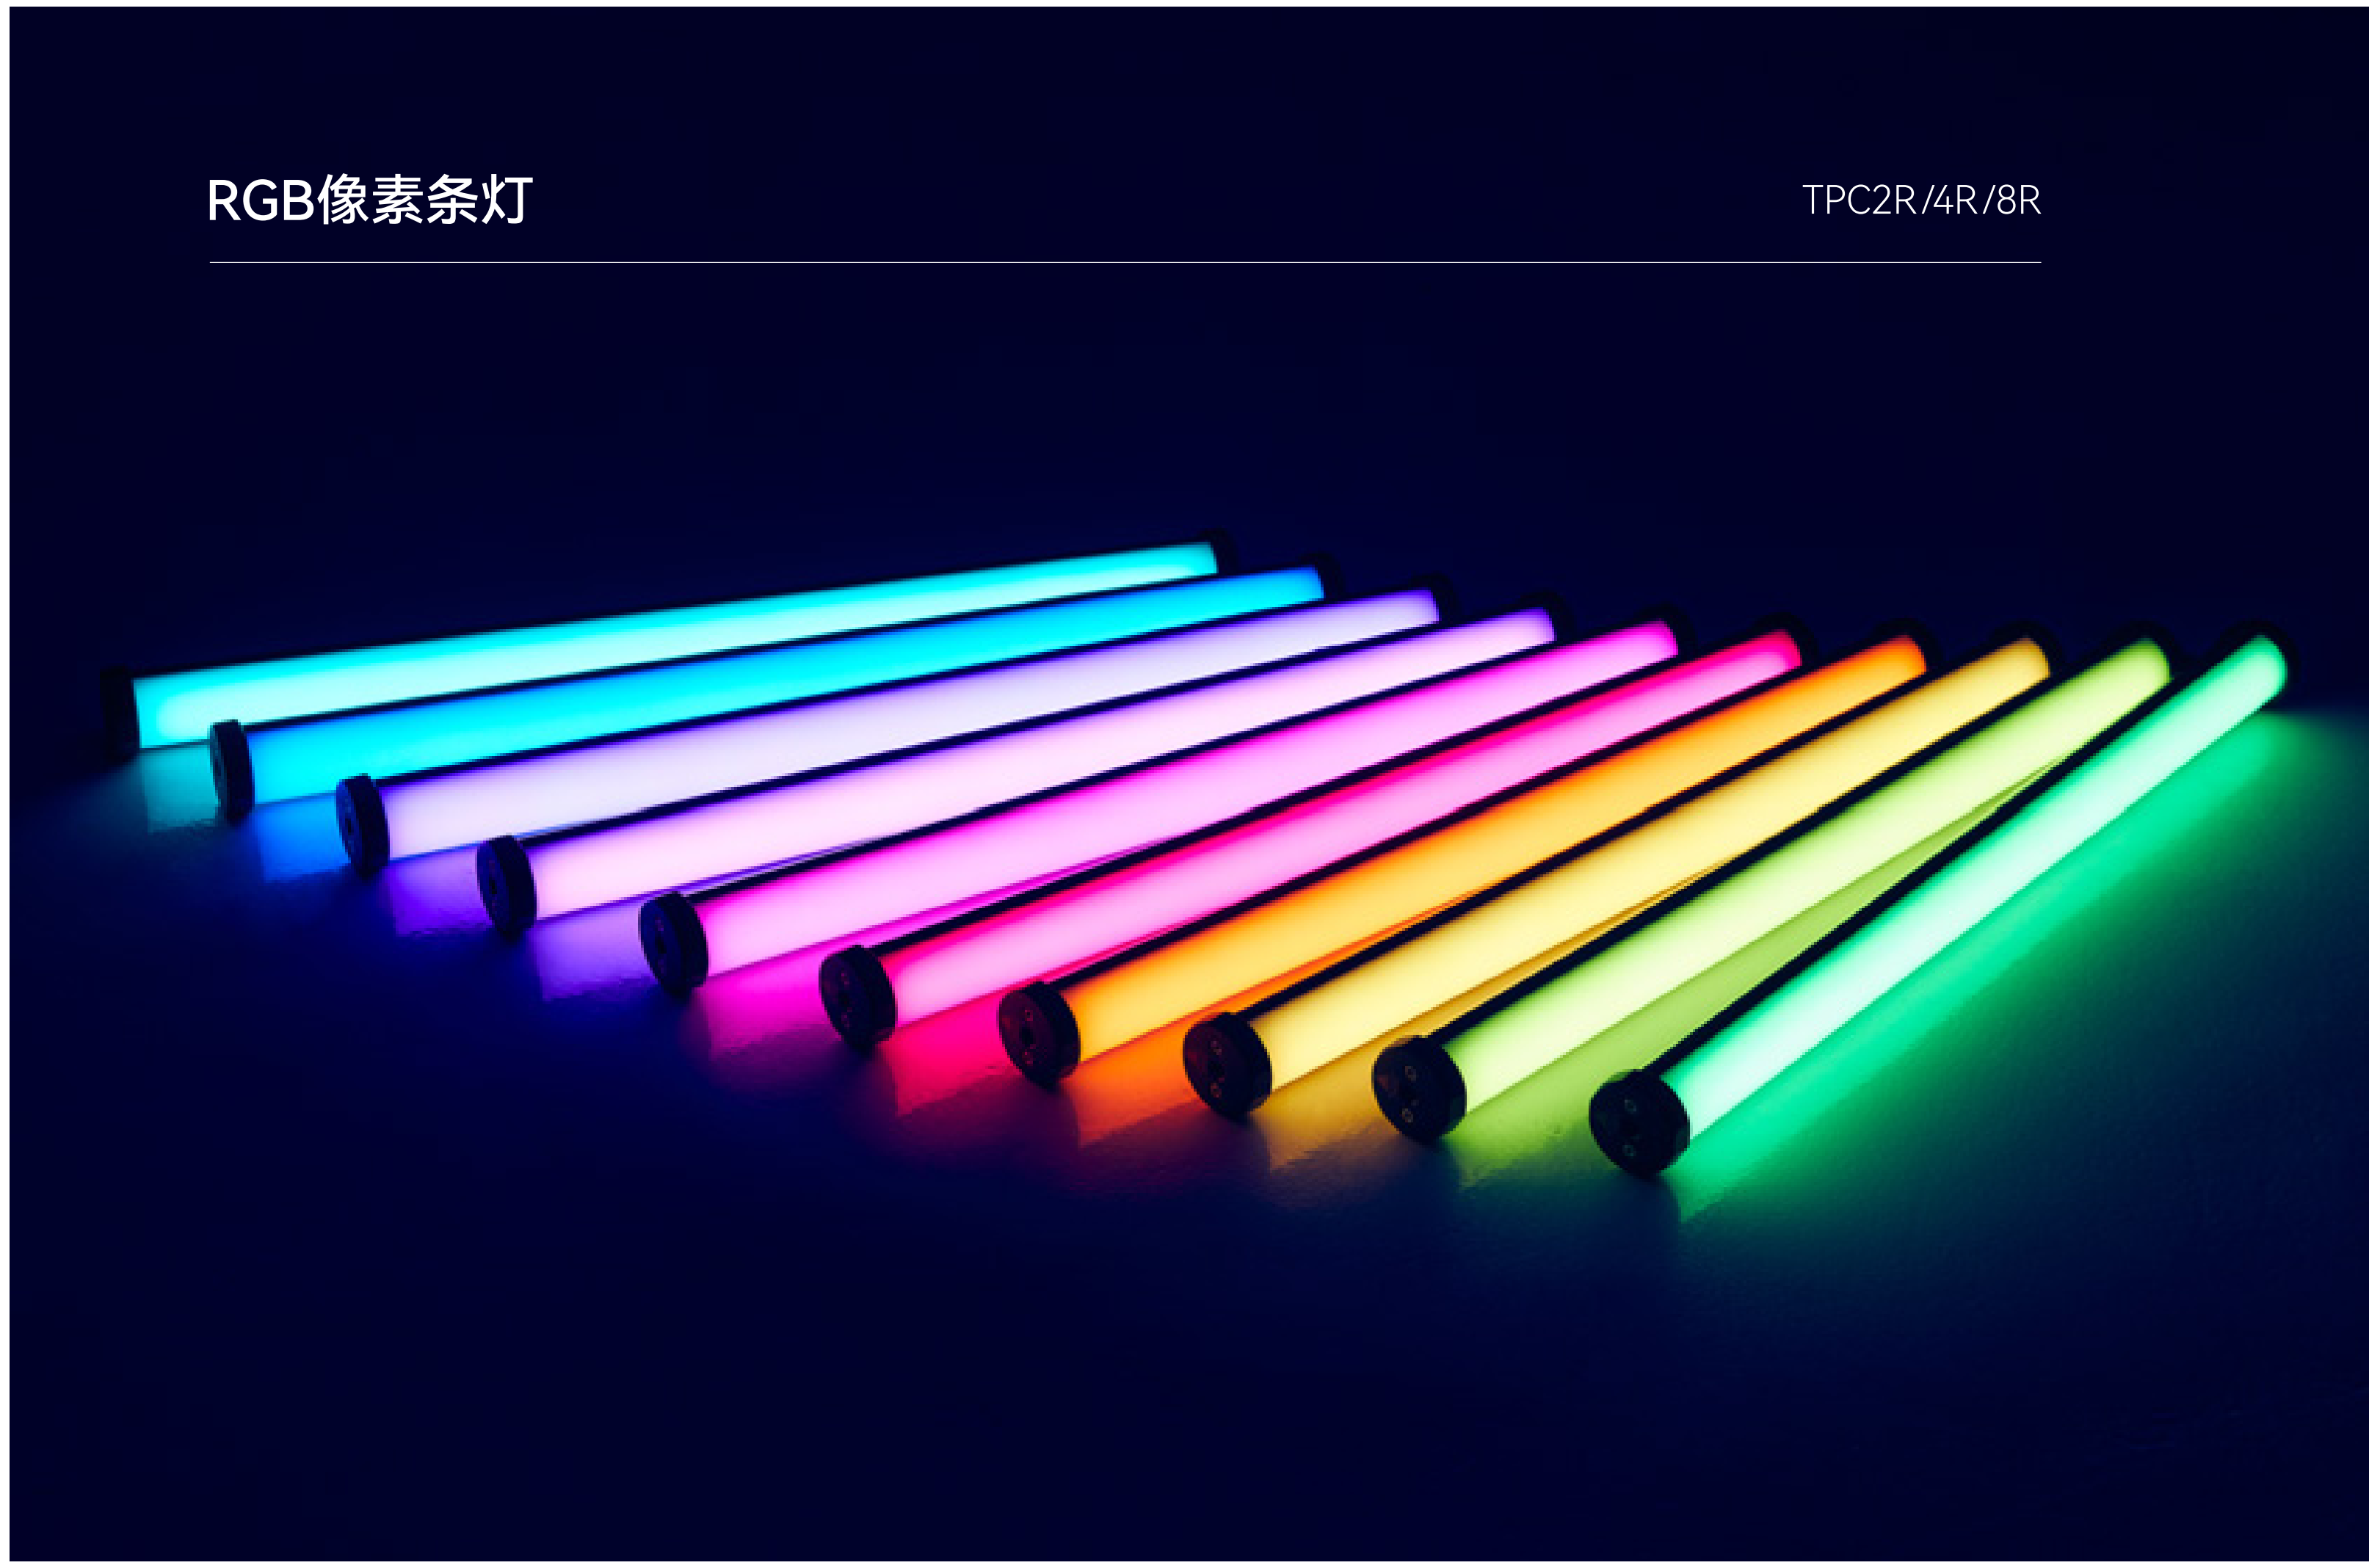

规格参数

型号	TPC2R	TPC4R	TPC8R
DC输入	20V⎓1.3A	20V⎓2.35A	20V⎓4.15A
功率	≈26W	≈47W	≈83w
锂电池	14.4V2980mAh	14.4V5960mAh	14.4V/11920mAh
供电方式	DC供电/锂电池供电/V口电池供电 注：需使用14.8V或26V 100Wh以上的V口电池(另购)		
续航(灯体处于100%亮度)	约120分钟	约120分钟	约140分钟
充电时间	约120分钟	约150分钟	约180分钟
防水等级	IP65	IP65	IP65
平均TLCI	≥96	≥96	≥96
平均CRI	≥96	≥96	≥96
色温范围	2000K-10000K	2000K-10000K	2000K-10000K
模式	5种:CCT色温模式、HSI模式、RGB模式、GEL色片模式、FX光效模式		
FX光效	17类	17类	17类
控制方式	DMX512控制、蓝牙APP控制、2.4G控制、RDM控制、灯体控制		
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m
2.4G无线控制距离	60m	60m	60m
工作环境温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸	47*47*600mm	47*47*1200mm	47*47*2300mm
净重≈	0.84kg	1.5kg	2.94kg

C7R/C10R

CRI 96+ — CRI 96+

TLCI 97+ — TLCI 97+

2000K-10000K

36000种色彩

GEL色片

14类光效

Godox Light APP 蓝牙控制

Type-c供电

E26/E27螺口

C7R/C10R影视创意灯泡CRI96+、TLCI97+显色指数，高度还原影像色彩。36000种彩光和2000k-10000k宽广色温及14种FX光效调节，可根据不同场景需求传达出紧张、神秘、温馨等氛围。

主要特点

- CRI96+、TLCI97+专业级显色指数。
- 2000k-10000k宽广色温。
- HSI/RGB/色片/拾色器多种色彩模式。
- 14种丰富创意的FX光效。
- 两种型号：C7R内置锂电池，C10R无电池。
- 内置蓝牙，可Godox Light App控制。
- 一键开启蓝牙设计，提高布灯效率。
- 支持AC供电及Type-C接口供电。

Godox Light App便捷控制

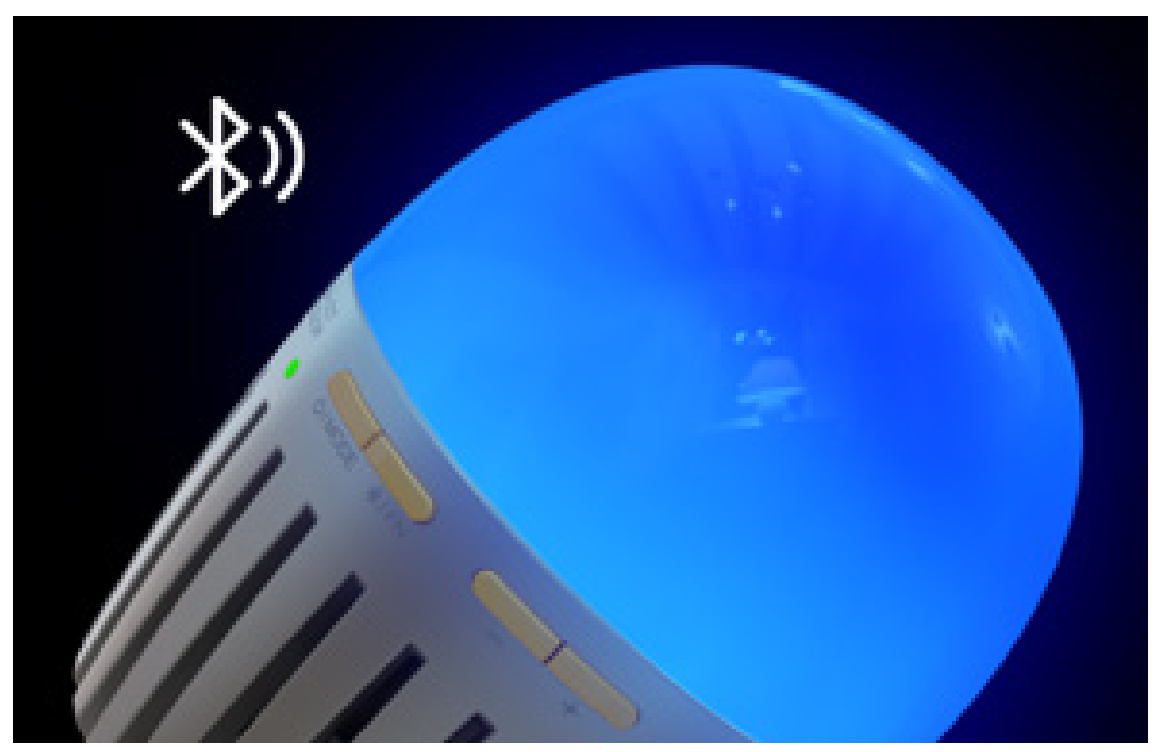

蓝牙开启快捷按键，一键开启，快速连接。

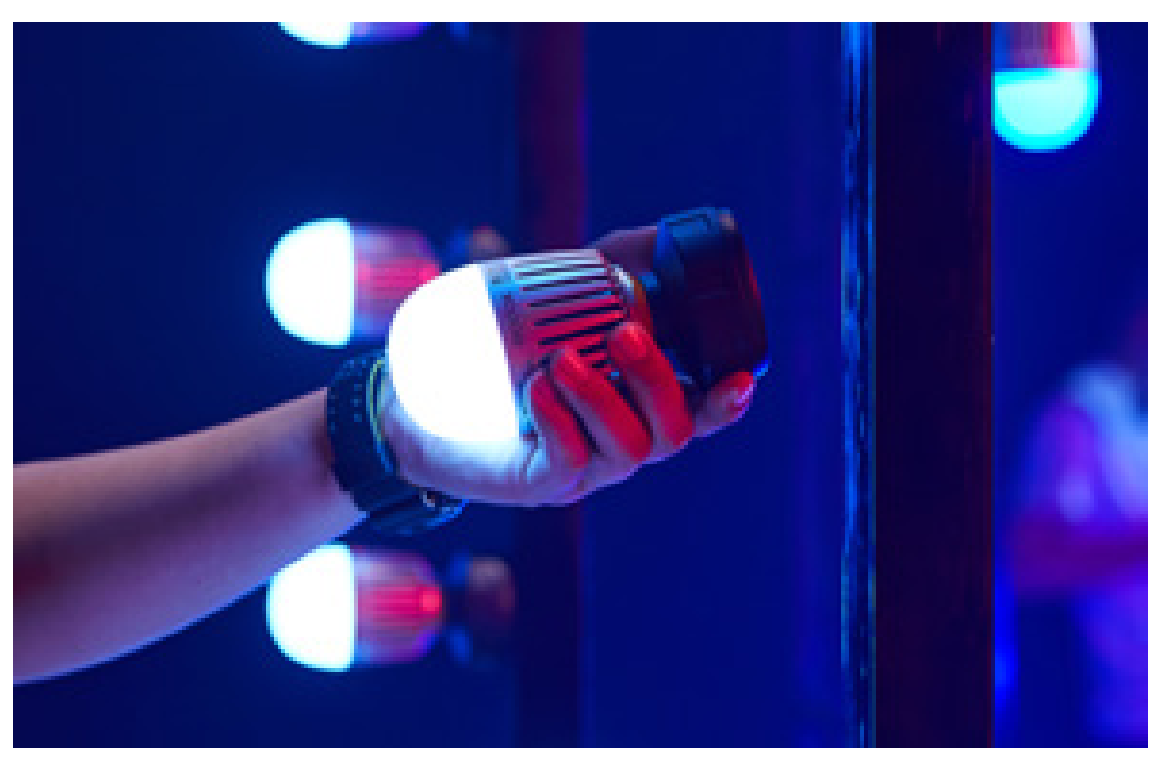

磁吸灯座，一吸布光

C7R八灯充电箱，一次拔插，八灯充电

标配清单

灯体 ×1

Type-C电源线 ×1

收纳袋 ×1

选配清单



CR-B01
圆形吸盘反光罩

CR-LS
磁吸灯座(兼容E26/E27螺口)

C7R-C8B
八灯充电箱

C7R-K8B八灯套装

灯体 ×8



CR-B01
圆形吸盘反光罩 ×8

C7R-C8B
八灯充电箱 ×1



圆形吸盘反光罩收纳袋 ×2



1.5m充电箱电源线 ×1

Type-C充电线 ×2

C10R-K8B八灯套装

灯体 ×8



CR-B01
圆形吸盘反光罩 ×8

CB97
便携箱 ×1



圆形吸盘反光罩收纳袋 ×2

Type-C充电线 ×8

规格参数

型号	C7R	C10R
输入功率	最大10W	最大12W
锂电池	7.6V/1300mAh	\
锂电池充电时间	≈2小时30分钟(AC 220V) ≈3小时(DC 5V 3A)	\
锂电池续航时间	≈1小时	\
DC输入	5V⎓2.5A	5V⎓3A
AC输入	100V-120V ~ 50/60Hz 90mA/200V-240V ~ 50/60Hz 50mA	100V-120V ~ 50/60Hz 130mA/200V-240V ~ 50/60Hz 65mA
适用灯座类型	E26/E27	E26/E27
色温(APP上调节)	2000K-10000K	2000K-10000K
亮度(APP上调节)	0%-100%	0%-100%
平均TLCI	≥97	≥97
平均CRI	≥96	≥96
照度数据	≈360Lux/34fc(1.64英尺/0.5米)	≈470Lux/44fc(1.64英尺/0.5米)
(灯体亮度100%，色温为5500K)	≈101Lux/9fc(3.28英尺/1米)	≈130Lux/12fc(3.28英尺/1米)
控制方式	蓝牙APP控制/灯体控制	蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30米	最远30米
工作环境温度	-10°C~40°C	-10°C~40°C
尺寸	73×73×136mm	73×73×136mm
净重	256g	236g

36000种色彩
2800K-6500K
CRI 96+
CRI 96+
TLCI 97+
TLCI 97+
14类39种
磁吸（R）
无线充电
Godox Light APP
蓝牙控制
音乐模式

C5R

C5R是一款专业级影视辅助光源，采用高亮LED灯珠，同功率下照度更高。具有彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式，可为影视创作增添氛围灯光。支持蓝牙APP无线控制，磁吸布光，远距离补光或角落藏光皆游刃有余。

主要特点

- CRI96+、TLCI97+超高显色指数。
- 2500K-8500K宽广色温。
- 彩光模式：36000种色彩。
- 39种FX情景光效。
- Godox Light无线控制。
- 磁吸功能，布光便捷。
- 支持无线充电。
- 3000mAh锂电池，全功率续航2小时。

标配清单

灯体	×1
硅胶柔光罩	×1
便携包CB50	×1
冷靴底座	×1
USB Type-c充电线	×1

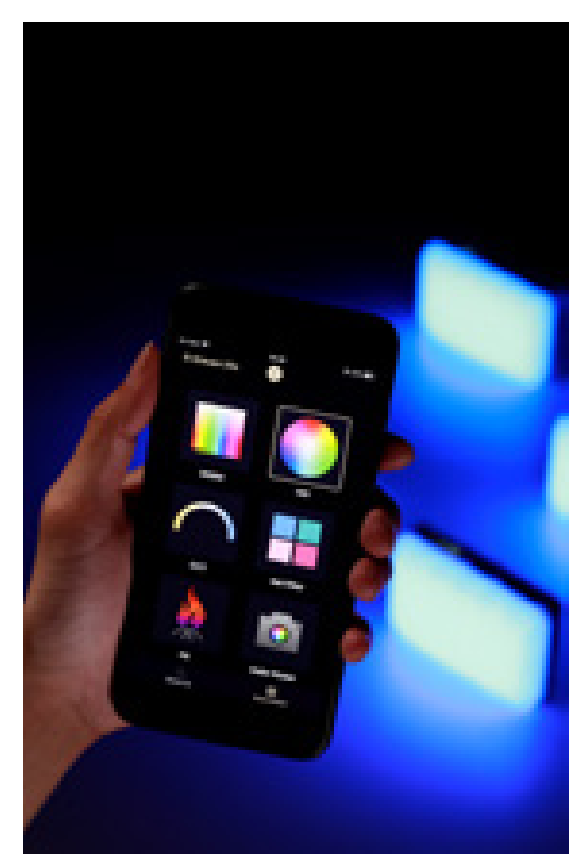

规格参数

型号	C5R
锂电池	3.8V/3000mAh
功率	5W
USB充电输入	5V 2A
无线充电输入	5V 1A
色温范围	2500K-8500K
CRI≈	96
TLCI≈	97
照度数据(色温6500K时)	2000lux/180fc(0.3米) 760lux/70fc(0.5米) 200lux/18fc(1米)
调光范围	0%-100%
无线充电时间≈	3.5小时
USB充电时间≈	2.5小时
灯体持续使用时间(100%亮度)	2小时
控制方式	蓝牙APP
工作环境	温度-10℃~40℃
产品尺寸	106*68*18mm
净重≈	169g

LED影视灯

ML100Bi

ML60IIBi

LDX50Bi/LDX50R/
LDX100Bi/LDX100R

TL30(RGBWW)

TL180/TL120/TL60
(RGBWW)

LC500mini

LC500Rmini

S60/S60Bi

S30

LC1000R

LC1000Bi

LC500R

LC500

ML100Bi

CRI 97+	TLCI 98+	2500K-6500K	487克	11类
CRI 97+	TLCI 98+	2500K-6500K	轻巧灵活	11类

Godox Light APP 蓝牙控制	Type-C供电	供电方式 DC/V口锂电池	神牛卡口

ML100Bi延续ML系列轻巧基因，仅重487g，带来前所未有的便捷性与灵活性。搭配全新神牛卡口轻型柔光箱，可满足户外人像拍摄、直播布光等多场景需求，提供省时省力的布光体验。

主要特点

- 扁平纤薄，体积小巧，仅为122*110*46mm。
- 最高输出功率可达120W，照度达34300lux@1m（透镜反光杯ML-15）。
- 支持2800k-6500k色温调节。
- 优质灯珠，TLCI可达98+，CRI可达97+。
- 支持Godox Light APP蓝牙无线控制。
- 支持DC、V口电池、USB-C外接电源等多种供电方式。
- 神牛卡口设计，完备附件生态，可实现多样化的光线控制。
- 使用保荣转接卡口，可拓展附件。

全新ML100Bi透镜反光杯，可有效减少光线散射，实现高效聚光。

ML100Bi Kit2


灯体 ×1


ML-L15透镜反光杯 ×1


ML-L36透镜反光杯 ×1


AK-B02 V-Mount电池附件套装 ×1


AD-E2支架 ×1


灯头保护罩 ×1


AC电源线 ×1


适配器 ×1

收纳包 ×1

可另购附件


ML-CS30
球形灯笼柔光箱 ×1

ML-SF50
八角柔光箱 ×1


ML-L36
透镜反光杯 ×1

MLP
投影筒套装 ×1


AK-B02
V-Mount
电池附件套装 ×1


ML-GB
保荣口转接环 ×1


PH01
移动电源支架 ×1

规格参数

型号	ML100Bi
供电	20V ⎓ 6A
最大输入功率	≈120W
调光范围	0%-100%
CRI	平均≥97
TLCI	平均≥98
色温	2800K-6500K
场景光效	11类
蓝牙控制范围	最远30米
工作环境温度	-10°C~+40°C
尺寸(不含透镜反光杯)	≈122*110*46mm
净重(不含透镜反光杯)	≈487g

ML60IIBi

22500Lux
@1m 5600K带标罩

2800K-6500K

CRI
96+
CRI 96+

TLCI
97+
TLCI 97+

526克
526g超轻灯体

11类FX光效

支持Godox Light APP
远程控光

另购锂电池
(可外拍)

轻盈再升级，ML60IIBi以526克的重量结合方块造型设计，单手可控，携带更轻便，布光更轻巧。延续神牛卡口，兼容一代光学附件，为您的拍摄需求提供更广泛的选择。

主要特点

- 526g超轻灯体。
- 全新升级灯珠，照度可达22500Lux(@1m 5600K)
- 2800K-6500K冷暖色温可调。
- 0-100%亮度无极调节。
- 11类FX场景光效。
- 支持Godox light APP远程控光。
- 支持另购AK-B01(NP-F电池附件套装)供电外拍。
- 支持另购AK-B02(V口电池附件套装)供电外拍。

另购AK系列电池附件套装，外拍便捷补光

标配物品

ML60IIBi

灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1		

ML60IIBi Kit1

灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1	AK-B01电池附件套装	×1

ML60IIBi Kit2

灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1	AK-B02电池附件套装	×1

选配物品

ML-GB
保荣口转接环

AK-B01
NP-F电池附件套装

AK-B02
V-Mount电池附件套装

ML-CD15
硅胶柔光球

ML-CS1625
硅胶柔光箱

MLP
投影筒套装

ML-SF3030
四角柔光箱

AD-S60S
八角柔光箱

规格参数

型号	ML60IIBi
供电	20V⎓3.5A
最大输入功率	≈70W
调光范围	0%-100%
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥97
色温	2800K-6500K
场景光效	11类
蓝牙控制范围	最远30m
工作环境温度	-10℃-40℃
尺寸	88*92*111.2mm
净重(包含灯头保护罩)≈	≈526g

S60/S60 Bi 双色温

CRI 96+
TLCI 97+
2.4G

一键聚散	40, 000 Lux 32, 900 Lux(Bi) (@1m, 5600K, 聚光)	CRI 96 +	TLCI 97 +	RC-A6遥控器 (另购)	V口锂电池 (可外拍)	2800K-6500K (Bi)
6°-55° 照射角度	静音模式	灯控分离	DMX 控制	4类8种	Godox Light APP 蓝牙控制	固件升级

S60系列聚光灯选用高于行业标准的非球面光学透镜，提供明亮柔和清晰光效，并确保光束中心至边缘顺滑过渡，搭载丰富控光附件系统让光线更加多元化，可更精准控制光斑大小，轻松实现各类光效创意，可在珠宝、美食、香水等产品拍摄中展现更多细节。

主要特点

- 专设非球面光学透镜，光束中心与边缘保持一致输出。
- 配置调焦旋钮，6°-55°精准控光。
- S60Bi具备2800K-6500K宽广色温范围。
- 超高显指CRI≥96/TLCI≥97，还原物体本色。
- 一键静音模式，收音无干扰。
- 支持AC与V口锂电池供电，室内外两用。
- 三种无线控制方式，DMX控制台/手机APP/RC-A6遥控器。

Godox Light APP DMX控制 RC-A6遥控器（另购）

标配清单

S60灯体/S60Bi灯体	×1	控制盒	×1
SA-08挡光板	×1	电源线	×1
扳手	×1	连接线	×1

规格参数

型号	S60	S60Bi
供电方式	AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max	AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max
	V口电池：标准电压：14.8V（另购）	V口电池标准电压：14.8V（另购）
功率	Max.60W	Max.77W
色温	5600K±300K	2800-6500K
100%光照度 (LUX，1m距离)	散光（中心区）≈3200 聚光（中心区）≈40000	/
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97
调光范围	0-100%	0-100%
频道（CH）	32个（1-32）	32个（1-32）
组别（GR）	16组（A-F/0-9）	16组（A-F/0-9）
照射角度	6°-55°	6°-55°
工作环境温度	-10-40℃	-10-40℃
遥控方式	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制
2.4G无线传输距离	50m	50m
产品尺寸	灯体：264*107*100mm	灯体：264*107*100mm
产品净重	控制盒：268*113*64mm	控制盒：233*112*61mm
	灯体：1.36Kg	灯体：1.36Kg
	控制盒：0.94Kg	控制盒：1Kg

S30

一键聚散	11, 300 Lux (@1m, 聚光)	CRI 96+	TLCI 96+	6°-55° 照射角度	V口锂电池 (可外拍)	USB供电	固件升级

LED聚光灯系列S30具备焦距6°-55°可调，精准控光。配置非球面光学镜片，中心和边缘均匀度好。融合先进LED光源，拥有强效聚焦、光效均匀、顺滑过渡的惊人本领。

结合投影器与控光附件，提供更具创意和专业的塑光效果，是戏剧、活动、电影、采访和视频制作的理想选择。

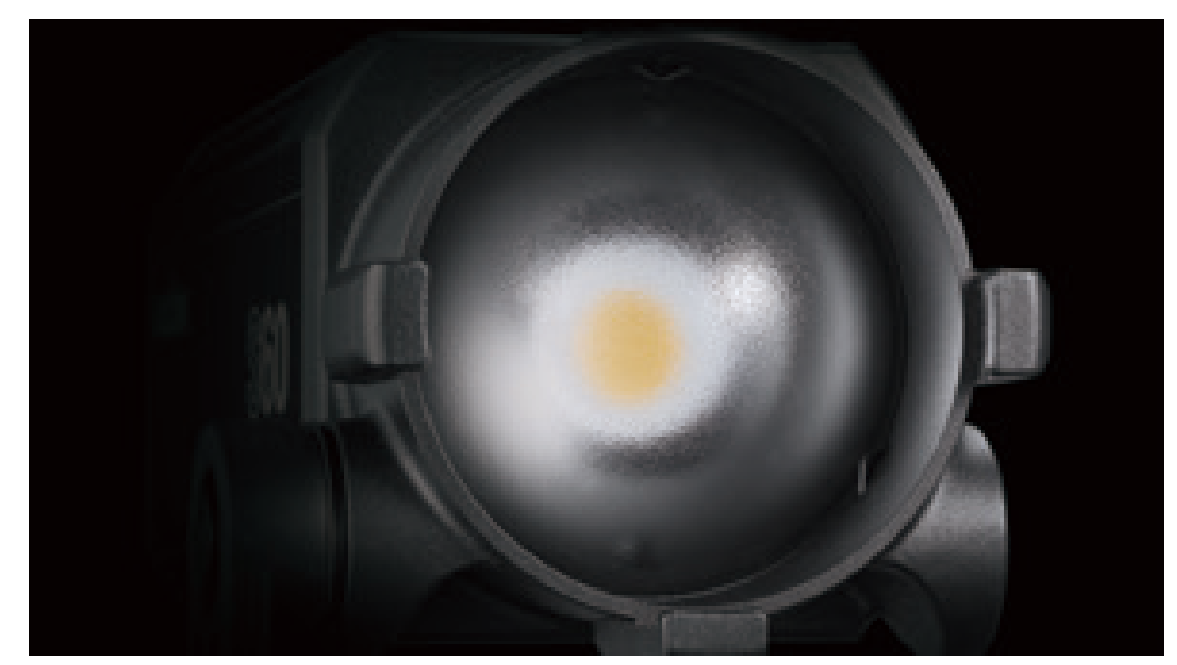

使用非球面光学镜片，光束中心与边缘输出均匀。（搭配投影筒）

主要特点

- 专设非球面光学透镜，打造专业聚光效果。
- 6°-55°焦距可调，精准控制光斑大小。
- 显色指数CRI/TLCI均高达96+。
- 8种FX模拟场景光效，轻松实现各种创意。
- 三种供电方式，为各类场景提供移动光源。
- 丰富控光附件，解锁多样灯光玩法。

适配器（15V/4A）连接DC电源供电

锂电池供电（需另购）

USB线连接充电宝（5V/2A）供电

视频采访

人像拍摄

静物拍摄

创意拍摄

标配物品

灯体	×1	SA-08八叶挡板	×1
适配器	×1	扳手	×1
锂电池座	×1	电源线	×1
DC线 (50cm)	×1	便携包	×1
DC线 (180cm)	×1	USB线	×1

规格参数

型号	S30						
DC电源供电	适配器供电: 15V/4A 功率: 30W						
	锂电池供电(Sony NP-F970/F950/F930): 7.4V 功率: 10W						
	USB线连接充电宝供电: 5V/2A 功率: 10W						
色温	5600K±150K						
15V/4A适配器供电 100%光照度(LUX) (暗室, 1M距离)	聚光(中心区)≈11300						
	散光(中心区)≈2800						
Lux流明(≈)	距离(M)	0.5	1	2	3	4	5
	聚光(Lux)	40000	11300	3000	1300	740	480
	散光(Lux)	11000	2800	750	350	210	145
显色指数	≥96						
TLCI(Qa)	≥96						
调光范围	10%~100%						
照射角度	6度~55度						
工作环境温度	-10°C~50°C						
LED灯珠安全温度	≤70°C						
产品尺寸	215*108*100mm						
净重	907g						

S30-D三灯套装

灯体	×3
适配器	×3
电源线	×3
SA-30柔光箱	×2
SA-05减光纱网	×1
SA-06可调光阑	×1
SA-07挡光片套装	×1
SA-08八叶档板	×3
SA-09投影片套装	×1
SA-10投影座	×1
SA-11C色彩效果组色片套装	×1
SA-11T色温调整组色片套装	×1
SA-P投影器（含SA-01 85mm镜头）	×1
213B灯架	×3
CB14灯架包	×1
CB15套装包	×1

S60-D/S60Bi-K3三灯套装

灯体	×3
扳手	×1
控制盒	×3
电源线	×3
连接线	×3
SA-30柔光箱	×2
SA-05减光纱网	×1
SA-06可调光阑	×1
SA-07挡光片套装	×1
SA-08八叶挡板	×3
SA-09投影片套装	×1
SA-10投影座	×1
SA-11C色彩效果组色片套装	×1
SA-11T色温调整组色片套装	×1
SA-P投影器（含SA-01 85mm镜头）	×1
RC-A6遥控器	×1
213B灯架	×3
CB52灯架包	×1
CB51套装包	×1

满足用户对不同大小的圆形光束需求，可在珠宝、美食、香水等产品拍摄中，着重点亮物品细节。

聚光灯旨在赋予灯光玩法多样性，通过丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融入到实际应用中,将曼妙光线玩转掌中。

SA-01
85mm镜头

SA-P 套装
(内含 SA-01)

SA-P
投影器

SA-01 85mm
镜头

SA-02 60mm
广角镜头

SA-03 150mm
长焦镜头

丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融到实际应用中,将曼妙光线玩转掌中。

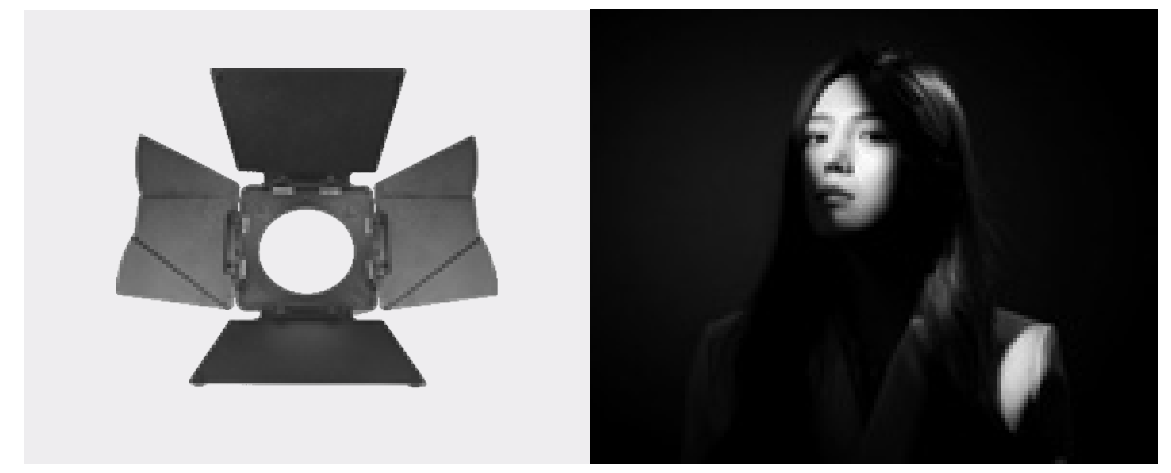

SA-08 挡光板
根据需要精确控光

SA-20/30 柔光箱
使光效更均匀柔和

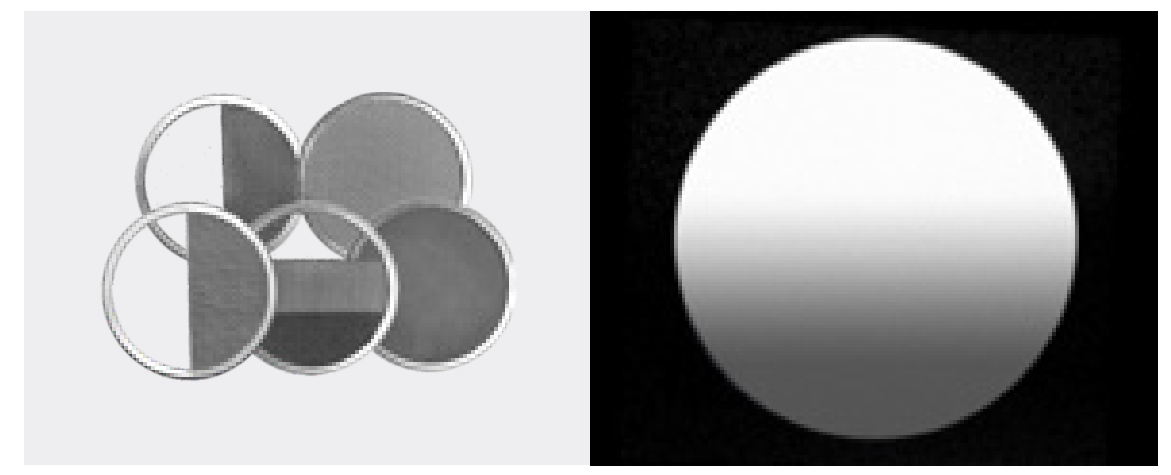

SA-05 减光纱网
控制明暗过渡

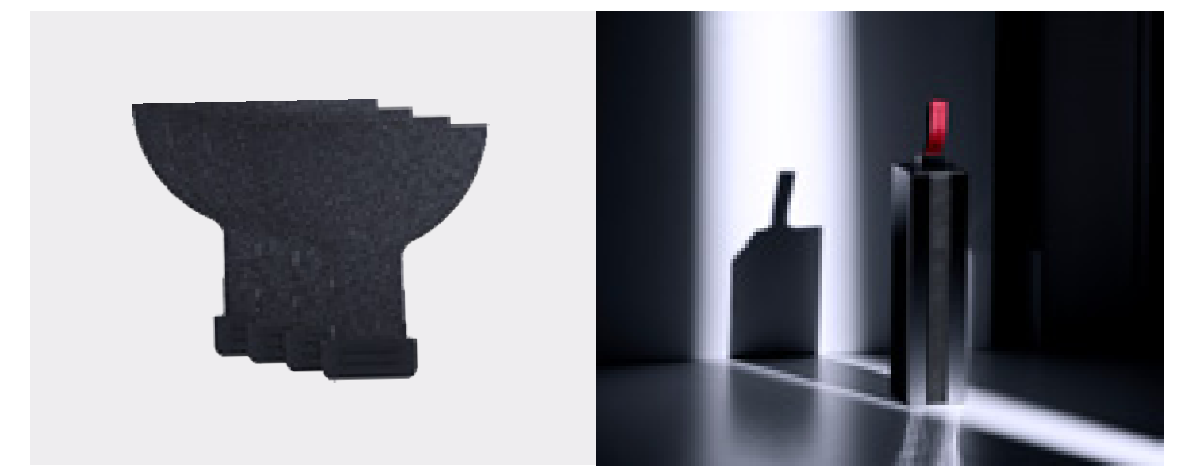

SA-07 挡光
自由改变投影形状

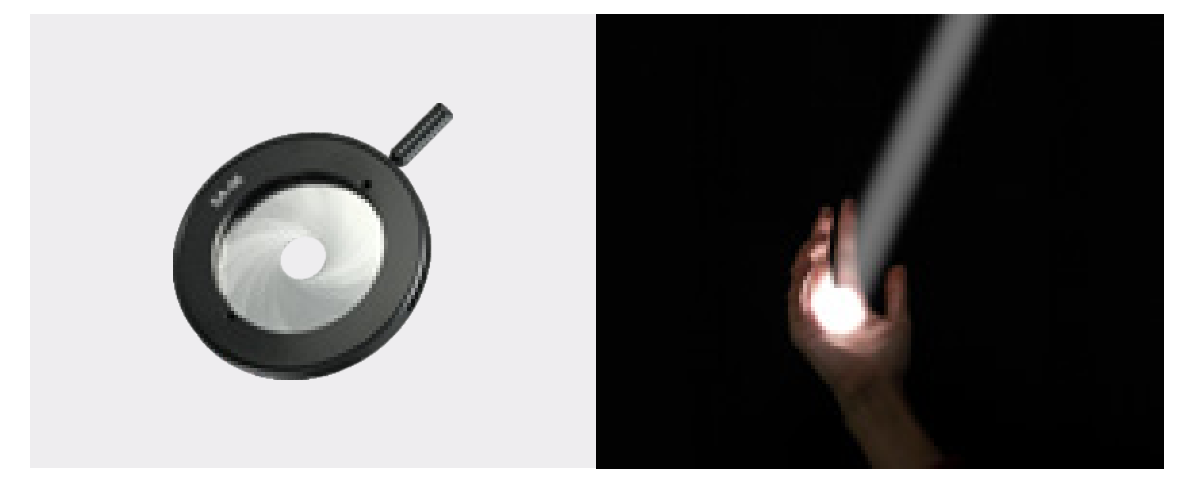

SA-06 可调光阑
在不移动灯体的情况下，可控制光斑大小，点亮物品细节。

SA-09 投影片
不同图案的投影片，可投射出不同的背景，适用于不同场景拍摄，亦可定制图案，打造专属场景。

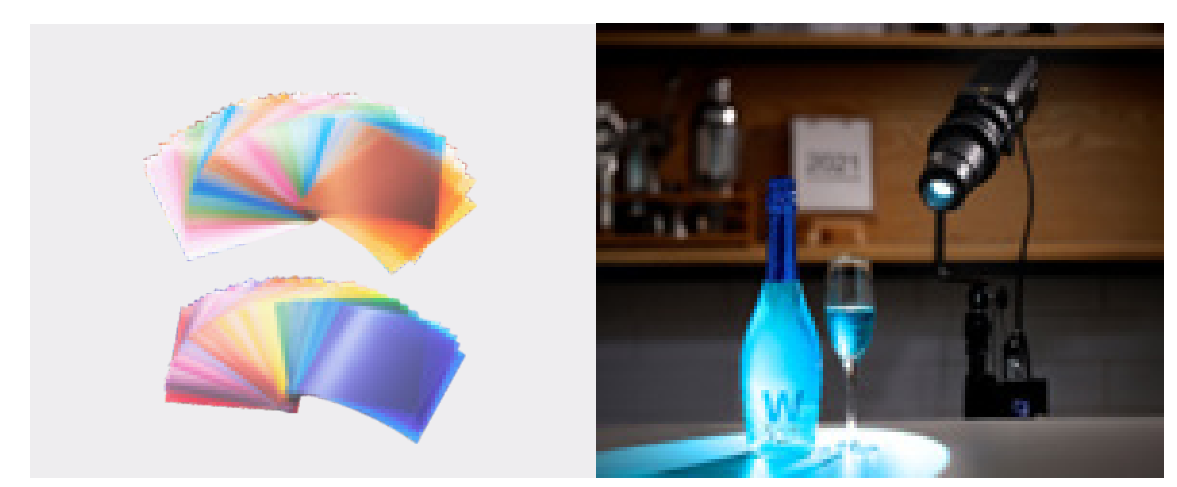

SA-11C/SA-11T 色片套装
打造浓郁出彩的影视氛围。

LDX50Bi/LDX50R/LDX100Bi/LDX100R

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 96+
TLCI 96+

2500K-6500K(Bi)
2500K-10000K(R)

GEL色片

36000种色彩

2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

11类(Bi)
14类(R)

Godox Light APP
蓝牙控制

供电方式
DC/V口锂电池

这是一款金属材质的RGBWW面板摄影灯，配备了两块不同透光率的柔光板，可根据不同场景需求改变光质；可拆卸式设计带来极大的灵活性与便捷性，探索更多布光可能。

主要特点

- 可拆卸柔光板，提供更多布光可能。
- 广域色温：2500K-10000K。
- HSI/GEL/RGBWW多种色彩模式。
- 14类FX场景光效。
- 支持蓝牙APP/2.4G无线控制。
- 金属机身，无风扇静音散热。
- 内置20种预设功能。
- 支持DC直流电/V口电池供电。

可拆卸柔光板，自由掌控光质。

标配清单



灯体	×1	钢丝绳	×1
柔光板	×1	收纳包	×1
电源线	×1	LDX50Bi/50R：CB80	
适配器	×1	LDX100Bi/100R：CB81	
适配器固定带	×1		

选配清单

四叶遮菲

2.4G遥控器
RC-A6II(50/100Bi)
RC-R9II(50/100R)

D-TAP转DC公头转接线
(50Bi/R)

规格参数

型号	LDX50R	LDX100R	LDX50Bi	LDX100Bi
供电	20V⎓3.5A	20V⎓6A	20V⎓3.5A	20V⎓6A
功率	最大63W	最大118W	最大65W	最大120W
色温	2500K-10000K	2500K-10000K	2800K-6500K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%
FX光效	14类	14类	11类	11类
CRI	平均≥96	平均≥96	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96	平均≥96	平均≥96
频道	32个(1-32)	32个(1-32)	32个(1-32)	32个(1-32)
组别	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)
ID号	99个(1-99)	99个(1-99)	99个(1-99)	99个(1-99)
控制方式	2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制		2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制	
2.4G控制距离	最远50m	最远50m	最远50m	最远50m
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m	最远30m
U型支架调节角度	360°	360°	360°	360°
工作环境温度	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)
尺寸	357*305*75mm	468*417*63mm	357*305*75mm	468*417*63mm
净重≈	1.86kg	3.24kg	1.85kg	3.26kg

RGBWW
条灯

TL180/TL120/TL60

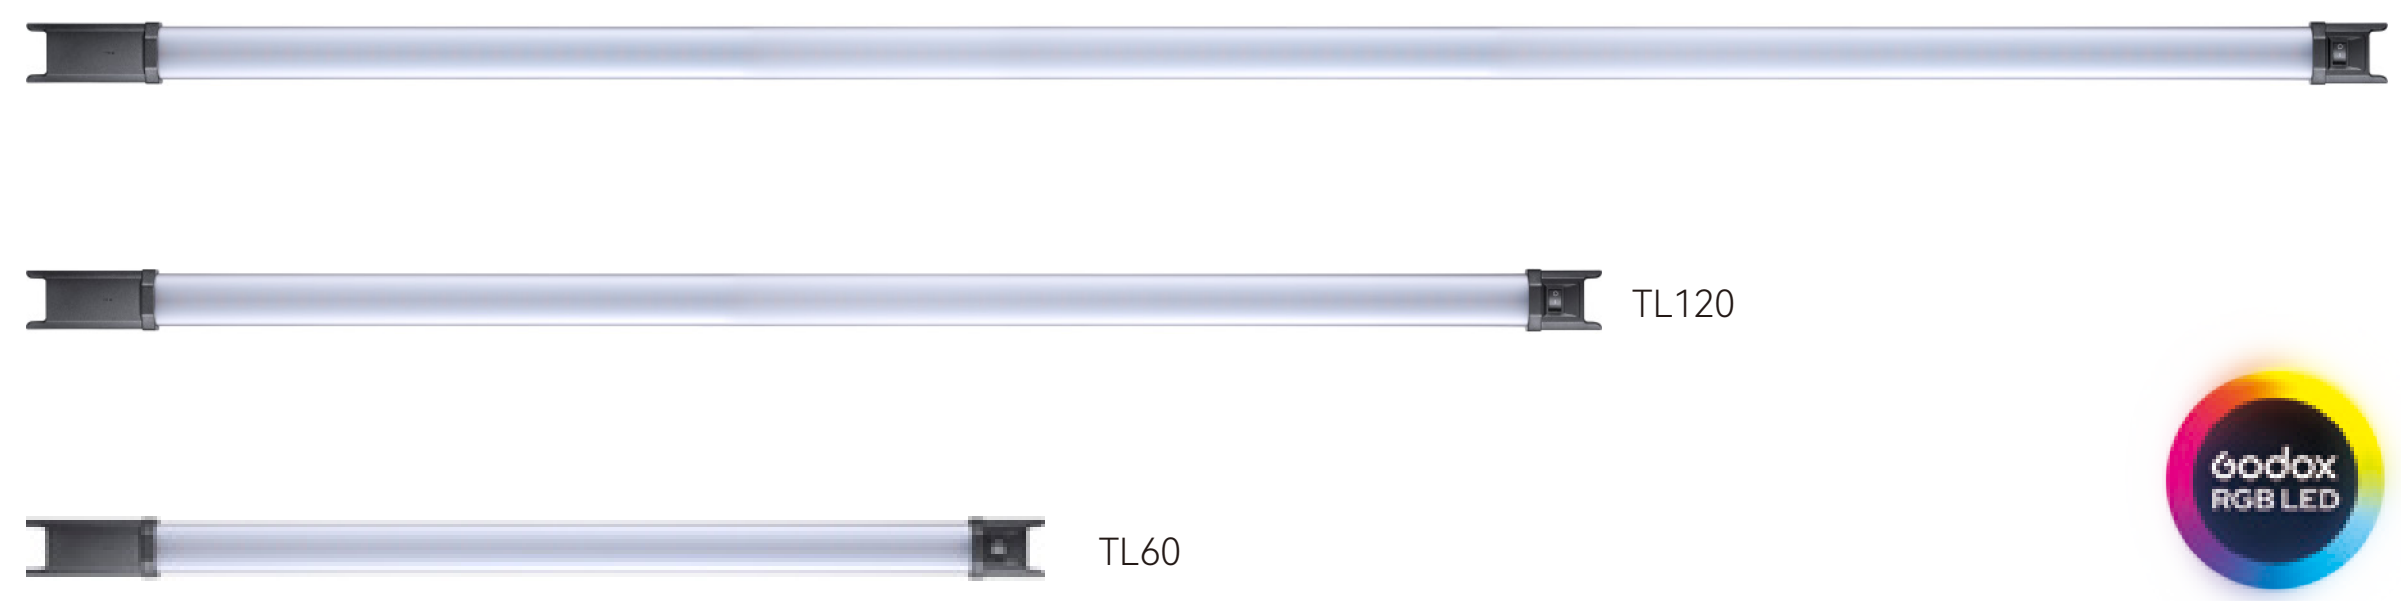

- 36000种色彩
- 2700K-6500K
- 40种色片
- CRI 96+
- TLCI 98+
- 2.4G RC-R9遥控器（另购）
- 14类39种光效
- 音乐模式
- DMX
- Godox Light APP 蓝牙控制
- 续航: 120 min（TL120）续航: 160 min（TL160）

TL180/120/60炫酷的造型结合丰富的色彩，入镜出众，藏灯出彩，您可轻松搭建具有科技感和未来感的炫彩空间。TL180/TL120在亮度、长度、续航等方面都有了大幅提升，为您的大空间创作带来了更多选择。

主要特点

- 长达120cm/180cm，亮出新高度。
- CCT/HSI/GEL色片/FX光效模式。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 手机APP/2.4G无线/DMX控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 内置锂电池，续航强劲。

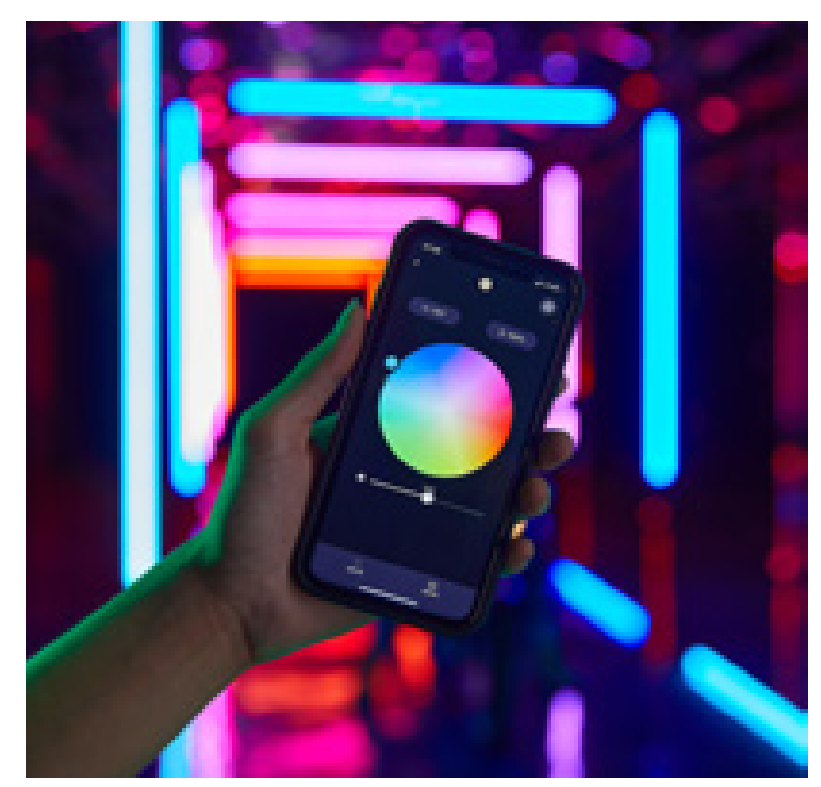

通过Godox Light手机APP或RC-R9遥控器（另购）灵活操控。

DMX控台控制，智能控光。

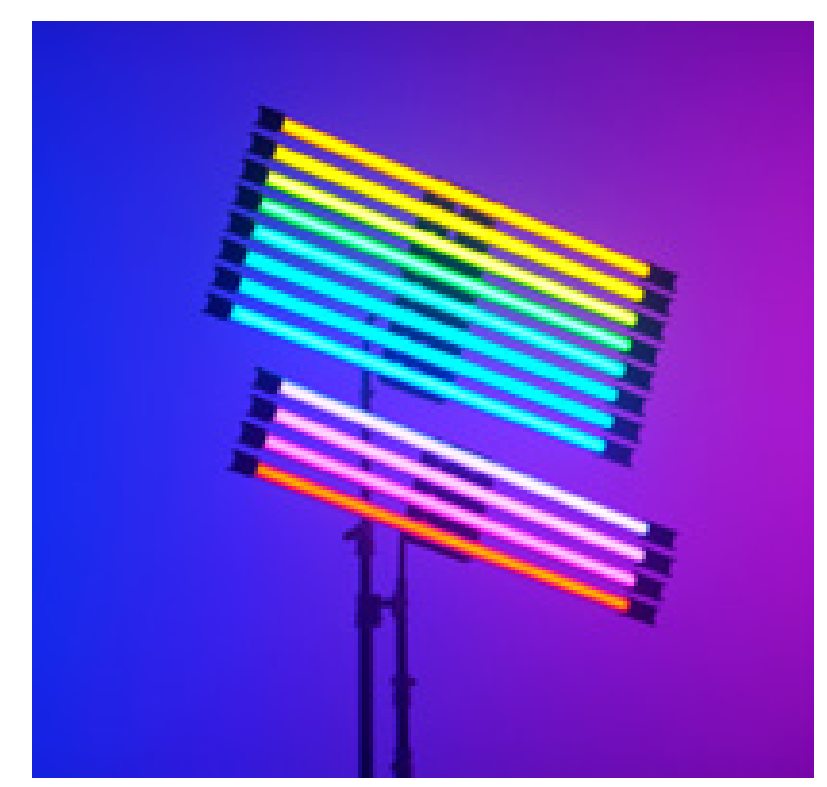

选购支架配件，多灯组合使用，轻松布光。

规格参数

型号	TL180	TL120	TL60
供电方式	14.4V/9000mAh/129.6Wh	14.4V/5200mAh/74.88Wh	14.4V/2600mAh/37.44Wh
适配器	20V/5.5A	20V/4.8A	20V/2.4A
功率	55W	30W	18W
频道	32个	32个	32个
组别	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)
色温范围	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K
调光范围	0~100%	0~100%	0%~100%
RGB色域	0~360°	0~360°	0~360°
100%光照度	Max.895Lux	≈769Lux	≈1500Lux
CRL	≈96	≈96	≈96
TLCL	≈98	≈98	≈98
持续使用时间 (2700K或6500K 100%亮度)	≈160分钟	≈150分钟	≈120分钟
控制方式	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制
蓝牙无线控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
2.4G无线控制距离	≈50m(另购遥控器RC-R9)	≈50m(另购遥控器RC-R9)	≈50米(另购遥控器RC-R9)
工作环境温度	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃
产品尺寸	Φ51×1800mm	Φ48×1170mm	Φ48×750mm
重量	2.21kg	1.27kg	0.73kg

TL180标配清单

灯体	×1	固定夹	×3
适配器	×1	钢丝绳	×2
电源线	×1	适配器固定底座	×1
接口主从线	×1		

TL120四灯套装

灯体	×4	钢丝绳	×8
电源线	×4	夹扣	×4
适配器	×4	适配器固定底座	×4
接口主从线 (RJ45)	×4	遥控器 (RC-R9)	×1
固定夹	×8	箱包 (CB47)	×1

TL120标配清单

灯体	×1	固定夹	×2
电源线	×1	钢丝绳	×2
适配器	×1	便携包	×1
接口主从线 (RJ45)	×1		

TL60四灯套装

灯体	×4	钢丝绳	×8
电源线	×4	夹扣	×4
适配器	×4	适配器固定底座	×4
固定夹 (TL-C2)	×4	遥控器 (RC-R9)	×1
接口主从线 (RJ45)	×4	箱包 (CB40)	×1

TL60标配清单

灯体	×1	固定夹	×1
电源线	×1	钢丝绳	×1
适配器	×1	便携包	×1
接口主从线 (RJ45)	×1		

TL60双灯套装

灯体	×2	钢丝绳	×4
电源线	×2	便携包	×1
适配器	×2	遥控器 (RC-R9)	×1
接口主从线 (RJ45)	×2	适配器固定底座	×2
固定夹	×2	夹扣	×2

TL30

TL30体积小重量轻，节省空间，随走随拍。具备磁吸功能，不受限于狭小空间，布光灵活。RGB/CCT/HSI/FX四种模式自由切换，流光溢彩，百变随行。搭配拓展附件，多灯拼接，解锁更多玩法。

36000种色彩 (R)

2700K-6500K

Godox Light APP 蓝牙控制

CRI 97+

CRI 97+

TLCI 99+

TLCI 99+

13类37种光效

磁吸

可拼接

锂电池/USB

主要特点

- 灯体仅长30cm，重0.3kg。
- 双色温模式、彩光模式、37种情景光效。
- 磁吸设计，1/4螺孔拓展，布光不设限。
- 超高显色指数(CRI 97+、TLCI 99+)。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 蓝牙APP无线遥控。
- 多灯拼接，解锁更多玩法。

支持Godox Light APP手机无线控制。

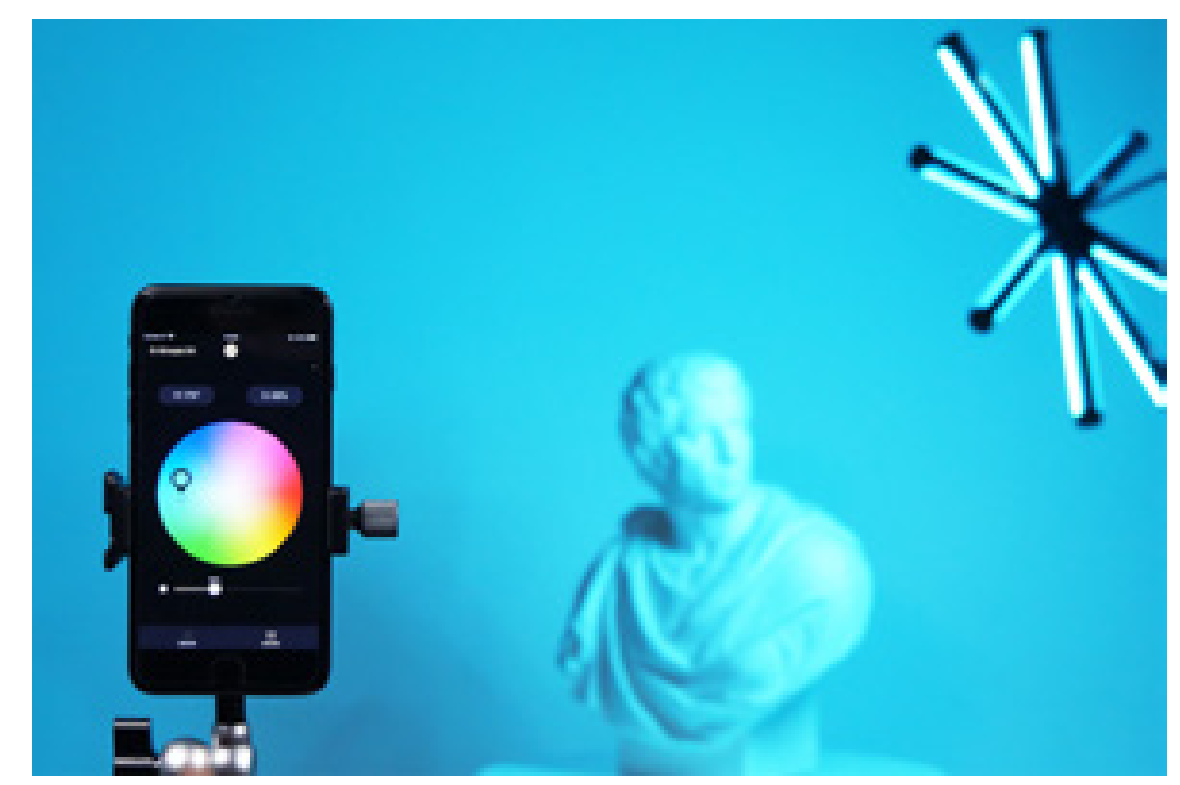

内置磁铁设计，可吸附在任意铁质平面，布光不设限。

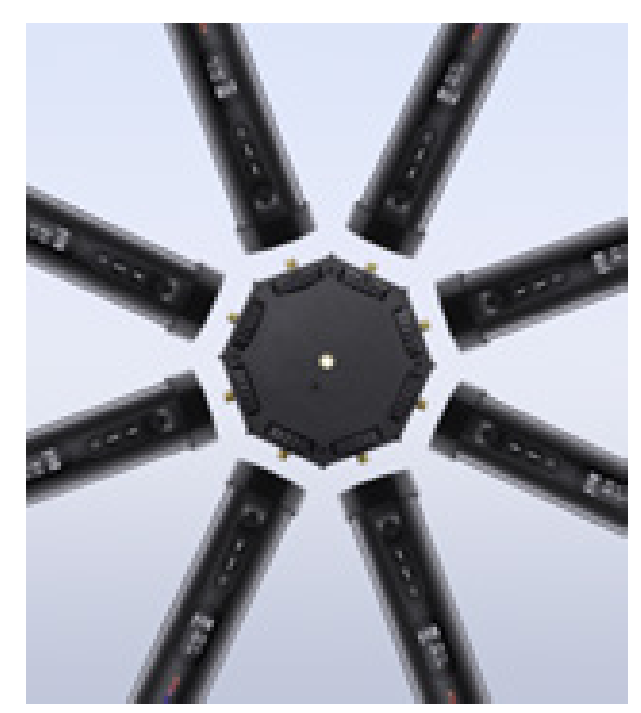

TL-M8八灯拼接件

TL-M2双灯拼接件

TL-W30防水袋

TL-G30控光格栅

标配清单

灯体	×1	Type-C充电线	×1
铁片	×3	防滑挂绳	×1
3M胶魔术贴/对	×3	收纳袋	×1

规格参数

型号	TL30
供电方式	3.7V/2900mAh/10.7Wh
适配器	输出5V/2A（另购）
功率	8W
色温范围	2700K~6500K
调光范围	0%~100%
RGB色域	0~360°
100%光照度	≈740Lux
CRL	≈97
TLCL	≈99
持续使用时间（2700K或6500K 100%亮度）	≈60分钟
控制方式	手机APP/灯体按键控制
蓝牙无线控制距离	≈30m
工作环境温度	-10~40℃
产品尺寸	Φ42*300mm
重量	0.3kg

TL30双灯套装

灯体	×2	固定夹（TL-C2）	×2	防水袋（TL-W30）	×2	双灯拼接件（TL-M2）	×1
铁片	×6	Type-C充电线	×2	3M胶魔术贴/对	×6	便携包（CB-23）	×1
防滑挂绳	×2	控光格栅（TL-G30）	×2				

TL30四灯套装

灯体	×4	防滑挂绳	×4	防水袋（TL-W30）	×2	控光格栅（TL-G30）	×2
3M胶魔术贴/对	×12	八灯拼接件（TL-M8）	×1	铁片	×12	便携包（CB-22）	×1
Type-C充电线	×4	固定夹（TL-C2）	×4	双灯拼接件（TL-M2）	×4		

LC1000R

LC1000Bi

POWER 100W
2270Lux(R)/2430Lux(Bi)
5600k@1m P模式

CRI 95+
CRI 95+

CRI 96+
TLCI 96+

光效柔和

锂电池/type-c供电

快装挡光板

2500K-8500K

36000种色彩(R)

11类光效
15种光效(R)

Godox Light App
蓝牙控制

Godox神牛LC1000Bi/LC1000R闪耀登场，强劲功率，光效均匀，P模式下最高功率可达惊人的100W，采用全新柔光罩，带来更大的发光角度及更柔和的光线过渡效果，多样化的电源选择让LC1000Bi/LC1000R随时保持电量状态，稳定输出。

主要特点

- P模式下最高功率可达惊人的100W。
  LC1000R照度：2270lux@1m,5600k(P模式)。
- 升级版柔光罩，光线更均匀柔和。
- 装载高性能低噪风扇，高效散热。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC1000Bi/LC1000R具备2500K-8500K宽广色温。
- LC1000R具备HSI彩色模式。
- LC1000Bi内置11类FX光效，LC1000R具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。
- 内置大容量锂电池，兼容适配器、Type-C供电。

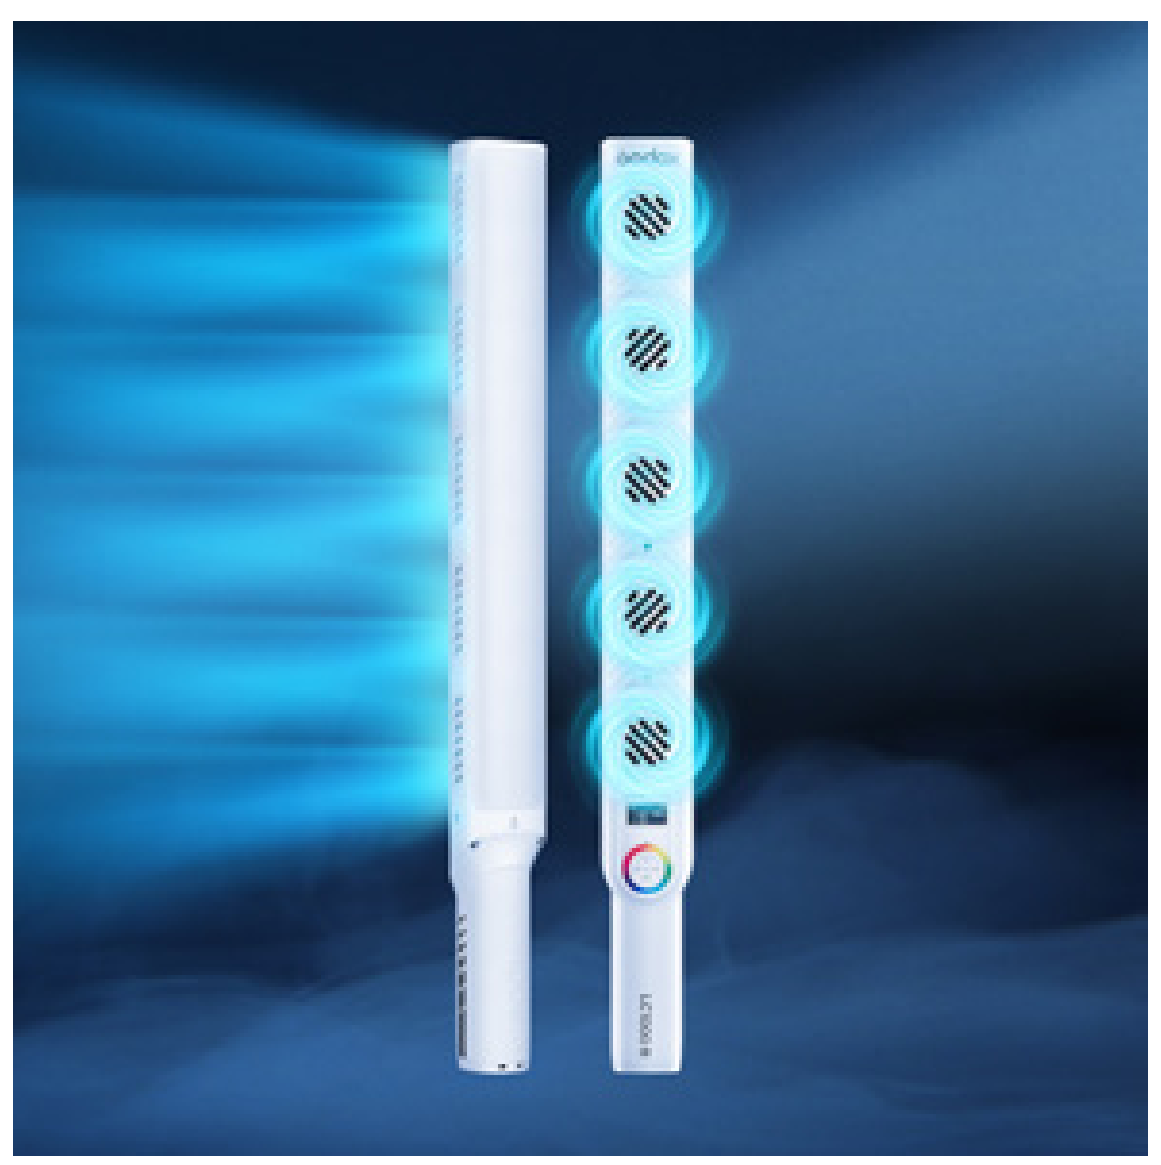

装载高性能低噪风扇，高效散热，低噪运行。

标配清单

LC1000Bi/LC1000R灯体	×1	电源线	×1
挡光板	×1	便携包	×1
适配器	×1		

选配清单

格栅	×1

规格参数

型号	LC1000Bi	LC1000R
内置锂电池	21.6V⎓2600mAh 56.16Wh	21.6V⎓2600mAh 56.16Wh
续航时间(灯体100%亮度)	普通模式: 最长≈49分钟	普通模式: 最长≈59分钟
	P模式: 最长≈27分钟	P模式: 最长≈28分钟
USB-C口输入	5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.)	5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.)
DC输入	20V⎓6A	20V⎓6A
输入功率	普通模式: 最大≈65W	普通模式: 最大≈65W
	P模式: 最大≈100W	P模式: 最大≈100W
色温范围	2500-8500K	2500-8500K
调光范围	0%-100%	0%-100%
FX光效	11类	15类
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96
控制方式	蓝牙控制/灯体控制	蓝牙控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C
尺寸	56*558*48mm	56*558*48mm
净重≈	1kg	1kg

LC500Rmini

LC500mini

1580Lux(R)
5600k@1m

CRI 95+

CRI 95+

CRI 96+

TLCI 96+

Mini身形

可拆卸电池手柄

快装挡光板

2500K-8500K

36000种色彩(R)

11类光效
15种光效(R)

Godox Light App
蓝牙控制

Godox全新推出LC500mini系列棒灯，20W功率，迷你尺寸，超轻手感，布光运输更为便携。全新光学设计与快装挡光板，集优质光效与精细控光于一体，带来布光新体验。搭配可拆卸电池手柄，任意更换续航不受限。

主要特点

- 全新光学设计，20W功率照度可达1580lux@1m,5600(LC500Rmini)。
- 45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。
- 可更换电池手柄，摆脱电量束缚。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC500mini/LC500Rmini具备2500K-8500K宽广色温。
- LC500Rmini具备HSI/RGBW彩色模式，其中RGBW模式仅支持"Godox Light APP"调节。
- LC500mini内置11类FX光效，LC500Rmini具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。

45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。

标配清单

LC500mini/LC500Rmini灯体	×1
挡光板	×1
电池手柄	×1
USB-C电源线	×1
便携包	×1

选配清单



LC-D01柔光罩	×1
BG01电池手柄	×1

规格参数

型号	LC500mini	LC500Rmini
内置锂电池	7.2V⎓2470mAh	7.2V⎓2470mAh
续航时间(灯体100%亮度，5600K)	续航最长≈45分钟	续航最长≈50分钟
Type-C口输入	5V⎓2A 9V⎓2A 12V⎓2A	5V⎓2A 9V⎓2A 12V⎓2A
充电时间	≈1小时25分(12V⎓2A)	≈1小时25分(12V⎓2A)
输入功率	最大≈20W	最大≈20W
色温范围	2500~8500K	2500~8500K
调光范围	0%~100%	0%~100%
FX光效	11类	15类
CRI	平均≥95	平均≥95
TLCI	平均≥96	平均≥96
控制方式	蓝牙控制/灯体控制	蓝牙控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
尺寸(含手柄)	43*44*457mm	43*44*457mm
净重≈	548g	548g

LC500R

CRI 96+ | TLCI 98+

36000种色彩 | 2500K-8500K | CRI 96+ | TLCI 98+

5800Lux(@1m) | 14类39种光效 | RC-R9遥控器(另购) | 锂电池(可外拍)

LC500R在LC500的基础上增加了RGB模式和FX光效模式。开启全彩模式，为拍摄增添丰富的情绪色彩。亦可使用FX情景光效模拟各种场景，实现更多创意拍摄。

主要特点

- LED双色温模式、彩光模式、39种情景特效。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 自由调节亮度、360°色相和色彩饱和度。
- 支持2.4G无线6组32频道远程控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 标配专用挡光板，可控制光束方向。
- 内置1/4支架安装孔，实现更多布灯方式。

LC500

3300K/5600K | CRI 95+ | TLCI 95+

1200Lux(@1m) | RC-A5遥控器(另购) | 锂电池(可外拍)

LC500是一款双色温、高亮度、可无线调控的棒灯。3300k-5600k色温范围，冷暖氛围自由调节。轻巧便携的灯体，可手持或三脚架布光，适用于直播、自拍、静物拍摄、婚纱摄影、野外露营等广泛场景。

主要特点

- 10%-100%亮度、3300k-5600k色温调节。
- CRI95+、TLCI95+，真实还原物品色彩。
- 轻巧便携，可手持或通过1/4螺孔布光。
- 支持433MHz6组16频道无线控制。
- 内置锂电池，满足外出拍摄需求。
- 配备挡光板，精准控制光线角度。

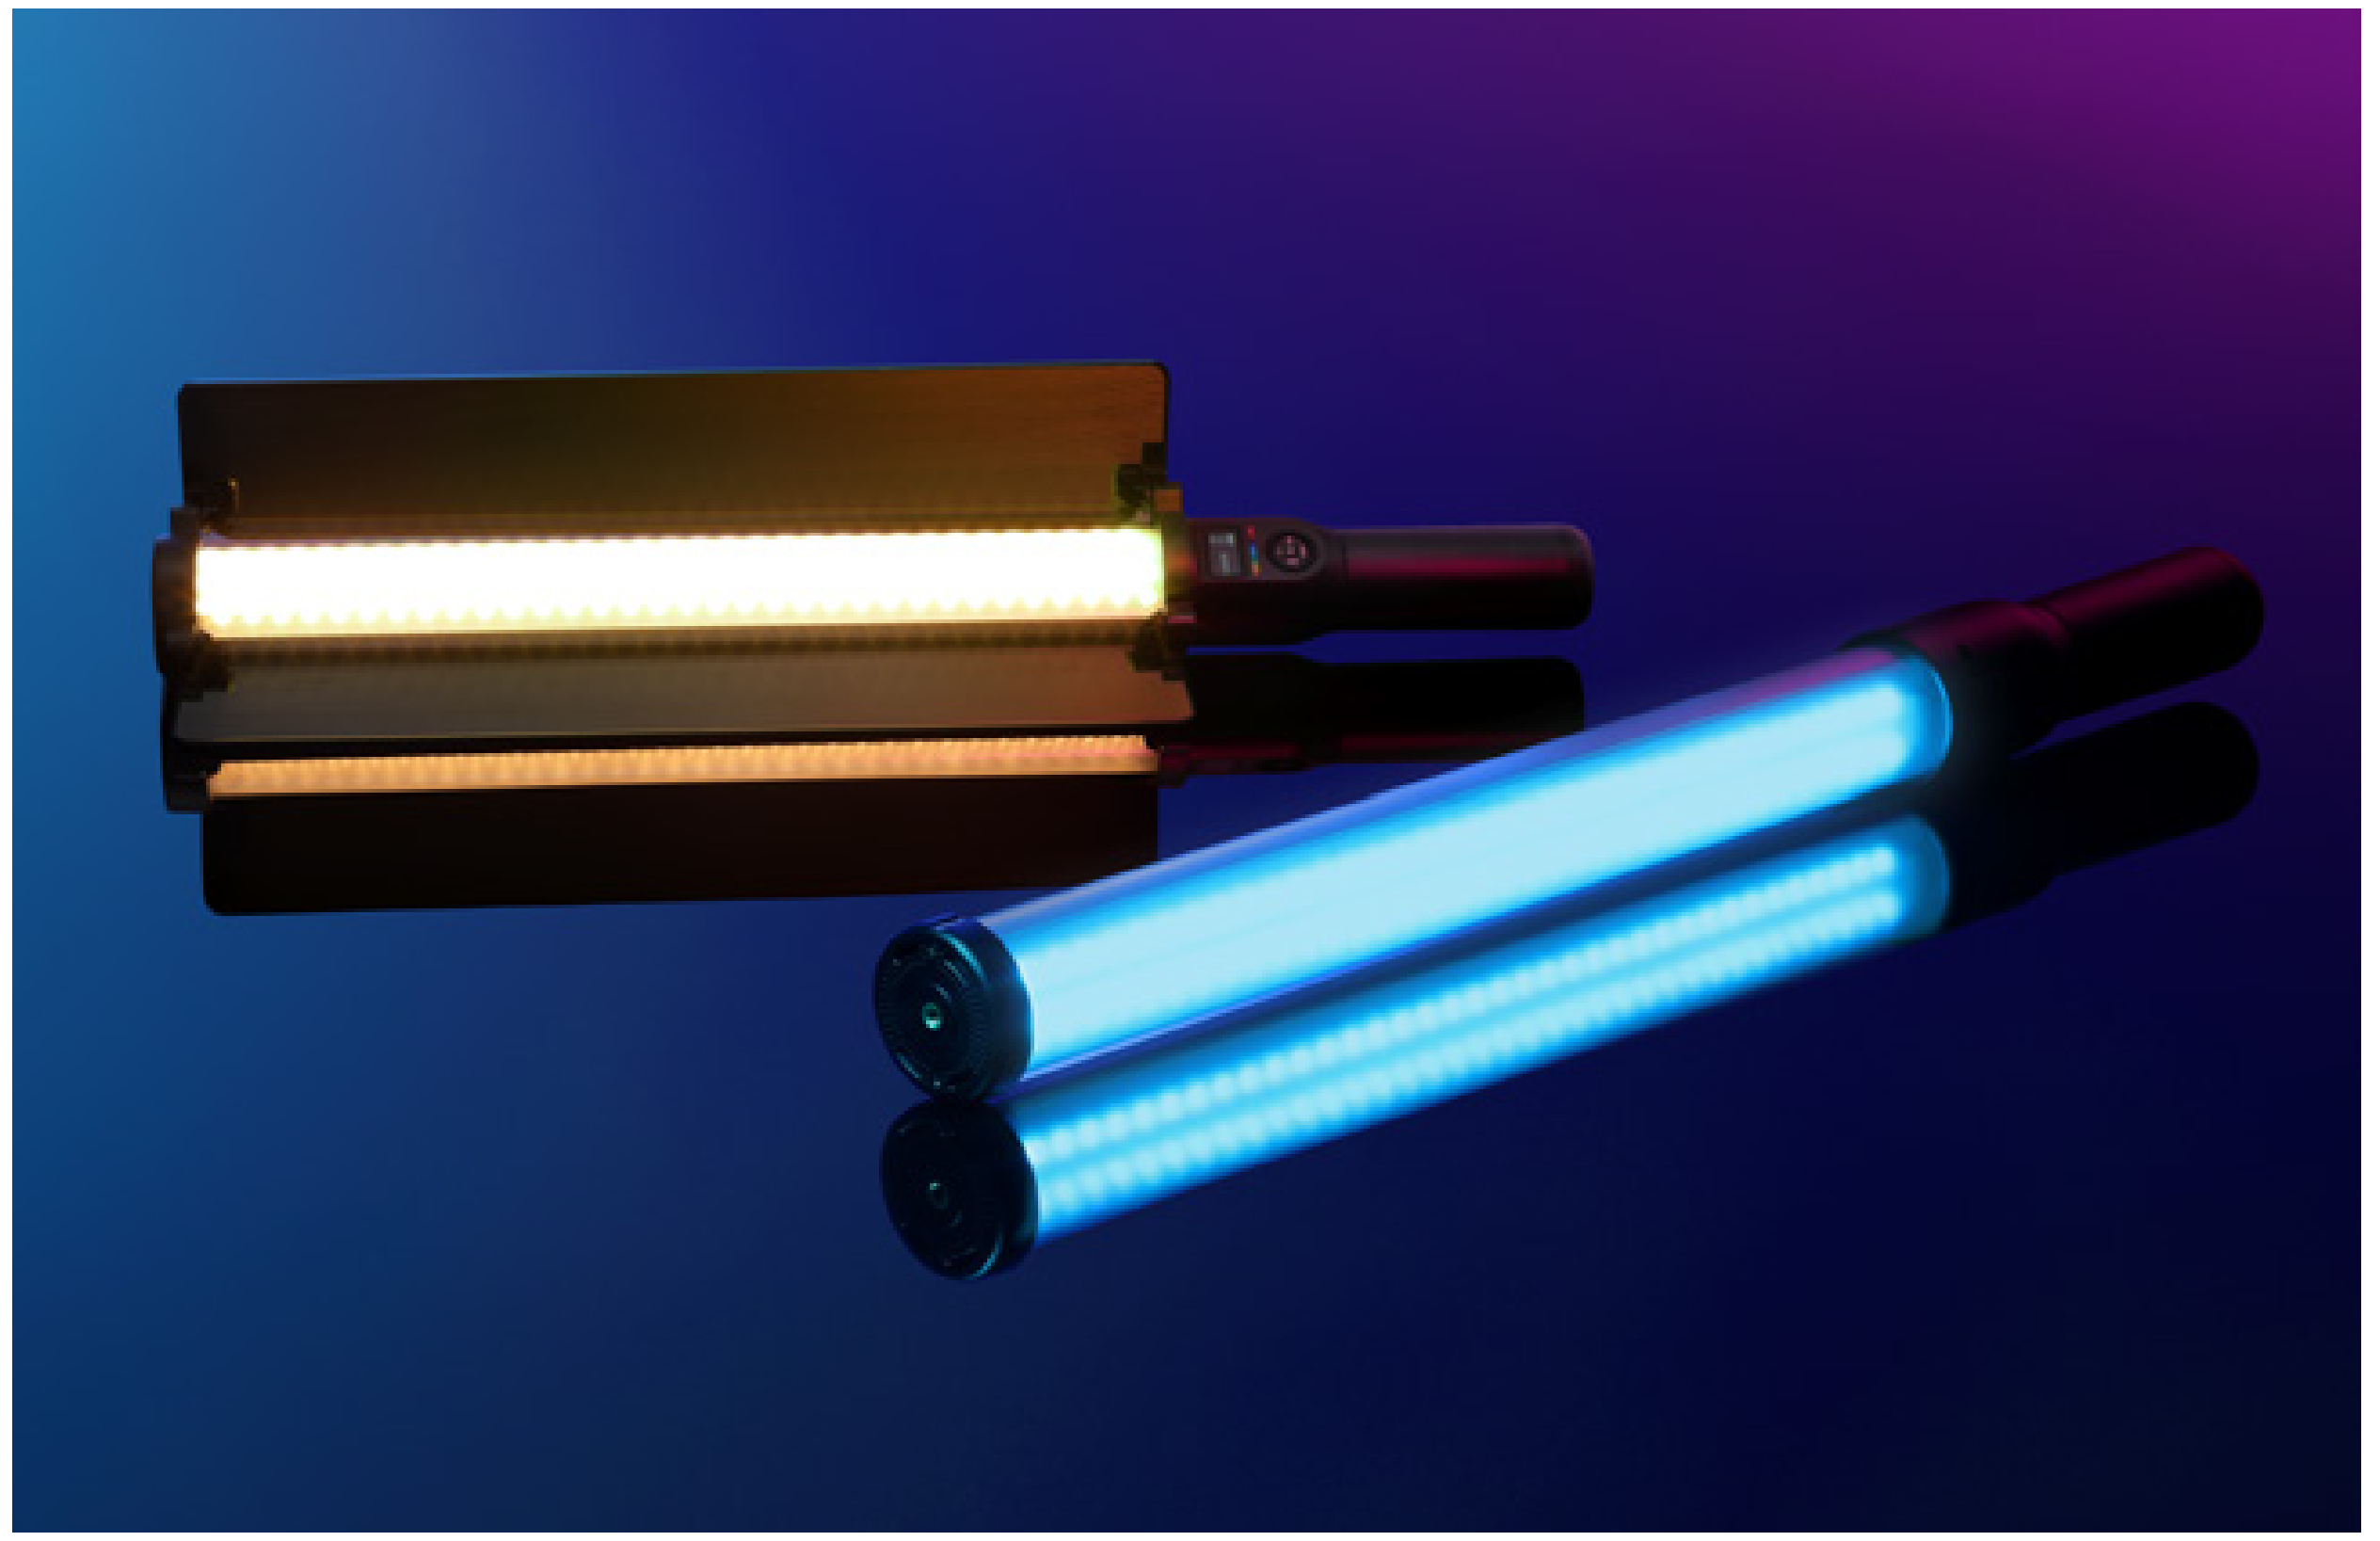

标配清单

便携包	×1	挡光板	×1
棒灯	×1	充电器	×1

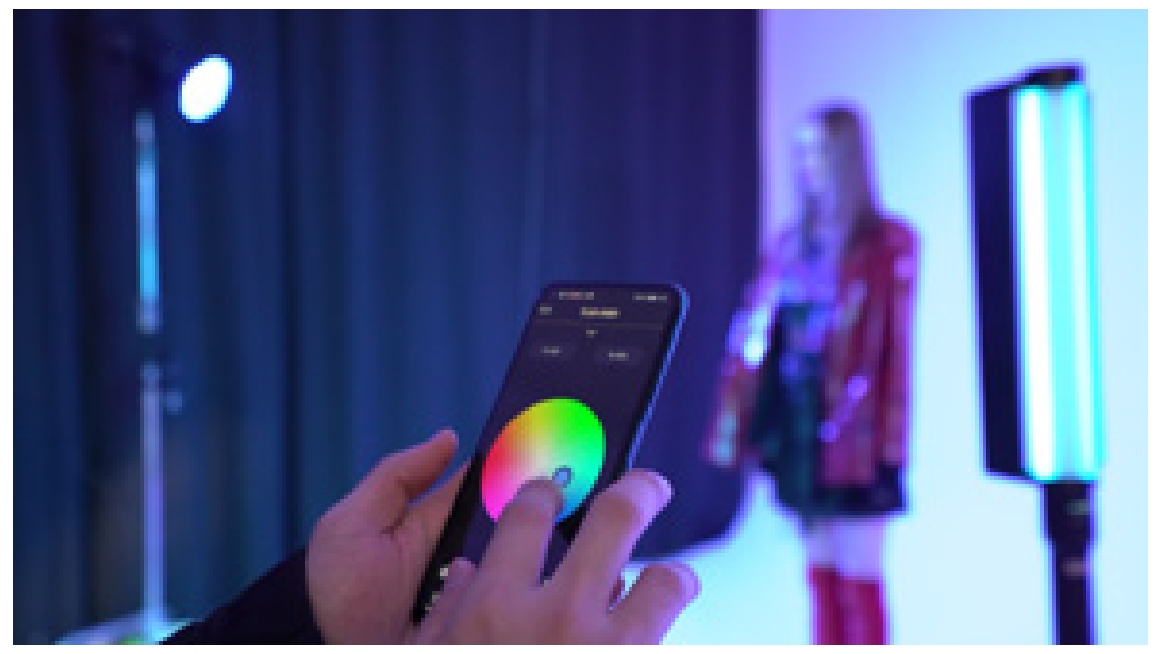

规格参数

型号	LC500R	LC500
供电方式	14.4V/2600mAh锂电池	14.8V/2600mAh锂电池
功率	Max.23W	Max.18W
频道	32个	16个
组别	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)
色温范围	2500K-8500K	3300-5600K±300K
调光范围	0-100%	10-100%
RGB色域	0-360°	/
100%光照度(Lux)	Max.5800	Max.1200
CRI	≈96	≈95
TLCI	≈98	≈95
持续使用时间(100%功率连续输出)	≈90分钟	≈120分钟
工作环境温度	-10~40℃	-5~50℃
产品尺寸(不含挡光板)	616*56*56mm	565*56*56mm
重量(不含挡光板)	0.81Kg	0.76kg

演播室灯

P200Bi

4880Lux
(5600K, @1m)

CRI 96+

TLCI 98+

3200K-6500K

DMX控制

Godox Light APP
蓝牙控制

无风扇

多灯串联供电

P200Bi 是一款双色温LED演播室平板灯。200W大功率，光线均匀柔和。CRI96+、TLCI98+超高显色，还原现场真实色彩。支持多灯串联供电及DMX512控制、Godox Light APP远程控制，适用于新闻演播室、虚拟演播室、多功能会议室、录播室等。



Godox Light APP

DMX控制

主要特点

- 高透柔光板，光效柔和均匀。
- 显色指数：CRI≥96/TLCI≥98
- 3200K-5600K冷暖色温调节。
- Godox Light APP无线控制/DMX512控台控制。
- 鳍片散热器高效散热，无风扇静音无噪。
- 支持多灯串联供电(至多5台)。
- 360°旋转U型支架，便捷布光。
- 稳定光源无频闪，支持升格拍摄。
- 特殊材质遮菲，吸光性强，多灯联用互不干扰。

支持多灯串联供电(至多5台)，提高安装效率。

双色温LED演播室平板灯 P200Bi

标配清单

灯体(带不可拆卸遮菲)	×1	DMX OUT 三芯卡侬头	×1
U型架	×1	安全绳	×1
灯具吊柄	×1	AC电源输入插头	×1
DMX IN 三芯卡侬头	×1	AC电源输出插头	×1

选配清单



Gh50-P150蜂巢

规格参数

型号	P200Bi
功率	最大200W
供电	AC100~240V 50/60Hz
色温	3200K~5600K
频道(CH)	32个:1~32
组别(GR)	16组:A,B,C,D,E,F/0~9
ID	99个OFF/01~99
调光范围	0%~100%或0-255
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
控制方式	2.4G无线控制/DMX512控制/灯体面板控制
工作温度	-20~45℃
体积(遮菲关闭时)	613*412*108mm
净重≈	6.4kg

照度数据

P200Bi遮菲半开(90°)

色温	照度单位	1m	2m	3m
3200K	lux	4470	1170	526
	fc	415	108	48.9
4300K	lux	4650	1220	549
	fc	432	113	51
5600K	lux	4880	1280	576
	fc	454	119	53.5

P120D/P120Bi

4720Lux(D)/4610Lux(Bi)
(5600K, @1m)

CRI 97+

TLCI 98+

3200K-6500K

轻薄小巧

DMX控制

无风扇

多灯串联供电

Godox Light APP
蓝牙控制

支持V口电池
供电

P120D/Bi影视面板灯，轻薄小巧，不占空间。支持V口电池供电，即是演播室稳定专业的照明设备，也是户外采访便携高效的补光方案。Godox Light APP蓝牙控制，高效调节灯光参数，为广电演播室带来更加专业、灵活的控光体验。



Godox Light APP



DMX控制

主要特点

- 高亮LED灯珠，搭配高透柔光板，光效柔和均匀。
- 柔光片可拆卸，可切换光影质感。
- 机身轻薄小巧，布光节省空间。
- P120Bi支持3200K-5600K色温调节。
- 支持V口电池供电，户外拍摄。
- 支持多灯串联供电(至多5台)。
- 支持DMX512控台和Godox Light APP蓝牙便捷控制。
- CRI≥97 TLCI≥98，色彩精准还原。
- 高效自然风冷散热，稳定输出无噪音。

支持多灯串联供电(至多5台)/支持V口电池供电。

P120D/P120Bi标配清单

带U架灯体	×1	柔光板	×1
AC电源输入插头	×1	AC电源输出插头	×1
DMXIN三芯卡侬头	×1	DMX OUT三芯卡侬头	×1
AC电源线	×1	灯具吊柄	×1
安全绳	×1	四叶遮菲	×1

P120D/P120Bi K1套装清单

带U架灯体	×1	AC电源线	×1
柔光板	×1	安全绳	×1
四叶遮菲	×1	箱包	×1

P120D/P120Bi K2套装清单

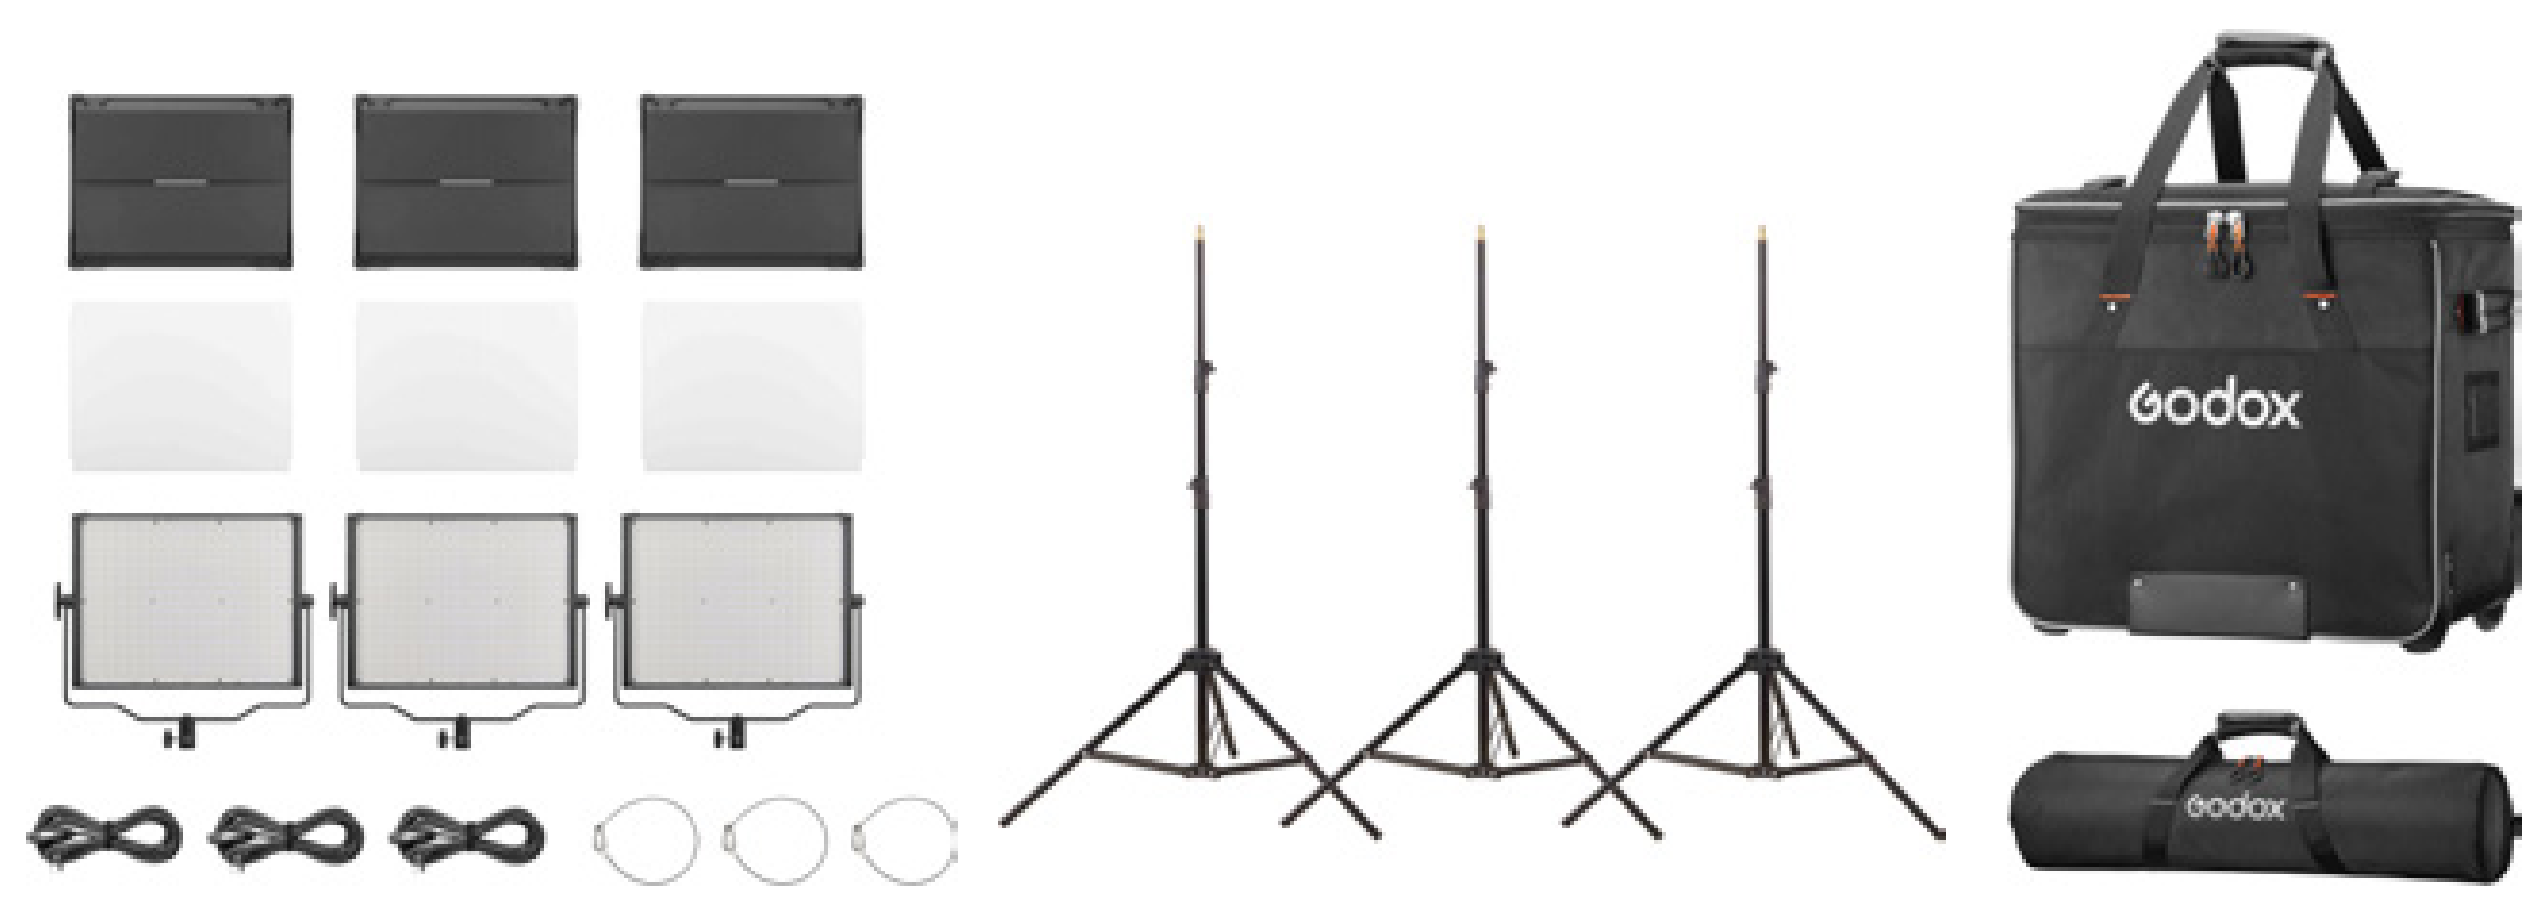

带U架灯体	×3	四叶遮菲	×3	AC电源线	×3	箱包1+1	×1
柔光板	×3	支架304	×3	安全绳	×3		

规格参数

型号	P120D	P120Bi
色温	固定5600K	可调3200-5600K
输入功率	120W	120W
CRI	平均≥97	平均≥97
TLCI	平均≥98	平均≥98
控制方式	DMX512控制/灯体控制/蓝牙控制	DMX512控制/灯体控制/蓝牙控制
工作温度	20°C~45°C	-20°C~45°C
尺寸(含U架)	≈459*417*70mm	≈459*417*70mm
净重(含U架)	≈4.5kg	≈4.5kg

照度数据

P200Bi

色温	照度单位	1m	2m	3m	3m
3200K	lux	≈4260	≈1120	≈517	≈197
	fc	≈396	≈104	≈48	≈18
4300K	lux	≈4410	≈1170	≈535	≈205
	fc	≈410	≈108	≈50	≈19
5600K	lux	≈4610	≈1210	≈557	≈213
	fc	≈428	≈113	≈52	≈20

P200D

色温	照度单位	1m	2m	3m	3m
5600K	lux	≈4720	≈1120	≈559	≈214
	fc	≈438	≈114	≈52	≈20

F7-120D/F7-120Bi

71100lux(D)/43100lux(Bi)(@5600K，1m)

CRI 96+

TLCI 97+

3200K-6500K(Bi)

15°-60°调焦

DMX控制

Godox Light APP 蓝牙控制

无风扇

多灯串联供电

F7-120D/Bi是一款高亮LED菲涅尔聚光灯，配以高质量7寸菲涅尔镜头，光斑圆润，光效均匀柔和无频闪。超高显色指数，15°-60°光束角度调节，适用于小型电视台演播室、虚拟演播室、舞台演播厅、校园电视台等。



Godox Light APP

DMX控制

主要特点

- F7-120D照度可达71100lux(5600K@1m)。
- F7-120Bi照度可达43100lux(5600K@1m)。
- CRI96+、TLCI97+ 超高显色指数
- 15°-60°光束角度调节。
- F7-120Bi支持3200K-5600K色温调节。
- 支持Godox Light APP/DMX512控台控制。
- 自然风冷外置散热，静音无噪。
- 支持10台灯具手拉手供电。
- 配备特殊材质四页遮菲，精准控光。

标配清单

F7-120D/F7-120DBi K1

灯体	×1	灯具吊柄	×1
AC电源输入插头	×1	4叶遮菲	×1
AC电源输出插头	×1	U型架	×1
DMX OUT三芯卡侬头接口	×1	安全绳	×1
DMX IN三芯卡侬头接口	×1		

F7-120D/F7-120DBi K2

灯体	×1	套筒座	×1
电源线	×1	安全绳	×1
U型架	×1	4叶遮菲	×1

规格参数

型号	F7-120D	F7-120Bi
输入功率	≈120W	
供电	AC100~240V 50/60Hz	
色温	5600K	3200K~5600K
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥98	平均≥97
控制方式	蓝牙控制/DMX512控制/灯体面板控制	
蓝牙控制距离	最远30米	
工作温度	-20~50°C	
尺寸(U型架展开状态)	509*324*381mm	
净重≈	7.62kg	7.63kg

照度数据

F7-120D	聚光				
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
5600K	lux	≈71100	≈22400	≈10700	≈4180
	fc	≈6600	≈2080	≈997	≈338
F7-120D	泛光				
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
5600K	lux	≈16200	≈4450	≈2040	≈775
	fc	≈1510	≈413	≈189	≈72
F7-120Bi	聚光				
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
3200K	lux	≈35700	≈10600	≈5100	≈1880
	fc	≈3310	≈988	≈473	≈174
4300K	lux	≈41700	≈12400	≈5950	≈2210
	fc	≈3870	≈1150	≈552	≈205
5600K	lux	≈43100	≈12900	≈6140	≈2280
	fc	≈4000	≈1190	≈570	≈210
F7-120Bi	泛光				
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
3200K	lux	≈10300	≈2750	≈1280	≈468
	fc	≈955	≈256	≈119	≈43 5
4300K	lux	≈12000	≈3220	≈1500	≈548
	fc	≈1110	≈299	≈139	≈51
5600K	lux	≈12400	≈3320	≈1550	≈563
	fc	≈1150	≈309	≈144	≈52.3

遥控系统

Godox KNOWLED APP

开拓创新，引领革新! Godox为您带来全新平板控光APP-Godox KNOWLED!无需任何费用，一键下载使用，即可通过安卓/IOS平板控制任何具有DMX功能的灯具。清晰明了的灯光布局，独具匠心的灯光映射，为摄影师和灯光师提供稳定、高效的控光解决方案。

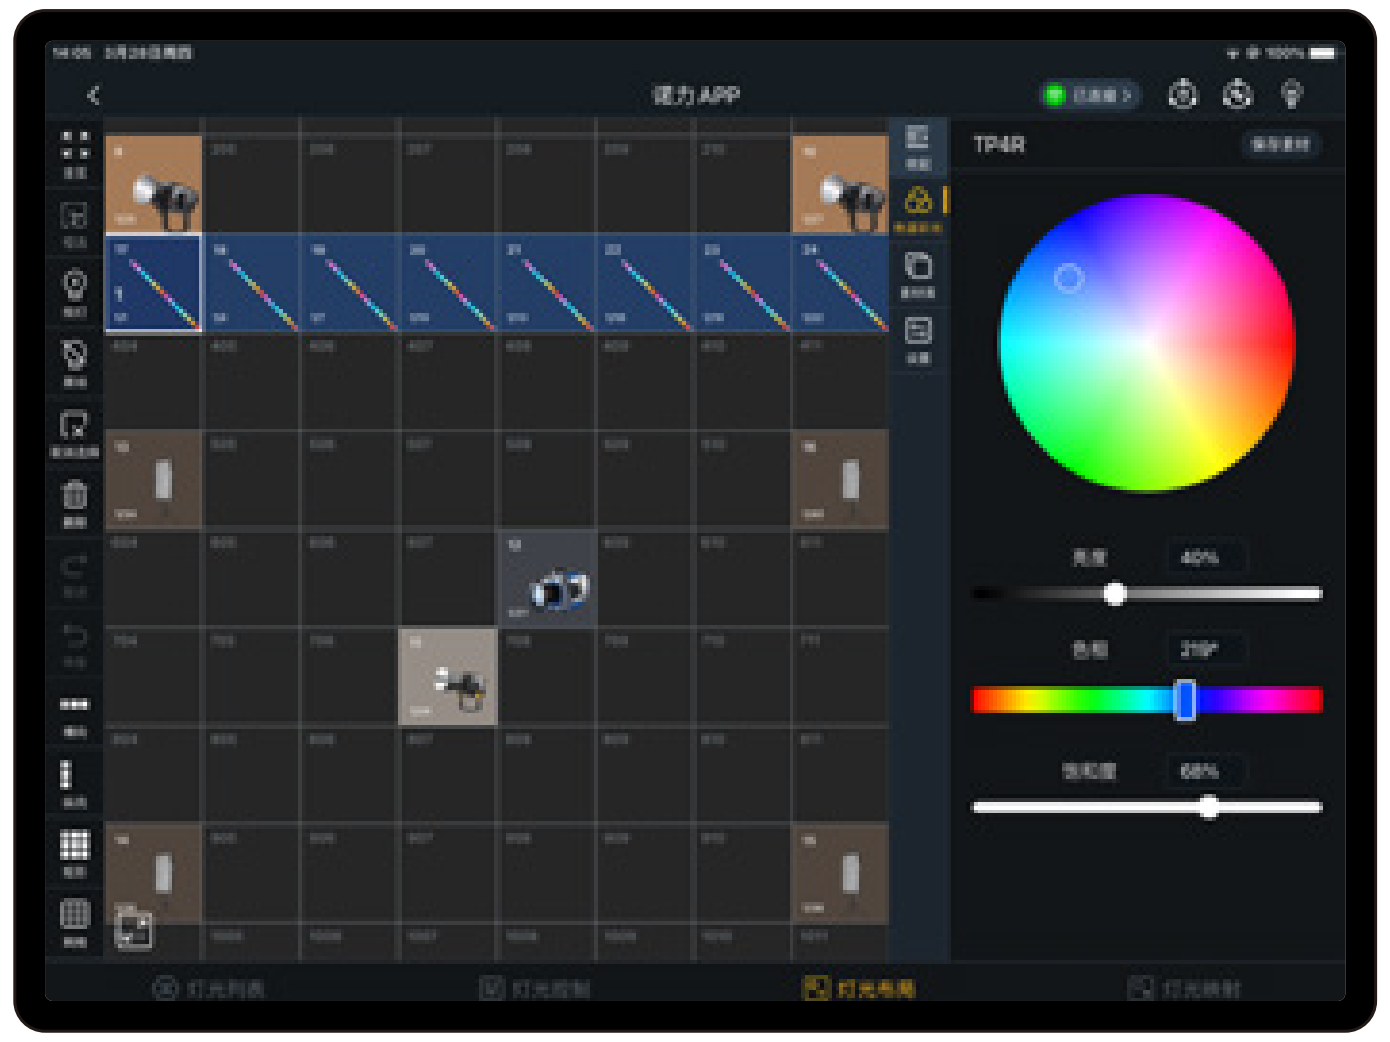

主要特点

- 各品牌兼容：支持不同品牌DMX灯具联合控制。
- 稳定控光：通用化&标准化DMX协议，专业稳定。
- 直观布局：独家首发可视化灯光布局，实现APP与现场灯光的同步控制。
- 自定义灯库：根据个人需求，创建自己的灯光库。
- 轻便携带：轻量化平板操控，外拍无负担。
- 简易操作：清晰直观的操作界面，滑动手指即可调整照明参数。
- 灵活连接：支持无线-蓝牙、有线-以太网Art-Net两种连接方式。
- 系统通用：支持安卓和iOS平板下载。

Godox KNOWLED APP

iPad Android

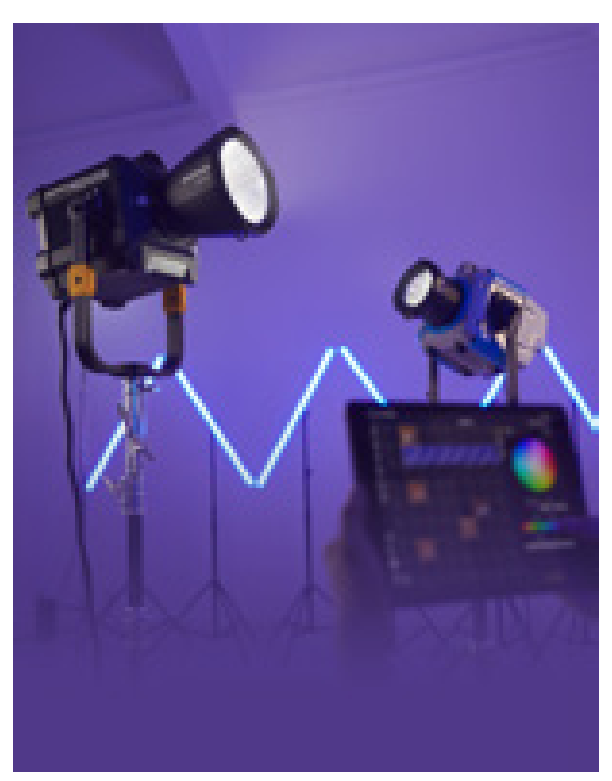

稳定连接任何品牌DMX灯具

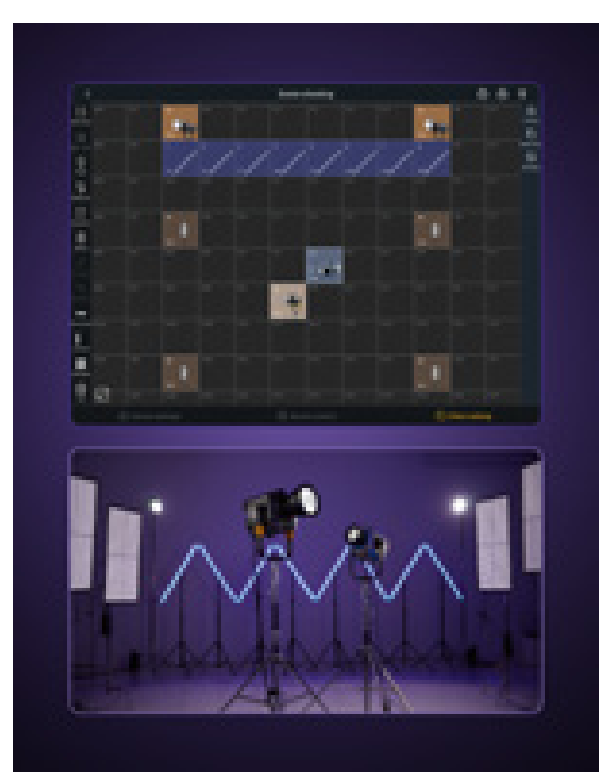

同步模拟现场灯光布局

无线连接-蓝牙转CRMX

有线连接-以太网Art-Net

Godox Light APP

通过Godox Light APP可对Godox 神牛自带蓝牙功能的LED灯具进行无线控制及多灯混合联动，实时调整灯光参数，自由定义理想光效，适配片场快节奏拍摄工作流需求。

Godox Light

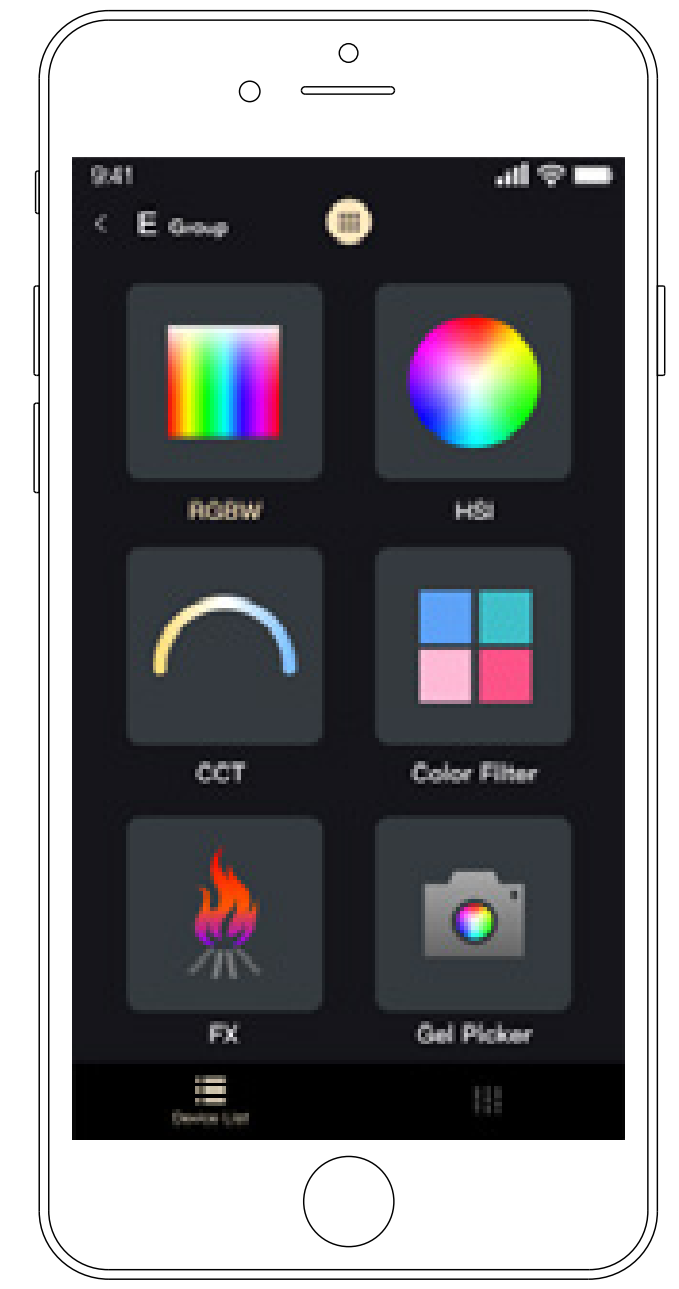

RGBW

RGBW可调整红、绿、蓝、白四种色光占比及亮度，精确色值的毫厘变化。

CCT

CCT支持2500K-8500K宽广色温范围调节，匹配不同冷暖氛围需求。

FX

Fx光效可根据场景需求，选择灯具自带的情景光效，模拟所需场景。

HSI

HSI 通过对色相(H)、饱和度(S)、亮度(I)进行精确调整，可获得36000种颜色组合。

GEL
Gel Filter

GEL色片在L-GEL和R-GEL库中选择影视标准色纸，快速模拟所需场景色彩。

拾色器
Color Picke

拾色器帮助用户拾取图片中任意颜色，快速实现更多精彩。

支持APP遥控型号如下:

诺力影视灯: MG2400Bi / MG1200Bi / M600R/M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / P1200R Hard / P600R Hard / P600Bi Hard / P600R / P300R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi / TP2R / TP4R / TP8R / TPC2R / TPC4R / TPC8R / C5R / C7R / C10R
COB摄影灯: ML60IIBi
聚光灯: S60 / S60Bi
面板灯: LDX50Bi / LDX50R / DX100Bi / LDX100R
条灯: TL30 / TL60 / TL120 / TL180
棒灯: LC1000Bi / LC1000R / LC500mini / LC500Rmini
演播室灯: F7-120D / F7-120Bi

基于Mesh蓝牙组网模块，配合Godox Light APP专业灯光控制功能，实现单灯、多灯和创意灯光控制，还支持自由导入和共享光参数据。

*采用最新蓝牙传输协议，兼容苹果/安卓系统。

遥控器

遥控器

RC-R9

2.4GHz RGB遥控器

组别: 16
频道: 32
ID: 99
亮度调节范围: 0-100%
支持自由调节色相/色温
兼容影视灯型号
诺力影视灯: TPC2R / TPC4R / TPC8R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯: SL300R / SL150R
面板灯: LDX50R / LDX100R
卷布灯: FH50Bi / FH50R
条灯: TL180 / TL120 / TL60
棒灯: LC500R

RC-A6

2.4GHz RGB遥控器

组别: 16
频道: 32
亮度调节范围: 0-100%
兼容影视灯型号
诺力影视灯: MG1200Bi / M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯: ML60IIBi
聚光灯: S60 / S60Bi
面板灯: LDX50Bi / LDX100Bi
演播室灯: P200Bi

TimoLink TRX

TimoLink TX

TimoLink RX

无线DMX发射器/无线DMX接收器 TimoLink TRX/TimoLink TX/TimoLink RX

TimoLink TRX/TX/RX

TimoLink TRX/TimoLink TX/TimoLink RX内置了Lumenradio的CRMX模块，可在Godox或其他具有DMX操控功能的设备上使用。TimoLink TX无线DMX发射器可连接DMX控台与兼容CRMX的设备(如MG1200Bi和TP系列)，摆脱线材束缚，实现无线操控。而TimoLink RX无线DMX接收器，可与不具备无线模块的DMX设备(如LD系列、SZ系列和诺力系列)完美配合，使其实现无线DMX操控。适用于大型舞台、演唱会、电影拍摄现场和其他需要无线DMX的场景。

标配清单

无线DMX发射器 ×1
充电线 ×1

无线DMX接收器 ×1
充电线 ×1

主要特点

- TimoLink TRX集接收器与收发器于一体。
- TimoLink TRX新增蓝牙功能。
- 具备自动跳频功能，最远通讯距离可达200米。
- 270°可旋转插头，兼容性强，便于连接。
- TimoLink TX带有DMX测试开关键，可快速检查灯体连接状态。
- 连接TimoLink RX，不具备CRMX模块的设备亦可实现无线DMX操控。

选购清单

RJ45-5芯XLR转接线
TL-C120

TL-C120是一款RJ45网线-5芯XLR转接线，这款连接线可以连接带有标准5芯DMX连接口或RJ45输入端口的灯具，并将其连接到对应的控光系统中。

规格参数

名称	无线DMX发射器	无线DMX发射器	无线DMX发射器
型号	TimoLink TRX	TimoLink TX	TimoLink RX
输入参数	5V⎓280mA	5V⎓280mA	5V⎓90mA
型号指示灯颜色	8种	8种	
供电接口	USB-C	Type-C	
兼容机型	DMX512控制台/DMX240 控制台/具备DMX功能的灯具/ "Godox KNOWLED APP"	DMX512控制台/DMX240 控制台(不支持New Sunny512控台)	具备DMX功能的灯具
DMX插头可旋转角度	270°	270°	
控制距离	最远200m(空旷环境下)	最远300m (空旷环境下)	
蓝牙输出距离	最远30m(空旷环境下)	/	/
工作环境温度	-20℃~45℃	-20℃~45℃	-20℃~45℃
尺寸	141*96*26mm	141*53*26mm	110*53*26mm
净重	90g	89g	80g

光学附件

BLP

这是一款融合创造力与趣味性的多功能塑光工具。全新360°可旋转设计，布光便捷。配备丰富的镜头选择和多样创意配件，为您的艺术想法增光添彩。

主要特点

- 更小体积，更轻重量。
- 镜筒可360°旋转，调整投影图案方向。
- 高品质光学透镜，亮度均匀自然、边缘锐利清晰。
- 配备镜头隔热罩，散热高效。
- 提供48/65/85/150mm焦距镜头选择。
- 多种创意配件，实现丰富光效。
- 采用EF镜头卡口，可兼容EF系列镜头。
- 通用各式保荣卡口灯具。

镜筒可360°旋转

标配清单

投影筒主体	×1	色片夹	×1
光学投影镜头	×1	投影片夹	×1
投影片组	×1	便携包	×1

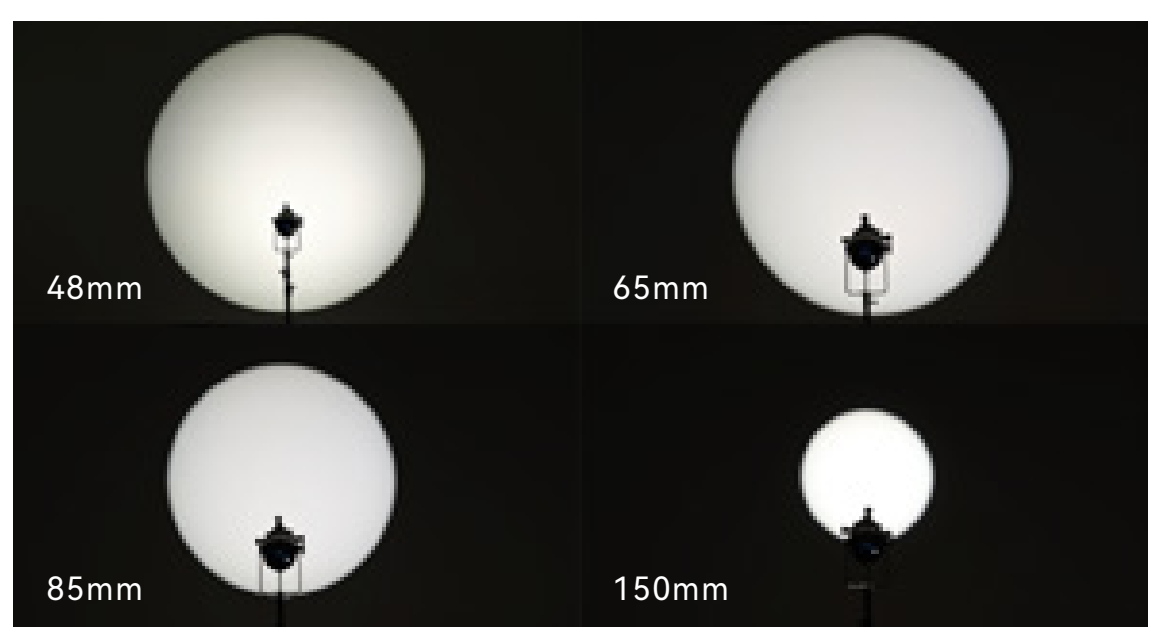

丰富镜头生态

切光片
控制光束形状

投影片
多种图案 丰富表达

色片
多彩背景 营造氛围

光澜
精细调整光斑大小

选配清单

48mm镜头 | 65mm镜头 | 85mm镜头 | 150mm镜头 | MLP-CF 投影片夹 | MLP-ID 可调光阑 | BLP-CTF 色片夹 | BLP-CTF 48mm色片夹

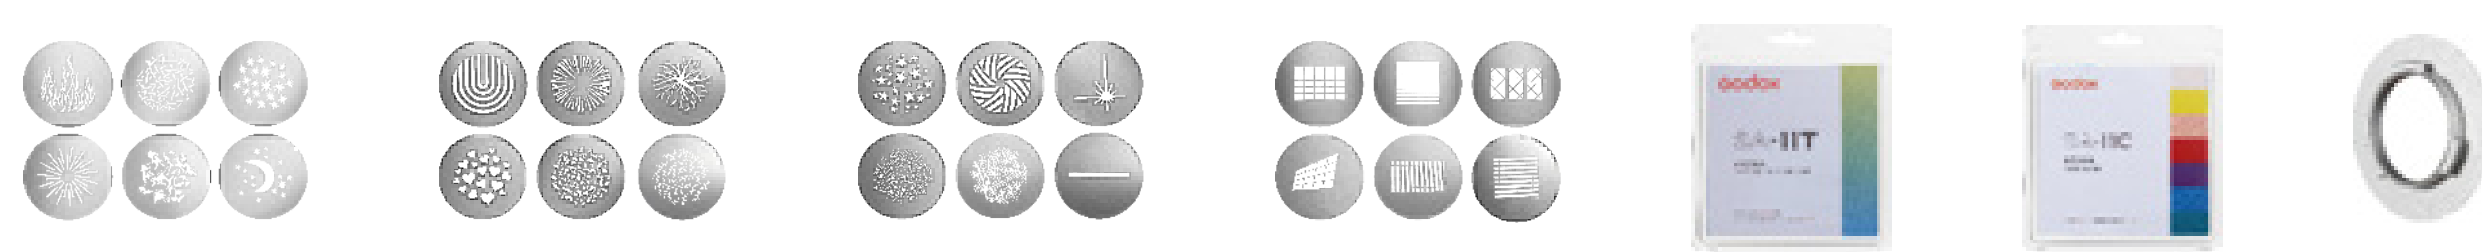

SA-09-001 投影片套装 | SA-09-002 投影片套装 | SA-09-003 投影片套装 | SA-09-004 投影片套装 | SA-11T 色片色彩组 | SA-11C 色片色彩组 | SA-GD 神牛口卡盘

规格参数

名称	尺寸	净重≈
投影筒(不含镜头)	220*220*166mm	1.3kg
标配镜头85mm	80*80*88mm	0.5kg
光学投影镜头48mm	104*104*160mm	1.2kg
光学投影镜头65mm	80*80*72mm	0.5kg
光学投影镜头150mm	80*80*129mm	0.7kg

照度数据

距离	照度单位	裸灯M300Bi	65mm镜头	85mm镜头	150mm镜头
3m	LUX	≈1570	≈1170	≈1930	≈4890
	FC	≈146	≈109	≈179	≈454
4m	LUX	≈825	≈655	≈1090	≈2730
	FC	≈76.6	≈60.8	≈101	≈254
5m	LUX	≈531	≈420	≈692	≈1710
	FC	≈49.4	≈39	≈64.3	≈159

菲涅尔透镜 GF14/FLS5/FLS8/FLS10

Godox菲涅尔透镜GF14/FLS5/FLS8/FLS10采用螺纹伸缩变焦结构，光束角度可调节，聚散分明，成像无束。高标准光学镜片，聚光性更强，光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗，将照明亮度提升数倍。

主要特点

- 影视灯搭配菲涅尔透镜，照度输出相比裸灯提升15倍。
- 可调节光束角度，掌控光束聚散及光影虚实。
- 光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗。
- 搭配Godox挡光板，精准塑光。

规格参数

型号	FLS5	FLS8	FLS10	Gf14
光线可调角度	10°-35°	10°-40°	10°-35°	15°-45°
工作环境温度	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃
尺寸	147*147*61mm	246*46*121mm	295*295*135mm	471*426*235mm
重量	≈0.42kg	≈2kg	≈3kg	≈9.68kg

FLS5+LB-03

FLS5光束可调节角度为10°~35°，适用于神牛卡口摄影灯(如：ML60IIBi)。


CB86便携包(标配)


LB-03八叶挡光板(标配)


FLS5

FLS8+ LB-01

GF14光束可调节角度为10°~40°，适用于Godox神牛大部分保荣卡口影视灯。

*由于安装环差异，该附件不可用于M600D/M600Bi。


CB11便携包(标配)


LB-01八叶挡光板(需另购)


FLS8

FLS10+ LB-02

FLS10光束可调节角度为10°~35°，适用于Godox神牛所有保荣卡口摄影灯。


CB43便携包(标配)


LB-02八叶挡光板(需另购)


FLS10

GF14+GF14B

GF14光束可调节角度为15°~45°，适用于神牛G卡口影视灯(如MG1200Bi)。


SC06便携包(需另购)


GF14B八叶挡光板(需另购)


GF14

VSA-19K / 26K / 36K

VSA系列多角度聚光筒拥有大师级塑光能力。精密的A级光学透镜系统，可投射出光斑清晰、高均匀度、边缘锐利的圆形光束。配置19°、26°、36°三种角度镜头，满足影视制作者在拍摄中的不同需求。

主要特点

- 高分辨率镜头，光效高度均匀。
- A级光学透镜系统，光斑清晰、边缘锐利。
- 19°、26°、36°镜头可选，精准塑光。
- 可配合切光片、投影片、色片及光阑使用。
- 一体式底座结构，可快速切换安装方式。
- 兼容多数保荣卡口LED灯体。

通过更换镜头改变投影光斑边缘锐利程度，获得理想的虚实光源。

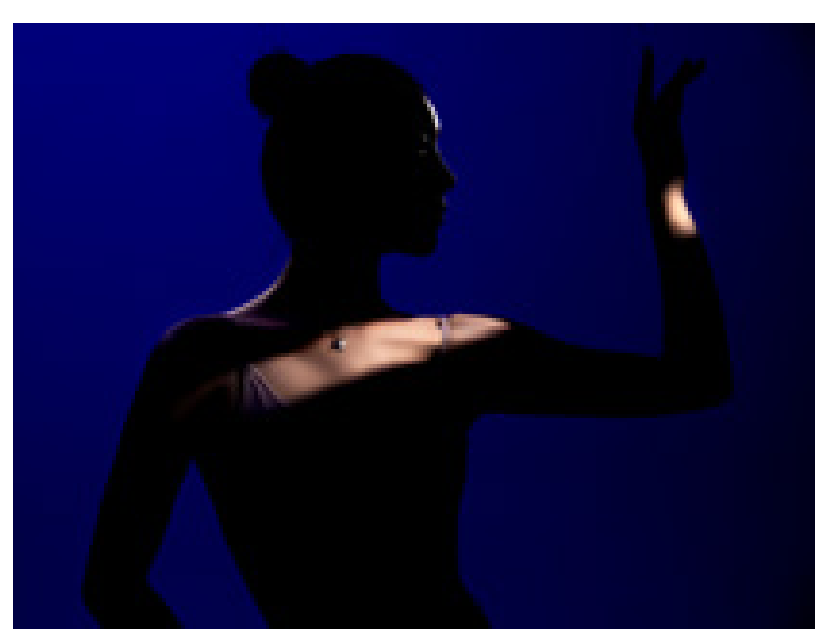

为保荣卡口影视灯提供聚光泛光、光束切割、光学变焦、光束造型等特色功能，让您成为用光线绘制图像的光影画家。

规格参数

聚光筒套装型号	VSA-19K/VSA-26K/VSA-36K
聚光筒产品尺寸（不包含镜头）	516*241*196mm
19°/26°/36°镜头尺寸	135*219*137mm
聚光筒重量（不包含镜头）	3.42kg
19°镜头重量	1.94kg
26°镜头重量	1.75kg
36°镜头重量	1.92kg

照度数据(搭配VL300使用) 色温：5600K 亮度：100%

聚光筒	镜头	照度单位	3m	4m	5m
无	无	Lux	1380	860	602
		Fc	128.3	79.9	55.9
有	19° 投影镜头	Lux	7530	4040	2400
		Fc	699.8	375.5	223
有	26° 投影镜头	Lux	5130	2830	1720
		Fc	476.8	263	159.9
有	36° 投影镜头	Lux	4200	2330	1430
		Fc	390.3	216.5	132.9

标配清单

VSA-19K

聚光筒	×1
19°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1

VSA-26K

聚光筒	×1
26°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1

VSA-36K

聚光筒	×1
36°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1

选购清单

投影片组VSA-GS1/GS2/GS3/GS4
色温调整组 VSA-11T/11C
镜头手提包CB38
Lens 19°/26°/36°投影镜头
光阑VSA-ID

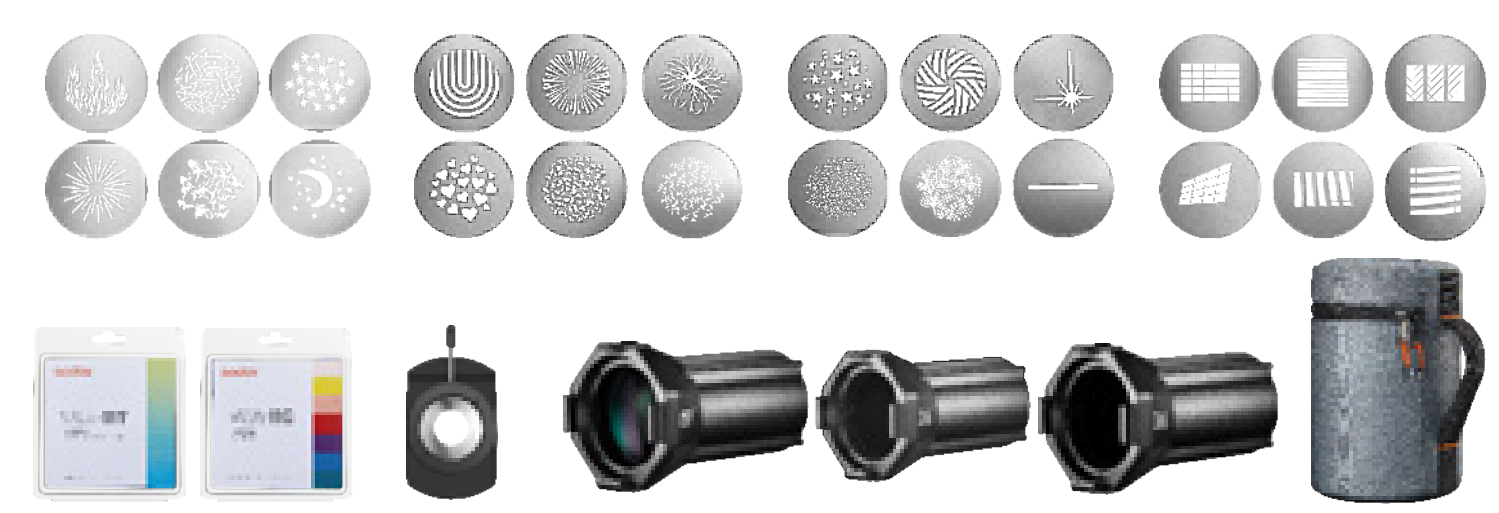

MLP19K/MLP26K/MLP36K

MLP系列投影筒专为神牛卡口灯具设计，小尺寸，轻量化筒身，运输轻巧，操作便捷。秉承Godox出色的光学基因，搭载精密光学透镜系统及高品质光学器件，可实现高效聚光，高清均匀的光效质感，提升作品光影质量。

主要特点

- 神牛卡口专用投影筒。
- 237*219*277mm小尺寸，1.43kg轻量化筒身，轻巧便携。
- 高品质光学透镜系统，光束清晰光效锐利。
- 全新镜筒可无极旋转、前后移动，操作更自由。
- 可更换光阑/投影片/色片等，实现百变光效。
- 19°、26°、36°镜头可另购更换。
- 金属外壳，坚固与散热并重。

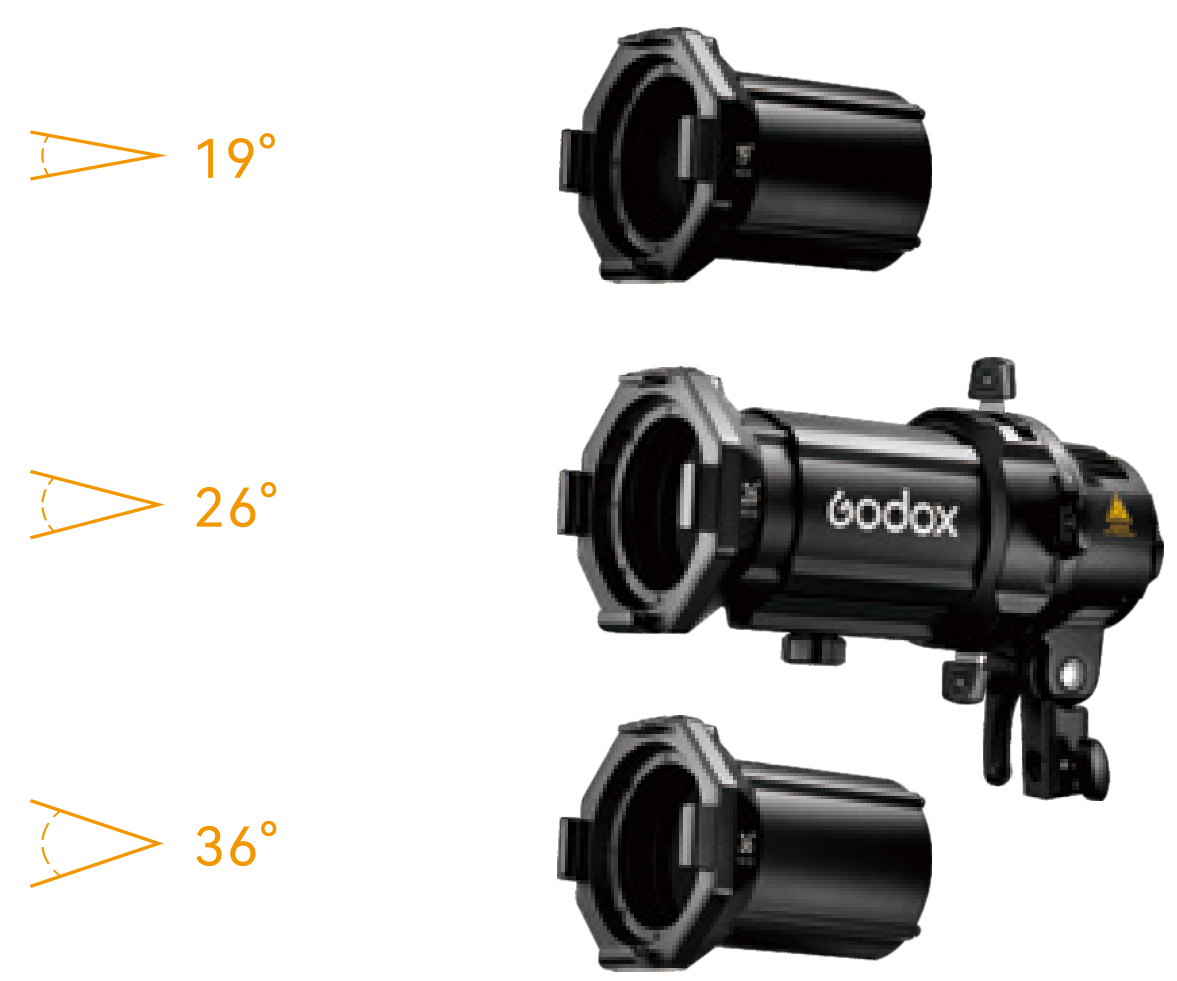



切光



Gobox光束造型



色片



光阑

不同镜头光斑均匀度

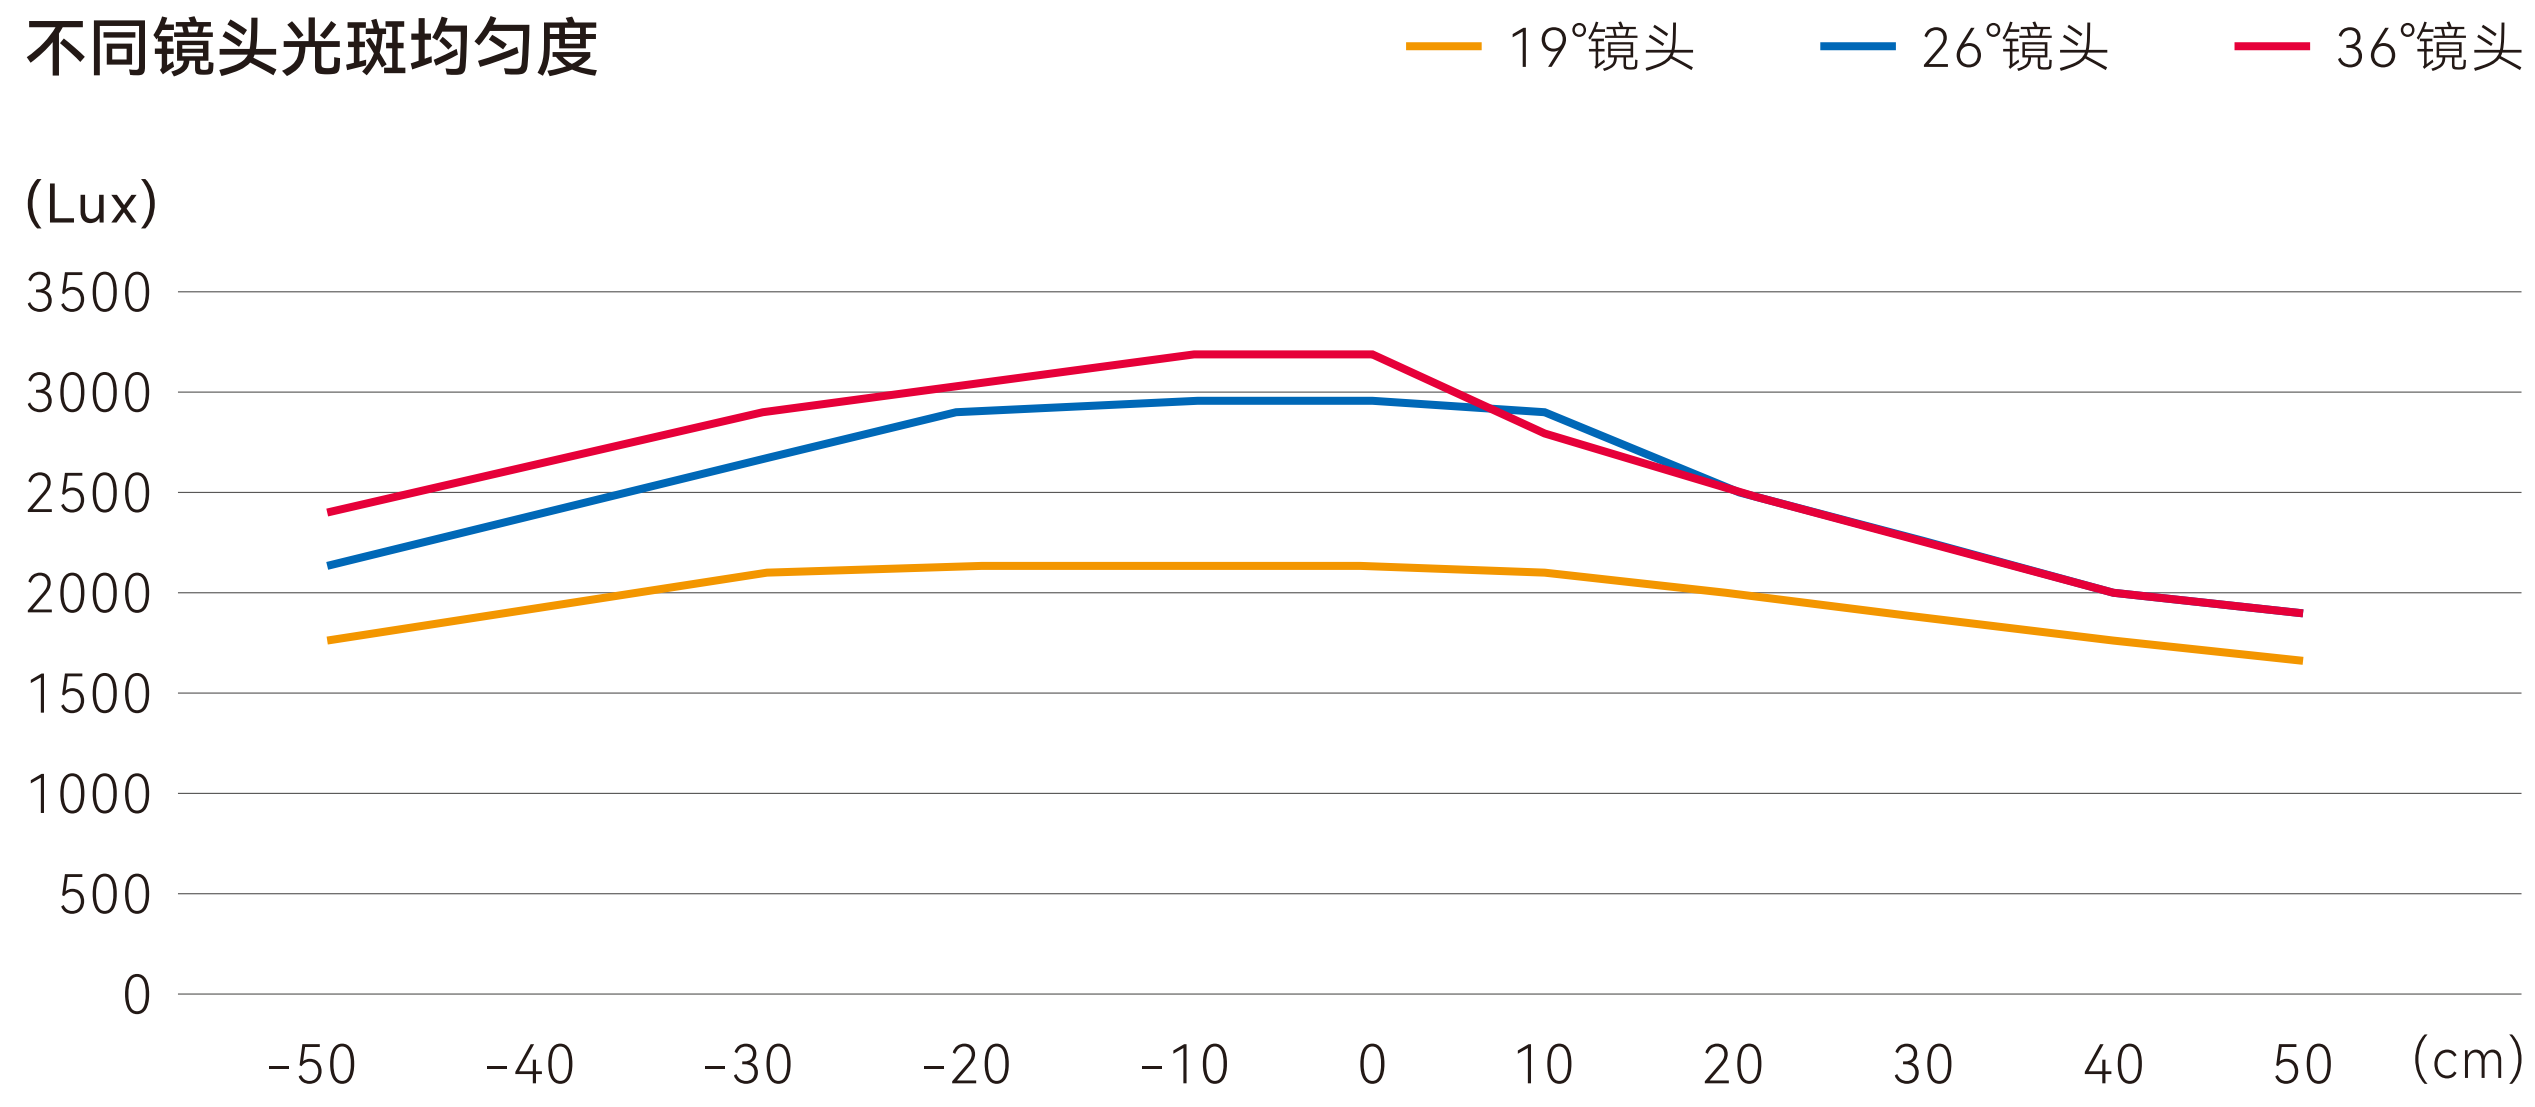

注：使用的摄影灯为ML60(另购）三个镜头所测光斑直径为1m,5600K为色温值．

标配清单

MLP19K/MLP26K/MLP36K

投影筒(含19°/26°/36°规格镜头)	×1
投影片夹	×1
投影片组	×1
箱包CB91	×1

选购清单

投影片组SA-09-001/002/003/004
色片MLP-11T/11C
光阑MLP-ID
镜头箱包CB92
19°/26°/36°投影镜头

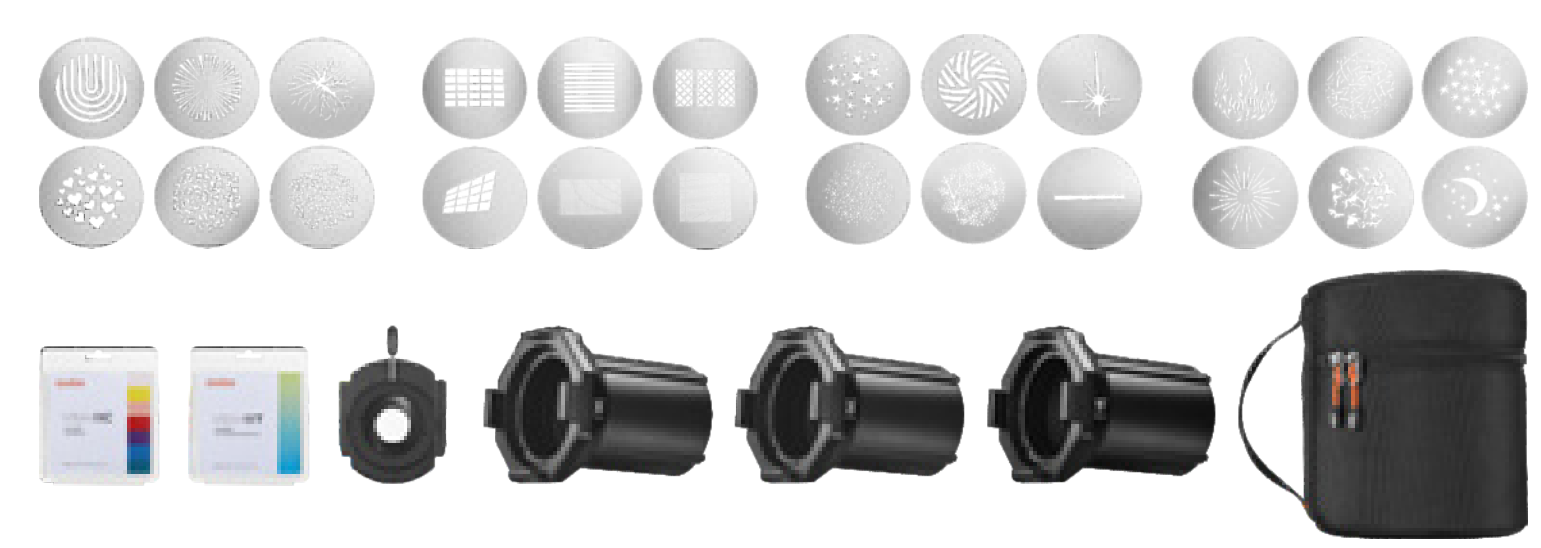

规格参数

型号	尺寸	重量
投影筒(包含镜头)	237*219*277mm	≈1.43kg
19°镜头	131*118*150mm	≈1.22kg
26°镜头	131*118*150mm	≈1.05kg
36°镜头	131*118*150mm	≈0.99kg

控光附件

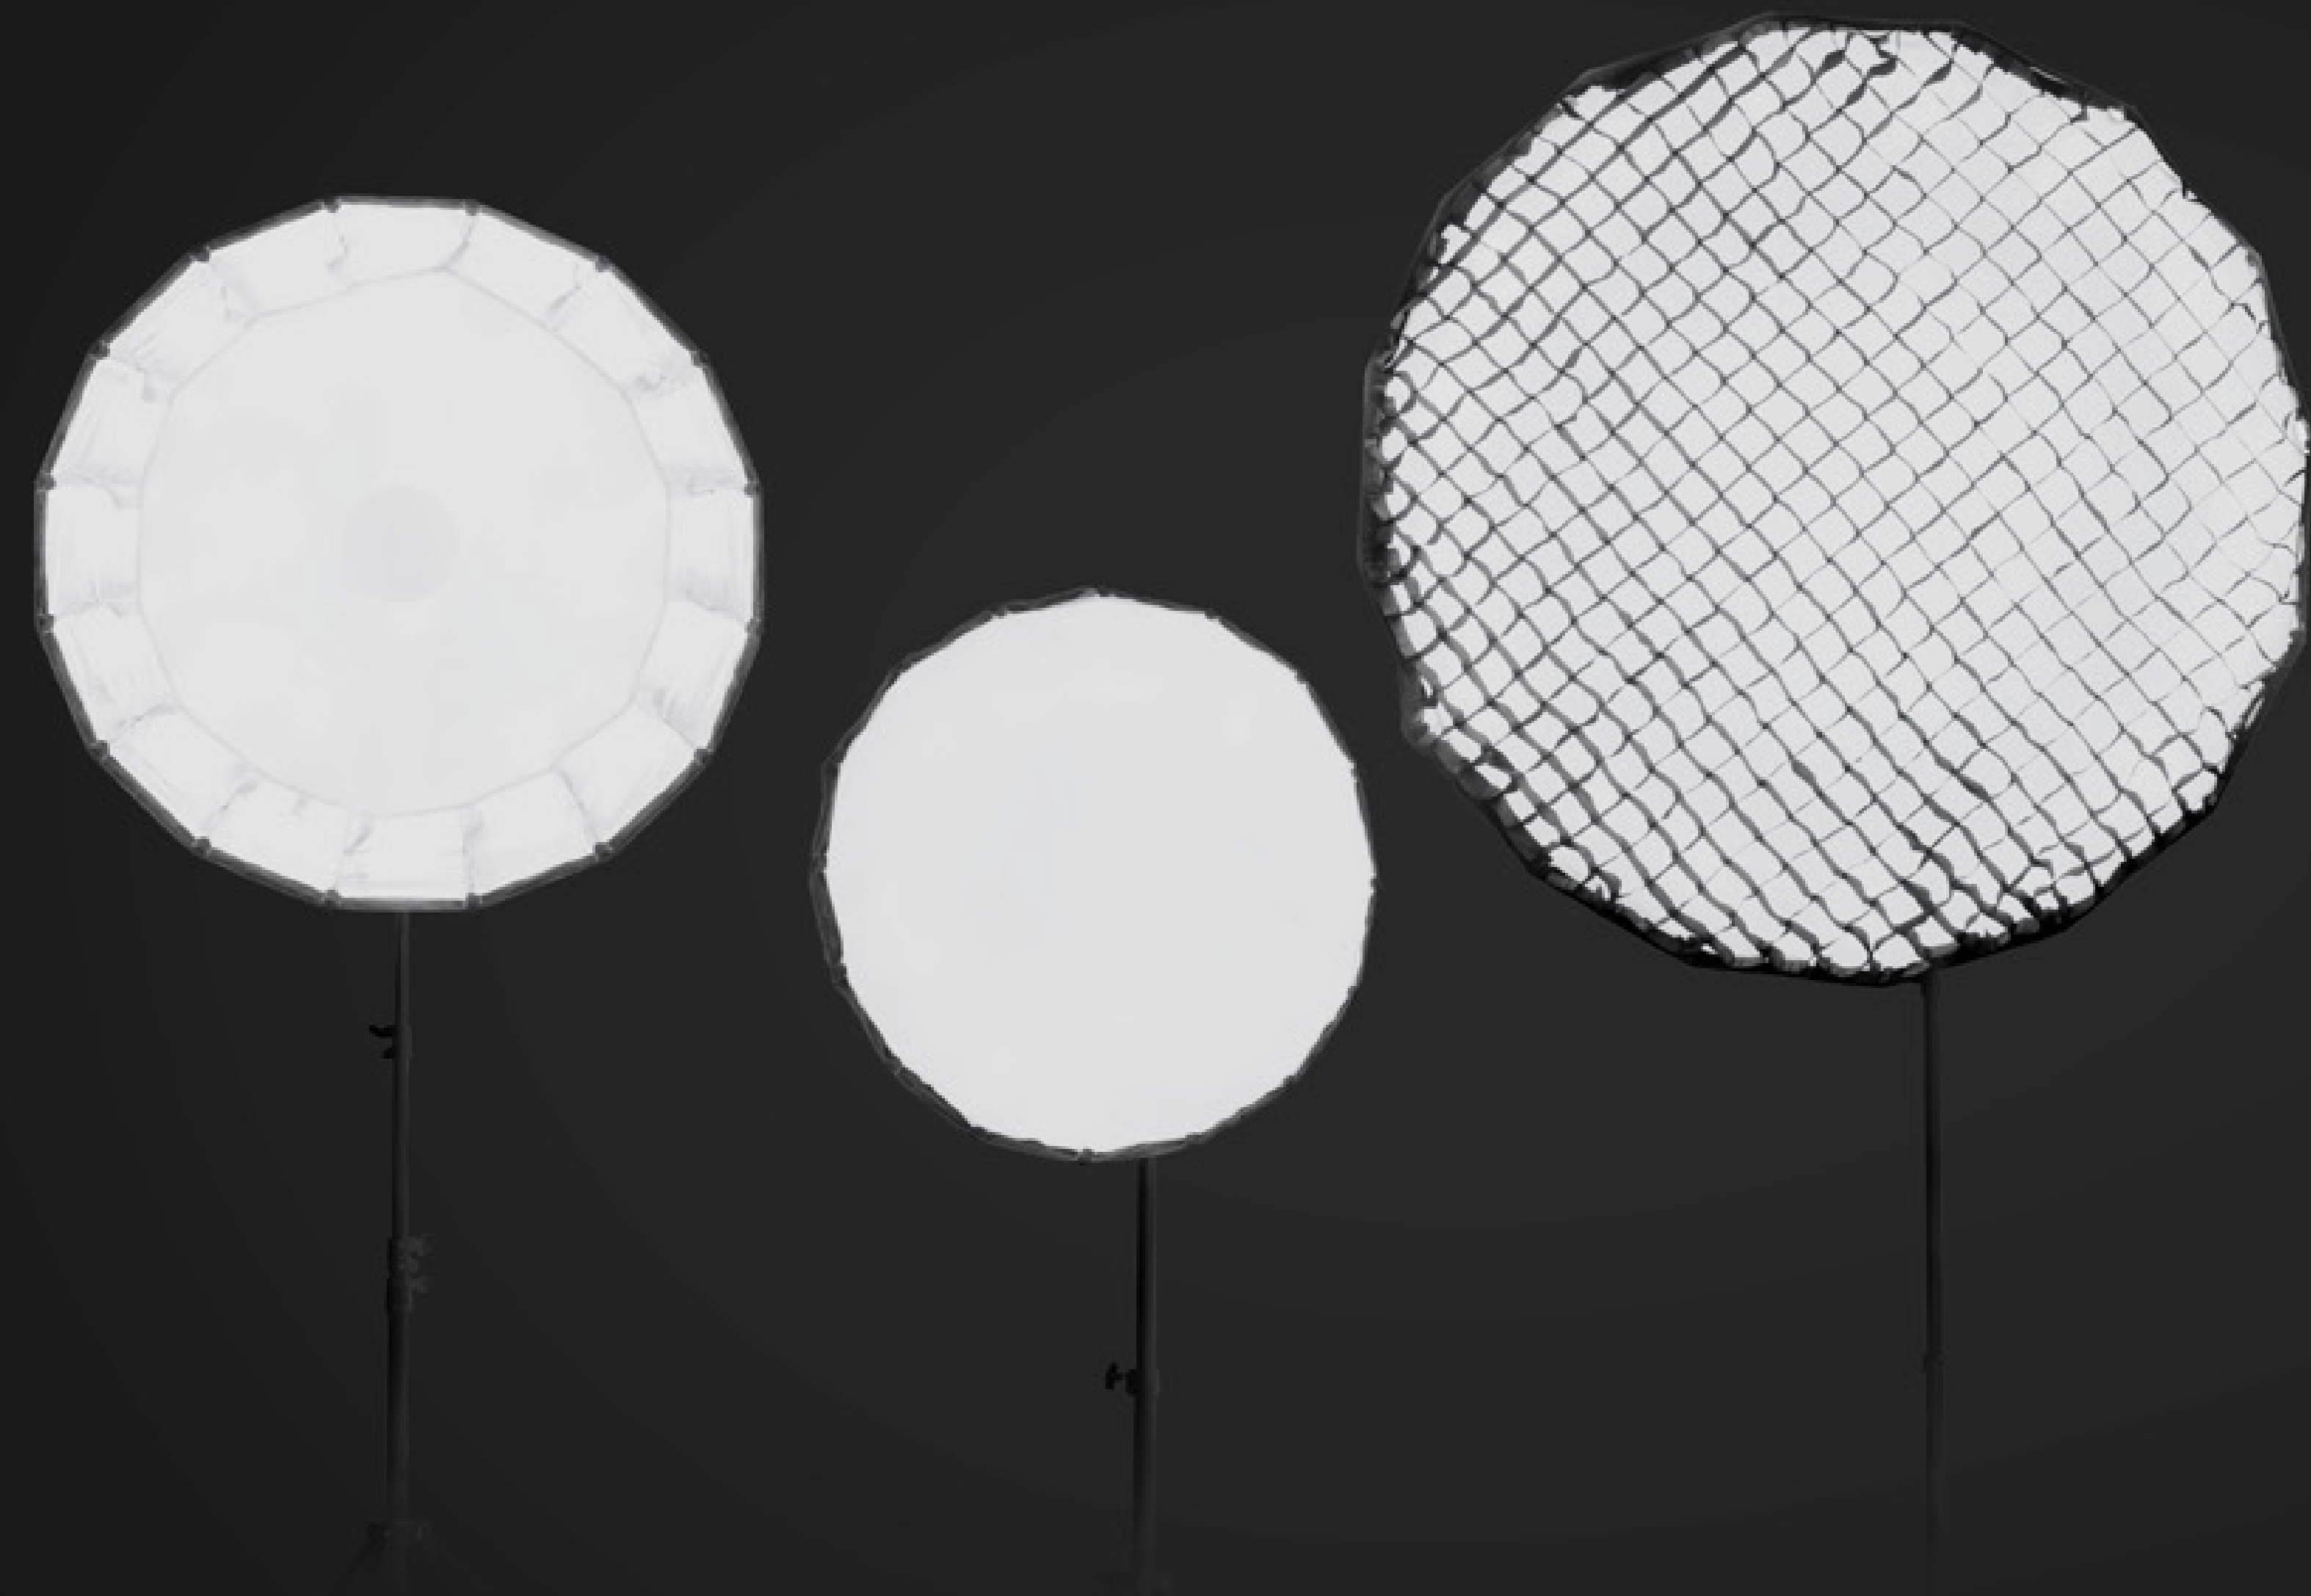

SF6090 Kit/SF4560 Kit

SF6090Kit/SF4560Kit能有效帮助摄影师调整指定区域的明暗对比度，以简单方便的操作，实现对光影的精准把控，解放您的时间与空间。可拆卸式金属支架，可任意更换不同功能的减光纱网，帮助摄影师在各种场合、各种条件下快速布灯。

主要特点

- 开放式边框，光线均匀过渡，无明显边框阴影。
- 可拆卸金属支架，更换不同纱网，以一抵多。
- 9种纱网可选，功能全面多样。
- 两种型号尺寸选择，适用不同拍摄需求。
- 彩色边框功能标记，便于快速选择。
- 专用手提袋，轻便易携。

人体工程学设计、便携性高。

单层黑网纱(绿边)&双层黑网纱(红边)

削弱光线，改变光照对象高光面，控制明暗对比，画面光线更均匀。

一号白纱(灰边)

调整画面明暗对比度，提亮阴影，精准控制光效。

黑布(黑边)

可快速遮挡光线，塑造阴影。

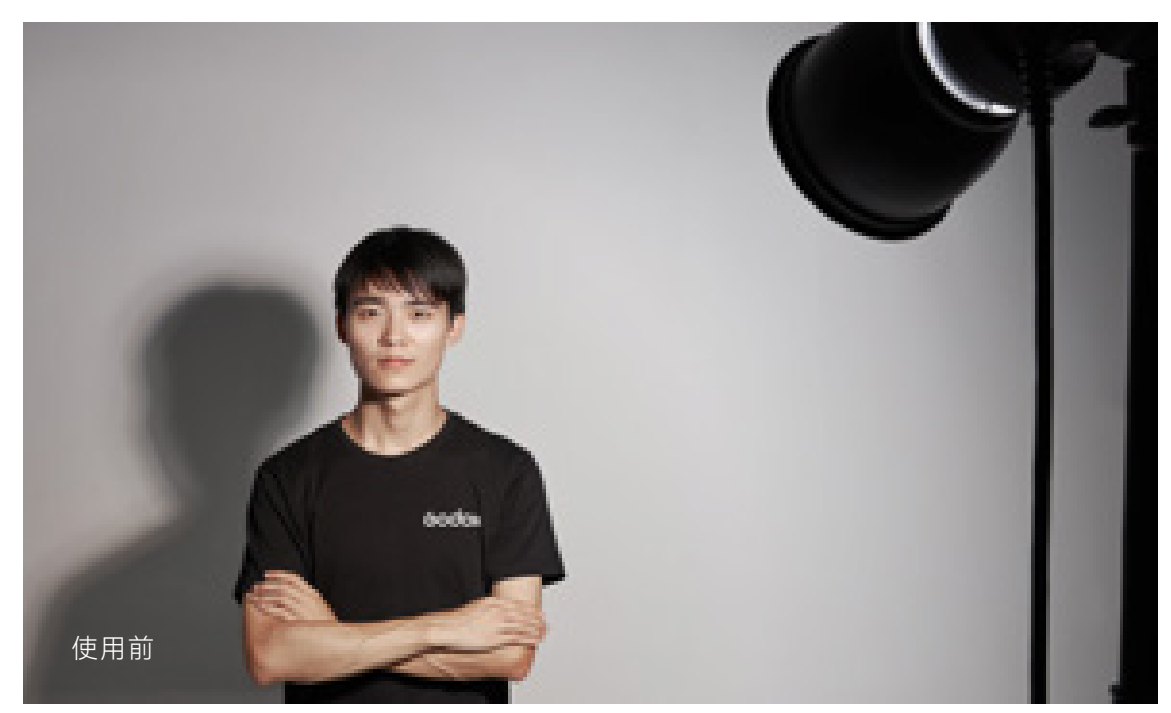

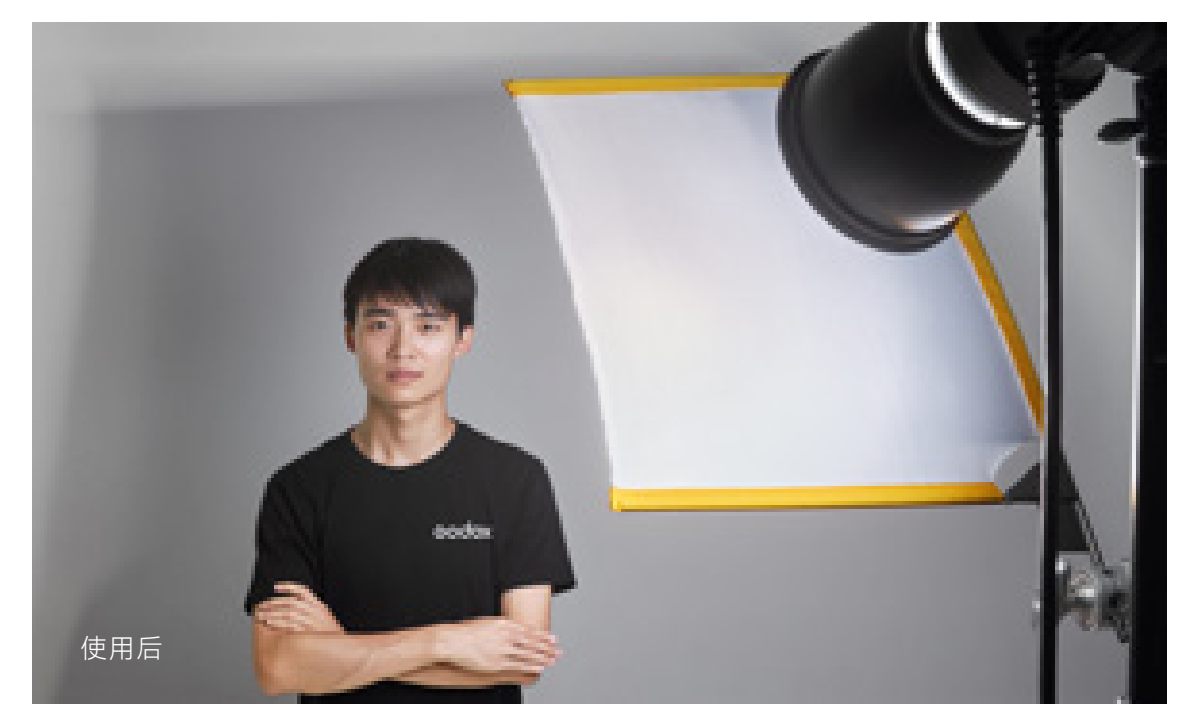

二号白沙(黄边)

放大光圆面积，柔化光线，画面更柔和、均匀。

QR-P60T/70T/90T/120T/150T

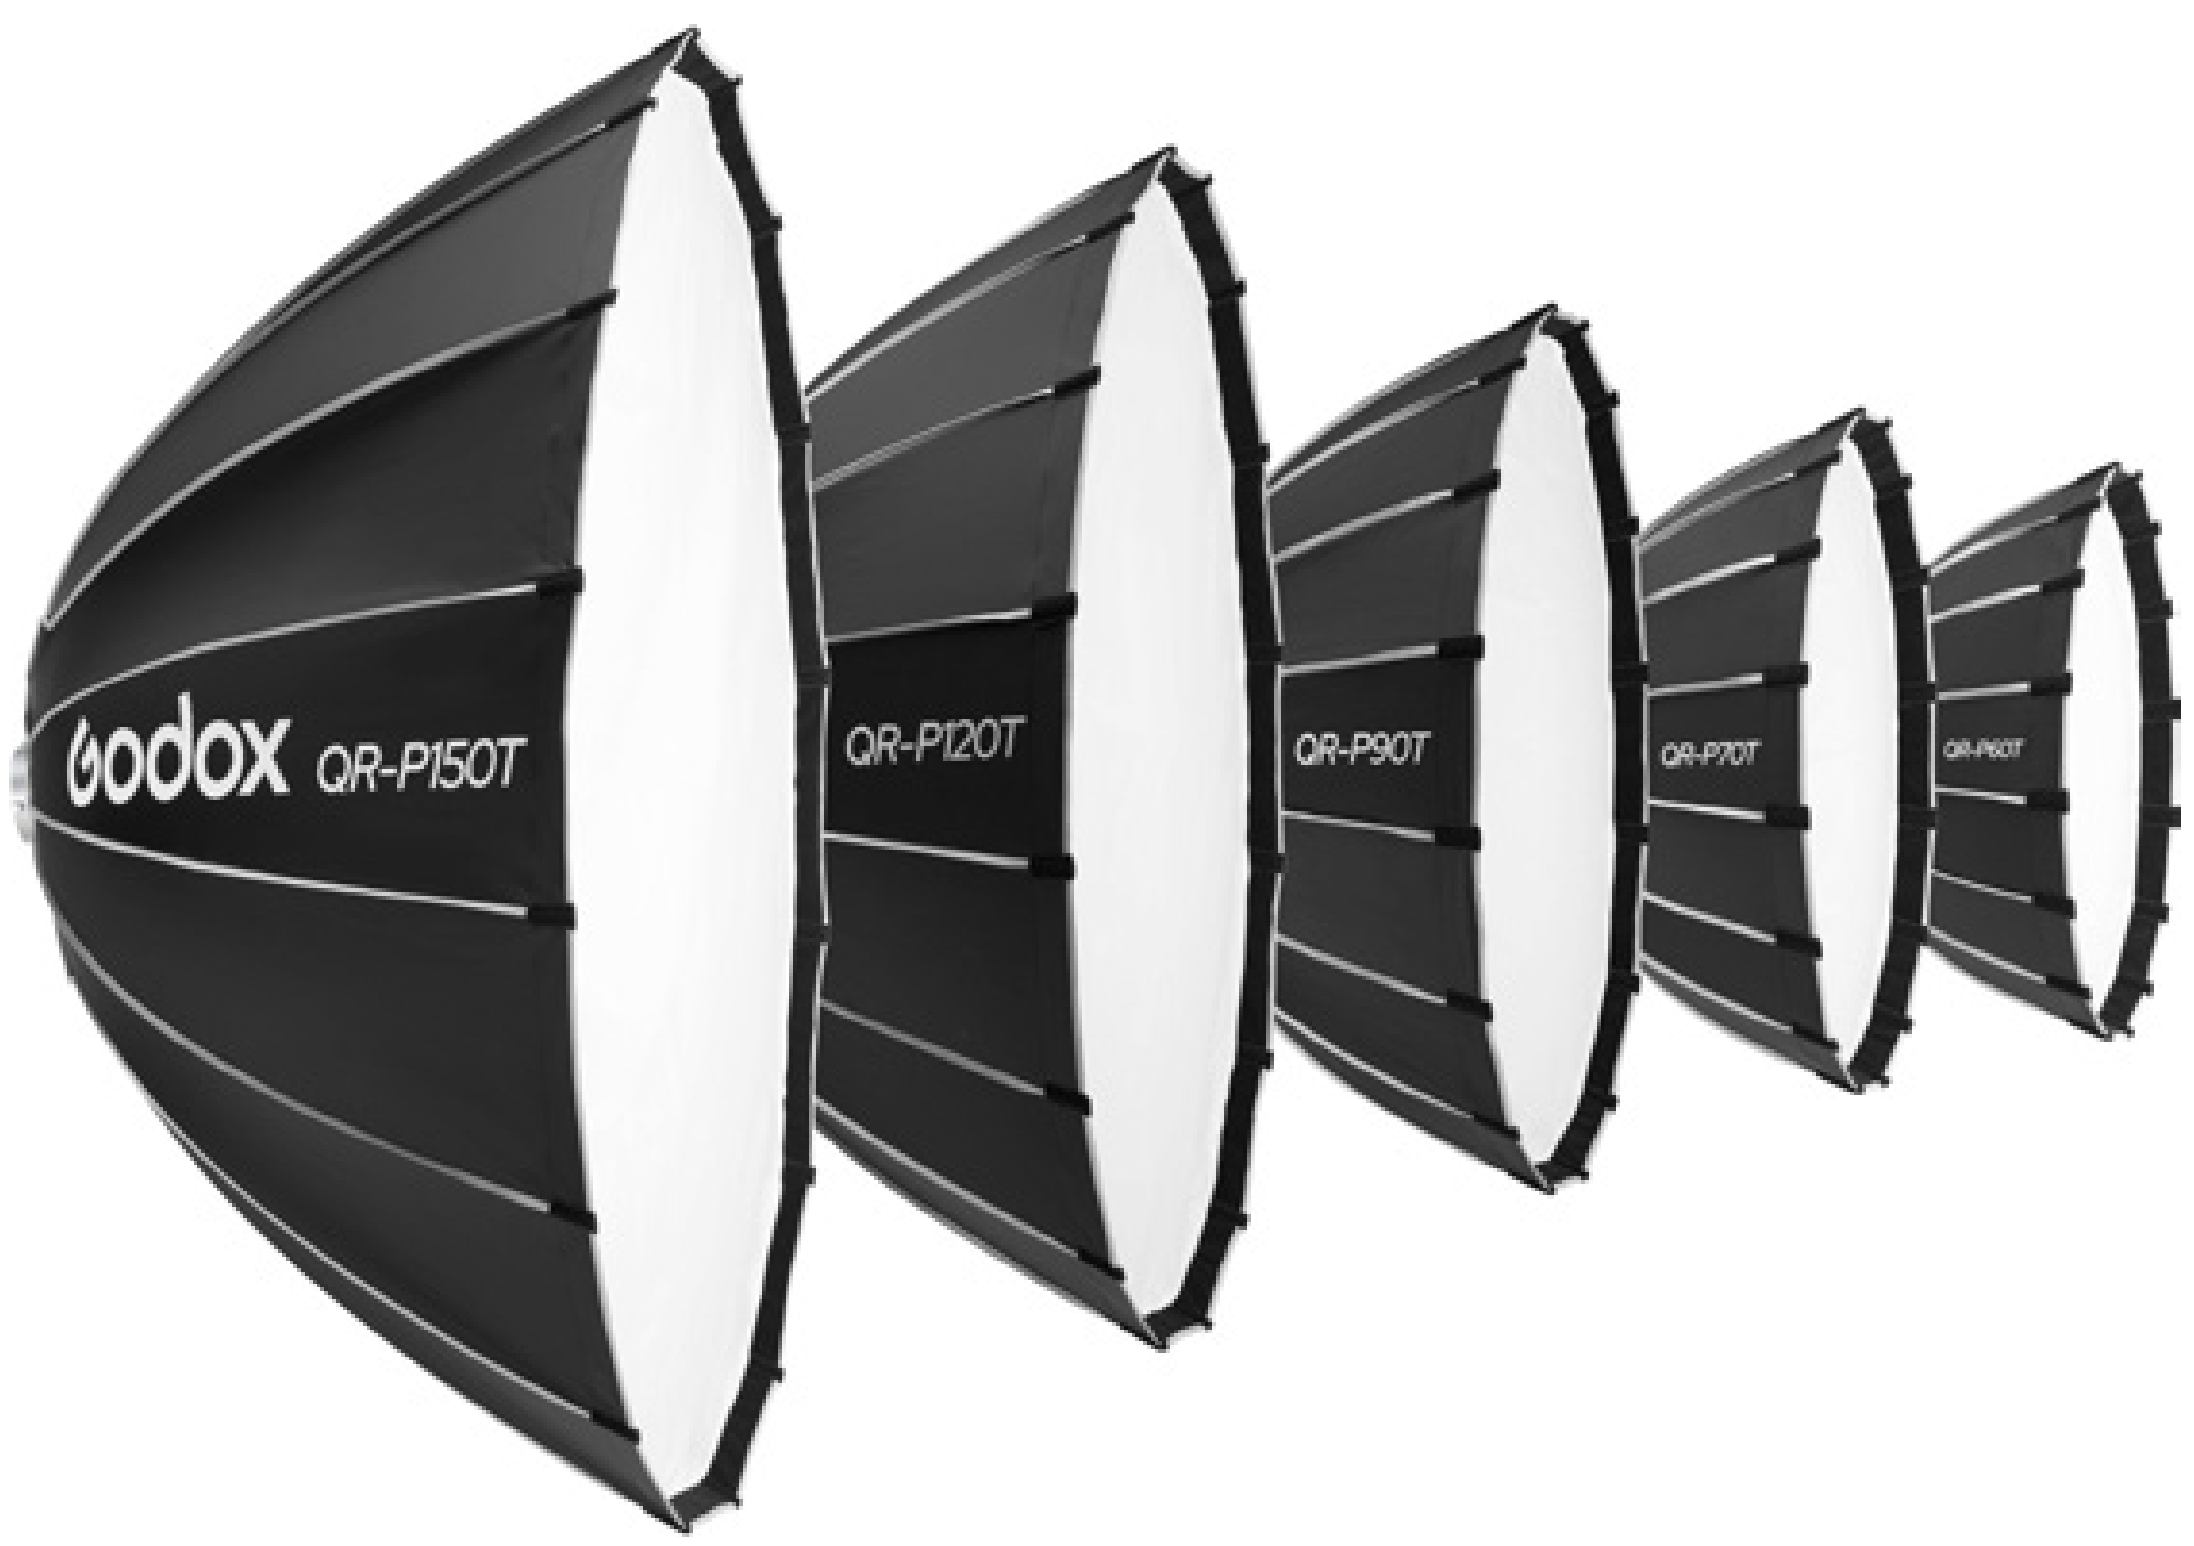

Godox全新推出QR-P系列快装抛物线柔光箱，与前代产品相比，QR-P系列身形更加紧凑，尺寸更加小巧。专为小空间直播、视频制作等场景打造。其快装设计有效提升装拆效率，让布光与拍摄更加灵活高效。出色的抛物线结构、高品质的反光材料、丰富的附件，可带来均匀的光照、柔和的光效、丰富的光影层次等。提供60、70、90、120、150cm五种尺寸可供选择，是小空间拍摄、直播的理想选择。

60cm	43cm
传统深抛柔光箱	QR-P系列 快装抛物线柔光箱

主要特点

- QR-P系列展开长度约30至70厘米，身形紧凑，节约空间。
- 快装设计，装卸便捷。
- 抛物线结构、高品质反光材料，光效均匀柔和。
- 配备内外双层柔光布，塑造两档柔光效果。
- 可另购格栅，有效约束光效范围，实现精准塑光。
- 另购格栅型号：QR-P60T-G/QR-P70T-G/QR-P90T-G/QR-P120T-G/QR-P150T-G。
- 保荣卡口，可更换卡盘(另购)，兼容性强。

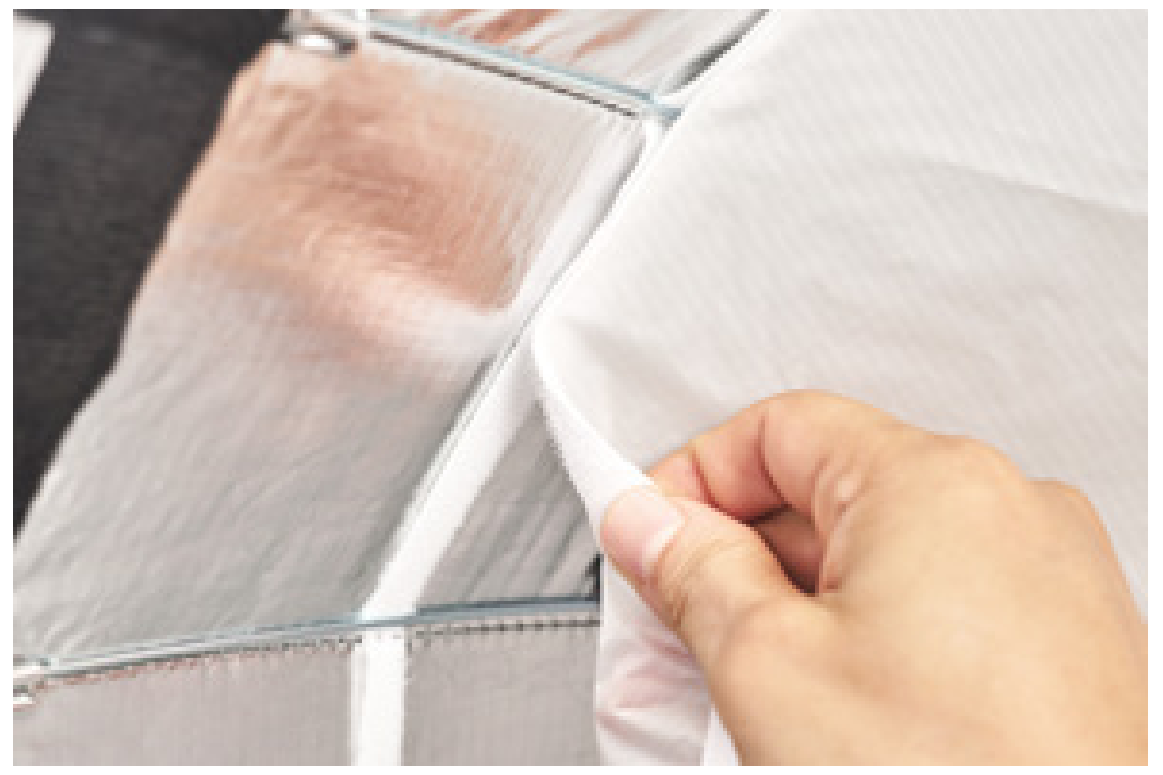

内层柔光布材料升级，光效更柔和；柔光布尺寸加大与柔光箱紧密贴合，减少漏光。

可更换卡盘

SA-GD神牛卡口
(另购)



SA-PF保富图卡口
(另购)

SA-BR布朗卡口
(另购)

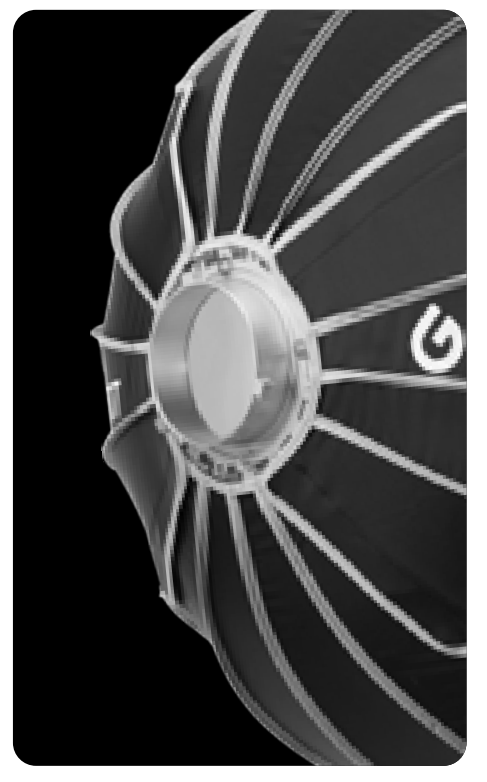

标配清单

QR-P60T/70T/90T/120T/150T

柔光箱	×1	外柔光	×1
内柔光布	×1	便携包	×1

规格参数

型号	净重	尺寸(深度x直径)
QR-P60T	0.771kg	29.8*60cm
QR-P70T	0.830kg	34.1*70cm
QR-P90T	1.359kg	42.7*90cm
QR-P120T	1.781kg	56.7*120cm
QR-P150T	2.386kg	70.2*150cm

CS-50T/65T/85T

GodoxCS-T系列球形灯笼柔光箱全新登场，球形设计，紧凑身形，专为小空间布光打造。该系列柔光箱快装结构升级，将外层柔光布与骨架固定，安装后骨架偏移小，显著提升安装效率。可带来全方位柔和、均匀光效，并有50/65/85cm三种尺寸可供选择，完美适配小空间的直播与拍摄场景。

50cm

传统球形灯笼柔光箱

34cm

CS系列球形灯笼柔光箱

主要特点

- CS-50T/CS-65T/CS-85T打开后高度为33/41/54厘米。
- 快装结构设计，一按一挂完成安装。
- 外层柔光布与骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小。
- 270°出光角度，光效柔和均匀。
- 可拆卸式裙边，精准控光。
- 通用保荣卡口，兼容各种闪光灯及常亮灯。
- 可另购更换卡盘：SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口/SA-GD神牛卡口。

只需一按一挂即可完成安装。
CS系列球形灯笼柔光箱外层柔光布与内层骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小，相比传统球形灯笼柔光箱，安装效率更高。

另购裙边：CS-50T-S/CS-65T-S/CS-85T-S，粘贴在柔光箱上，按需卷起或放下裙边，实现精准控光。

标配清单

CS-50T/CS-65T/CS-85T

柔光箱 ×1　　便携包 ×1

规格参数

型号	净重	尺寸(深度x直径)
CS-50T	0.869kg	33.5*50cm
CS-65T	1.129kg	41.8*65cm
CS-85T	1.400kg	54.1*85cm

S65T/S85T/S120T

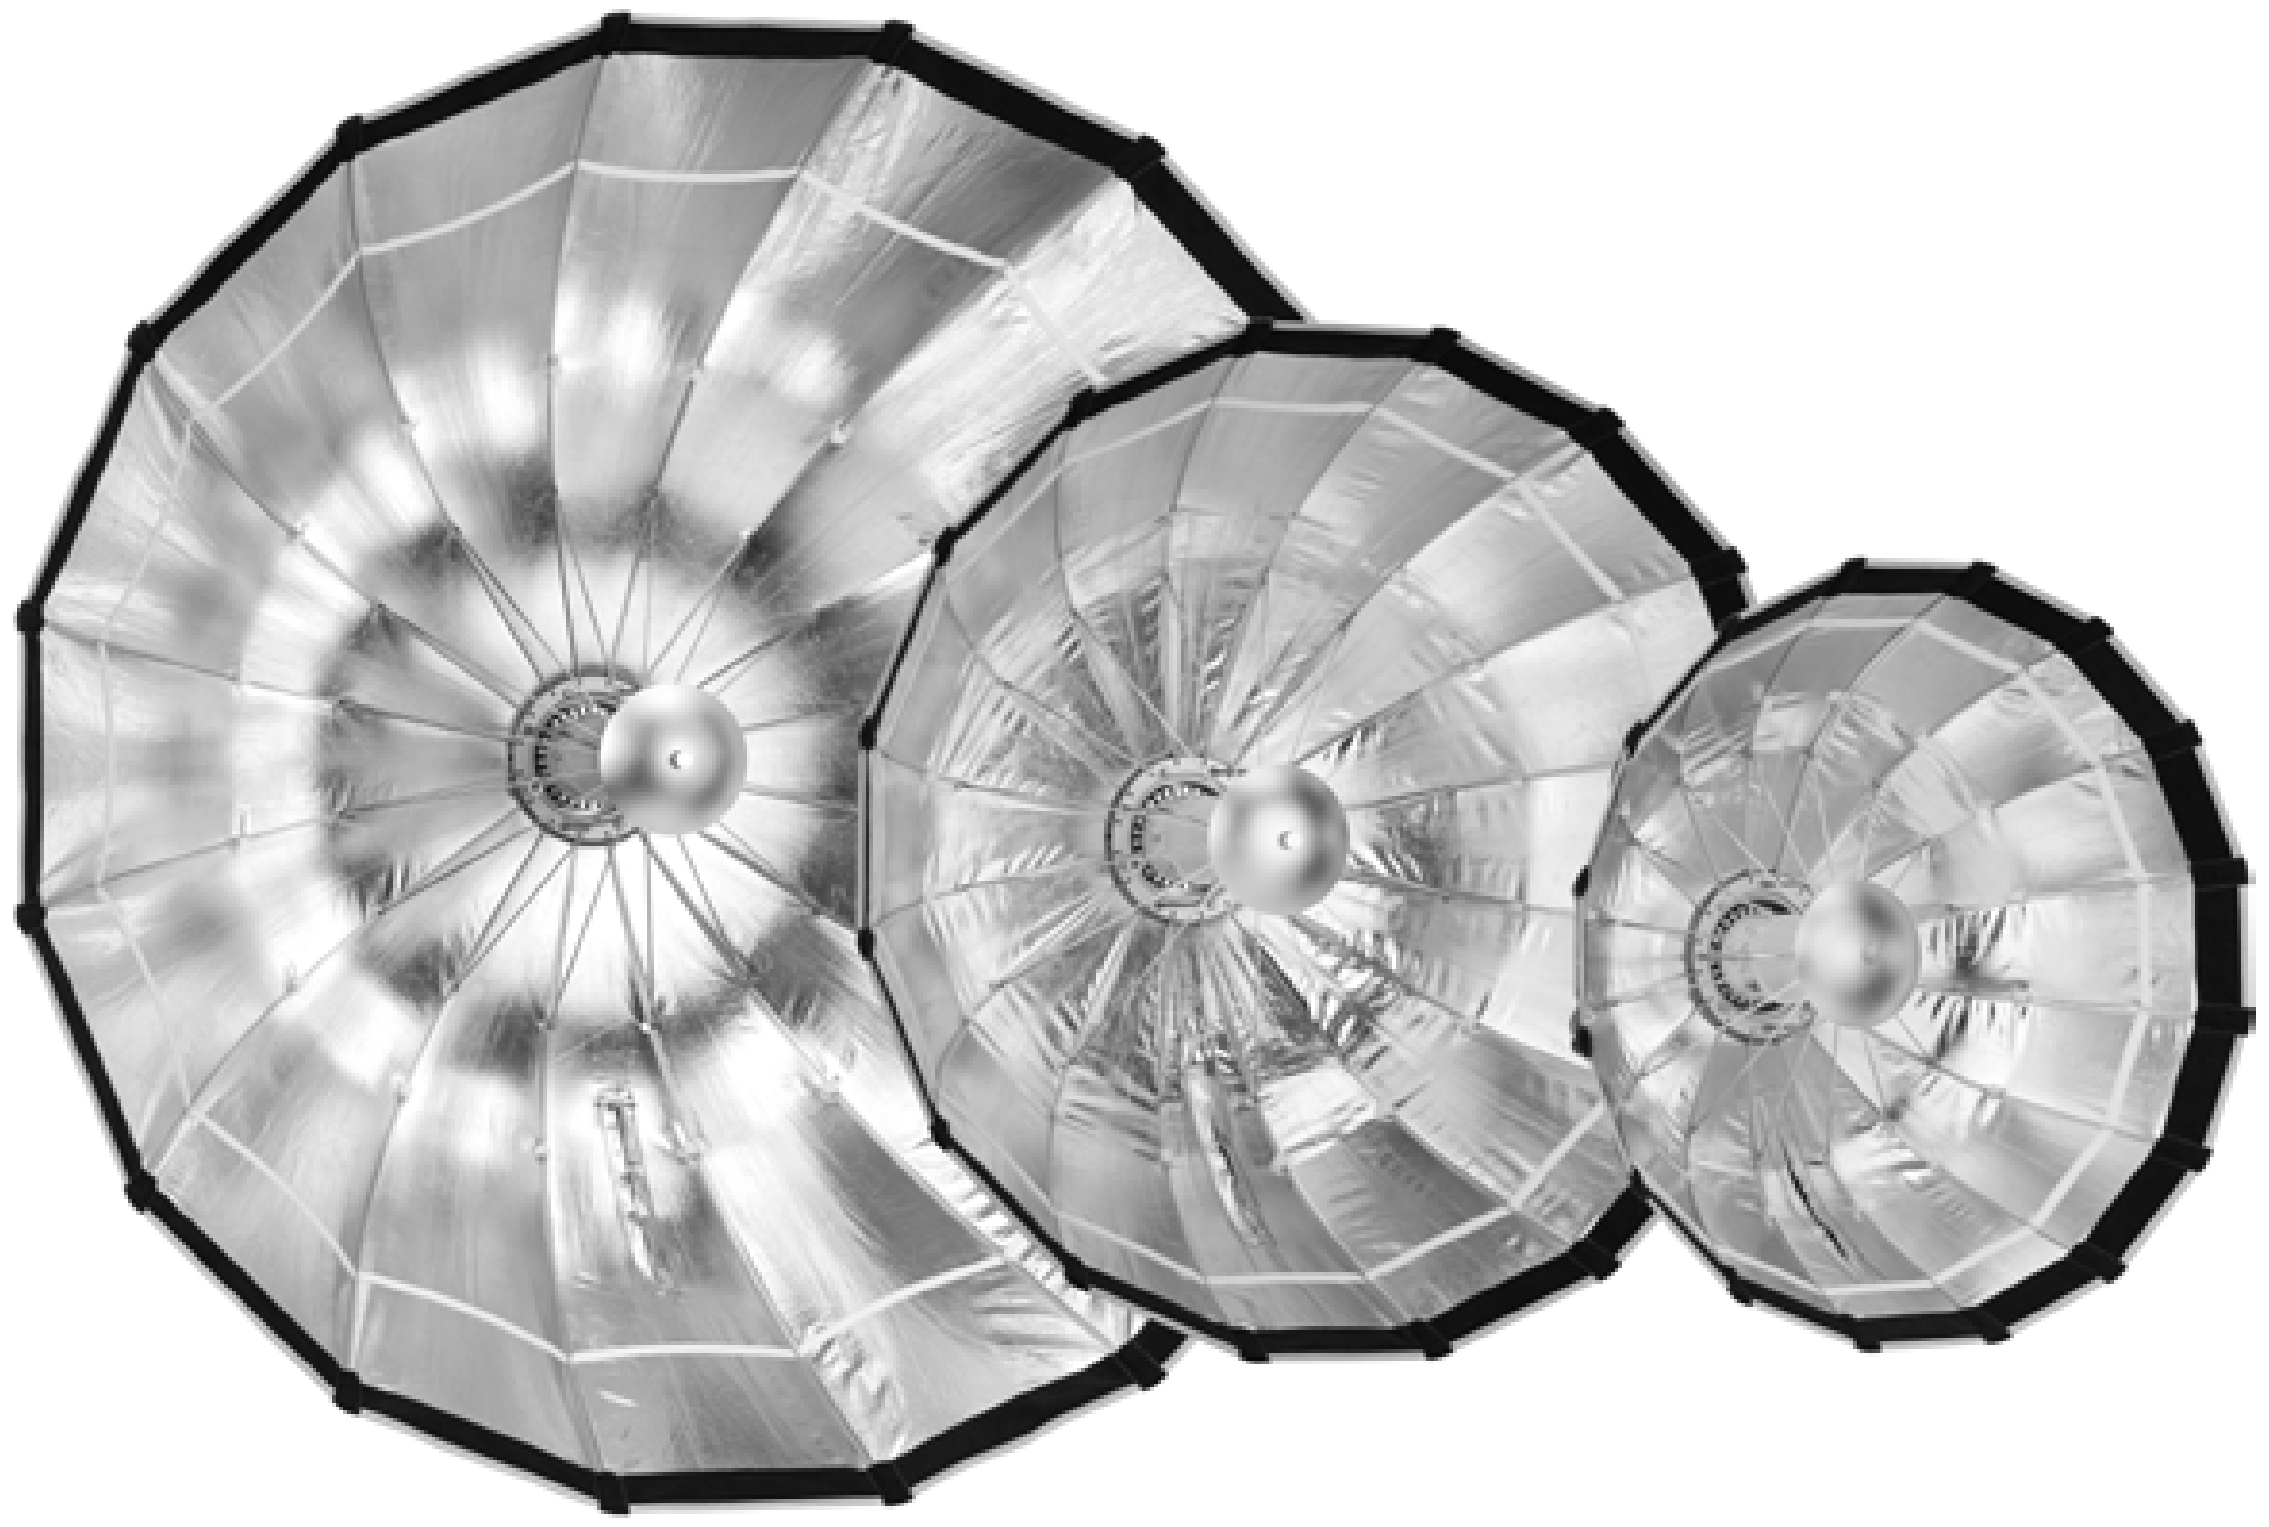

Godox推出全新伞式快开柔光箱，轻量灵活的伞式设计，带来前所未有的便携性及收纳效率，实现高效布光。这款柔光箱有S65T、S85T、S120T三种不同尺寸可供选择，光效均匀自然，具有高度的通用性和兼容性，适用于多种场景，是您创作旅途中的得力助手。

主要特点

- 伞式快开设计，轻轻一压，即可打开。
- 独特浅口设计，S65T展开后深30cm，约为传统伞式柔光箱的一半。
- 与导光碟(另购)组合使用，实现类似雷达罩的效果。
- 双层柔光布、格栅多样附件，精细控光。
- 保荣卡口，广泛兼容。

尺寸(S65T)约为传统伞式柔光箱的一半，灵巧身形，节省空间。

伞式快开柔光箱

搭配导光碟

搭配双层柔光布

标配清单

S65T/S85T/S120T

柔光箱	×1	外柔光布	×1
内柔光布	×1	便携包	×1

选配清单

格栅(另购)：S65T-G/S85T-G/S120T-G
导光碟(另购)：S65T-P/S85T-P/S120T-P
可更换卡盘：SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口

规格参数

型号	S65T	S85T	S120T
宽度	65cm	85cm	120cm
展开后长度	29.5cm	38.3cm	49.3cm
折叠后长度	42.2cm	55.5cm	78cm
净重	851g	1016g	1384g

AD-S60/65/85

AD-S60S

兼容AD300Pro/ML60/ML60Bi，配备格栅。内部为银色饰面，采用深口抛物线设计反射形状，抛物线深度大，光线照射范围大，送光距离远，光照效果均匀，层次丰富，光质柔和。标准神牛卡口，安装轻松快速。配备两个不同密度的柔光罩，满足不同程度的柔光需求。侧面设置有拉链槽便于放置电线。

AD-S65S(内银)/AD-S65W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi配备格栅。采用抛物线结构设计，使光线从中央到边缘缓慢递减，光照范围更广，光照效果均匀柔和、层次丰富。另搭载快装系统，有效缩短布光时间，操作体验更友好。

AD-S85S(内银)/AD-S85W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi配备格栅。可拆卸设计使反光板能轻松安装在柔光箱内部实现多样控光，搭配银色反光板可营造鲜明对比的冷色调；搭配金色反光板则可营造柔和温暖的氛围感。

神牛卡口柔光箱配有格栅，可以消除溢光，控制光线方向，帮助摄影师精准塑光。可拆卸反光屏，安装简单，使用方便。银色反光罩色调清爽、对比鲜明，金色反光罩色调温暖，光线柔软。

保荣卡口柔光箱

保荣卡口适用于大多数神牛闪光灯头及其他品牌。神牛柔光箱可以呈现柔和、迷人的优质光效，非常适用于各类型的拍摄现场。

方形柔光箱
SB-BW-6060/9090
尺寸(宽×高):
60*60cm，90*90cm

矩形柔光箱
SB-BW-6090/70100/80120
尺寸(宽×高):
60*90cm，70*100cm，80*120cm

条形柔光箱
SB-BW-50130/35160/30120
尺寸(宽×高):
50*130cm，35*160cm，30*120cm

八角柔光箱
SB-BW-95/120/140
尺寸(宽×高):
¢95cm，¢120cm，¢140cm

方形网格柔光箱
SB-FW-6060/9090
尺寸(宽×高):
60*60cm，90*90cm

矩形网格柔光箱
SB-FW-6090/70100/80120
尺寸(宽×高):
60*90cm，70*100cm，80*120cm

条形网格柔光箱
SB-FW-50130/35160/30120
尺寸(宽×高):
50*130cm，35*160cm，30*120cm



八角网格柔光箱
SB-FW-95/120/140
尺寸(宽×高):
¢95cm，¢120cm，¢140cm

柔光箱适配卡盘

神牛柔光箱转接盘可兼容保荣、爱玲珑、保富图、布朗等品牌卡口。


SA-U
柔光箱适配卡盘(通用)


SA-BW
柔光箱转接卡盘(保荣)


SA-PF
柔光箱转接卡盘(保富图)


SA-BR
柔光箱转接卡盘(布朗)


SA-COM
柔光箱转接卡盘(高明)


SA-EC
柔光箱适配卡盘(爱玲珑)


SA-BC
柔光箱转接卡盘(保佳)


SA-HS
柔光箱转接卡盘(康素)


SA-MB
柔光箱转接卡盘
(无敌霸magnolux/varilux/xeuolux)


SA-MBS
柔光箱转接卡盘
(无敌霸digilite/compactlite/digix)